

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puskarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puskarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.02.2024-29.02.2024 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>



MÓJ BERNER MAGAZYN

MOTORYZACJA
Nowości i promocje - luty 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

300 zł



**Spray uniwersalny
Super 6, 400 ml**

Art-Nr. 14195


700 zł



**Nóż trapezowy z miejscem
na ostrza, 60x19 mm**

Art. nr. 405738

1000 zł

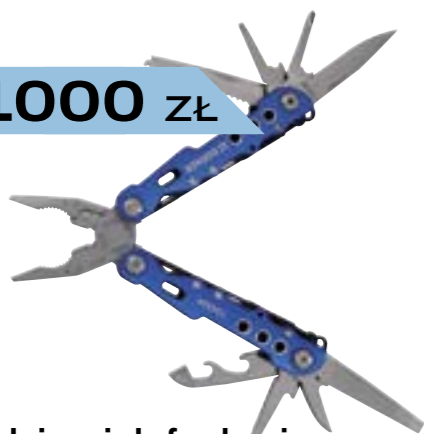

**Narzędzie wielofunkcyjne
rękojeść metalowa**

Art. nr: 134334

1500 zł



**Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet**

Art-Nr. 171147

2500 zł



**Grzechotka T z kompletem
nasadek 1/4"**

Art-Nr. 88433

3500 zł



**Skrzynka narzędziowa
650, Premium**

Art-Nr. 341702

ELEKTROINSTALACJE


NOWOŚĆ

Guma w sprayu czarna, 400 ml

- Do profesjonalnej i elastycznej długotrwałej ochrony części elektrycznych przed wilgocią i innymi wpływami
- Nadaje się do przełączników, połączeń wtykowych, puszek rozgałęźnych, czujników, puszek łączeniowych, tulei do diod LED, obwodów otwartych i wielu innych
- Wysokiej jakości powłoka gumowa do długotrwałej ochrony
 - Ochroni przed wilgocią i korozją
 - Odporna na lekkie zasady, lekkie kwasy i ścieranie
 - Nie pęka, nie łuszczy się i pozostaje elastyczna
- Szybkie i łatwe rozwiązanie powlekania dla najlepszych wyników pracy
- Wygodne w użyciu dzięki aplikacji natryskowej
- Nadaje się do małych i średnich powierzchni i części
- Uniwersalne zastosowanie dla oszczędności czasu
- Nadaje się do prawie wszystkich części elektrycznych
- Kompatybilny z metalem i wieloma tworzywami sztucznymi
- Bardzo dobra przyczepność

Art-Nr. 1001276

65,00

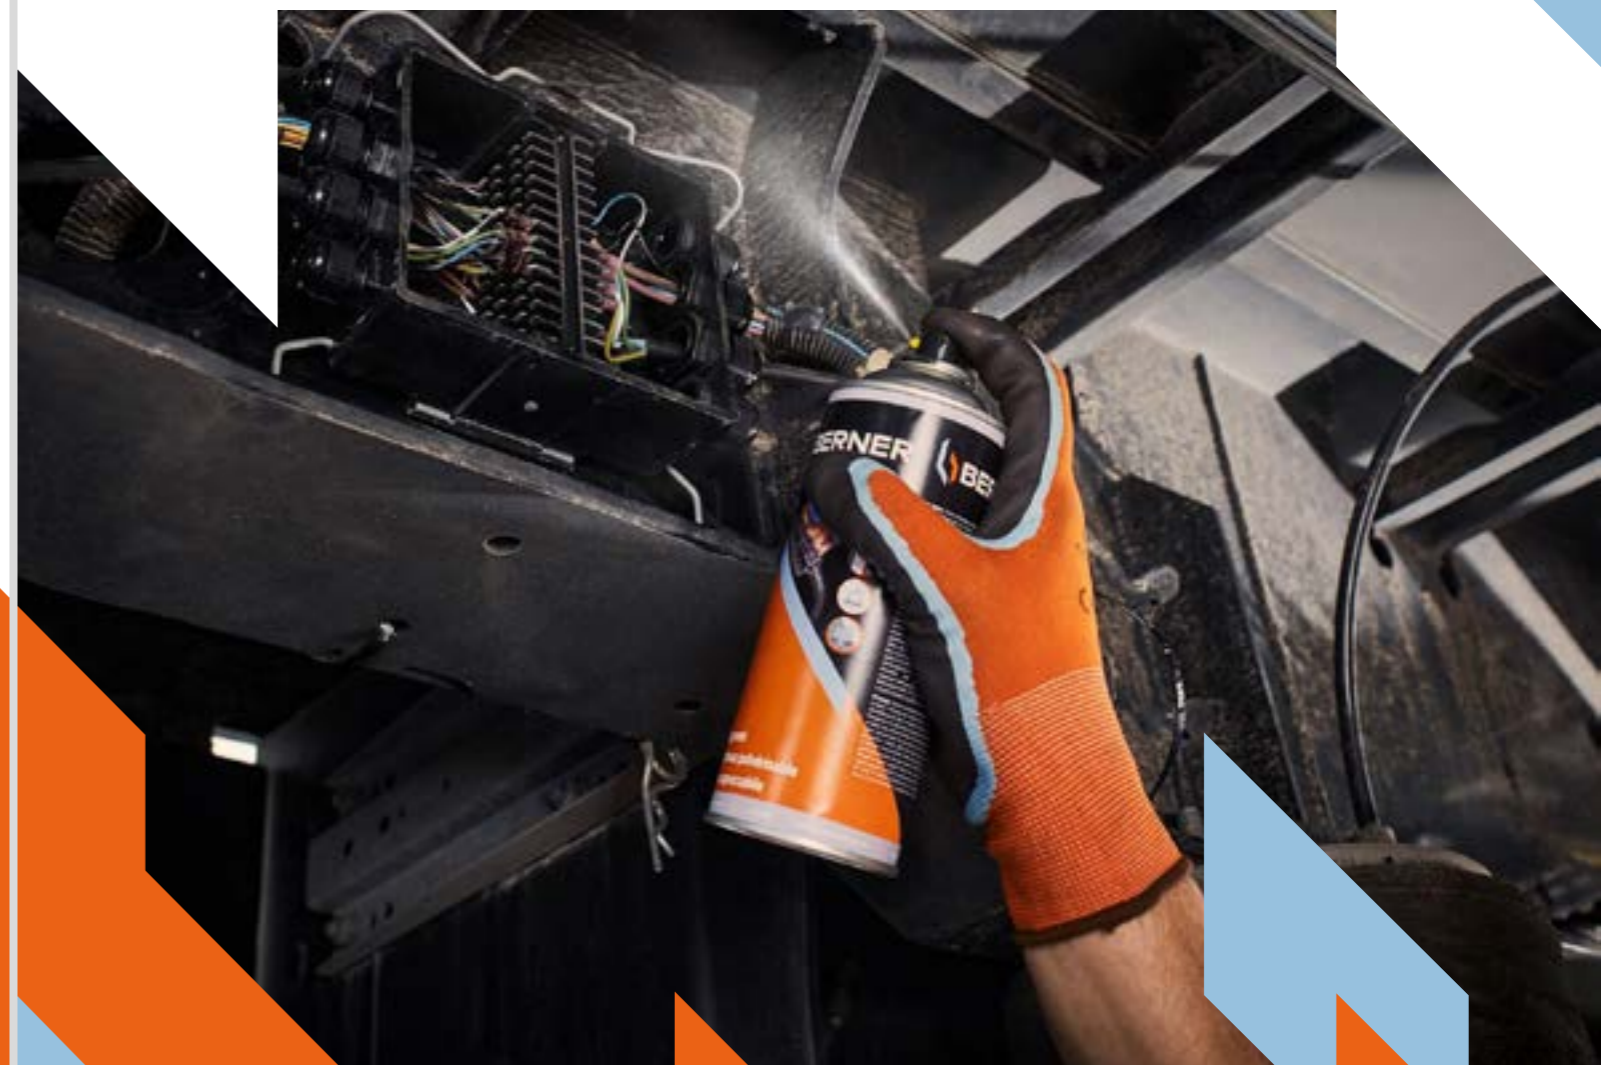

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NOWOŚĆ



Art. nr: 424316

89,00

Grzechotka w kształcie dysku 1/4" z mechanizmem blokującym

- ▶ Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- ▶ Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- ▶ Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- ▶ Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
- ▶ Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość

NOWOŚĆ



Szczypce uniwersalne ze szczękami płaskimi

- ▶ Uniwersalny klucz kleszczowy
 - Do chwytania nakrętek i precyzyjnych okuć
 - Do precyzyjnego montażu okuć z troską o powierzchnię
 - Do dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych zgodnie na zasadzie grzechotki
 - Gładkie szczęki wewnętrzne
 - Równoległe szczęki chwytające idealnie nadają się do chwytania, trzymania, zaciskania i gięcia szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, np. jako przecinak do płytek, do nakrętek zabezpieczających lub jako małe imadło
- ▶ Duża siła zacisku
 - Przemysłowa konstrukcja dźwigni, która zwielfokrotnia siłę nacisku ręki
 - Regulacja przyciskowa z drobnym uzębieniem
- Do szybkiego i pewnego dopasowania do chwytanego przedmiotu
- ▶ Przegub skrzynkowy z szerokimi powierzchniami prowadzącymi
- ▶ Mikroszlifowanie dla łatwej regulacji
- ▶ Ochrona przed przytraśnięciem palców
 - Dla bezpiecznej pracy, zapobiega urazom spowodowanym przyciśnięciem
 - Ergonomiczna pozycja i kształt uchwytu
 - Dla optymalnego przeniesienia mocy
- ▶ Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane w oleju
- ▶ Dostępny w dwóch różnych wersjach uchwytów



Nr art.	Ø główki	Długość	Uchwyt	Cena
420477	250 mm	0 - 52 mm	3K	219,00 zł
411535	250 mm	0 - 52 mm	-	199,00 zł

NOWOŚĆ

Szczypce do dysz spawalniczych MIG

- Wyciąganie i cięcie drutu MIG
- Montaż i demontaż końcówki, izolatora i osłony
- Młotek do usuwania odprysków
- Uniwersalne szczypce spawalnicze MIG
- Szczypce płaskie
- Cięcie drutu
- Sprężyste
- Młotek
- Nadaje się do uchwytów spawalniczych MIG i innych zastosowań
- Cenne narzędzie o wielu zastosowaniach
- Wysokiej jakości stal węglowa
- Miękkie, izolowane uchwyty
- Dla lepszego i bezpiecznego chwytu
- Zeskrobywanie odprysków spawalniczych z wewnętrznej i zewnętrznej strony osłony lub dyszy
- Długość: 220 mm
- Kształt ostrza/szczęki: prosty
- Kompozycja uchwytu: 1-komponetowy

Art-Nr. 414713

79,00 zł



Magnetyczny zbieracz opiłków żelaza i wiórów metalowych

- Szybko odzyskuje do 6 kg opiłków żelaza i wiórów metalowych, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (np. głowica silnika)
- Wióra są bezpiecznie wyrzucane z czystego sztyftu bez kontaktu z ręką. Pociągając za tłok, pręt ze stali nierdzewnej rozmagnesowuje się i uwalnia odzyskane odpady metalowe
- Idealny do trudno dostępnych miejsc
- Haczyk do przechowywania
- Silny magnes
- Gumowy uchwyt
- Średnica magnesu: 23 mm
- Długość: 400 mm
- Średnica: 25 mm

Art-Nr. 415722

199,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Skrobak profi komplet: 27 elem.

Zakres dostawy:

- 1 x kufer transportowy
- 1 x uchwyt
- 1 x nóż uniwersalny
- 5 x ostrze 12 mm,
- 5 x ostrze 16 mm,
- 5 x ostrze 20 mm,
- 5 x ostrze 16 mm/53°,
- 5 x ostrze trapezowe z magazynkiem

Art-Nr. 47131

99,00 zł

HIT CENOWY



Zestaw bitów 1/4" uniwersalny, 51 elem.

- Bit PH1 (3); PH2 (7); PH3 (3)
- Bit PZD1 (3); PZD2 (7); PZD3 (3)
- Bit LS 4; 4,5; 5; 5,5; 6
- Bit 6-kt 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit TX10 (2); TX15 (2); TX20 (3); TX25(3); TX30(2); TX40(2)
- Magnetyczny uchwyt do bitów

Art-Nr. 156540

99,00 zł



Zestaw kluczy do odpowietrzania hamulców

- Nasadki 12 kątne, bez konieczności zdejmowania nasadki z odpowietrznika
- Specjalny zawór zwrotny zamontowany na giętym przewodzie, zapobiega cofaniu się płynu oraz zasysaniu powietrza
- Łatwa identyfikacja za pomocą kolorów

Art. nr: 245735

290,00 zł



Komplet kluczy nasadowych 1/2" z grzechotką 72 zębów 25 elem., wkład, BOX

- Zestaw ze wszystkim, czego potrzebujesz
- Dobrze przechowywany w piankowej wkładce
- Łatwe przechowywanie w wózku narzędziowym

Art-Nr. 1000612

499,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



**Pilnik płaski
200 mm**

Art. nr: 69507

22,00 zł



**Pilnik płaski z rękojeścią
250 mm**

Art. nr: 69515

29,00 zł



**Pilnik półokrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69540

39,00 zł



**Pilnik okrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69558

29,00 zł



**Pilnik trójkątny
z rękojeścią 250 mm**

Art. nr: 69523

29,00 zł



Pilnik do gwintów, 230 mm

Stopnie: 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm

Art. nr: 69922

179,00 zł

HIT CENOWY



**Przecinak do metalu
18 x 125 mm**

- Norma: DIN 6453
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
- Pokrycie: lakierowany

Art. nr: 372163

29,00 zł

Pilniki kluczykowe, 6 elem.

- 1 pilnik płaski zaokrąglony
- 1 pilnik płaski spiczasty
- 1 pilnik półokrągły
- 1 pilnik okrągły
- 1 pilnik trójkątny
- 1 pilnik czterokątny
- Długość całkowita: 175 mm
- Z uchwytem drewnianym
- W plastikowym etui

Art. nr: 149791

79,00 zł



Wkład z kompletem pilników

- 1 x pilnik do jarzm hamulcowych
- 6 x pilnik kuczykowy: płaski zaokrąglony, płaski spiczasty, półokrągły, okrągły, trójkątny, czterokątny
- 1 x pilnik warsztatowy płaski 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy trójkątny 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy półokrągły 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy okrągły 250 mm

Art. nr: 134335

359,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Klucz dynamometryczny

- Z automatycznym wyzwalaczem, sygnałem akustycznym i dotykowym po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Max. obciążenie 590 N (~ około 60 kg)
- Trwale grawerowanie podziałek, odporne na wstrząsy i inne podobne incydenty
- Dokręcanie z ustawioną wartością zarówno w prawo, jak w lewo za pomocą odwracalnej grzechotki
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- 2-częściowy, można zdemontować, w torbie
- Dokładność +/- 3% wartości skali (w kierunku roboczym) zgodnie z DIN EN ISO 6789: 2003 (D)
- Długość: 1788 mm
- Napęd: 3/4"
- Zakres pomiaru: 400 - 1000 N/m
- Waga: 10 kg

Art. nr: 51826

4999,00 zł



NARZĘDZIA RĘCZNE



Szczypce Grip X-treme Easy Open

- ▶ Odkręcanie zablokowanych, uszkodzonych lub skorodowanych śrub, nakrętek i szpilek
- ▶ Do mocowania, regulacji lub przytrzymywania blachy lub innych materiałów
- ▶ Szczypce samozaciskowe z nowym uchwytem 2K
- ▶ Specjalny mechanizm zapewnia 2 razy szybsze i łatwiejsze blokowanie i odblokowanie ścisłu
- ▶ Specjalna wersja X-Treme zapewnia 3 razy większą siłę chwytu niż szczypce konwencjonalne
- ▶ Wykonane są z wysokiej jakości stali CR-MO
- ▶ Hartowane zęby ułatwiają wgrzyzanie się w materiał i łatwiejsze luzowanie połączeń
- ▶ Specjalna śruba do regulacji ścisłu
- ▶ Idealne narzędzie do pozycjonowania i precyzyjnego ustawiania materiałów

Szczypce GRIP ze specjalnymi szczękami, 190 mm

- ▶ Odkręcanie zablokowanych, uszkodzonych lub skorodowanych śrub, nakrętek i szpilek
- ▶ Do mocowania, regulacji lub przytrzymywania blachy lub innych materiałów
- ▶ Pionowe ząbkowane szczęki wgrzają się w łeb śruby i blokują ją w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa - uszkodzone śruby można łatwo odkręcić
- ▶ Łatwe otwieranie - jednoręczny mechanizm blokujący jest 2 razy łatwiejszy do otwarcia niż w przypadku konwencjonalnych szczypiec Grip
- ▶ Dwukomponentowy uchwyt dla lepszego i pewnego chwytu
- ▶ Szczypce wykonane z wysokiej jakości materiału CR-MO, poddanej obróbce cieplnej
- ▶ Hartowane zęby są zaprojektowane tak, że wgrzają się pod każdym kątem
- ▶ Precyzyjne ustawienie i regulacja siły ścisłu

Art-Nr. 406483

69,00 zł

Nr art.	Długość całkowita	Cena
406482	180 mm	79,00 zł
406480	225 mm	84,00 zł



Teleskopowa grzechotka z głowicą Flex II

- ▶ Znacznie wyższe przenoszenie mocy
- Wysuwany drążek teleskopowy
- Możliwość zablokowania w 5 pozycjach
- ▶ Sięga do wąskich miejsc
- Grzechotka z głowicą obrotową 180°
- Wysuwany uchwyt z funkcją blokady
- ▶ Łatwa zmiana kierunku
- Przełączanie dźwigni również mokrymi lub tłustymi rękami
- ▶ Kąt grzechotki 5°
- Możliwość pracy z 72 zębami
- Do ciasnych miejsc
- ▶ Wygodna i antypoślizgowa rękojeść
- Dwukomponentowy uchwyt
- ▶ Wykonane z poddanej obróbce cieplnej stali chromowo-wanadowej



Nr art.	Specyfikacja	Ilość zębów	Długość	Cena
419852	4KT 1/4"	72	175 - 225 mm	129,00 zł
419853	4KT 3/8"	72	255 - 355 mm	159,00 zł
419854	4KT 1/2"	72	345 - 490 mm	189,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Komplet przegubów Cardana ze sprężyną, 3 elem., wkład

- ▶ Utrzymuje nasadkę na swoim miejscu
- ▶ Bezpieczne łączenie lub odłączanie śruby lub nakrętki
- ▶ Kształt uchwytu ułatwiający obracanie palcem
- ▶ Gniazdo: 4-kątny
- ▶ Końcówka: 4-kątny

Art-Nr. 411297

99,00 zł

*Dostępne w komplecie lub pojedynczo

Nr art.	Odbiornik cale	Zabierak cale	Długość	Cena
411299	3/8"	3/8"	52 mm	29,00 zł
411300	1/2"	1/2"	69 mm	35,00 zł



Zestaw nasadek 1/4", 3/8" do gwintowników, 8 sztuk

- ▶ Nasadki z napędem 1/4" dla gwintowników o rozmiarach 1, 2, 3, 4
- ▶ Nasadki z napędem 3/8" dla gwintowników o rozmiarach 5, 6, 7, 8

Art-Nr. 404597

115,00 zł



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



Wąż do sprężonego powietrza polimerowy, 20 bar

- Miękki wąż sprężonego powietrza w żółtym kolorze
- Solidny i bardzo elastyczny
- Odporny na oleje, smary i ozon
- Węże wyposażone w złączki stalowe
- Zakres temperatury: od -40°C do +80°C
- Ø wewn.: 10 mm
- Ø zewn.: 15 mm
- Długość: 10 m

Nr art.: 405667

159,00 zł



Przecinak pneumatyczny RC 11 mm, 3000 r/min, zestaw

- Regulacja siły uderzenia dla precyzyjnej pracy
- Sześciokątne mocowanie do wymuszonego sterowania wiertłem
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają niemęczącą pracę

Zakres dostawy:

- Przecinaka pneumatyczny BPT-CH
- Po jednej sztuce:
- Dłuto uniwersalne
- Dłuto do cięcia spoin punktowych
- Dłuto do cięcia krzywych
- Dłuto płaskie
- Dwustronne dłuto do cięcia blachy
- Sprężyna młotkowa
- Plastikowa walizka transportowa

Nr art.: 422606

329,00 zł



Dane techniczne:

- Uchwyt 11 mm
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe G
- Przyłącze powietrza, średnica nominalna, cale 1/4"
- Maksymalne zużycie powietrza 400 l/min
- Średnie zużycie powietrza 270 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza 6,3 bar
- Max. liczba uderzeń 3000 r/min
- Zalecana średnica przewodu 8 mm
- Poziom hałasu 94,6 dB(A)
- Wibracje, maks 8,5 m/s²
- Waga 1500 g

Szybkozłączki bezpieczne PREVOST S1 z przyłączem do węża

- Podłączanie i odłączanie systemów i narzędzi sprężonego powietrza za naciśnięciem przycisku
- Łatwe połączenie
- Materiał kompozytowy o wysokiej wytrzymałości

149,00 zł

Nr art.	Ø wewn. węża	Średnica	Długość całkowita
407367	8 mm	32,25 mm	87,3 mm
1000149	9 mm	32,25 mm	87,3 mm
407351	10 mm	32,25 mm	87,3 mm
407352	13 mm	32,25 mm	87,3 mm

NARZĘDZIA SIECIOWE I AKU

NOWOŚĆ



Bezszcotkowa udarowa wiertarko-wkrętarka 18 V BACHDD-3 BL

- Wszechstronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm
- Idealna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
- Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
- Zaczepek do paska i zatrzaskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
- Dioda LED do oświetlania powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowaniu dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
- Element oferty platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V o pojemności 2, 3, 4, 5, 8 lub 9 Ah

Nr art.: 1000635

839,00 zł



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915

469,00 zł



Szybka ładowarka BBCF

14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795

289,00 zł



Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Technologia: Li-ion
- Liczba biegów (dla wielu): 2
- Ilość poziomów regulacji momentu: 16
- Model uchwytu wiertarskiego: SSBF (uchwyt wiertarski szybkiego mocowania)
- Rozpiętość uchwytu wiertła: 1.6 - 13 mm
- Średnica otworu aluminium: 16 mm
- Średnica otworu drewno: 38 mm
- Średnica otworu w stali: 16 mm
- Prędkość na biegu jałowym I: 0 - 500 r/min
- Prędkość na biegu jałowym II: 0 - 2100 r/min
- Maximum torque with 5,0 Ah battery 158 N/m
- Ilość uderzeń: 0 - 33000 r/min
- Wkręcanie do Ø max: 16 mm
- Poziom hałasu: 106,8 dB(A)
- Poziom wibracji - wiercenie w metalu: 1.85 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - wiercenie w metalu: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - wiercenie w betonie: 11.3 m/s²
- Błąd pomiaru - wiercenie w betonie: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - przy max. rozmiarze wkrętów: 1.48 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - przy max. rozmiarze wkręta: 1,5 m/s²



Szlifierka kątowna, bezszczotkowa, BACAG-1 BL 18 V

- Doskonałe wyniki dzięki równoważnikowi mocy 1200 W
- Pojemność baterii: 5.0 Ah, Li-ion
- Prędkość obrotowa, maks.: 8,500 r/min
- Gwint: M 14
- Średnica tarcz: 125 mm
- Waga (wraz z akumulatorem): 2,6 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 412911

969,00 zł



Szlifierka kątowna BAG-125-2 BA, 720 W

Art-Nr. 243725

299,00 zł

- Prędkość obrotowa, maks.: 11000 r/min
- Gwint: M 14
- Talerz ścierny, średnica: 125 mm
- Waga: 1,9 kg

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Bezprzewodowa latarka 3,7 V, 1100 mAh

- Ładowanie przez uniwersalne złącze micro USB C lub przez podkładkę bezprzewodową
- Zoptymalizowana wydajność
- Ergonomiczna doskonałość

Art-Nr. 412559

119,00 zł



Skrzynka narzędziowa Tower Trolley

- Przestronna wysoka skrzynka na kółkach z 2 oddzielnymi skrzynkami narzędziowymi oraz 2 organizerami na pokrywie
- Wysuwana teleskopowa plastikowa rączka
- 2 solidne gumowe kółka
- Kompaktowe wymiary i duża pojemność
- Duże metalowe zamknięcia
- 2 osobne duże skrzynki do organizacji narzędzi
- 1 wyjmowana taca na narzędzia
- 1 wyjmowany schowek w części C

Art-Nr. 341703

321,00 zł



Pudełko na drobne części

Art. nr: 371152

37,00 zł

BHP



Rękawice ochronne czarne, nitryl opakowanie 100 sztuk

- Rękawice nitrylowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości i elastyczności
- Dobre do ochrony przed krótkotrwałym kontaktem z chemikaliami, ropą, benzyną i niektórymi rozpuszczalnikami
- Wyjątkowo odporne na rozdarcie dzięki większej grubości

Nr art.	Rozmiar	Opak.
183920		1 opak.
183920-3	M	3 opak.
180558		1 opak.
180558-3	L	3 opak.
180559		1 opak.
180559-3	XL	3 opak.

Przy 1 opak.:

79,00 /szt.

Przy 3 opak.:

69,00 /szt.

TAŚMY



Taśma dwustronna transparentna

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Do mocowania listew, emblematów i napisów
- Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak metal, drewno, szkło i różnego rodzaju tworzywa sztuczne

Nr art.	Długość	Szerokość	Grubość	Cena
209191	10 m	12 mm	1 mm	49,00 zł
92847	10 m	19 mm	1 mm	69,00 zł



Taśma dwustronna PE

- Nadaje się do montowania lekkich przedmiotów
- Dobra przyczepność do metalu, szkła i różnych tworzyw szt.
- Bardzo cienka, odporna na rozdarcie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na wilgoć i promieniowanie UV
- Dwustronna taśma klejąca przezroczysta poliestrowa z klejem akrylowym
- Wymiary: 19 mm x 0,25 mm x 10 m
- Siła klejenia: 41 N/25mm
- Temperatura obróbki: 10 - 49°C
- Odporność na temperaturę: -20 - 100°C

Art. nr: 130346

29,00 zł

ELEMENTY MONTAŻOWE



Uszczelki O-Ring metryczne

- 18 rozmiarów
- 1000 części

Art-Nr. 148045

219,00 zł

Uszczelki O-Ring calowe

- 24 rozmiary
- 566 części

Art-Nr. 235350

219,00 zł



Blachowkręty z podkładką

- 18 rozmiarów
- 1400 części

Art-Nr. 173630

219,00 zł



Płytki osadcza DIN 6799 stal sprężynowa

- Do bezpiecznego ograniczenia swobodnego ruchu części na wałach
- Walcowane i naoliwione

Nr art.: 3140*

9,90 zł

*Inne rozmiary - sprawdź w ofercie!

OPASKI ZACISKOWE



Opaski zaciskowe B9/B12 W4 DIN 3017-1, stal szlachetna A2

- Duży zakres pracy
- Brak ryzyka uszkodzenia przewodu
- Zgodne z normą DIN 3017-1 wersja A
- Asymetryczna obejma
- Śruba sześciokątna z rowkiem prostym

Nr art.	Zakres	Zakres	Cena
734349	12 - 20 mm	1/2 - 3/4"	4,15 zł
509590	16 - 25 mm	5/8 - 1"	4,35 zł
734357	20 - 32 mm	3/4 - 1 1/4"	7,30 zł
509604	25 - 40 mm	1 - 1 5/8"	7,50 zł
509612	32 - 50 mm	1 1/4 - 2"	8,90 zł
734365	40 - 60 mm	1 5/8 - 2 3/8"	9,90 zł
2182	40 - 60 mm	1 5/8 - 2 3/8"	8,90 zł
2189	16 - 25 mm	5/8 - 1"	6,90 zł
2190	25 - 40 mm	1 - 1 5/8"	7,95 zł
2191	32 - 50 mm	1 1/4 - 2"	8,90 zł
2192	50 - 70 mm	2 - 2 3/4"	9,50 zł
2193	60 - 80 mm	2 3/8 - 3 1/8"	10,50 zł
2195	70 - 90 mm	2 3/4 - 3 1/4"	11,50 zł
2196	80 - 100 mm	3 1/8 - 4"	12,50 zł
2197	90 - 110 mm	3 1/2 - 4 3/8"	13,50 zł
2198	100 - 120 mm	4 - 4 3/4"	14,50 zł
2199	110 - 130 mm	4 3/8 - 5 1/8"	15,50 zł

Wkrętak 2K Top - nasadowy 6-kątny, 7/125 mm

Rdzeń okrągły wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowo-molibdenowej
Uchwyt 2K odporny na płyny techniczne: naftę, olej napędowy, benzynę, płyny hamulcowe, oleje mineralne

Art-Nr. 218486

35,00 zł

Komplet opasek zaciskowych

- Taśma i zamek wykonana ze stali nierdzewnej
- Szerokość opaski: 9 mm
- Opaski zaciskowe do węży do środowiska korozyjnego

Art-Nr. P66952*


379,00 zł

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



100 szt. opasek + stojak!

Rozmiar	Ilość sztuk
8 - 16	10
12 - 22	10
16 - 27	10
20 - 32	10
25 - 40	10
32 - 50	10
40 - 60	10
50 - 70	10
60 - 80	10
70 - 90	10



Wkrętak Top nasadowy giętki 6-kątny, HEX, 7/150 mm

- Elastyczny grot z gniazdem
- Pełne i bezpośrednie przeniesienie siły
- Idealny do dokręcania w trudno dostępnych miejscach
- Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania

Art-Nr. 218495

45,00 zł

ELEKTROINSTALACJE



**Żarówka
24V, 15 W**

Trzonek BA 15s

Przy 10 szt. - nr art.: 60535-10

1,50 /szt.



**Żarówka
24 V, 18 W**

Trzonek BA 15s

Przy 10 szt. - nr art.: 225959-10

1,50 /szt.



**Żarówka
24 V, 21 W**

Trzonek BA 15s

Przy 10 szt. - nr art.: 181650-10

1,40 /szt.



**Żarówka
24 V, 21 W**

Trzonek BA 15s

Przy 10 szt. - nr art.: 251534-10

1,90 /szt.



**BS 3051
złączki kablowe,
izolowane 1**

- 13 rozmiarów
- 1 szczytce do zaciskania
- 486 części

Nr art.: 167927

395,00 zł



ZNAKOWANIE



**Spray do znakowania
Premium, 500 ml**

- Do prac budowlanych, obróbki drewna, zastosowań przemysłowych i techniki pomiarowej oraz wielu innych ► Odpowiedni do szerokiej gamy powierzchni, takich jak asfalt, beton, kamień, drewno, drzewa, ziemia, trawa, piasek i śnieg, np. do znakowania na terenach budowy lub parkingach
- Opatentowana głowica rozpylająca Stop&Go uniemożliwia przypadkowe użycie podczas transportu
- Specjalna konstrukcja głowicy rozpylającej umożliwia pracę również w grubych rękawicach
- Zawór w górnej części głowicy rozpylającej umożliwia łatwą aplikację na podłogę
- Zawór 360° umożliwia pracę przy dowolnej pozycji puszk
- Znakomita wydajność znakowania
- Najszybsze wysychanie
- Największa jasność i nieprzezroczystość dzięki wysokiej jakości pigmentom fluorescencyjnym
- Najlepsza odporność na warunki atmosferyczne
- Najlepsza wydajność przy oznaczaniu linii i symboli



**Uchwyt ręczny do
spray'u do znakowania**

Art-Nr. 130442

199,00 zł



**Wózek do
znakowania**

Art-Nr. 405058

329,00 zł

Przy 1 szt.

22,90 /szt.


Przy 15 szt.

19,90 /szt.

HIT CENOWY

Nr art.	Ilość	Kolor
372560	1	Biały
372560-15	15	Biały
372587	1	Czerwony neonowy
372587-15	15	Czerwony neonowy
372597	1	Niebieski neonowy
372597-15	15	Niebieski neonowy
372572	1	Pomarańczowy neonowy
372572-15	15	Pomarańczowy neonowy
372582	1	Różowy neonowy
372582-15	15	Różowy neonowy
372592	1	Zielony neonowy
372592-15	15	Zielony neonowy
372567	1	Żółty neonowy
372567-15	15	Żółty neonowy

WIERCENIE I GWINTOWANIE

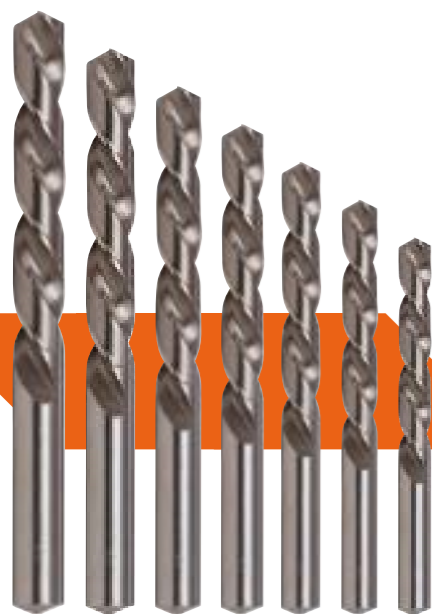

Wiertła TOPline DIN 338

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.calk.	Cena/szt.
131238	1 mm	12 mm	34 mm	2,20 zł
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm	2,70 zł
131249	2 mm	24 mm	49 mm	2,70 zł
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm	3,10 zł
131259	3 mm	33 mm	61 mm	3,10 zł
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm	3,50 zł
131269	4 mm	43 mm	75 mm	3,70 zł
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm	4,10 zł
131279	5 mm	52 mm	86 mm	4,60 zł
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm	5,70 zł
131289	6 mm	57 mm	93 mm	6,50 zł
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm	7,00 zł
131299	7 mm	69 mm	109 mm	8,70 zł
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm	10,00 zł
131309	8 mm	75 mm	117 mm	12,00 zł
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm	14,00 zł
131326	9 mm	81 mm	125 mm	16,00 zł
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm	17,90 zł
131339	10 mm	87 mm	133 mm	20,00 zł
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm	23,50 zł

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



107 sztuk

Zestaw wiertel TOPline DIN 338, 107 wiertel

- 10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
- 5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
- 3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
- 2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)

w 20-przegrodowej skrzynce BS

Art-Nr. 232556

549,00 zł



Gwintowniki kombinowane kasetka, 6 elem.

- Powłoka: TIN = azotek tytanu
- Materiał: stal szybko tnąca HSS
- Wiercenie, gwintowanie i gratowanie w jednym kroku
- Wytrzymały, sześciokątny zabierak o wymiarach 1/4", do standardowych uchwytów wiertarskich i adapterów do wiertel
- Szybka wymiana wiertła w adapterze

Zakres dostawy:

- Po 1 szt. M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10

Art-Nr. 830364

399,00 zł

SZLIFOWANIE I CIĘCIE

Krażki ścierne Standard do metalu/lakierów/szpachli

UNIline

- Przeznaczone do obróbki metalu oraz powłok lakierniczych i szpachli
- Małe zapychanie
- Otwarta struktura
- Dobra szybkość usuwania materiału
- Ostre ziarno z tlenku glinu

119,00 zł

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja
55292	150 mm	P 80
55293	150 mm	P 100
55294	150 mm	P 120
55297	150 mm	P 180



Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna 150 mm RC

- Szlifierka jednoręczna z ergonomicznym uchwytem o kształcie kropli
- Bardzo niska konstrukcja, tylko 107 mm wysokości
- Gumowa powierzchnia jest izolowana przed zimnem i zapewnia dobre wsparcie
- Prędkość silnika można podczas procesu szlifowania łatwo kontrolować dłońią
- Innowacyjny układ wydechowy zawsze wydmuchuje wywiewane powietrze z dala od użytkownika
- Płyta szlifierska w wersji 15-otworowej

Art-Nr. 422610

779,00 zł

- Waga: 850 g
- Prędkość obrotowa, maks.: 1000 r/min
- Długość: 205 mm
- Typ: Dł szlifierka mimośrodowa
- Mocowanie środka szlifierskiego: rzep
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe: G
- Maksymalne zużycie powietrza: 550 l/min
- Średnie zużycie powietrza: 450 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Mimośród: 5 mm
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Poziom hałasu: 86,1 dB(A)
- Wibracje, maks: 1,2 m/s²
- Przyłącze powietrza: 1/4"

Tarcza tnąca INOXline

- Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art.	Wymiar	Rodzaj	Cena za 1 szt.	Cena za 1 szt. przy zakupie 25 szt.
38499			4,99 zł	
38499-25	125 x 0.8 x 22.23 mm	wygięty		3,99 zł
38502			5,99 zł	
38502-25	125 x 3.0 x 22.23 mm	wygięty		4,99 zł



SMAROWANIE



Smarownica jednoręczna Premium

- Konstrukcja urządzenia pozwala na smarowanie za pomocą jednej ręki
- Gwint walcowany na rurze pojemnika jest odporny na uszkodzenia w wyniku czego pozwala na szybką i łatwą zmianę kartusza
- Prosty i łatwy demontaż umożliwia szybkie czyszczenie
- Smarownica jednoręczna Premium
- Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
- Wąż wzmacniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
- Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

339,00 zł

HIT CENOWY



Smarownica akumulatorowa, 18 V bez osprzętu

- Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
- Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.
- Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

1299,00 zł



Nasadka hydrauliczna 9840/3

- Średnica: 15 mm
- Gwint: M 10 x 1.00
- Materiał: stal

Art-Nr. 203076

14,50 zł

AKCESORIA - DO SMAROWNICY

SMAROWANIE

Przy zakupie min. 2 kartonów smarów stałych 400 g (24 szt.) smarownica 412917 w cenie 59 zł!



Smar uniwersalny stały, 400 g

- Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i walczkowych pod normalnym obciążeniem
- Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach do ścinania na gorąco i na zimno
- Zwiększa żywotność materiału
- Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
- Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciovemu
- Dobrze chroni przed korozją
- Dobre właściwości uszczelniające i ochronne w wilgotnym i zapylnym otoczeniu
- Dobre właściwości smarne
- Lit zagęszczony inhibitorami korozji i dodatkami AW
- Temperatura kroplenia: ok. +190°C
- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
- NLGI klasa 2
- Wartość VKA: 1600N

Nr art.	Opakowanie	Pojemność	Cena
215894	Kartusz	400 g	16,90 zł
215863	Lube-Shuttle®	400 g	25,90 zł
216044	Wiadro	25 kg	859,00 zł



Smar wysokosprawny PREMIUMline 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Odporny na działanie wody i wysokich nacisków smar na bazie związków litu zawierający teflon
- Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
- Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
- Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 3

Art-Nr. 215905

27,90 zł



Smar grafitowy, 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- Odporny na działanie wody
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 2
- Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

19,90 zł



Smarownica z ręczną dźwignią

- Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
- Do wkładów lub smaru luzem
- Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
- Dostarczana z węzłem o długości 300 mm i łącznikiem
- Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
- Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł ~~139,00 zł~~



Przy 1 szt.

18,70 /szt.



Przy 12 szt.

17,80 /szt.

Masa klejąco-uszczelniająca 300 ml

- Masa klejąco-uszczelniająca do różnorodnych powierzchni: do metalu, podłoży gruntowanych i lakierowanych, aluminium, płyt gipsowo-kartonowych, drewna
- Wysokojakościowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie poliuretanu
- Można lakierować po upływie 60 minut
- Bezzapachowa
- Składniki: 1-komponentowa masa poliuretanowa
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +90°C, krótkotrwale do +120°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
- Prędkość twardnienia: 3 – 4 mm/dzień
- Kożuszenie: ok. 30 min.

Nr art.	Ilość	Kolor
244298	1	Biały
244298-12	12	Biały
244300	1	Czarny
244300-12	12	Czarny
244299	1	Szary
244299-12	12	Szary



Pasta do rąk Standard, 30 l

- Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
- Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
- Na bazie mączki kukurydzianej
- PH: 4,1 - 5,0
- Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362812

439,00 zł



Pianka do czyszczenia rąk na sucho, 150 ml

- Czyszczenie bez użycia wody
- Usuwa oleje i tłuszcze
- Oszczędny w użyciu
- Przyjemny zapach

Art-Nr. 148129

34,90 zł



Środek chronny do rąk, 250 ml

- Chroni skórę przed zanieczyszczeniami przez różne substancje takie jak: oleje, smary, lakiery, itp.
- pH neutralne dla skóry
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 240033

24,00 zł

 **Berner Polska Sp. z o.o.**


ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.02-29.02.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

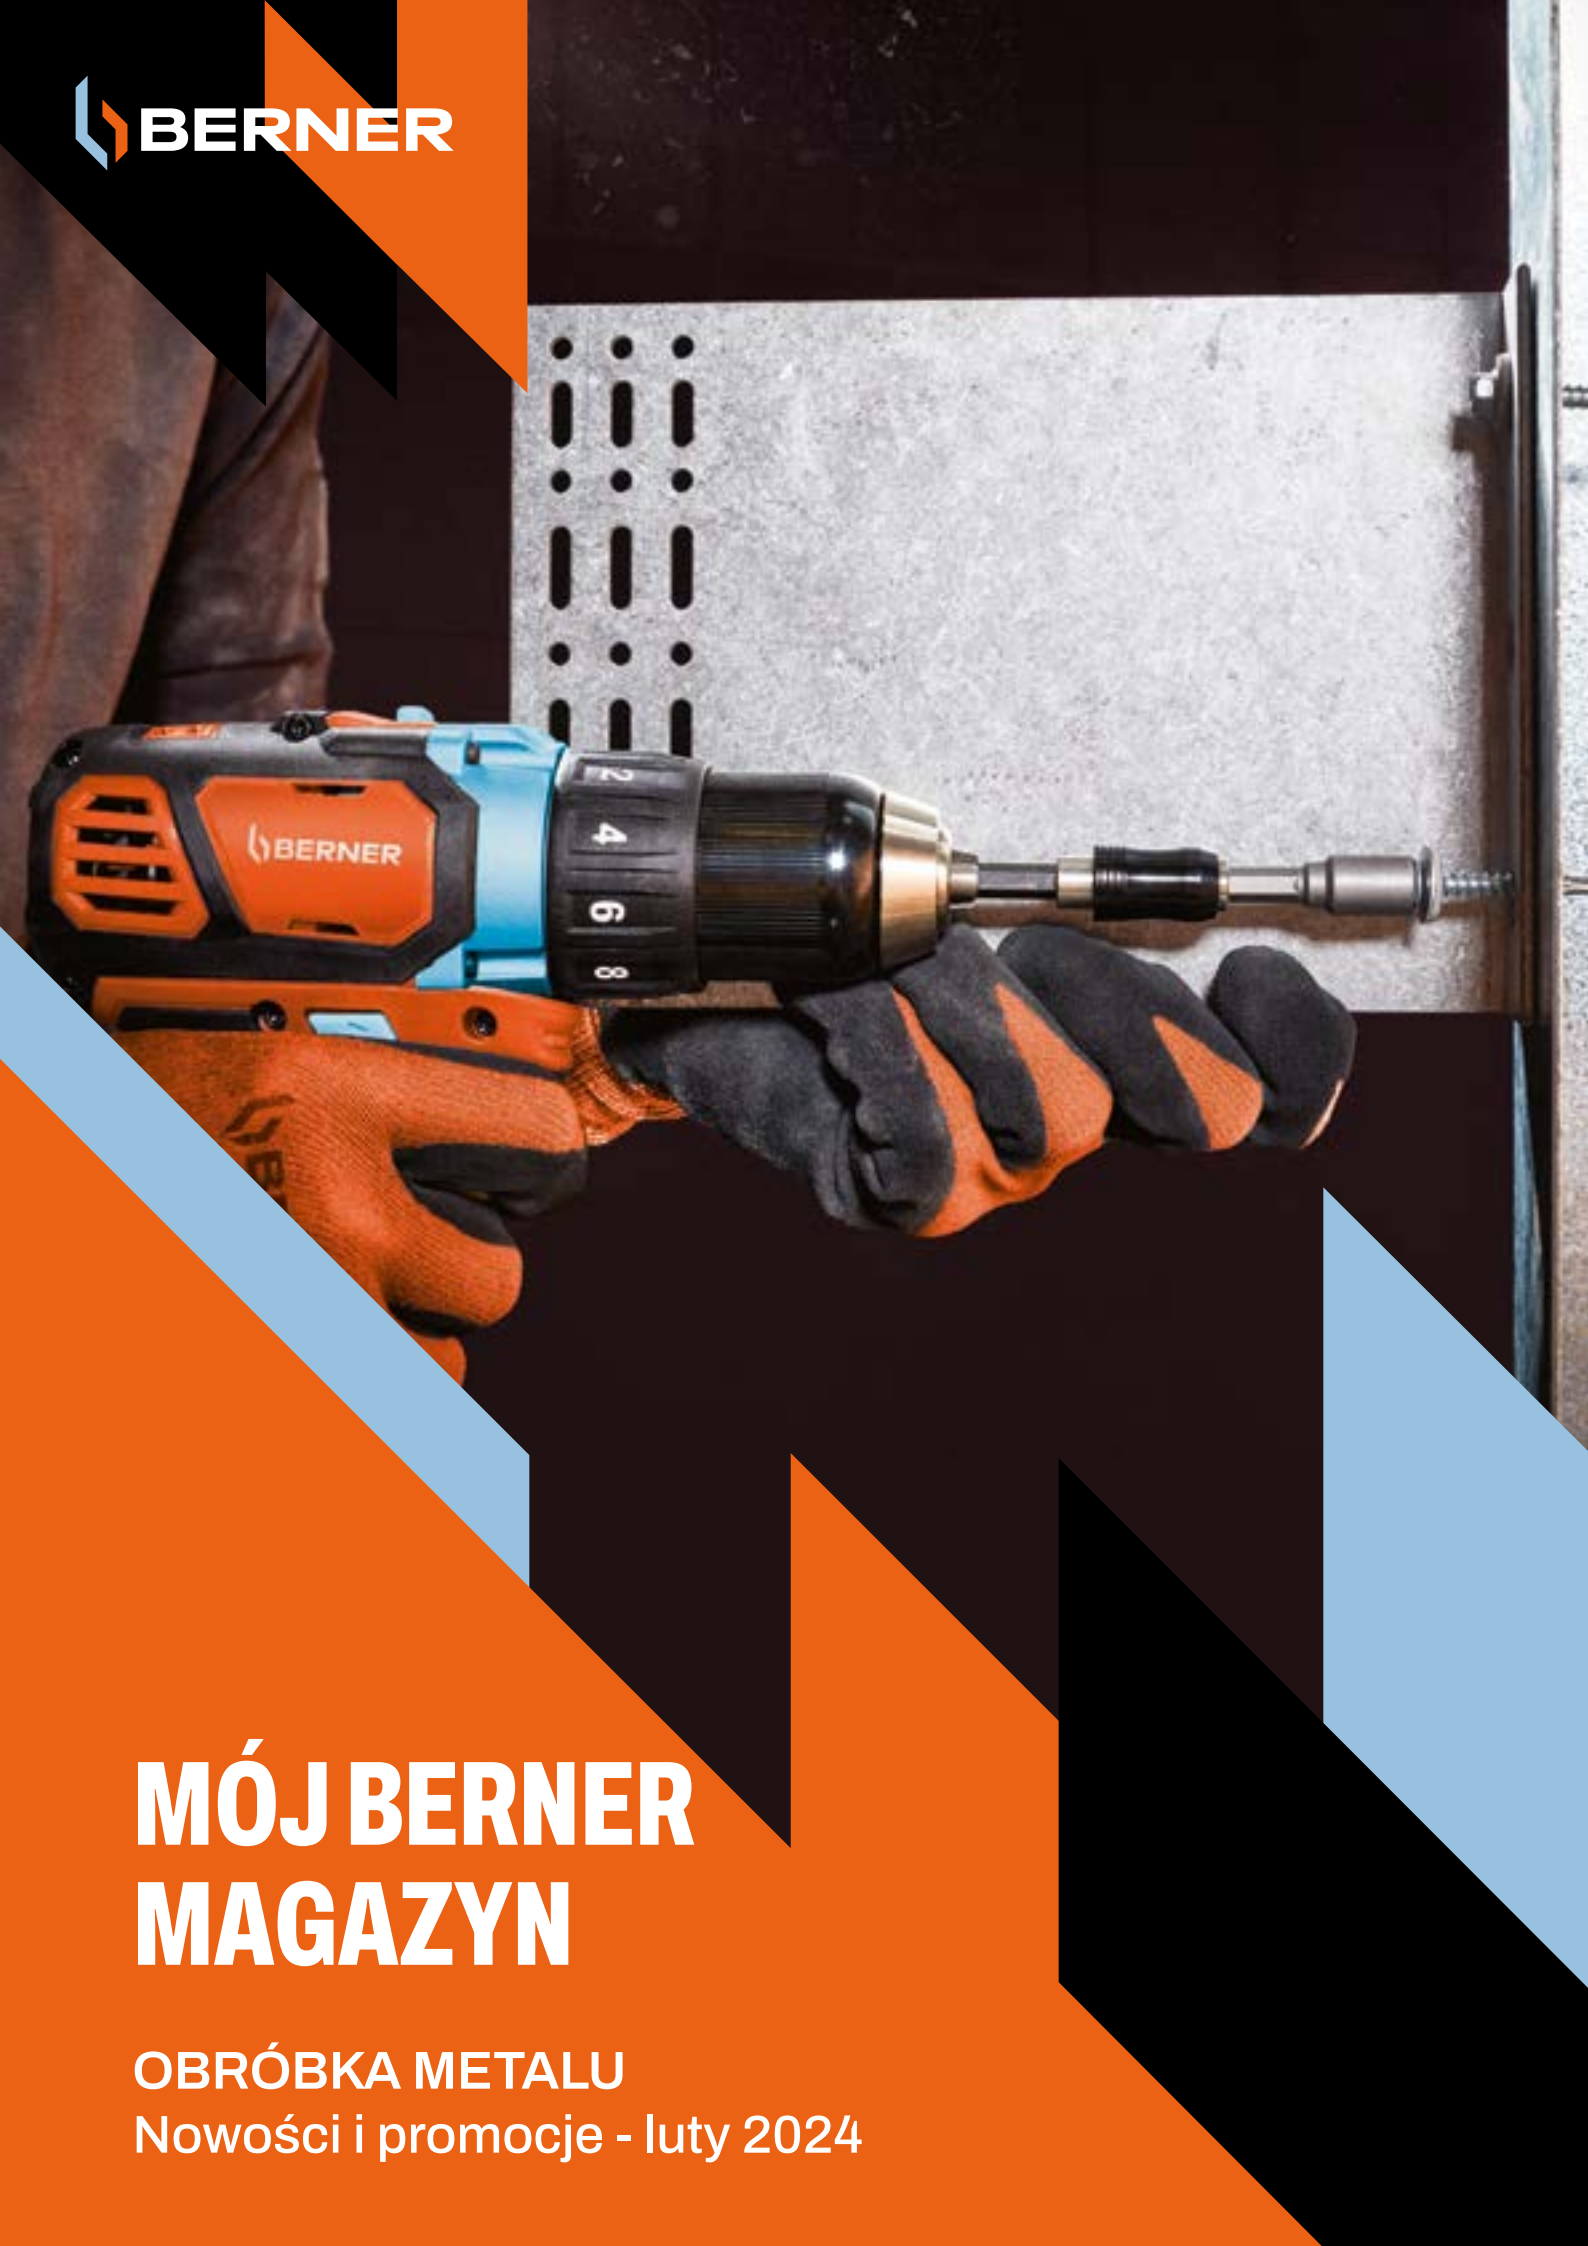

MÓJ BERNER MAGAZYN

OBRÓBKA METALU
Nowości i promocje - luty 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

300 zł



**Spray uniwersalny
Super 6, 400 ml**

Art-Nr. 14195


700 zł



**Nóż trapezowy z miejscem
na ostrza, 60x19 mm**

Art. nr. 405738

1000 zł

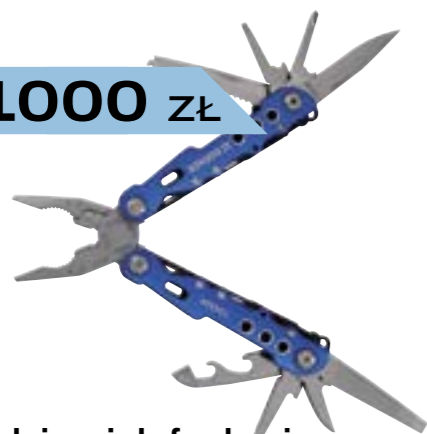

**Narzędzie wielofunkcyjne
rękojeść metalowa**

Art. nr: 134334

1500 zł



**Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet**

Art-Nr. 171147

2500 zł



**Grzechotka T z kompletem
nasadek 1/4"**

Art-Nr. 88433

3500 zł



**Skrzynka narzędziowa
650, Premium**

Art-Nr. 341702

ELEKTROINSTALACJE


NOWOŚĆ

Guma w sprayu czarna, 400 ml

- Do profesjonalnej i elastycznej długotrwałej ochrony części elektrycznych przed wilgocią i innymi wpływami
- Nadaje się do przełączników, połączeń wtykowych, puszek rozgałęźnych, czujników, puszek łączeniowych, tulei do diod LED, obwodów otwartych i wielu innych
- Wysokiej jakości powłoka gumowa do długotrwałej ochrony
 - Ochroni przed wilgocią i korozją
 - Odporna na lekkie zasady, lekkie kwasy i ścieranie
 - Nie pęka, nie łuszczy się i pozostaje elastyczna
- Szybkie i łatwe rozwiązanie powlekania dla najlepszych wyników pracy
- Wygodne w użyciu dzięki aplikacji natryskowej
- Nadaje się do małych i średnich powierzchni i części
- Uniwersalne zastosowanie dla oszczędności czasu
- Nadaje się do prawie wszystkich części elektrycznych
- Kompatybilny z metalem i wieloma tworzywami sztucznymi
- Bardzo dobra przyczepność

Art-Nr. 1001276

65,00

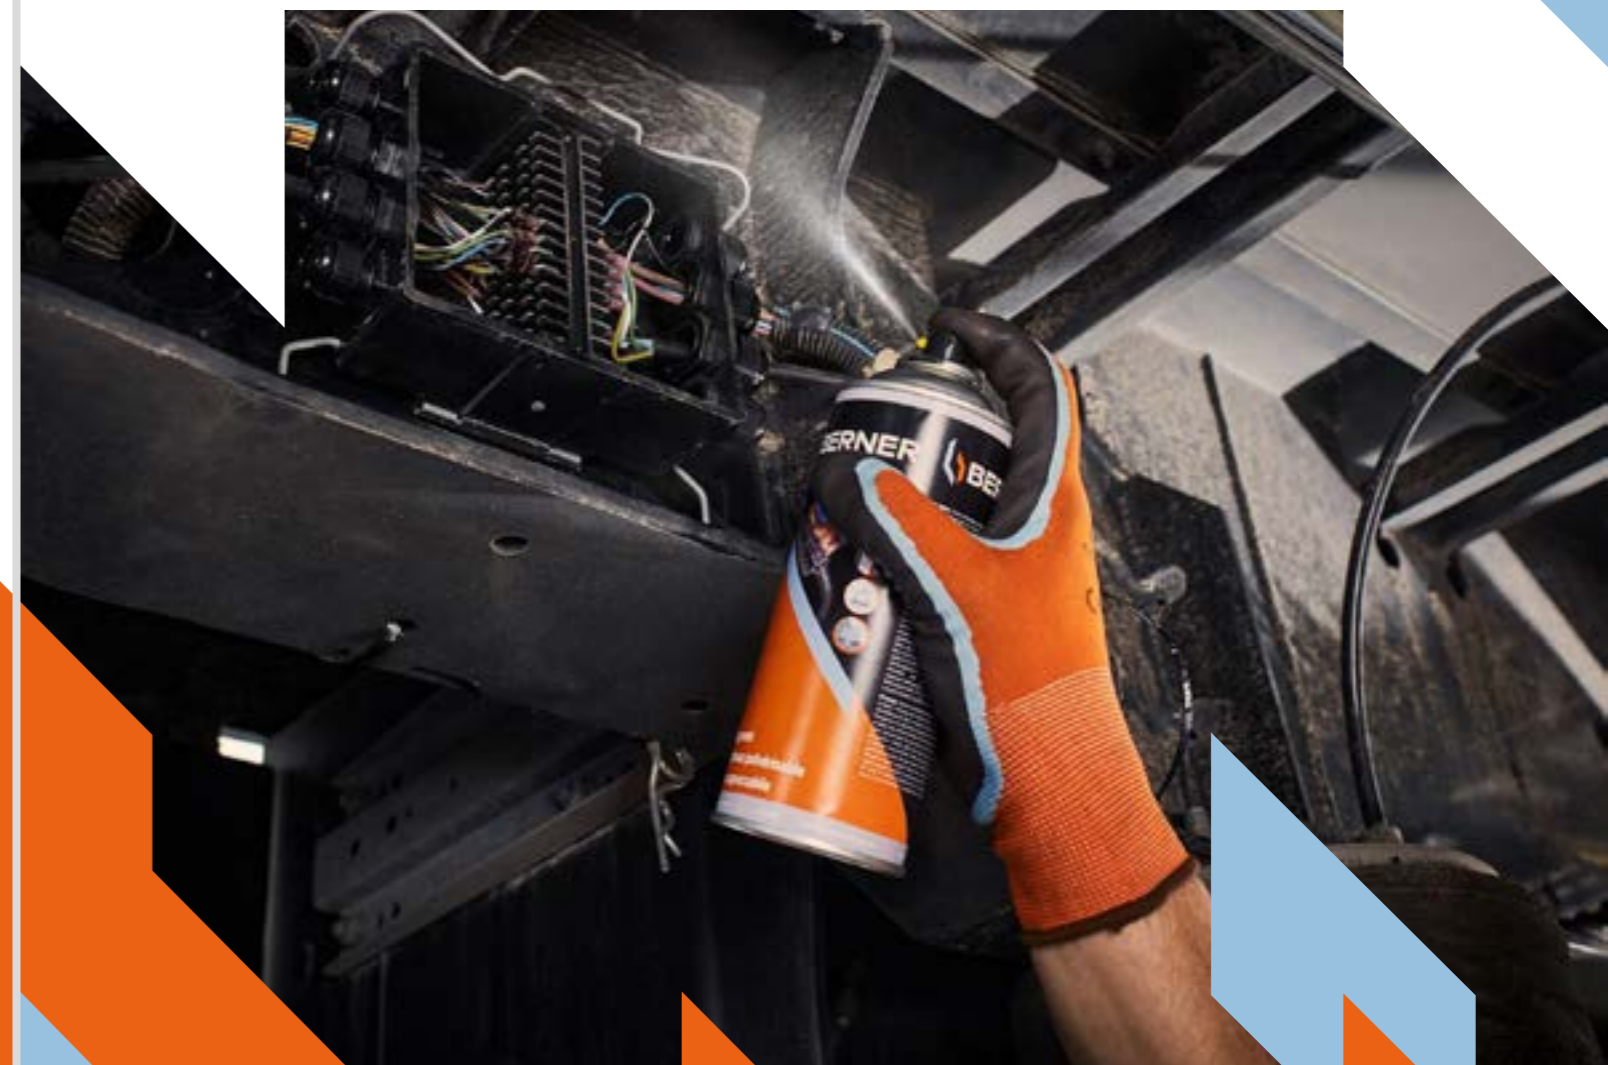

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NOWOŚĆ



Art. nr: 424316

89,00

Grzechotka w kształcie dysku 1/4" z mechanizmem blokującym

- Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
- Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość

NOWOŚĆ



Szczypce uniwersalne ze szczękami płaskimi

- Uniwersalny klucz kleszczowy
 - Do chwytania nakrętek i precyzyjnych okuć
 - Do precyzyjnego montażu okuć z troską o powierzchnię
 - Do dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych zgodnie na zasadzie grzechotki
- Gładkie szczęki wewnętrzne
- Równoległe szczęki chwytające idealnie nadają się do chwytania, trzymania, zaciskania i gięcia szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, np. jako przecinak do płytek, do nakrętek zabezpieczających lub jako małe imadło
- Duża siła zacisku
 - Przemysłana konstrukcja dźwigni, która zwielfokrotnia siłę nacisku ręki
 - Regulacja przyciskowa z drobnym uzębieniem
- Do szybkiego i pewnego dopasowania do chwytanego przedmiotu
- Przegub skrzynkowy z szerokimi powierzchniami prowadzącymi
- Mikroszlifowanie dla łatwej regulacji
- Ochrona przed przytraśnięciem palców
 - Dla bezpiecznej pracy, zapobiega urazom spowodowanym przyciśnięciem
- Ergonomiczna pozycja i kształt uchwytu
 - Dla optymalnego przeniesienia mocy
- Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane w oleju
- Dostępny w dwóch różnych wersjach uchwytów



Nr art.	Ø główki	Długość	Uchwyt	Cena
420477	250 mm	0 - 52 mm	3K	219,00 zł
411535	250 mm	0 - 52 mm	-	199,00 zł

NOWOŚĆ

Szczypce do dysz spawalniczych MIG

- Wyciąganie i cięcie drutu MIG
- Montaż i demontaż końcówki, izolatora i osłony
- Młotek do usuwania odprysków
- Uniwersalne szczypce spawalnicze MIG
- Szczypce płaskie
- Cięcie drutu
- Sprężyste
- Młotek
- Nadaje się do uchwytów spawalniczych MIG i innych zastosowań
- Cenne narzędzie o wielu zastosowaniach
- Wysokiej jakości stal węglowa
- Miękkie, izolowane uchwyty
- Dla lepszego i bezpiecznego chwytu
- Zeskrobywanie odprysków spawalniczych z wewnętrznej i zewnętrznej strony osłony lub dyszy
- Długość: 220 mm
- Kształt ostrza/szczęki: prosty
- Kompozycja uchwytu: 1-komponetowy

Art-Nr. 414713

79,00 zł



NOWOŚĆ



Magnetyczny zbieracz opiłków żelaza i wiórów metalowych

- Szybko odzyskuje do 6 kg opiłków żelaza i wiórów metalowych, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (np. głowica silnika)
- Wióra są bezpiecznie wyrzucane z czystego sztyftu bez kontaktu z ręką. Pociągając za tłok, pręt ze stali nierdzewnej rozmagnesowuje się i uwalnia odzyskane odpady metalowe
- Idealny do trudno dostępnych miejsc
- Haczyk do przechowywania
- Silny magnes
- Gumowy uchwyt
- Średnica magnesu: 23 mm
- Długość: 400 mm
- Średnica: 25 mm

Art-Nr. 415722

199,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Skrobak profi komplet: 27 elem.

Zakres dostawy:

- 1 x kufer transportowy
- 1 x uchwyt
- 1 x nóż uniwersalny

- 5 x ostrze 12 mm,
- 5 x ostrze 16 mm,
- 5 x ostrze 20 mm,
- 5 x ostrze 16 mm/53°,
- 5 x ostrze trapezowe z magazynkiem

Art-Nr. 47131

99,00 zł

HIT CENOWY



Zestaw bitów 1/4" uniwersalny, 51 elem.

- Bit PH1 (3); PH2 (7); PH3 (3)
- Bit PZD1 (3); PZD2 (7); PZD3 (3)
- Bit LS 4; 4,5; 5; 5,5; 6
- Bit 6-kt 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit TX10 (2); TX15 (2); TX20 (3); TX25(3); TX30(2); TX40(2)
- Magnetyczny uchwyt do bitów

Art-Nr. 156540



Komplet kluczy nasadowych 1/2" z grzechotką 72 zębów 25 elem., wkład, BOX

- Zestaw ze wszystkim, czego potrzebujesz
- Dobrze przechowywany w piankowej wkładce
- Łatwe przechowywanie w wózku narzędziowym

Art-Nr. 1000612

NARZĘDZIA RĘCZNE



**Pilnik płaski
200 mm**

Art. nr: 69507



**Pilnik płaski z rękojeścią
250 mm**

Art. nr: 69515



**Pilnik półokrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69540



**Pilnik okrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69558



**Pilnik trójkątny
z rękojeścią 250 mm**

Art. nr: 69523



Pilnik do gwintów, 230 mm

Stopnie: 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm

Art. nr: 69922

179,00 zł

HIT CENOWY



**Przecinak do metalu
18 x 125 mm**

- Norma: DIN 6453
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
- Pokrycie: lakierowany

Art. nr: 372163

29,00 zł

Pilniki kluczykowe, 6 elem.

- 1 pilnik płaski zaokrąglony
- 1 pilnik płaski spiczasty
- 1 pilnik półokrągły
- 1 pilnik okrągły
- 1 pilnik trójkątny
- 1 pilnik czterokątny
- Długość całkowita: 175 mm
- Z uchwytem drewnianym
- W plastikowym etui

Art. nr: 149791



Wkład z kompletem pilników

- 1 x pilnik do jarzm hamulcowych
- 6 x pilnik kuczykowy: płaski zaokrąglony, płaski spiczasty, półokrągły, okrągły, trójkątny, czterokątny
- 1 x pilnik warsztatowy płaski 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy trójkątny 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy półokrągły 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy okrągły 250 mm

Art. nr: 134335

NARZĘDZIA RĘCZNE



Klucz dynamometryczny

- Z automatycznym wyzwalaczem, sygnałem akustycznym i dotykowym po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Max. obciążenie 590 N (~ około 60 kg)
- Trwale grawerowanie podziałek, odporne na wstrząsy i inne podobne incydenty
- Dokręcanie z ustawioną wartością zarówno w prawo, jak w lewo za pomocą odwracalnej grzechotki
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- 2-częściowy, można zdemontować, w torbie
- Dokładność +/- 3% wartości skali (w kierunku roboczym) zgodnie z DIN EN ISO 6789: 2003 (D)
- Długość: 1788 mm
- Napęd: 3/4"
- Zakres pomiaru: 400 - 1000 N/m
- Waga: 10 kg

Art. nr: 51826

4999,00 zł



NARZĘDZIA SIECIOWE I AKU

NOWOŚĆ



Bezszcotkowa udarowa wiertarko-wkrętarka 18 V BACHDD-3 BL

- Wszechstronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm
- Posiada nową funkcję KickbackStop, która zabezpiecza użytkownika przed nagłym odrzutem**
- Automatyczne wyłączenie maszyny
- Idealna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
- Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
- Zaczepek do paska i zatraskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
- Dioda LED do oświetlania powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowania dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
- Element oferty platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V o pojemności 2, 3, 4, 5, 8 lub 9 Ah

Nr art.: 1000635

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Technologia: Li-ion
- Liczba biegów (dla wielu): 2
- Ilość poziomów regulacji momentu: 16
- Model uchwytu wiertarskiego: SSBF (uchwyt wiertarski szybkiego mocowania)
- Rozpiętość uchwytu wiertła: 1.6 - 13 mm
- Średnica otworu aluminium: 16 mm
- Średnica otworu drewno: 38 mm
- Średnica otworu w stali: 16 mm
- Prędkość na biegu jałowym I: 0 - 500 r/min
- Prędkość na biegu jałowym II: 0 - 2100 r/min
- Maximum torque with 5,0 Ah battery 158 N/m
- Ilość uderzeń: 0 - 33000 r/min
- Wkręcanie do Ø max: 16 mm
- Poziom hałasu: 106,8 dB(A)
- Poziom vibracji - wiercenie w metalu: 1.85 m/s²
- Błąd pomiaru vibracji - wiercenie w metalu: 1,5 m/s²
- Poziom vibracji - wiercenie w betonie: 11.3 m/s²
- Błąd pomiaru - wiercenie w betonie: 1,5 m/s²
- Poziom vibracji - przy max. rozmiarze wkrętów: 1.48 m/s²
- Błąd pomiaru vibracji - przy max. rozmiarze wkręta: 1,5 m/s²



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915



Szlifyerka kątowna BAG-125-2 BA 720 W

- Prędkość obrotowa, maks.: 11000 r/min
- Gwint: M 14
- Średnica tarcz: 125 mm
- Waga: 1,9 kg

Art-Nr. 243725



Szlifyerka kątowna bezszczotkowa BACAG-1 BL 18 V

- Prędkość obrotowa, maks.: 8.500 r/min
- Gwint: M 14
- Średnica tarcz: 125 mm
- Waga: 1,9 kg

Art-Nr. 412911



Szybka ładowarka BBCF 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Bezprzewodowa latarka 3,7 V, 1100 mAh

- Ładowanie przez uniwersalne złącze micro USB C lub przez podkładkę bezprzewodową
- Zoptymalizowana wydajność
- Ergonomiczna doskonałość

Art-Nr. 412559



Skrzynka narzędziowa Tower Trolley

- Przestronna wysoka skrzynka na kółkach z 2 oddzielnymi skrzynkami narzędziowymi oraz 2 organizerami na pokrywie
- Wysuwana teleskopowa plastikowa rączka
- 2 solidne gumowe kółka
- Kompaktowe wymiary i duża pojemność
- Duże metalowe zamknięcia
- 2 osobne duże skrzynki do organizacji narzędzi
- 1 wyjmowana taca na narzędzia
- 1 wyjmowany schowek w części C

Art-Nr. 341703




Pudełko na drobne części

Art. nr: 371152



WIERCENIE I GWINTOWANIE

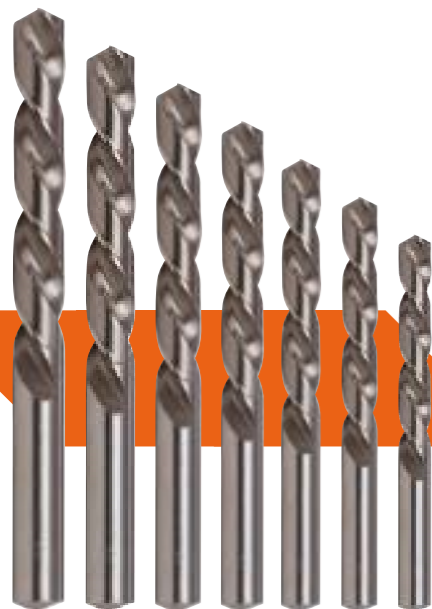

Wiertła **TOPline** DIN 338 Ø 6,2 x 101 mm

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.całk.
131238	1 mm	12 mm	34 mm
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm
131249	2 mm	24 mm	49 mm
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm
131259	3 mm	33 mm	61 mm
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm
131269	4 mm	43 mm	75 mm
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm
131279	5 mm	52 mm	86 mm
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm
131289	6 mm	57 mm	93 mm
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm
131299	7 mm	69 mm	109 mm
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm
131309	8 mm	75 mm	117 mm
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm
131326	9 mm	81 mm	125 mm
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm
131339	10 mm	87 mm	133 mm
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



107 sztuk

Zestaw wiertel **TOPline** DIN 338, 107 wiertel

- 10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
- 5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
- 3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
- 2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)

w 20-przegrodowej skrzynce BS
Art-Nr. 232556



Gwintowniki kombinowane kasetka, 6 elem.

- Powłoka: TIN = azotek tytanu
- Materiał: stal szybko tnąca HSS
- Wiercenie, gwintowanie i gratowanie w jednym kroku
- Wytrzymały, sześciokątny zabierak o wymiarach 1/4", do standardowych uchwytów wiertarskich i adapterów do wiertel
- Szybka wymiana wiertła w adapterze

Zakres dostawy:
Po 1 szt. M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10
Art-Nr. 830364




SZLIFOWANIE I CIĘCIE

Krażki ścierne Standard do metalu/lakierów/szpachli **UNIline**

- Przeznaczone do obróbki metalu oraz powłok lakierniczych i szpachli
- Małe zapychanie
- Otwarta struktura
- Dobra szybkość usuwania materiału
- Ostre ziarno z tlenku glinu

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja
55292	150 mm	P 80
55293	150 mm	P 100
55294	150 mm	P 120
55297	150 mm	P 180

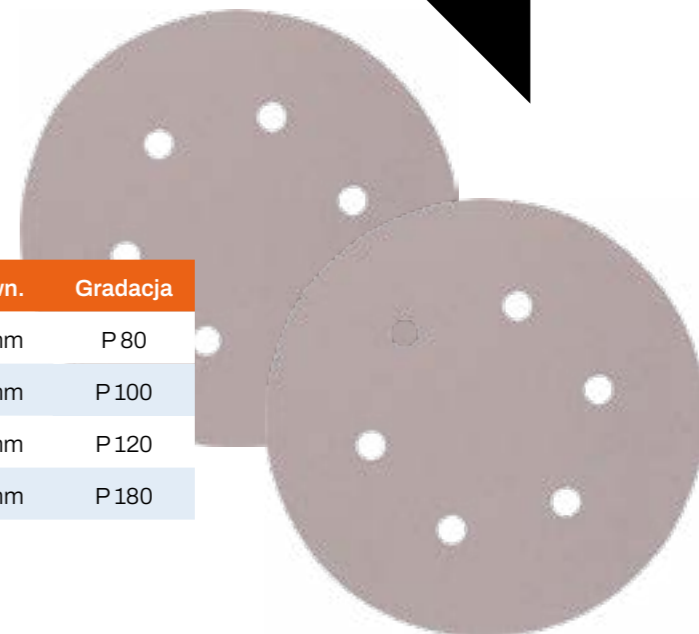

Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna 150 mm RC

- Szlifierka jednoręczna z ergonomicznym uchwytem o kształcie kropli
- Bardzo niska konstrukcja, tylko 107 mm wysokości
- Gumowa powierzchnia jest izolowana przed zimnem i zapewnia dobre wsparcie
- Prędkość silnika można podczas procesu szlifowania łatwo kontrolować dłońią
- Innowacyjny układ wydechowy zawsze wydmuchuje wywiewane powietrze z dala od użytkownika
- Płyta szlifierska w wersji 15-otworowej

Art-Nr. 422610

- Waga: 850 g
- Prędkość obrotowa, maks.: 1000 r/min
- Długość: 205 mm
- Typ: Dł szlifierka mimośrodowa
- Mocowanie środka szlifierskiego: rzep
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe: G
- Maksymalne zużycie powietrza: 550 l/min
- Średnie zużycie powietrza: 450 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Mimośród: 5 mm
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Poziom hałas: 86,1 dB(A)
- Wibracje, maks: 1,2 m/s²
- Przyłącze powietrza: 1/4"

Tarcza tnąca **INOXline**

- Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art.	Wymiar	Rodzaj	Cena za 1 szt.	Cena za 1 szt. przy zakupie 25 szt.
38499			4,99 zł	
38499-25	125 x 0.8 x 22.23 mm	wygięty		3,99 zł
38502			5,99 zł	
38502-25	125 x 3.0 x 22.23 mm	wygięty		4,99 zł



SMAROWANIE



Smarownica jednoręczna Premium

- Konstrukcja urządzenia pozwala na smarowanie za pomocą jednej ręki
- Gwint walcowany na rurze pojemnika jest odporny na uszkodzenia w wyniku czego pozwala na szybką i łatwą zmianę kartusza
- Prosty i łatwy demontaż umożliwia szybkie czyszczenie
- Smarownica jednoręczna Premium
- Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
- Wąż wzmocniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
- Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

339,00 zł **HIT CENOWY**



Smarownica akumulatorowa, 18 V bez osprzętu

- Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
- Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.
- Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

1299,00 zł



Nasadka hydrauliczna 9840/3

- Średnica: 15 mm
- Gwint: M 10 x 1.00
- Materiał: stal

Art-Nr. 203076

AKCESORIA - DO SMAROWNICY

SMAROWANIE

Przy zakupie min. 2 kartonów smarów stałych 400 g (24 szt.) smarownica 412917 w cenie 59 zł!



Smar uniwersalny stały, 400 g

- Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
- Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach do ścinania na gorąco i na zimno
- Zwiększa żywotność materiału
- Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
- Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciovemu
- Dobrze chroni przed korozją
- Dobre właściwości uszczelniające i ochronne w wilgotnym i zapyłonym otoczeniu
- Dobre właściwości smarne
- Lit zagęszczony inhibitorami korozji i dodatkami AW
- Temperatura kroplenia: ok. +190°C
- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
- NLGI klasa 2
- Wartość VKA: 1600N

Nr art.	Opakowanie	Pojemność
215894	Kartusz	400 g
215663	Lube-Shuttle®	400 g
216044	Wiadro	25 kg



Smar wysokosprawny PREMIUMline 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Odporny na działanie wody i wysokich nacisków smar na bazie związków litu zawierający teflon
- Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
- Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
- Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 3

Art-Nr. 215905



Smar grafitowy, 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- Odporny na działanie wody
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 2
- Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898



Smarownica z ręczną dźwignią

- Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
- Do wkładów lub smaru luzem
- Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
- Dostarczana z wężem o długości 300 mm i łącznikiem
- Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
- Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł ~~139,00 zł~~

MASY K+D



Przy 1 szt.

18,70 /szt.



Przy 12 szt.

17,80 /szt.

Masa klejąco-uszczelniająca 300 ml

- Masa klejąco-uszczelniająca do różnorodnych powierzchni: do metalu, podłoża gruntowanych i lakierowanych, aluminium, płyt gipsowo-kartonowych, drewna
- Wysokojakościowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie poliuretanu
- Można lakierować po upływie 60 minut
- Bezzapachowa
- Składniki: 1-komponentowa masa poliuretanowa
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +90°C, krótkotrwale do +120°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
- Prędkość twardnienia: 3 – 4 mm/dzień
- Kożuszenie: ok. 30 min.

Nr art.	Ilość	Kolor
244298	1	Biały
244298-12	12	Biały
244300	1	Czarny
244300-12	12	Czarny
244299	1	Szary
244299-12	12	Szary

BERNERFIX



HIT CENOWY

Bernerfix 290 ml

- Uniwersalne szczeliwo i klej
- Przetestowany pod kątem uszczelniania i klejenia elewacji, szkła, a także w pomieszczeniach sanitarnych i do podłóg
- Posiada certyfikat ISEGA
- Zatwierdzony do uszczelniania i klejenia powierzchni mających kontakt z żywnością

26,50 zł

Nr art.	Kolor	RAL
373024	Szary	7004
44195	Czarny	9005
44185	Biały	9003



HIT CENOWY

Bernerfix transparentny 290 ml

- Utrzymuje się na większości podłoży
- Uniwersalna aplikacja
- Absorbuje akustyczne i mechaniczne wibracje

Art-Nr. 44192

28,50 zł



HIT CENOWY

Bernerfix Speed biały, RAL 9003 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R

Art-Nr. 44197

28,50 zł



Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

79,00 zł HIT CENOWY



Obcinak do kartuszy

- Do wszystkich kartuszy z silikonem o pojemności od 290 do 410 ml
- Bezpieczne i równe cięcie dyszy i gwintu kartusza

Nr art.: 1002200

DYBLE



Dyble z kryzą **UNIVERSALfix**

- Uniwersalne mocowanie w materiałach pełnych, przestrzennych oraz płytowych
- Ułatwione wprowadzanie w otwór dzięki stożkowemu kształtowi dybli
- Dzięki wypustkom ustalającym nie istnieje niebezpieczeństwo obracania się dybla w otworze
- Pewne mocowanie (zapętlanie) w materiałach przestrzennych i płytowych oraz materiałach pełnych (specznięcie)
- Kryza i wypustki ustalające zapobiegają obracaniu się dybla w otworze oraz podczas mocowania w materiałach płytowych

Nr art.	Ø x dług.	Ø wkręta	Ø otworu
135184	8 x 51 mm	5 - 6 mm	8 mm

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Dybel **ISO drill**

- Bezpośrednie wkręcanie dybla w materiał izolacyjny nie wymaga dodatkowych prac przygotowawczych
- Strefa izolacyjna pozostaje nienaruszona i zachowuje swoją funkcję
- Materiał izolacyjny jest zagęszczany podczas wkręcania dybla
- Zapewnia to doskonałe osadzenie dybla i właściwości nośne
- Wykonanie z polietylenu (PE)

Ø x dług.	Ø wkręta	Gniazdo
20 x 50 mm	4 - 4.5 mm	PH 3

Przy 10 szt. - nr art.: 197289-10

0,40 /szt.

Przy 50 szt. - nr art.: 197289-50

0,35 /szt.

ELEMENTY MONTAŻOWE



Uszczelki O-Ring **metryczne**

- 18 rozmiarów
- 1000 części

Art-Nr. 148045

Uszczelki O-Ring **calowe**

- 24 rozmiary
- 566 części

Art-Nr. 235350



Płytki osadczą **DIN 6799** stal sprężynowa

- Do bezpiecznego ograniczenia swobodnego ruchu części na wałach
- Walcowane i naoliwione

Nr art.: 3140*

*Inne rozmiary - sprawdź w ofercie!

BHP

Rękawice ochronne czarne, nitril opakowanie 100 sztuk

- Rękawice nitrilowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości i elastyczności
- Dobre do ochrony przed krótkotrwałym kontaktem z chemikaliami, ropą, benzyną i niektórymi rozpuszczalnikami
- Wyjątkowo odporne na rozdarcie dzięki większej grubości

Nr art.	Rozmiar	Opak.
183920	M	1 opak.
183920-3	M	3 opak.
180558	L	1 opak.
180558-3	L	3 opak.
180559	XL	1 opak.
180559-3	XL	3 opak.



Przy 1 opak.:

79,00 /szt.

Przy 3 opak.:

69,00 /szt.



Wielorazowe zatyczki do uszu, 1 para

- Nie wymagają regulacji, uniwersalny rozmiar
- Łatwe i szybkie w użyciu, wstępnie ukształtowane wkładki
- Wygodne dopasowanie

Nr art.	Ilość
23115	1 para
407488	5 par

TAŚMY



Taśma dwustronna transparentna, 10 m

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Do mocowania listew, emblematów i napisów
- Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak metal, drewno, szkło i różnego rodzaju tworzywa sztuczne

Nr art.	Szerokość	Grubość
209191	12 mm	1 mm
92847	19 mm	1 mm



Taśma dwustronna PE 0,25 x 19 mm x 10 m

- Nadaje się do montowania lekkich przedmiotów
- Dobra przyczepność do metalu, szkła i różnych tw. szt.
- Bardzo cienka, odporna na rozdarcie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na wilgoć i promieniowanie UV

Art. nr: 130346



Taśma uszczelniająca 0,3 x 60 mm x 25 m

- EC1 Plus
- Łatwe przerywanie
- Nadaje się do większości powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Art-Nr. 399292

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA



Pasta do rąk Standard, 30 l

- Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
- Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
- Na bazie mączki kukurydzianej
- PH: 4,1 - 5,0
- Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362812



Pianka do czyszczenia rąk na sucho, 150 ml

- Czyszczenie bez użycia wody
- Usuwa oleje i tłuszcze
- Oszczędny w użyciu
- Przyjemny zapach

Art-Nr. 148129



Środek chronny do rąk, 250 ml

- Chroni skórę przed zanieczyszczeniami przez różne substancje takie jak: oleje, smary, lakiery, itp.
- pH neutralne dla skóry
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 240033

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl





MÓJ BERNER MAGAZYN

PRZEMYSŁ

Nowości i promocje - luty 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

300 zł



**Spray uniwersalny
Super 6, 400 ml**

Art-Nr. 14195


700 zł



**Nóż trapezowy z miejscem
na ostrza, 60x19 mm**

Art. nr. 405738

1000 zł

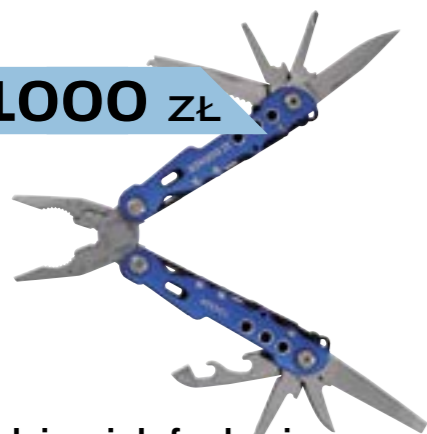

**Narzędzie wielofunkcyjne
rękojeść metalowa**

Art. nr: 134334

1500 zł



**Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet**

Art-Nr. 171147

2500 zł



**Grzechotka T z kompletem
nasadek 1/4"**

Art-Nr. 88433

3500 zł



**Skrzynka narzędziowa
650, Premium**

Art-Nr. 341702

ELEKTROINSTALACJE


NOWOŚĆ

Guma w sprayu czarna, 400 ml

- Do profesjonalnej i elastycznej długotrwałej ochrony części elektrycznych przed wilgocią i innymi wpływami
- Nadaje się do przełączników, połączeń wtykowych, puszek rozgałęźnych, czujników, puszek łączeniowych, tulei do diod LED, obwodów otwartych i wielu innych
- Wysokiej jakości powłoka gumowa do długotrwałej ochrony
 - Ochroni przed wilgocią i korozją
 - Odporna na lekkie zasady, lekkie kwasy i ścieranie
 - Nie pęka, nie łuszczy się i pozostaje elastyczna
- Szybkie i łatwe rozwiązanie powlekania dla najlepszych wyników pracy
- Wygodne w użyciu dzięki aplikacji natryskowej
- Nadaje się do małych i średnich powierzchni i części
- Uniwersalne zastosowanie dla oszczędności czasu
- Nadaje się do prawie wszystkich części elektrycznych
- Kompatybilny z metalem i wieloma tworzywami sztucznymi
- Bardzo dobra przyczepność

Art-Nr. 1001276

65,00

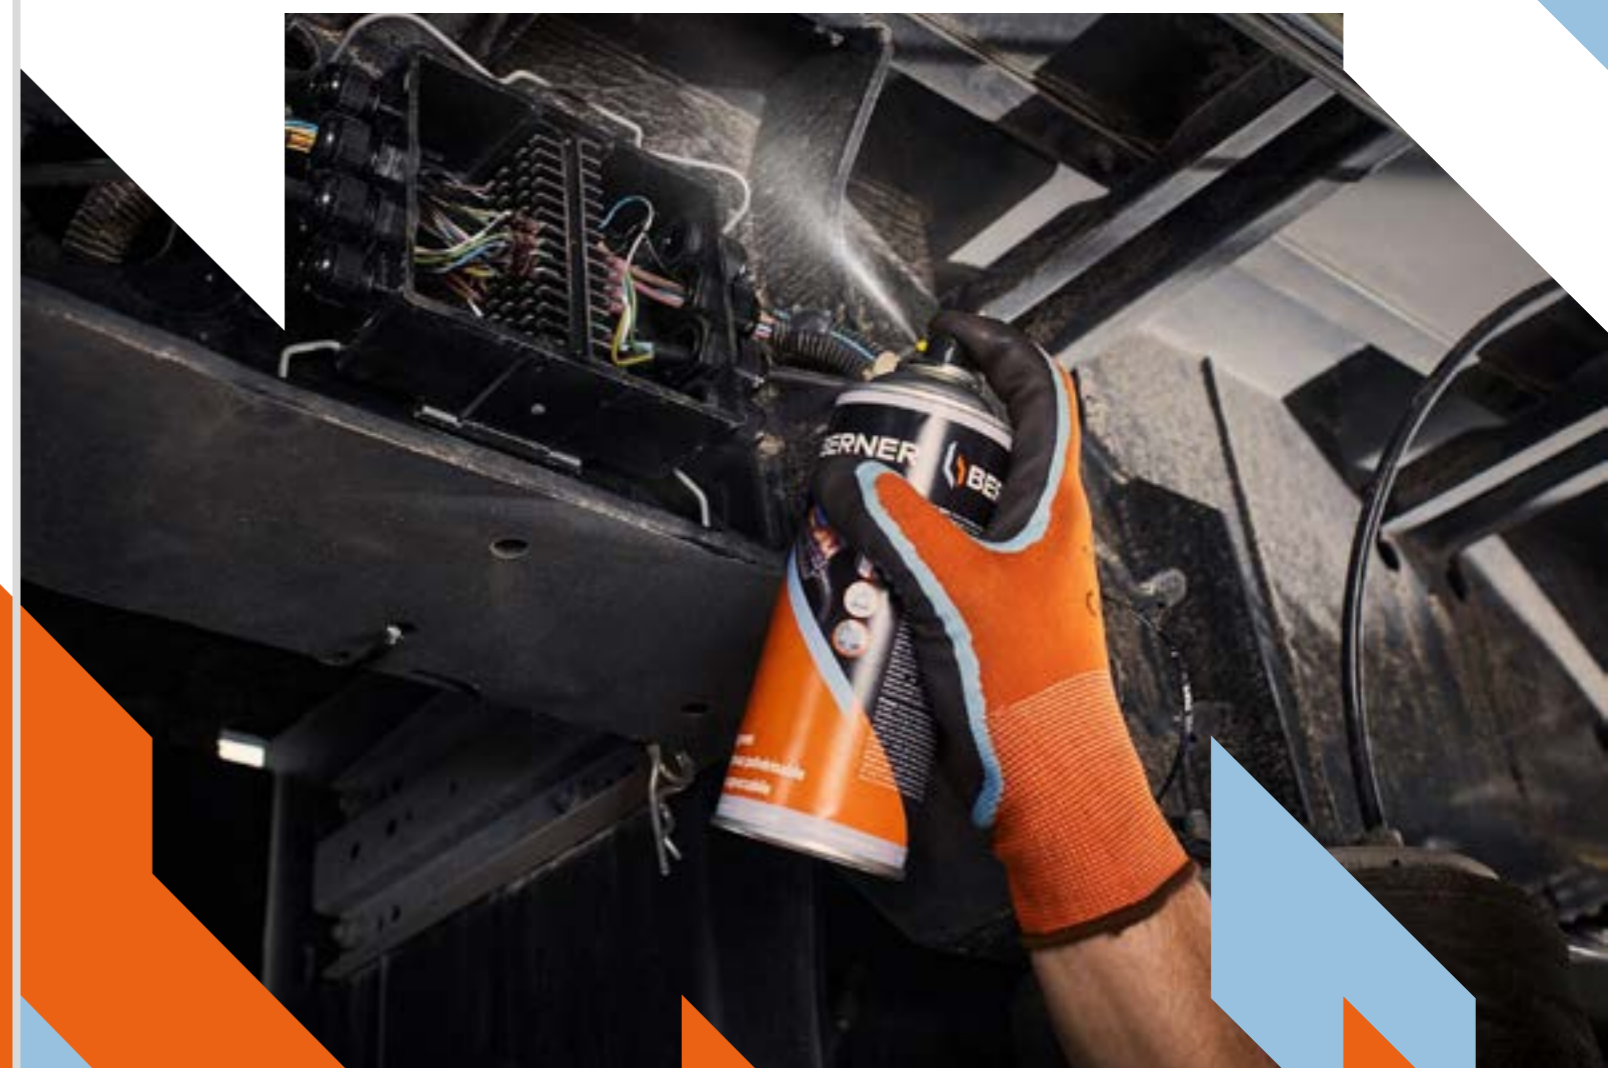

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NOWOŚĆ



Art. nr: 424316

89,00

Grzechotka w kształcie dysku 1/4" z mechanizmem blokującym

- Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
- Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość

NOWOŚĆ



Szczypce uniwersalne ze szczękami płaskimi

- Uniwersalny klucz kleszczowy
 - Do chwytania nakrętek i precyzyjnych okuć
 - Do precyzyjnego montażu okuć z troską o powierzchnię
 - Do dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych zgodnie na zasadzie grzechotki
 - Gładkie szczęki wewnętrzne
 - Równoległe szczęki chwytające idealnie nadają się do chwytania, trzymania, zaciskania i gięcia szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, np. jako przecinak do płytek, do nakrętek zabezpieczających lub jako małe imadło
 - Duża siła zacisku
- Przemysłana konstrukcja dźwigni, która zwielfokrotnia siłę nacisku ręki
- Regulacja przyciskowa z drobnym uzębieniem
- Do szybkiego i pewnego dopasowania do chwytanego przedmiotu
- Przegub skrzynkowy z szerokimi powierzchniami prowadzącymi
- Mikroszlifowanie dla łatwej regulacji
- Ochrona przed przytraśnięciem palców
- Dla bezpiecznej pracy, zapobiega urazom spowodowanym przyciśnięciem
- Ergonomiczna pozycja i kształt uchwytu
- Dla optymalnego przeniesienia mocy
- Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane w oleju
- Dostępny w dwóch różnych wersjach uchwytów



Nr art.	Ø główki	Długość	Uchwyt	Cena
420477	250 mm	0 - 52 mm	3K	219,00 zł
411535	250 mm	0 - 52 mm	-	199,00 zł

NOWOŚĆ

Szczypce do dysz spawalniczych MIG

- Wyciąganie i cięcie drutu MIG
- Montaż i demontaż końcówki, izolatora i osłony
- Młotek do usuwania odprysków
- Uniwersalne szczypce spawalnicze MIG
- Szczypce płaskie
- Cięcie drutu
- Sprężyste
- Młotek
- Nadaje się do uchwytów spawalniczych MIG i innych zastosowań
- Cenne narzędzie o wielu zastosowaniach
- Wysokiej jakości stal węglowa
- Miękkie, izolowane uchwyty
- Dla lepszego i bezpiecznego chwytu
- Zeskrobywanie odprysków spawalniczych z wewnętrznej i zewnętrznej strony osłony lub dyszy
- Długość: 220 mm
- Kształt ostrza/szczęki: prosty
- Kompozycja uchwytu: 1-komponetowy

Art-Nr. 414713

79,00 zł



NOWOŚĆ



Magnetyczny zbieracz opiłków żelaza i wiórów metalowych

- Szybko odzyskuje do 6 kg opiłków żelaza i wiórów metalowych, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (np. głowica silnika)
- Wióra są bezpiecznie wyrzucane z czystego sztyftu bez kontaktu z ręką. Pociągając za tłok, pręt ze stali nierdzewnej rozmagnesowuje się i uwalnia odzyskane odpady metalowe
- Idealny do trudno dostępnych miejsc
- Haczyk do przechowywania
- Silny magnes
- Gumowy uchwyt
- Średnica magnesu: 23 mm
- Długość: 400 mm
- Średnica: 25 mm

Art-Nr. 415722

199,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Skrobak profi komplet: 27 elem.

Zakres dostawy:

- 1 x kufer transportowy
- 1 x uchwyt
- 1 x nóż uniwersalny

- 5 x ostrze 12 mm,
- 5 x ostrze 16 mm,
- 5 x ostrze 20 mm,
- 5 x ostrze 16 mm/53°,
- 5 x ostrze trapezowe z magazynkiem

Art-Nr. 47131

99,00 zł

HIT CENOWY



Zestaw bitów 1/4" uniwersalny, 51 elem.

- Bit PH1 (3); PH2 (7); PH3 (3)
- Bit PZD1 (3); PZD2 (7); PZD3 (3)
- Bit LS 4; 4,5; 5; 5,5; 6
- Bit 6-kt 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit TX10 (2); TX15 (2); TX20 (3); TX25(3); TX30(2); TX40(2)
- Magnetyczny uchwyt do bitów

Art-Nr. 156540



Komplet kluczy nasadowych 1/2" z grzechotką 72 zębów 25 elem., wkład, BOX

- Zestaw ze wszystkim, czego potrzebujesz
- Dobrze przechowywany w piankowej wkładce
- Łatwe przechowywanie w wózku narzędziowym

Art-Nr. 1000612

NARZĘDZIA RĘCZNE



**Pilnik płaski
200 mm**

Art. nr: 69507



**Pilnik płaski z rękojeścią
250 mm**

Art. nr: 69515



**Pilnik półokrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69540



**Pilnik okrągły
z rękojeścią, 250 mm**

Art. nr: 69558



**Pilnik trójkątny
z rękojeścią 250 mm**

Art. nr: 69523



Pilnik do gwintów, 230 mm

Stopnie: 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm

Art. nr: 69922

179,00 zł

HIT CENOWY



**Przecinak do metalu
18 x 125 mm**

- Norma: DIN 6453
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
- Pokrycie: lakierowany

Art. nr: 372163

29,00 zł

Pilniki kluczykowe, 6 elem.

- 1 pilnik płaski zaokrąglony
- 1 pilnik płaski spiczasty
- 1 pilnik półokrągły
- 1 pilnik okrągły
- 1 pilnik trójkątny
- 1 pilnik czterokątny
- Długość całkowita: 175 mm
- Z uchwytem drewnianym
- W plastikowym etui

Art. nr: 149791



Wkład z kompletem pilników

- 1 x pilnik do jarzm hamulcowych
- 6 x pilnik kuczykowy: płaski zaokrąglony, płaski spiczasty, półokrągły, okrągły, trójkątny, czterokątny
- 1 x pilnik warsztatowy płaski 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy trójkątny 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy półokrągły 250 mm
- 1 x pilnik warsztatowy okrągły 250 mm

Art. nr: 134335

NARZĘDZIA RĘCZNE



Klucz dynamometryczny

- Z automatycznym wyzwalaczem, sygnałem akustycznym i dotykowym po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Max. obciążenie 590 N (~ około 60 kg)
- Trwale grawerowanie podziałek, odporne na wstrząsy i inne podobne incydenty
- Dokręcanie z ustawioną wartością zarówno w prawo, jak w lewo za pomocą odwracalnej grzechotki
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- 2-częściowy, można zdemontować, w torbie
- Dokładność +/- 3% wartości skali (w kierunku roboczym) zgodnie z DIN EN ISO 6789: 2003 (D)
- Długość: 1788 mm
- Napęd: 3/4"
- Zakres pomiaru: 400 - 1000 N/m
- Waga: 10 kg

Art. nr: 51826

4999,00 zł



NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



Wąż do sprężonego powietrza polimerowy, 20 bar

- Miękki wąż sprężonego powietrza w żółtym kolorze
- Solidny i bardzo elastyczny
- Odporny na oleje, smary i ozon
- Węże wyposażone w złączki stalowe
- Zakres temperatury: od -40°C do +80°C
- Ø wewn.: 10 mm
- Ø zewn.: 15 mm
- Długość: 10 m

Nr art.: 405667



Przecinak pneumatyczny RC 11 mm, 3000 r/min, zestaw

- Regulacja siły uderzenia dla precyzyjnej pracy
- Sześciokątne mocowanie do wymuszonego sterowania wiertłem
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają niemęczącą pracę

Zakres dostawy:

- Przecinaka pneumatyczny BPT-CH
- Po jednej sztuce:
 - Dłuto uniwersalne
 - Dłuto do cięcia spoin punktowych
 - Dłuto do cięcia krzywych
 - Dłuto płaskie
 - Dwustronne dłuto do cięcia blachy
 - Sprężyna młotkowa
 - Plastikowa walizka transportowa

Nr art.: 422606

Dane techniczne:

- Uchwyt 11 mm
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe G
- Przyłącze powietrza, średnica nominalna, cale 1/4"
- Maksymalne zużycie powietrza 400 l/min
- Średnie zużycie powietrza 270 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza 6,3 bar
- Max. liczba uderzeń 3000 r/min
- Zalecana średnica przewodu 8 mm
- Poziom hałasu 94,6 dB(A)
- Wibracje, maks 8,5 m/s²
- Waga 1500 g

Szybkozłączki bezpieczne PREVOST S1 z przyłączem do węża

- Podłączanie i odłączanie systemów i narzędzi sprężonego powietrza za naciśnięciem przycisku
- Łatwe połączenie
- Materiał kompozytowy o wysokiej wytrzymałości



Nr art.	Ø wewn. węża	Średnica	Długość całkowita
407367	8 mm	32,25 mm	87,3 mm
1000149	9 mm	32,25 mm	87,3 mm
407351	10 mm	32,25 mm	87,3 mm
407352	13 mm	32,25 mm	87,3 mm

NARZĘDZIA SIECIOWE I AKU

NOWOŚĆ



Bezszcotkowa udarowa wiertarko-wkrętarka 18 V BACHDD-3 BL

- Wszechstronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm
- Ideałna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
- Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
- Zaczepek do paska i zatrzaskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
- Dioda LED do oświetlenia powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
- Wskaźnik poziomu naładowania
- Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowania dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
- Element oferty platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V o pojemności 2, 3, 4, 5, 8 lub 9 Ah

Nr art.: 1000635



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915



Szybka ładowarka BBCF 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795



Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Technologia: Li-ion
- Liczba biegów (dla wielu): 2
- Ilość poziomów regulacji momentu: 16
- Model uchwytu wiertarskiego: SSBF (uchwyt wiertarski szybkiego mocowania)
- Rozpiętość uchwytu wiertła: 1.6 - 13 mm
- Średnica otworu aluminium: 16 mm
- Średnica otworu drewno: 38 mm
- Średnica otworu w stali: 16 mm
- Prędkość na biegu jałowym I: 0 - 500 r/min
- Prędkość na biegu jałowym II: 0 - 2100 r/min
- Maximum torque with 5,0 Ah battery 158 N/m
- Ilość uderzeń: 0 - 33000 r/min
- Wkręcanie do Ø max: 16 mm
- Poziom hałasu: 106,8 dB(A)
- Poziom wibracji - wiercenie w metalu: 1.85 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - wiercenie w metalu: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - wiercenie w betonie: 11.3 m/s²
- Błąd pomiaru - wiercenie w betonie: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - przy max. rozmiarze wkrętów: 1.48 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - przy max. rozmiarze wkręta: 1,5 m/s²



Szlifierka kątowna, bezszczotkowa, BACAG-1 BL 18 V

- Doskonałe wyniki dzięki równoważnikowi mocy 1200 W
- Pojemność baterii: 5.0 Ah, Li-ion
- Prędkość obrotowa, maks.: 8,500 r/min
- Gwint: M 14
- Średnica tarcz: 125 mm
- Waga (wraz z akumulatorem): 2,6 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 412911



Szlifierka kątowna BAG-125-2 BA, 720 W

Art-Nr. 243725

- Prędkość obrotowa, maks.: 11000 r/min
- Gwint: M 14
- Talerz ścierny, średnica: 125 mm
- Waga: 1,9 kg

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Bezprzewodowa latarka 3,7 V, 1100 mAh

- Ładowanie przez uniwersalne złącze micro USB C lub przez podkładkę bezprzewodową
- Zoptymalizowana wydajność
- Ergonomiczna doskonałość

Art-Nr. 412559



Skrzynka narzędziowa Tower Trolley

- Przestronna wysoka skrzynka na kółkach z 2 oddzielnymi skrzynkami narzędziowymi oraz 2 organizerami na pokrywie
- Wysuwana teleskopowa plastikowa rączka
- 2 solidne gumowe kółka
- Kompaktowe wymiary i duża pojemność
- Duże metalowe zamknięcia
- 2 osobne duże skrzynki do organizacji narzędzi
- 1 wyjmowana taca na narzędzia
- 1 wyjmowany schowek w części C

Art-Nr. 341703



Pudełko na drobne części

Art. nr: 371152

BHP

Rękawice ochronne czarne, nityl opakowanie 100 sztuk

- Rękawice nitylowe o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości i elastyczności
- Dobre do ochrony przed krótkotrwałym kontaktem z chemikaliami, ropą, benzyną i niektórymi rozpuszczalnikami
- Wyjątkowo odporne na rozdarcie dzięki większej grubości

Nr art.	Rozmiar	Opak.
183920	M	1 opak.
183920-3	M	3 opak.
180558	L	1 opak.
180558-3	L	3 opak.
180559	XL	1 opak.
180559-3	XL	3 opak.



Przy 1 opak.:

79,00 /szt.

Przy 3 opak.:

69,00 /szt.



Wielorazowe zatyczki do uszu, 1 para

- Nie wymagają regulacji, uniwersalny rozmiar
- Łatwe i szybkie w użyciu, wstępnie ukształtowane wkładki
- Wygodne dopasowanie

Nr art.	Ilość
23115	1 para
407488	5 par

TAŚMY



Taśma dwustronna transparentna, 10 m

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Do mocowania listew, emblematów i napisów
- Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak metal, drewno, szkło i różnego rodzaju tworzywa sztuczne

Nr art.	Szerokość	Grubość
209191	12 mm	1 mm
92847	19 mm	1 mm



Taśma dwustronna PE 0,25 x 19 mm x 10 m

- Nadaje się do montowania lekkich przedmiotów
- Dobra przyczepność do metalu, szkła i różnych tw. szt.
- Bardzo cienka, odporna na rozdarcie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na wilgoć i promieniowanie UV

Art. nr: 130346




Taśma uszczelniająca 0,3 x 60 mm x 25 m

- EC1 Plus
- Łatwe przerywanie
- Nadaje się do większości powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Art-Nr. 399292

WIERCENIE I GWINTOWANIE

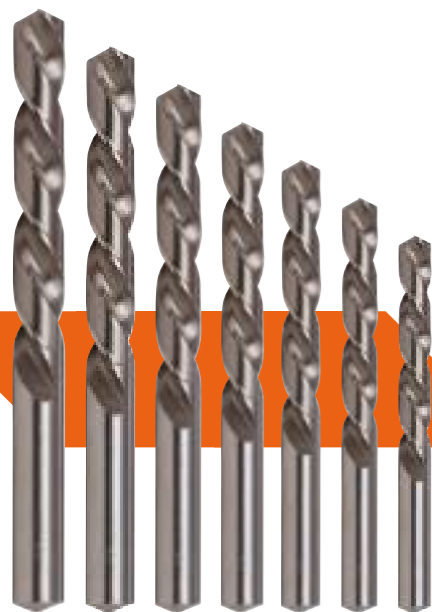

Wiertła **TOPline** DIN 338

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.całk.
131238	1 mm	12 mm	34 mm
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm
131249	2 mm	24 mm	49 mm
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm
131259	3 mm	33 mm	61 mm
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm
131269	4 mm	43 mm	75 mm
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm
131279	5 mm	52 mm	86 mm
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm
131289	6 mm	57 mm	93 mm
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm
131299	7 mm	69 mm	109 mm
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm
131309	8 mm	75 mm	117 mm
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm
131326	9 mm	81 mm	125 mm
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm
131339	10 mm	87 mm	133 mm
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



107 sztuk

Zestaw wiertel **TOPline** DIN 338, 107 wiertel

- 10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
- 5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
- 3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
- 2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)

w 20-przegrodowej skrzynce BS
Art-Nr. 232556



Gwintowniki kombinowane kasetka, 6 elem.

- Powłoka: TIN = azotek tytanu
- Materiał: stal szybko tnąca HSS
- Wiercenie, gwintowanie i gratowanie w jednym kroku
- Wytrzymały, sześciokątny zabierak o wymiarach 1/4", do standardowych uchwytów wiertarskich i adapterów do wiertel
- Szybka wymiana wiertła w adapterze


Zakres dostawy:
Po 1 szt. M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10
Art-Nr. 830364

SZLIFOWANIE I CIĘCIE

Krażki ścierne Standard do metalu/lakierów/szpachli **UNIline**

- Przeznaczone do obróbki metalu oraz powłok lakierniczych i szpachli
- Małe zapychanie
- Otwarta struktura
- Dobra szybkość usuwania materiału
- Ostre ziarno z tlenku glinu

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja
55292	150 mm	P 80
55293	150 mm	P 100
55294	150 mm	P 120
55297	150 mm	P 180

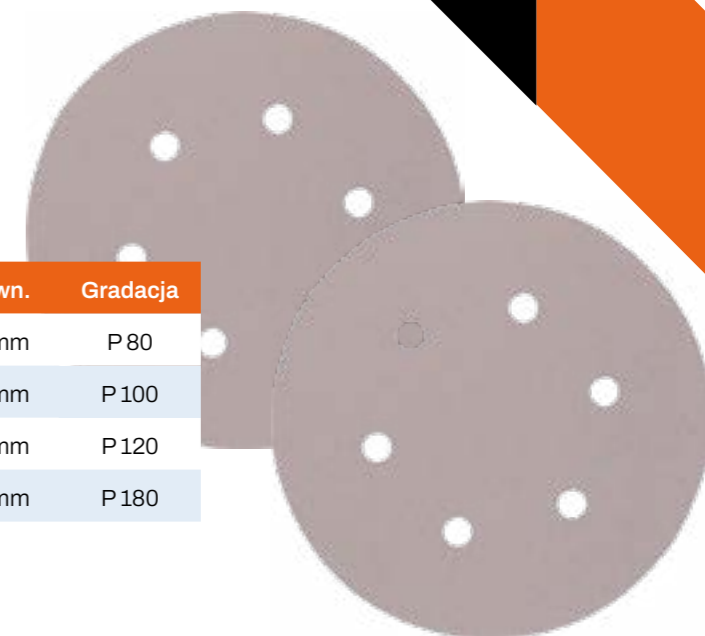

Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna 150 mm RC

- Szlifierka jednoręczna z ergonomicznym uchwytem o kształcie kropli
- Bardzo niska konstrukcja, tylko 107 mm wysokości
- Gumowa powierzchnia jest izolowana przed zimnem i zapewnia dobre wsparcie
- Prędkość silnika można podczas procesu szlifowania łatwo kontrolować dłonią
- Innowacyjny układ wydechowy zawsze wydymuje wywiewane powietrze z dala od użytkownika
- Płyta szlifierska w wersji 15-otworowej

Art-Nr. 422610

- Waga: 850 g
- Prędkość obrotowa, maks.: 1000 r/min
- Długość: 205 mm
- Typ: Dł szlifierka mimośrodowa
- Mocowanie środka szlifierskiego: rzep
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe: G
- Maksymalne zużycie powietrza: 550 l/min
- Średnie zużycie powietrza: 450 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Mimośród: 5 mm
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Poziom hałas: 86,1 dB(A)
- Wibracje, maks: 1,2 m/s²
- Przyłącze powietrza: 1/4"

Tarcza tnąca **INOXline**

- Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art.	Wymiar	Rodzaj	Cena za 1 szt.	Cena za 1 szt. przy zakupie 25 szt.
38499			4,99 zł	
38499-25	125 x 0.8 x 22.23 mm	wygięty		3,99 zł
38502			5,99 zł	
38502-25	125 x 3.0 x 22.23 mm	wygięty		4,99 zł



ELEMENTY MONTAŻOWE



Opaski zaciskowe B9/B12 W4 DIN 3017-1, stal szlachetna A2

- ▶ Duży zakres pracy
- ▶ Brak ryzyka uszkodzenia przewodu
- ▶ Zgodne z normą DIN 3017-1 wersja A
- ▶ Asymetryczna obejmna
- ▶ Śruba sześciokątna z rowkiem prostym

Nr art.	Zakres	Zakres
734349	12 - 20 mm	1/2 - 3/4 "
509590	16 - 25 mm	5/8 - 1 "
734357	20 - 32 mm	3/4 - 1 1/4 "
509604	25 - 40 mm	1 - 1 5/8 "
509612	32 - 50 mm	1 1/4 - 2 "
734365	40 - 60 mm	1 5/8 - 2 3/8 "
2182	40 - 60 mm	1 5/8 - 2 3/8 "
2189	16 - 25 mm	5/8 - 1 "
2190	25 - 40 mm	1 - 1 5/8 "
2191	32 - 50 mm	1 1/4 - 2 "
2192	50 - 70 mm	2 - 2 3/4 "
2193	60 - 80 mm	2 3/8 - 3 1/8 "
2195	70 - 90 mm	2 3/4 - 3 1/4 "
2196	80 - 100 mm	3 1/8 - 4 "
2197	90 - 110 mm	3 1/2 - 4 3/8 "
2198	100 - 120 mm	4 - 4 3/4 "
2199	110 - 130 mm	4 3/8 - 5 1/8 "



Wkrętak 2K Top - nasadowy 6-kątny, 7/125 mm

- ▶ Rdzeń okrągły wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowo-molibdenowej
- ▶ Uchwyt 2K odporny na płyny techniczne: naftę, olej napędowy, benzynę, płyny hamulcowe, oleje mineralne

Art-Nr. 218486

Płytki osadcza DIN 6799 stal sprężynowa

Nr art.: 3140*

Komplet opasek zaciskowych

- ▶ Taśma i zamek wykonana ze stali nierdzewnej
- ▶ Szerokość opaski: 9 mm
- ▶ Opaski zaciskowe do węży do środowiska korozyjnego


Art-Nr. P66952*

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

Rozmiar	Ilość sztuk
8 - 16	10
12 - 22	10
16 - 27	10
20 - 32	10
25 - 40	10
32 - 50	10
40 - 60	10
50 - 70	10
60 - 80	10
70 - 90	10



100 szt. opasek + stojak!



Wkrętak Top nasadowy giętki 6-kątny, HEX, 7/150 mm

- ▶ Elastyczny grot z gniazdem
- Pełne i bezpośrednie przeniesienie siły
- Idealny do dokręcania w trudno dostępnych miejscach
- ▶ Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- ▶ Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania

Art-Nr. 218495

SMAROWANIE



Smarownica jednoręczna Premium

- ▶ Konstrukcja urządzenia pozwala na smarowanie za pomocą jednej ręki
- ▶ Gwint walcowany na rurze pojemnika jest odporny na uszkodzenia w wyniku czego pozwala na szybką i łatwą zmianę kartusza
- ▶ Prosty i łatwy demontaż umożliwia szybkie czyszczenie
- ▶ Smarownica jednoręczna Premium
- ▶ Zawór odpowietrzający (ETV), M10 x 1
- ▶ Wąż wzmocniony, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm
- ▶ Końcówka smarownicy prosta: M 10 x 1

Art-Nr. 245380

339,00 zł

HIT CENOWY



Smarownica akumulatorowa, 18 V bez osprzętu

- ▶ Trzy sposoby ładowania - z wiadra, na kartusz i poprzez zassanie
- ▶ Wysokie ciśnienie o wartości 562 barów pozwala na użytkowanie do ciężkich maszyn i przy bardzo niskich temperaturach.
- ▶ Przyjazna dla użytkownika ergonomia i wyważenie
- ▶ Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 242000

1299,00 zł



Nasadka hydrauliczna 9840/3

- ▶ Średnica: 15 mm
- ▶ Gwint: M 10 x 1.00
- ▶ Materiał: stal

Art-Nr. 203076

AKCESORIA - DO SMAROWNICY

SMAROWANIE

Przy zakupie min. 2 kartonów smarów stałych 400 g (24 szt.)
smarownica 412917 w cenie 59 zł!

Smar uniwersalny stały, 400 g

- ▶ Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
- ▶ Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach do ścinania na gorąco i na zimno
- ▶ Zwiększa żywotność materiału
- ▶ Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
- ▶ Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciovemu
- ▶ Dobrze chroni przed korozją
- ▶ Dobre właściwości uszczelniające i ochronne w wilgotnym i zapyłonym otoczeniu
- ▶ Dobre właściwości smarne
- ▶ Lit zagęszczony inhibitorami korozji i dodatkami AW
- ▶ Temperatura kroplenia: ok. +190°C
- ▶ Zakres temperatur pracy: od -30°C do +120°C
- ▶ NLGI klasa 2
- ▶ Wartość VKA: 1600N



Nr art.	Opakowanie	Pojemność
215894	Kartusz	400 g
215663	Lube-Shuttle®	400 g
216044	Wiadro	25 kg

Smar wysokosprawy PREMIUmline 400 g

- ▶ Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- ▶ Odporny na działanie wody i wysokich nacisków smar na bazie związków litu zawierający teflon
- ▶ Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
- ▶ Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
- ▶ Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
- ▶ Odporny na utlenianie
- ▶ NLGI Klasa 3

Art-Nr. 215905



Smar grafitowy, 400 g

- ▶ Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- ▶ Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- ▶ Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- ▶ Odporny na działanie wody
- ▶ Odporny na utlenianie
- ▶ NLGI Klasa 2
- ▶ Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898



Smarownica z ręczną dźwignią

- ▶ Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
- ▶ Do wkładów lub smaru luzem
- ▶ Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
- ▶ Dostarczana z węzłem o długości 300 mm i łącznikiem
- ▶ Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
- ▶ Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

59,00 zł ~~139,00 zł~~

SMAROWANIE



Smar spożywczy stały NSF H1, 400 g

- ▶ Smar wielozadaniowy, przeznaczony do smarowania połączeń przegubowych, łańcuchów, łożysk, gwintów, zawiasów oraz łożysk ślizgowych
- ▶ Dobra kompatybilność z uszczelnieniami i elastomerami, uszczelkami, podkładami i farbami
- ▶ Poprawia smarowanie, zapobiega korozji oraz zacieraniu połączeń metalowych
- ▶ NLGI klasa 2
- ▶ Certyfikat NSF H1 - okazjonalny kontakt z żywnością

Art-Nr. 6419



Przy 1 szt. - nr art.: 81915

22,90 /szt.



Przy 6 szt. - nr art.: 81915-6

21,90 /szt.

Środek antyadhezyjny do form, 500 ml

- ▶ Umożliwia odłączenie elementu od formy poprawiając jego wykończenie
- ▶ Nie jest agresywny dla gumy i tworzywa sztucznego
- ▶ Środek antyadhezyjny na bazie silikonu o niskiej lepkości opracowany do uwalniania plastikowych lub gumowych elementów z formy
- ▶ Odporny na wysokie temperatury (do 260°C)
- ▶ Może być również stosowany jako środek poślizgowy lub smarujący do wielu tworzyw sztucznych lub innych materiałów
- ▶ Nietłusty i niebrudzący

MASY K+D



Przy 1 szt.

18,70 /szt.



Przy 12 szt.

17,80 /szt.

Masa klejąco-uszczelniająca 300 ml

- Masa klejąco-uszczelniająca do różnorodnych powierzchni: do metalu, podłoży gruntowanych i lakierowanych, aluminium, płyt gipsowo-kartonowych, drewna
- Wysokojakościowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie poliuretanu
- Można lakierować po upływie 60 minut
- Bezzapachowa
- Składniki: 1-komponentowa masa poliuretanowa
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +90°C, krótkotrwale do +120°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
- Prędkość twardnienia: 3 – 4 mm/dzień
- Kożuszenie: ok. 30 min.

Nr art.	Ilość	Kolor
244298	1	Biały
244298-12	12	Biały
244300	1	Czarny
244300-12	12	Czarny
244299	1	Szary
244299-12	12	Szary

BERNERFIX



HIT CENOWY

Bernerfix 290 ml

- Uniwersalne szczeliwo i klej
- Przetestowany pod kątem uszczelniania i klejenia elewacji, szkła, a także w pomieszczeniach sanitarnych i do podłóg
- Posiada certyfikat ISEGA
- Zatwierdzony do uszczelniania i klejenia powierzchni mających kontakt z żywnością

26,50 zł

Nr art.	Kolor	RAL
373024	Szary	7004
44195	Czarny	9005
44185	Biały	9003



HIT CENOWY

Bernerfix transparentny 290 ml

- Utrzymuje się na większości podłoży
- Uniwersalna aplikacja
- Absorbuje akustyczne i mechaniczne wibracje

Art-Nr. 44192

28,50 zł



HIT CENOWY

Bernerfix Speed biały, RAL 9003 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R

Art-Nr. 44197

28,50 zł



Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

79,00 zł HIT CENOWY



Obcinak do kartuszy

- Do wszystkich kartuszy z silikonem o pojemności od 290 do 410 ml
- Bezpieczne i równe cięcie dyszy i gwintu kartusza

Nr art.: 1002200

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA



Pasta do rąk Standard, 30 l

- Skoncentrowany środek czyszczący do rąk
- Do usuwania silnych zabrudzeń jak: olej, smar, kurz, smołę, sadzę, farbę itp.
- Na bazie mączki kukurydzianej
- PH: 4,1 - 5,0
- Nie zawiera rozpuszczalników

Art-Nr. 362812



Pianka do czyszczenia rąk na sucho, 150 ml

- Czyszczenie bez użycia wody
- Usuwa oleje i tłuszcze
- Oszczędny w użyciu
- Przyjemny zapach

Art-Nr. 148129



Środek chronny do rąk, 250 ml

- Chroni skórę przed zanieczyszczeniami przez różne substancje takie jak: oleje, smary, lakiery, itp.
- pH neutralne dla skóry
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 240033

Berner Polska Sp. z o.o.
ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.02-29.02.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



MÓJ BERNER MAGAZYN

BUDOWNICTWO I OBRÓBKA DREWNA
Nowości i promocje - luty 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

300 zł



**Spray uniwersalny
Super 6, 400 ml**

Art-Nr. 14195


700 zł



**Nóż trapezowy z miejscem
na ostrza, 60x19 mm**

Art. nr. 405738

1000 zł

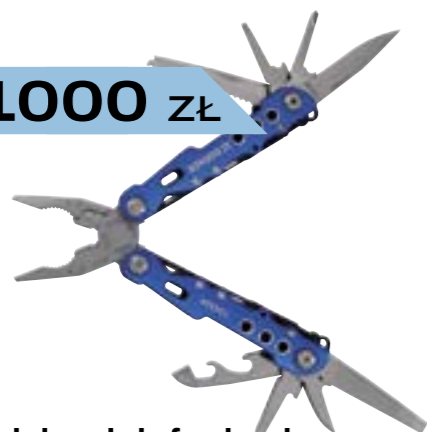

**Narzędzie wielofunkcyjne
rękojeść metalowa**

Art. nr: 134334

1500 zł



**Grzechotka uniwersalna
MultiRatchet**

Art-Nr. 171147

2500 zł



**Grzechotka T z kompletem
nasadek 1/4"**

Art-Nr. 88433

3500 zł



**Skrzynka narzędziowa
650, Premium**

Art-Nr. 341702

ELEKTROINSTALACJE


NOWOŚĆ

Guma w sprayu czarna, 400 ml

- Do profesjonalnej i elastycznej długotrwałej ochrony części elektrycznych przed wilgocią i innymi wpływami
- Nadaje się do przełączników, połączeń wtykowych, puszek rozgałęźnych, czujników, puszek łączeniowych, tulei do diod LED, obwodów otwartych i wielu innych
- Wysokiej jakości powłoka gumowa do długotrwałej ochrony
 - Ochroni przed wilgocią i korozją
 - Odporna na lekkie zasady, lekkie kwasy i ścieranie
 - Nie pęka, nie łuszczy się i pozostaje elastyczna
- Szybkie i łatwe rozwiązanie powlekania dla najlepszych wyników pracy
- Wygodne w użyciu dzięki aplikacji natryskowej
- Nadaje się do małych i średnich powierzchni i części
- Uniwersalne zastosowanie dla oszczędności czasu
- Nadaje się do prawie wszystkich części elektrycznych
- Kompatybilny z metalem i wieloma tworzywami sztucznymi
- Bardzo dobra przyczepność

Art-Nr. 1001276

65,00

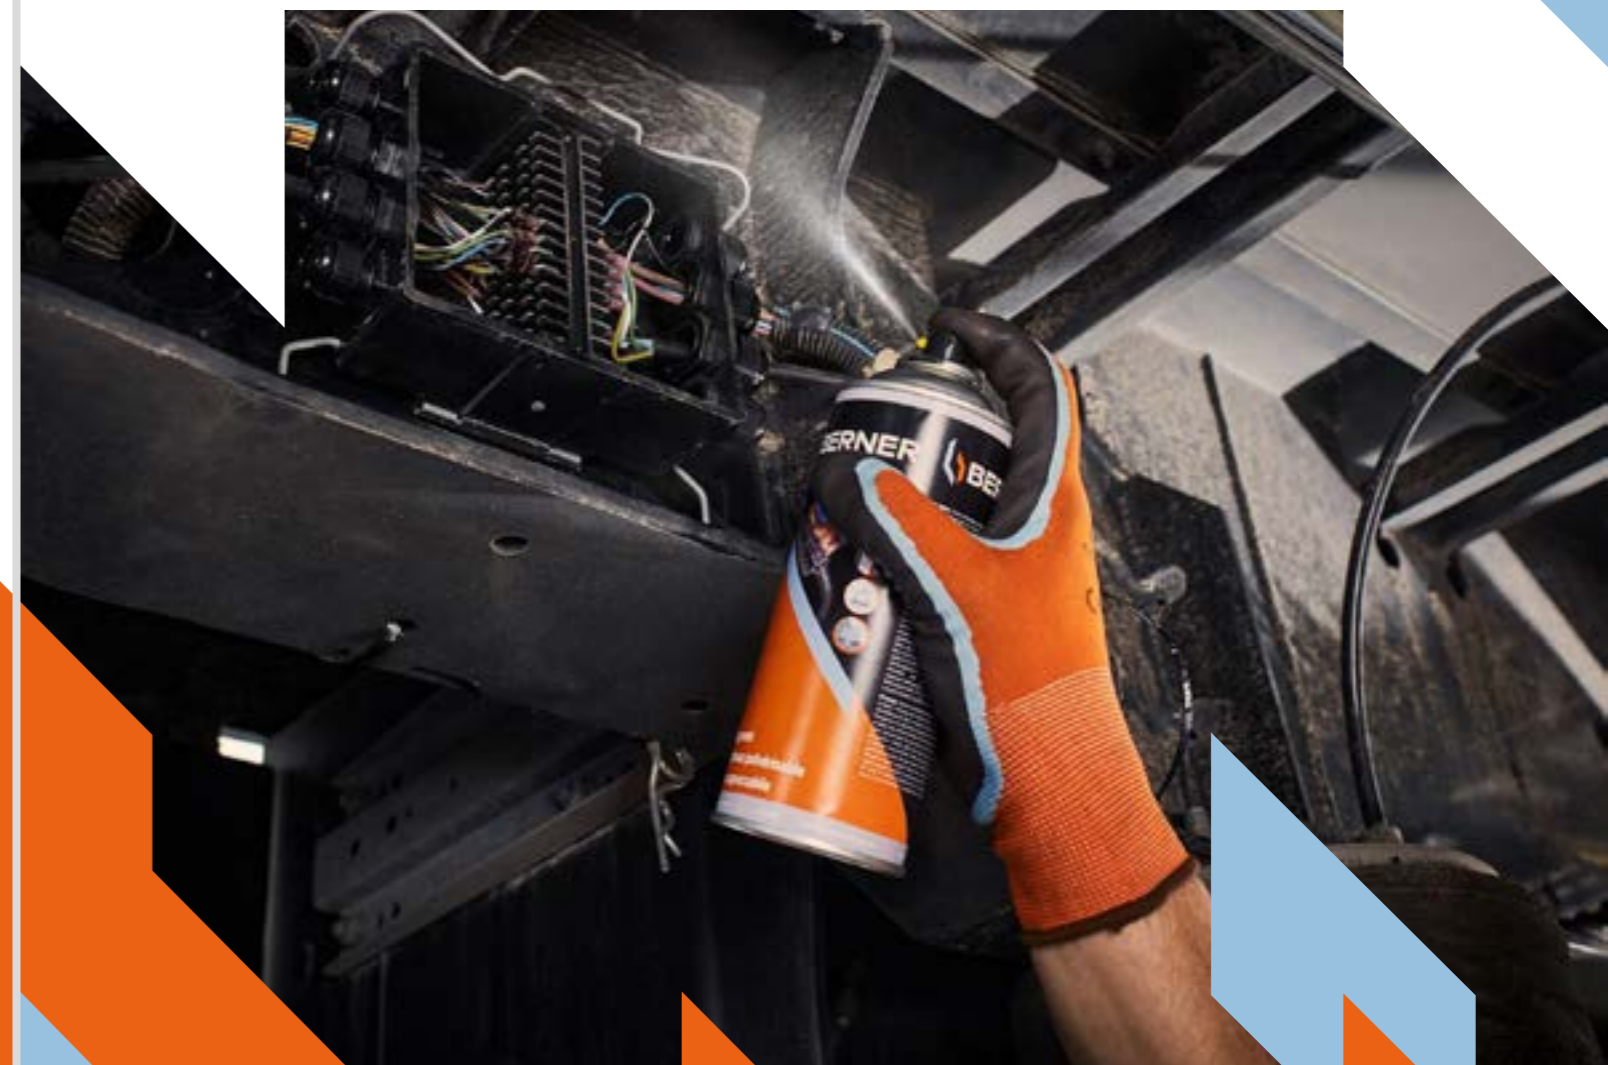

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

NOWOŚĆ



Art. nr: 424316

89,00

Grzechotka w kształcie dysku 1/4" z mechanizmem blokującym

- Bezpieczne blokowanie gniazd za pomocą kulki, odblokowanie przez naciśnięcie przełącznika tarczowego
- Grzechotka z drobnymi zębami
 - o kącie 5°
 - nadaje się do pracy w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Przełącznik tarczowy
 - można łatwo przełączać rękami pokrytymi smarem, jak i w rękawiczkach
- Trzyczęściowy antypoślizgowy uchwyt
 - Wykonano ze stali chromowo-wanadowej
 - wysoka trwałość

NOWOŚĆ



Szczypce uniwersalne ze szczękami płaskimi

- Uniwersalny klucz kleszczowy
 - Do chwytania nakrętek i precyzyjnych okuć
 - Do precyzyjnego montażu okuć z troską o powierzchnię
 - Do dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych zgodnie na zasadzie grzechotki
 - Gładkie szczęki wewnętrzne
 - Równoległe szczęki chwytające idealnie nadają się do chwytania, trzymania, zaciskania i gięcia szerokiej gamy przedmiotów obrabianych, np. jako przecinak do płytek, do nakrętek zabezpieczających lub jako małe imadło
 - Duża siła zacisku
- Przemysłowa konstrukcja dźwigni, która zwielfokrotnia siłę nacisku ręki
- Regulacja przyciskowa z drobnym uzębieniem
 - Do szybkiego i pewnego dopasowania do chwytanego przedmiotu
- Przegub skrzynkowy z szerokimi powierzchniami prowadzącymi
- Mikroszlifowanie dla łatwej regulacji
- Ochrona przed przytraśnięciem palców
 - Dla bezpiecznej pracy, zapobiega urazom spowodowanym przyciśnięciem
- Ergonomiczna pozycja i kształt uchwytu
 - Dla optymalnego przeniesienia mocy
- Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, kute, hartowane w oleju
- Dostępny w dwóch różnych wersjach uchwytów



Nr art.	Ø główki	Długość	Uchwyt	Cena
420477	250 mm	0 - 52 mm	3K	219,00 zł
411535	250 mm	0 - 52 mm	-	199,00 zł

NOWOŚĆ



Szczypce do dysz spawalniczych MIG

- Wyciąganie i cięcie drutu MIG
- Montaż i demontaż końcówki, izolatora i osłony
- Młotek do usuwania odprysków
- Uniwersalne szczypce spawalnicze MIG
- Szczypce płaskie
- Cięcie drutu
- Sprężyste
- Młotek
- Nadaje się do uchwytów spawalniczych MIG i innych zastosowań
- Cenne narzędzie o wielu zastosowaniach
- Wysokiej jakości stal węglowa
- Miękkie, izolowane uchwyty
- Dla lepszego i bezpiecznego chwytu
- Zeskrobywanie odprysków spawalniczych z wewnętrznej i zewnętrznej strony osłony lub dyszy
- Długość: 220 mm
- Kształt ostrza/szczęki: prosty
- Kompozycja uchwytu: 1-komponenetowy

Art-Nr. 414713

79,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Pilnik do gwintów, 230 mm

- Do uszkodzonych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
- Stopnie: 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm
- Długość całkowita: 230 mm

Art. nr: 69922

179,00 zł

HIT CENOWY



Komplet kluczy nasadowych 1/2" z grzechotką 72 zębów, 25 el. wkład, BOX

- Zestaw ze wszystkim, czego potrzebujesz
- Dobrze przechowywany w piankowej wkładce
- Łatwe przechowywanie w wózku narzędziowym

Art-Nr. 1000612

Zestaw bitów 1/4" uniwersalny, 51 elem.

- Bit PH1 (3); PH2 (7); PH3 (3)
- Bit PZD1 (3); PZD2 (7); PZD3 (3)
- Bit LS 4; 4,5; 5; 5,5; 6
- Bit 6-kt 2,5; 3; 4; 5; 6
- Bit TX10 (2); TX15 (2); TX20 (3); TX25(3); TX30(2); TX40(2)
- Magnetyczny uchwyt do bitów

Art-Nr. 156540



WIERCENIE



Wiertła **TOPline** DIN 338 Ø 6,2 x 101 mm

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.całk.
131238	1 mm	12 mm	34 mm
131244	1,5 mm	18 mm	40 mm
131249	2 mm	24 mm	49 mm
131254	2,5 mm	30 mm	57 mm
131259	3 mm	33 mm	61 mm
131264	3,5 mm	39 mm	70 mm
131269	4 mm	43 mm	75 mm
131274	4,5 mm	47 mm	80 mm
131279	5 mm	52 mm	86 mm
131284	5,5 mm	57 mm	93 mm
131289	6 mm	57 mm	93 mm
131294	6,5 mm	63 mm	101 mm
131299	7 mm	69 mm	109 mm
131304	7,5 mm	69 mm	109 mm
131309	8 mm	75 mm	117 mm
131314	8,5 mm	75 mm	117 mm
131326	9 mm	81 mm	125 mm
131331	9,5 mm	81 mm	125 mm
131339	10 mm	87 mm	133 mm
131341	10,5 mm	87 mm	133 mm



107 sztuk

Zestaw wiertel **TOPline** DIN 338, 107 wiertel

- 10 szt. (1,0 – 3,5 mm co 0,5 mm)
- 5 szt. (4,0 – 6,0 mm co 0,5 mm)
- 3 szt. (6,5 – 8,0 mm co 0,5 mm)
- 2 szt. (8,5 – 10,5 mm co 0,5 mm)

w 20-przegrodowej skrzynce BS
Art-Nr. 232556


CIĘCIE

Tarcza tnąca **INOXline**

- Tarcza dedykowana do cięcia stali nierdzewnej
- Nadaje się również do zwykłej stali, blachy i pleksiglasu do grubości 4 mm
- Bez utleniania podczas cięcia: bez żelaza, siarki i chloru
- Wysoka wytrzymałość: wysokiej jakości komponenty
- Szybkie i dokładne cięcie bez oparzeń: niska produkcja iskiei



Nr art.	Wymiar	Rodzaj	Cena za 1 szt.	Cena za 1 szt. przy zakupie 25 szt.
38499			4,99 zł	
38499-25	125 x 0.8 x 22.23 mm	wygięty		3,99 zł
38502			5,99 zł	
38502-25	125 x 3.0 x 22.23 mm	wygięty		4,99 zł

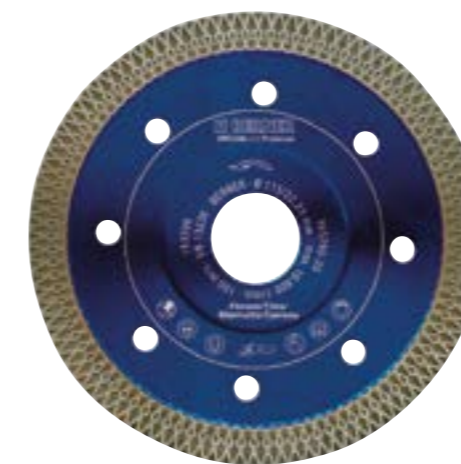

Tarcze diamentowe **SPECIALline** Premium do fliz, do cięcia na sucho

- Zastosowanie: flizy, ceramika, granit (cienkie płyty), kamionka, marmur
- Wbudowany dysk wzmacniający zapewnia stabilne i dokładne cięcie
- Specjalne segmenty Turbo pozwalają na czyste cięcie i doszlifowanie krawędzi

Nr art.	Wymiar	Wysokość segmentów
153397	125 x 1.4 x 22.23 mm	10 mm

NARZĘDZIA SIECIOWE I AKU

NOWOŚĆ



Bezszcotkowa udarowa wiertarko-wkrętarka 18 V BACHDD-3 BL

- Wszystostronna wiertarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym i stałą mocą wyjściową
- Wiodący w branży moment 158 Nm

- CC**
- Idealna do pracy nawet w ciasnych przestrzeniach
 - Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,2 kg
 - Bezkluczowa, kompaktowa, całkowicie metalowa głowica klasy premium
 - Zaczepek do paska i zatraskowy uchwyt na bity zintegrowane z narzędziem
 - Dioda LED do oświetlania powierzchni roboczych w ciemnych miejscach
 - Wskaźnik poziomu naładowania
 - Inteligentny system zapobiega przegrzaniu i przeładowania dzięki komunikacji między narzędziem, akumulatorem i ładowarką
 - Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia dużą trwałość zespołu
 - Element oferty platformy bezprzewodowej BERNER 18 V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V o pojemności 2, 3, 4, 5, 8 lub 9 Ah

Nr art.: 1000635

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Technologia: Li-ion
- Liczba biegów (dla wielu): 2
- Ilość poziomów regulacji momentu: 16
- Model uchwyty wiertarskiego: SSBF (uchwyt wiertarski szybkiego mocowania)
- Rozpiętość uchwyty wiertła: 1.6 - 13 mm
- Średnica otworu aluminium: 16 mm
- Średnica otworu drewno: 38 mm
- Średnica otworu w stali: 16 mm
- Prędkość na biegu jałowym I: 0 - 500 r/min
- Prędkość na biegu jałowym II: 0 - 2100 r/min
- Maximum torque with 5,0 Ah battery 158 N/m
- Ilość uderzeń: 0 - 33000 r/min
- Wkręcanie do Ø max: 16 mm
- Poziom hałasu: 106,8 dB(A)
- Poziom wibracji - wiercenie w metalu: 1.85 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - wiercenie w metalu: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - wiercenie w betonie: 11.3 m/s²
- Błąd pomiaru - wiercenie w betonie: 1,5 m/s²
- Poziom wibracji - przy max. rozmiarze wkrętów: 1.48 m/s²
- Błąd pomiaru wibracji - przy max. rozmiarze wkręta: 1,5 m/s²



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915



Szybka ładowarka BBCF 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795



Szlifierka kątowna, bezszczotkowa, BACAG-1 BL 18 V

- Doskonałe wyniki dzięki równoważnikowi mocy 1200 W
- Pojemność baterii: 5.0 Ah, Li-ion
- Prędkość obrotowa, maks.: 8,500 r/min
- Gwint: M 14
- Średnica tarcz: 125 mm
- Waga (wraz z akumulatorem): 2,6 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 412911



Szlifierka kątowna BAG-125-2 BA, 720 W

Art-Nr. 243725

- Prędkość obrotowa, maks.: 11000 r/min
- Gwint: M 14
- Talerz ścierny, średnica: 125 mm
- Waga: 1,9 kg

ZNAKOWANIE



Spray do znakowania Premium, 500 ml

- Do prac budowlanych, obróbki drewna, zastosowań przemysłowych i techniki pomiarowej oraz wielu innych ► Odpowiedni do szerokiej gamy powierzchni, takich jak asfalt, beton, kamień, drewno, drzewa, ziemia, trawa, piasek i śnieg, np. do znakowania na terenach budowy lub parkingach
- Opatentowana głowica rozpylająca Stop&Go uniemożliwia przypadkowe użycie podczas transportu
- Specjalna konstrukcja głowicy rozpylającej umożliwia pracę również w grubych rękawicach
- Zawór w górnej części głowicy rozpylającej umożliwia łatwą aplikację na podłogę
- Zawór 360° umożliwia pracę przy dowolnej pozycji puszk
- Znakomita wydajność znakowania
- Najszybsze wysychanie
- Największa jasność i nieprzezroczystość dzięki wysokiej jakości pigmentom fluorescencyjnym
- Najlepsza odporność na warunki atmosferyczne
- Najlepsza wydajność przy oznaczaniu linii i symboli



Uchwyt ręczny do spray'u do znakowania

Art-Nr. 130442



Wózek do znakowania

Art-Nr. 405058

Przy 1 szt.

22,90 /szt.

Przy 15 szt.

19,90 /szt.

HIT CENOWY

Nr art.	Ilość	Kolor
372560	1	Biały
372560-15	15	
372587	1	Czerwony neonowy
372587-15	15	
372597	1	Niebieski neonowy
372597-15	15	
372572	1	Pomarańczowy neonowy
372572-15	15	
372582	1	Różowy neonowy
372582-15	15	
372592	1	Zielony neonowy
372592-15	15	
372567	1	Żółty neonowy
372567-15	15	



Przy 1 szt.

18,70 /szt.



Przy 12 szt.

17,80 /szt.

Masa klejąco-uszczelniająca 300 ml

- Masa klejąco-uszczelniająca do różnorodnych powierzchni: do metalu, podłoży gruntowanych i lakierowanych, aluminium, płyt gipsowo-kartonowych, drewna
- Wysokojakościowa masa klejąco-uszczelniająca na bazie poliuretanu
- Można lakierować po upływie 60 minut
- Bezzapachowa
- Składniki: 1-komponentowa masa poliuretanowa
- Zakres temperatur pracy: od -40°C do +90°C, krótkotrwale do +120°C
- Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
- Prędkość twardnienia: 3 – 4 mm/dzień
- Kożuszenie: ok. 30 min.

Nr art.	Ilość	Kolor
244298	1	Biały
244298-12	12	Biały
244300	1	Czarny
244300-12	12	Czarny
244299	1	Szary
244299-12	12	Szary



HIT CENOWY

Bernerfix 290 ml

- Uniwersalne szczeliwo i klej
- Przetestowany pod kątem uszczelniania i klejenia elewacji, szkła, a także w pomieszczeniach sanitarnych i do podłóg
- Posiada certyfikat ISEGA
- Zatwierdzony do uszczelniania i klejenia powierzchni mających kontakt z żywnością

26,50 zł

Nr art.	Kolor	RAL
373024	Szary	7004
44195	Czarny	9005
44185	Biały	9003



Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

79,00 zł HIT CENOWY



HIT CENOWY

Bernerfix transparentny 290 ml

- Utrzymuje się na większości podłoży
- Uniwersalna aplikacja
- Absorbuje akustyczne i mechaniczne wibracje

Art-Nr. 44192

28,50 zł



HIT CENOWY

Bernerfix Speed biały, RAL 9003 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R

Art-Nr. 44197

28,50 zł



Obcinak do kartuszy

- Do wszystkich kartuszy z silikonem o pojemności od 290 do 410 ml
- Bezpieczne i równe cięcie dyszy i gwintu kartusza

Nr art.: 1002200

DREWNO



Kątownik budowlany

- ▶ Kątownik budowlany Greenline 1,5 lub 2 mm grubości z lepszymi wartościami statycznymi
- ▶ Zgodny z DIN 1052
- ▶ Wersja ze wzmocnieniem dla większych obciążeń
- ▶ Wersja bez wzmocnienia do połączeń standardowych
- ▶ Blacha stalowa, cynkowana ogniowo

Nr art.	Z poprzeczką	Długość
342958	Tak	70 x 55 mm
342970	Tak	90 x 65 mm



BRZESZCZOT DO WYRZYNAREK **WOODline** HCS 2.0-3.0/90 Premium

- ▶ Szybkie, precyzyjne cięcie drewna i PCV

Przy 1 szt. - nr art.: 372352

Przy 10 szt. - nr art.: 372352-10

5,50 /szt.

4,50 /szt.



Brzeszczot do wyrzynarek **WOODline** HCS 4,0/ 75 ST Standard

- ▶ Ostrze do zgrubnego cięcia kilku gatunków drewna: sklejka, płyta wiórowa, drewno miękkie i twarde
- ▶ Nadaje się do materiału od grubości od 5 do 50 mm

Przy 1 szt. - nr art.: 409000

Przy 10 szt. - nr art.: 409000-10

3,50 /szt.

3,00 /szt.



Brzeszczot do wyrzynarek **WOODline** HCS 2.5/75 R TOP

- ▶ Bardzo precyzyjne cięcie drewna, laminatu, sklejki, PCV

Przy 1 szt. - nr art.: 372355

Przy 10 szt. - nr art.: 372355-10

4,50 /szt.

3,50 /szt.



Skorzystaj z naszego
Doradcy ds. wyboru
brzeszczotów - ONLINE



Gama wiertel spiralnych do drewna

- ▶ Do precyzyjnego wiercenia w miękkim i twardym drewnie, płytach powlekanych, wiórowych i pilśniowych
- ▶ Optymalnie do wiercenia otworów wtykowych w lite drewno
- ▶ Wyjątkowa trwałość
- ▶ Stal chromowo-wanadowa, wykonane z jednego kawałka
- ▶ Okrągłe otwory
- ▶ Kły centrujące i dwie główne krawędzie tnące, które zapewniają efekt gwintowania stożkowego

Nr art.: 103404

DREWNO




Impregnat Nano do drewna, Premium

- ▶ Innowacyjny, niewidoczny impregnat nano do drewna, który chroni wszystkie rodzaje powierzchni drewnianych przed plamami, pęcznieniem i gniciem
- ▶ Odpowiedni do powierzchni drewnianych takich jak meble, podłogi, pergole, płyty i wiele innych
- ▶ Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą DIN EN 71-3, bezpieczeństwo zabawek
- ▶ Innowacyjna impregnacja powierzchni nano
- ▶ Wysoko wydajny efekt hydrofobowy
- ▶ Chroni powierzchnię drewnianą przed wszelkiego rodzaju płynami i wilgocią
- ▶ Podnosi trwałość powierzchni drewnianych na dłuższą metę
- ▶ Zachowuje oryginalny, naturalny wygląd i dotyk powierzchni
- ▶ Niewidzialna ochrona
- ▶ Bez zabarwiania powierzchni
- ▶ Pozostawia oddychanie drewna przy życiu
- ▶ Bardzo łatwa i szybka aplikacja, która oszczędza czas
- ▶ Nakładanie natryskiem, pędzlem, wałkiem lub gąbką
- ▶ Może być również stosowany jako kąpiel zanurzeniowa
- ▶ Nakładanie natryskiem ułatwia powlekanie skomplikowanych geometrii

Nr art.	Pojemność	Cena
1002651	1 l	95,90 zł
1002653	4 l	322,90 zł



DYBLE

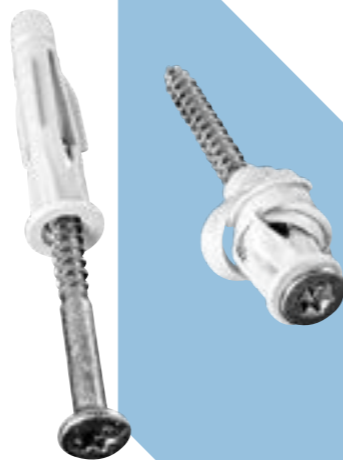

Dyble z kryzą **UNIVERSALfix**

- Uniwersalne mocowanie w materiałach pełnych, przestrzennych oraz płytowych
- Ułatwione wprowadzanie w otwór dzięki stożkowemu kształtowi dybla
- Dzięki wypustkom ustalającym nie istnieje niebezpieczeństwo obracania się dybla w otworze
- Pewne mocowanie (zapętlanie) w materiałach przestrzennych i płytowych oraz materiałach pełnych (spęcznianie)
- Kryza i wypustki ustalające zapobiegają obracaniu się dybla w otworze oraz podczas mocowania w materiałach płytowych

Nr art.	Ø x dług.	Ø wkręta	Ø otworu
135184	8 x 51 mm	5 - 6 mm	8 mm

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Dybel **ISO drill**

- Bezpośrednie wkręcanie dybla w materiał izolacyjny nie wymaga dodatkowych prac przygotowawczych
- Strefa izolacyjna pozostaje nienaruszona i zachowuje swoją funkcję
- Materiał izolacyjny jest zagęszczany podczas wkręcania dybla
- Zapewnia to doskonałe osadzenie dybla i właściwości nośne
- Wykonanie z polietylenu (PE)

Ø x dług.	Ø wkręta	Gniazdo
20 x 50 mm	4 - 4.5 mm	PH 3

Przy 10 szt. - nr art.: 197289-10

0,40 /szt.

Przy 50 szt. - nr art.: 197289-50

0,35 /szt.

BUDOWNICTWO



Wiertło **ROCKbeaver II** SDS-max

- Do przebić w budynkach (beton - wszystkich klas, kamień naturalny, cegła)
- Do wiercenia otworów pod kotwy do wysokich obciążeń
- Wysokowydajne wiertło udarowe z 3-częściową głowicą wiertarską i 3-spiralnym rowkiem zapewnia dużą prędkość wiercenia
- Zoptymalizowana geometria z węgla spiekanege, w zależności od średnicy, zapewnia długą żywotność
- Otwory o gwarantowanych wymiarach dzięki innowacyjnemu wskaźnikowi zużycia



3-ostrzowe



Bardzo szybko odprowadzanie urobku



Konstrukcja wiertła dużo bardziej odporna na wycieranie spirali




Made in Germany

Nr art.	Średnica	Dł.rob.	Dł.całk.
188172	16 mm	200 mm	340 mm
188176	18 mm	200 mm	340 mm
188182	20 mm	400 mm	520 mm
188186	22 mm	400 mm	520 mm
188190	24 mm	400 mm	520 mm
188192	25 mm	400 mm	520 mm
188196	28 mm	450 mm	570 mm
188200	30 mm	450 mm	570 mm
188202	32 mm	450 mm	570 mm
188205	35 mm	450 mm	570 mm
188208	37 mm	450 mm	570 mm



SZALUNKI

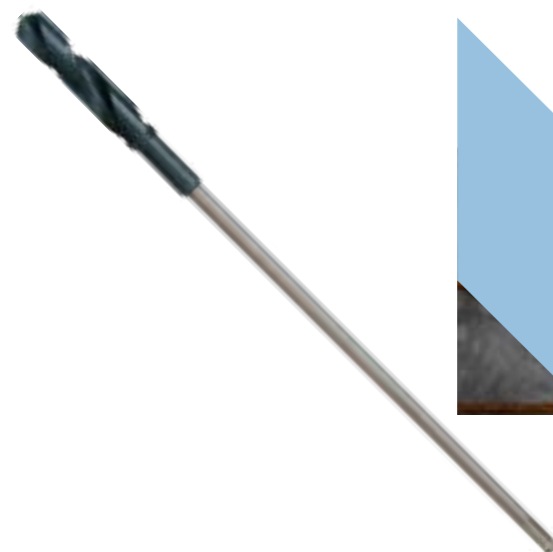

Wiertła do szalunków i prac instalacyjnych z uchwytem SDS-plus

- Do wiercenia przy budowie szalunków, w płytach gipsowo-kartonowych, belkach i deskach
- Skręcane i zabezpieczone klejem połączenie części roboczej z uchwytem zapewnia dokładność pracy i minimalizuje ryzyko złamania
- Wykonanie ze stali wysokiej jakości o dużej żywotności
- Wiertła spełniają wymagania normy DIN 7490

Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.
112519	16 mm	100 mm	600 mm
112522	22 mm	100 mm	600 mm
113589	24 mm	100 mm	600 mm
115091	26 mm	100 mm	400 mm
115089	30 mm	100 mm	400 mm

*O inne rozmiary zapytaj naszego Przedstawiciela!



Profil ochronny bez stalowego wlotu

- Odporność na przebicie, możliwość wielokrotnego użytku
- Można stosować w pozycji poziomej i pionowej
- Tworzywo odporne na warunki atmosferyczne
- Dla średnicy żelaza, od: 8 mm
- Dla średnicy żelaza, do: 40 mm
- Długość: 1 m

Nr art.: 363114



Obcęgı zbrojarskie mocne, 300 mm

- Do wiązania zbrojenia
- Do skręcania i cięcia drutuUtwardzone indukcyjnie krawędzie tnące zapewniają większą wydajność cięcia
- Maksymalne przełożenie siły dzięki specjalnemu kształtowi uchwytów oraz krawędzi tnącej
- Wysoka odporność na zginanie
- Wykończenie tytanowe z powłoką PTFE na uchwytach
- Antypoślizgowe, izolowane uchwyty

Art. nr: 44630



Pianka do czyszczenia rąk na sucho, 150 ml

- Czyszczenie bez użycia wody
- Usuwa oleje i tłuszcze
- Oszczędny w użyciu
- Przyjemny zapach

Art-Nr. 148129

BHPI PIEŁĘGNACJA



Środek chronny do rąk, 250 ml

- Chroni skórę przed zanieczyszczeniami przez różne substancje takie jak: oleje, smary, lakiery, itp.
- pH neutralne dla skóry
- Nie zawiera silikonu

Art-Nr. 240033



Wielorazowe zatyczki do uszu, 1 para

- Nie wymagają regulacji, uniwersalny rozmiar
- Łatwe i szybkie w użyciu, wstępnie ukształtowane wkładki
- Wygodne dopasowanie

Nr art.	Ilość
23115	1 para
407488	5 par

TAŚMY



Taśma dwustronna transparentna, 10 m

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Do mocowania listew, emblematów i napisów
- Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak metal, drewno, szkło i różnego rodzaju tworzywa sztuczne

Nr art.	Szerokość	Grubość
209191	12 mm	1 mm
92847	19 mm	1 mm



Taśma dwustronna PE 0,25 x 19 mm x 10 m

- Nadaje się do montowania lekkich przedmiotów
- Dobra przyczepność do metalu, szkła i różnych tw. szt.
- Bardzo cienka, odporna na rozdarcie
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na wilgoć i promieniowanie UV

Art. nr: 130346



Taśma uszczelniająca 0,3 x 60 mm x 25 m

- EC1 Plus
- Łatwe przerywanie
- Nadaje się do większości powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Art-Nr. 399292

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.02-29.02.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.