

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.12.2023-31.01.2024 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>

A photograph of a male mechanic with a beard, wearing a grey t-shirt and safety harness, working on a large industrial engine. He is holding a red and black power tool. The background is filled with various mechanical parts, pipes, and hoses. The image is framed by large, abstract geometric shapes in orange, black, and light blue.

MÓJ BERNER MAGAZYN

MOTORYZACJA

Nowości i promocje - grudzień 2023 / styczeń 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

400 zł



Rękawiczki dotykowe

Art-Nr. 1004637

400 zł



**Nóż trapezowy
z magazynkiem
na ostrza**

Art-Nr. 405741

700 zł



Sekretna puszką Lindt

Art-Nr. 1004640

700 zł



**Szczypce uniwersalne 3K
Combimax, 180 mm**

Art-Nr. 100534

1000 zł



**Pistolet ręczny
do kartuszy**

Art-Nr. 332191

1000 zł



Zegarek QUARZ

Art-Nr. 1000309

1500 zł



Kufer narzędziowy

Art-Nr. 111058

1500 zł



**Zestaw wykrętek
do uszkodzonych gniazd
TORX, 7 elem.**

Art-Nr. 1000087

2000 zł



**Zestaw z grzechotką
1/4", 26 elem.**

Art-Nr. 186337

3000 zł



Głośnik JBL GO 3

Art-Nr. 1004643

4000 zł




**Loop Ratchet
Smart-box
40 elem.**

Art-Nr. 48374

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

ZIMA

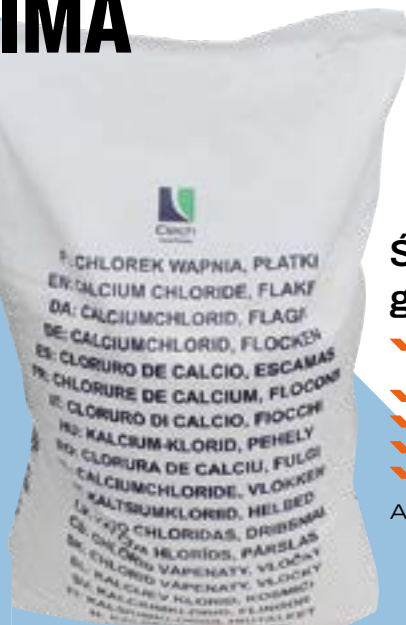

Środek do usuwania gołoledzi, 25 kg

- Do usuwania gołoledzi z ulic, chodników, parkingów i podjazdów
- Nie zawiera sodu
- Natychmiastowe działanie
- Min. temperatura pracy -40°C
- Przyjazny dla środowiska

Art-Nr. 150906

149,00 zł **HIT CENOWY**



Spray do zamków 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębneków zamykających w zamkach

Art-Nr. 146700

27,00 zł



Środek wspomagający rozruch silnika spray, 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434

28,00 zł



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- Nadaje się do dysz wachlarzowych
- Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość	Cena
416267	Butelka	1 l	13,50 zł
424506	Kanister	5 l	49,00 zł
401234	Kanister	25 l	229,00 zł



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne

Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



Przy zakupie 6 szt. sprayów do biegunów akumulatora w cenie 33 zł/szt., szczotka do klem (nr art. 895237) za 9 zł!



Spray do biegunów akumulatora, 400 ml

- Chroni klemy i połączenia
- Długotrwała ochrona przed korozją
- Poprawia kontakt i ułatwia przepływ prądu
- Zapobiega powstawaniu prądów błądzących i strat napięcia

Art-Nr. 160723

+



9zł

Szczotka do klem akumulatora AT

Art-Nr. 895237

(CENA REG.: 69,00 zł)



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

49,00 zł




Szczotka do klem

- Do usuwania nalotu rdzy z klem akumulatorów samochodowych
- Dwa różne szczotki (wewnętrzne i zewnętrzne) ułatwiają czyszczenie zacisków akumulatora i klemy

Art-Nr. 130339

49,00 zł

TAŚMY

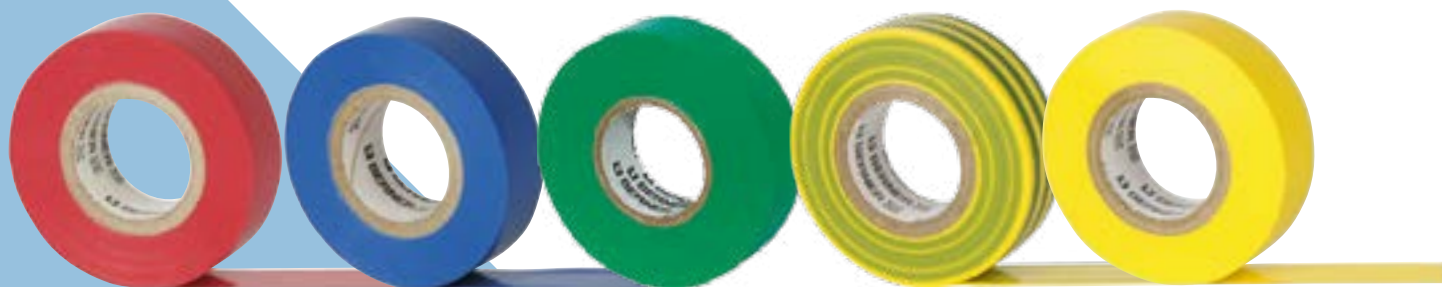


Taśmy izolacyjne

- ✔ Zgodna z VDE
- ✔ Elastyczna
- ✔ Wykonana z miękkiego PCV
- ✔ Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
- ✔ Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
- ✔ **Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego i średniego napięcia do 7,8 kV**

1,89 zł

Nr art.	Kolor	Długość	Szerokość
49598	czerwony	10 m	15 mm
49584	niebieski	10 m	15 mm
49596	zielony	10 m	15 mm
49594	zielony / żółty	10 m	15 mm
49593	żółty	10 m	15 mm

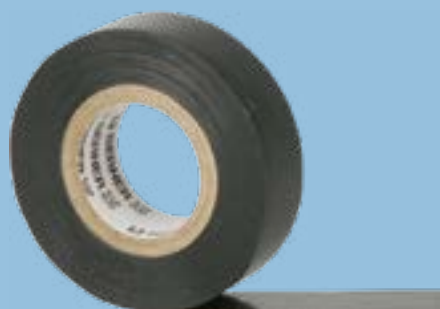

Taśma izolacyjna Premium, 20 m

- ✔ Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
- ✔ Doskonała wytrzymałość dielektryczna i ochrona mechaniczna
- ✔ Taśmę można nakładać w niskiej temperaturze (do -10°C)

Art-Nr. 49574

7,90 zł



Taśma naprawcza samowulkanizująca Multi-strech, 25 mm x 3 m

- ✔ Odporność na ciśnienie: 12 bar
- ✔ Wytrzymałość izolacji dla napięć do: 8000 V
- ✔ Odporność na temperatury od -65°C do 260°C

39,00 zł

Nr art.	Kolor
249810	Transparentny
244677	Czarny

KLEJENIE



Plast-o-Fix 90 czarny podwójny kartusz, 50 ml

- Szybkie utwardzanie z korzystnym czasem dopasowywania
- Uniwersalne zastosowanie do różnego rodzaju zastosowań i podłoży

Przy 1 szt. - nr art.: 409517

46,50 /szt.



Przy 4 szt. - nr art.: 409517-4

41,50 /szt.



Końcówka do mieszania do klejów o poj. 50 ml

Art-Nr. 103480



Pistolet do kleju 2K Plast-O-Fix

- Do wyciskania podwójnych kartuszy z klejem uniwersalnym Speed lub klejem epoksydowym 2K

Art-Nr. 103481

NIE ZAPOMNIJ O:



Superklej, 2 g

- Uniwersalny klej o niskiej lepkości
- Twardnieje po kilku sekundach
- Dostępne również w 2g tubkach do jednorazowego wykorzystania

Przy 12 szt. - nr art.: 244313-12

2,90 /szt.



Klej strukturalny 2K 250 ml

- Elastyczny klej do mocnego, strukturalnego klejenia elementów metalowych (stal, aluminium, miedź) oraz szkła, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopodobnych, betonu, itp.
- Nadaje się do klejenia PUR, PCV i twardej pianki polistyrenowej

Art-Nr. 407601

99,00 zł



Kit plastyczny, 115 g

- Do szybkiej naprawy elementów wykonanych z metalu, aluminium, twardego plastiku i wielu innych materiałów
- Utwardza się w ciągu kilku minut
- Obróbka (wiercenie, szlifowanie, piłowanie) możliwe po 20 min.
- Nadaje się do malowania
- Do różnorodnych materiałów, takich jak metale, aluminium, żeliwo, twarde tworzywa sztuczne i GRP
- Skład chemiczny: Epoksyd
- Odporność na temp.: od -50°C do +180°C (krótkotrwała do 300°C)

Art-Nr. 338987

39,00 zł

USZCZELNIANIE

Kup 3 szczeliwa w cenie 59 zł/szt., a 4-te możesz kupić za 1 zł!



- ▶ Nie kurczy się, nie pęka, nie odkształca się, nie wymaga ponownego dociśnięcia
- ▶ Wysokoodporny na nacisk i wibracje
- ▶ Odporny chemicznie
- ▶ Posiada certyfikat ANSI/ NSF 61 do stosowania w kontakcie z wodą pitną do +82°C
- ▶ Posiada certyfikat NSF-P1 do użycia w zakładach przemysłu spożywczego

Cena za 1 szt.

59,00

Cena za 4 szt.

178,00

Szczeliwo do płaszczyzn NSF P1 pomarańczowe, 50 ml

Art-Nr. 243442-4



Szczeliwo do płaszczyzn NSF P1 zielone, 50 ml

Art-Nr. 243443-4



Łatwe i precyzyjne dawkowanie
Poprzez nową butelkę z harmonijką

Kup 2 środki do osadzania śrub w cenie 49 zł/szt., a kolejny środek możesz kupić za 1 zł/szt!



- ▶ Zabezpieczenie i uszczelnienie śrub, wkładek gwintowych, szpilek i nakrętek
- ▶ Odporny na wibrację
- ▶ Dodatkowe elementy zabezpieczające nie są wymagane
- ▶ Specjalna niekapiąca końcówka ułatwia nanoszenie środka na powierzchniach pionowych
- ▶ Moment zrywający: 13-18 N/m

Cena za 3 szt.

99,00

Środek do osadzania śrub mocny zielony, 60 g

Art-Nr. 243190-3



Środek do osadzania śrub średnio mocny granatowy, 60 g

Art-Nr. 243193-3

USZCZELNIANIE




Masa uszczelniająca do silników, 200 ml

- Do uszczelniania silnika, miski olejowej, korpusu rozrządu, pompy wodnej i paliwowej, pokrywy zaworów, obudowy termostatu, itp.

Przy 1 szt. - nr art.: 343961

60,00 /szt.

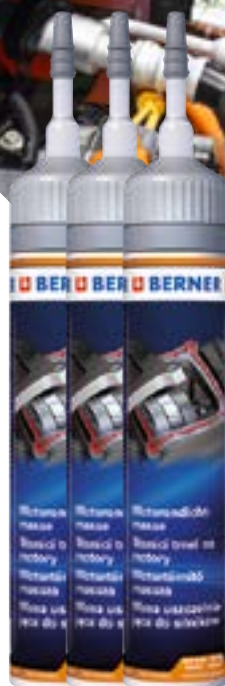

Przy 12 szt. - nr art.: 343961-12

45,00 /szt.



Masa uszczelniająca na bazie gumy syntetycznej transparentna, 300 ml

- Do uszczelniania spoin i szczelin dylatacyjnych między różnymi materiałami konstrukcyjnymi w obrębie fasad, dachów, pomieszczeń sanitarnych
- Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- Gwarantowana doskonała przyczepność do podłoży takich jak: tynk, beton, drewno, metal, szkło, miedź, na materiałach ocynkowanych, bitumicznych i do wielu tworzyw sztucznych

Art-Nr. 137370

25,00 zł

HIT CENOWY



Smar grafitowy 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- Odporny na działanie wody
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 2
- Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

17,90 zł

HIT CENOWY

SERWIS NACZEP



Smar uniwersalny stały 25 kg

- Smarowanie łożysk ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych pod normalnym obciążeniem
- Do łożysk, rolek roboczych i rolek nośnych wszystkich ram oraz wrzecion w maszynach do ścinania na gorąco i na zimno
- Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
- Dobrze chroni przed korozją
- Dobre właściwości uszczelniające i ochronne w wilgotnym i zapyłonym otoczeniu
- Dobre właściwości smarne
- Lit zagęszczony inhibitorami korozji i dodatkami AW
- Temperatura kroplenia: ok. +190°C
- Zakres temp. pracy: od -30°C do +120°C
- Wartość VKA: 1600N

Art-Nr. 216044

859,00 zł



Półpłynny smar do samochodów ciężarowych, 25 kg

- Do systemów centralnego smarowania w pojazdach użytkowych, autobusach i przemyśle
- Dobre właściwości pompowania w układach centralnego smarowania, nawet w niskiej temperaturze
- Bardzo dobre właściwości smarne
 - Odporność na wysokie ciśnienie
 - Wydłuża czas eksploatacji materiału
- Niezawodnie zmniejsza tarcie i zużycie
 - Zapobiega zatarciu i zgrzewaniu tarciovemu
 - Dobra ochrona przed korozją
- Zakres temp. pracy: od -50°C do +120°C
- Wartość VKA: 2000 N

Art-Nr. 216042

867,00 zł



Smar wysokosprawny **PREMIUM**line 25 kg

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Odporny na działanie wody i wysokich nacisków smar na bazie związków litu zawierający teflon
- Uszczelnia i izoluje od wody i kurzu
- Dobre przyleganie do smarowanej powierzchni
- Nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
- Odporny na utlenianie
- Temperatura kroplenia: ok. +190°C
- Zakres temp. pracy: od -25°C do +140°C
- Stopień ochrony przed korozją: 0 (test EMCOR)
- Wartość VKA: 4000N

Art-Nr. 216043

1726,00 zł



Wysokowydajny smar do pojazdów użytkowych 400 g

- Wydajny produkt do intensywnych zastosowań rolniczych i budowlanych, w których występuje problem mycia wodą
- Odpowiedni do intensywnie eksploatowanych pojazdów pracujących w mokrych, brudnych miejscach

Art-Nr. 415675

23,90 zł



Smar o zwiększonej odporności 6500 N 400g

- Smar przystosowany do najwyższych obciążeń
- Nadaje się do korozyjnych środowisk morskich i trudnych warunków klimatycznych
- DIN 51502: KP2N-30

Art-Nr. 415681

24,90 zł

SERWIS NACZEP



BS 3110 Zestaw złączy wodoodpornych Superseal AMP 1.5

- 11 rozmiarów
- 560 części

Art-Nr. 169438

469,00 zł



Zestaw złączy wodoodpornych DT 360 sztuk

- Najpopularniejsze złącza DT
- 9 różnych komponentów
- 360 części

Art-Nr. 367086

629,00 zł

Złącza wodoodporne Superseal AMP 1.5 0.75 mm², IP67 wstępne okablowanie

- Najczęściej używane złącza Superseal AMP
- 6 różnych komponentów
- 30 elementów

Art-Nr. 249067

499,00 zł



Smarownica z ręczną dźwignią

- Do smarowania wszystkich elementów mechanicznych ze smarowniczką typu H
- Do wkładów lub smaru luzem
- Maksymalna pojemność wkładu wynosi 400 gramów, a smaru luzem 500 gramów
- Dostarczana z węzłem o długości 300 mm i łącznikiem
- Maksymalne ciśnienie wynosi 1000 barów
- Śruba łącząca M10x100

Art-Nr. 412917

139,00 zł

SERWIS NACZEP



Przewody do instalacji samochodowych FLRY

- ▶ Kabel pojazdu z cienkościenną izolacją wykonaną z PVC-P zgodnie z ISO 6722-1 (FLRY-B)
- ▶ Temperatury pracy: od 40°C do +105°C lub +125°C (krótkotrwale)

Nr art.	Przekrój kabla	Dł.całk.	Kolor żyły	Cena
344127	0,75 mm ²	100 m	czarny	135,00 zł
344128	0,75 mm ²	100 m	czerwony	135,00 zł
344133	0,75 mm ²	100 m	biały	135,00 zł
344144	1 mm ²	100 m	czarny	165,00 zł
344145	1 mm ²	100 m	czerwony	165,00 zł
344152	1,5 mm ²	100 m	czarny	205,00 zł
344153	1,5 mm ²	100 m	czerwony	199,00 zł
344169	2,5 mm ²	50 m	czarny	165,00 zł



Wieloprzewodowy kabel do instalacji samochodowych FLRYYY, 50 m

- ▶ Podwójnie izolowany kabel do instalacji samochodowych z cienkowarstwową izolacją wykonaną z PVC-P zgodnie z normą ISO 6722-1 (FLRYYY)
- ▶ Dostarczany na szpulach z tworzywa sztucznego

Nr art.	Przekrój kabla	Kolor żyły	Cena
248565	2 x 0.75 mm ²	czarny, biały	156,00 zł
42704	3 x 1.5 mm ²	czarny, biały, brązowy	325,00 zł



Kabel płaski do instalacji samochodowych FLRYYY, 50 m

- ▶ Podwójnie izolowany płaski kabel do instalacji samochodowych z cienkowarstwową izolacją wykonaną z PVC-P zgodnie z normą ISO 6722-1 (FLRYYY)
- ▶ Dostarczany na szpulach z tworzywa sztucznego

Nr art.	Ilość przewodów x przekrój	Kolor żyły	Cena
57171	2 x 0.75 mm ²	czarny, czerwony	165,00 zł
57172	2 x 1 mm ²	czarny, czerwony	209,00 zł
42705	2 x 1.5 mm ²	czarny, czerwony	275,00 zł

Przy zakupie przewodów za min. kwotę 499 zł wieszak na kable (nr art.: 370355) kupisz za 19 zł, a wieszaki na kable (nr art.: 100080 lub 241636) kupisz za 29 zł!

19zł



Wieszak na rolki kablowe na 5 szpul

- ▶ Do uporządkowanego przechowywania kabli
- ▶ Do montażu naściennego lub na płycie perforowanej

Art-Nr. 370355

(CENA REG.: 109,00 zł)

29zł



Wieszak na rolki kablowe na 5 szpul

- ▶ Można mocować na ścianach warsztatów lub perforowanych płytach montażowych na modułach BERA lub na wózkach

Art-Nr. 100080

(CENA REG.: 149,00 zł)



Wieszak na rolki kablowe na 9 szpul

- ▶ Do uporządkowanego przechowywania kabli
- ▶ Do montażu naściennego lub na płycie perforowanej

Art-Nr. 241636

(CENA REG.: 149,00 zł)

POJAZDY UŻYTKOWE



Zestaw bezpieczników Normal - 90 sztuk

Art-Nr. 870463

99,00 zł



Zestaw bezpieczników Mini - 120 sztuk

Art-Nr. 950285

119,00 zł



Zestaw bezpieczników Micro - 90 sztuk

Art-Nr. 75755

129,00 zł



Dźwignia z ruchomą główką

- ▮ Szerokość główki: 55 mm
- ▮ Szerokość dźwigni: 15 mm
- ▮ Długość dźwigni: 80 mm
- ▮ Długość: 420 mm
- ▮ Waga: 816 g

Art-Nr. 183771

199,00 zł



Mata chłonna do wszystkich cieczy 100 sztuk

- ▮ Wchłaniania wszystkie płyny przemysłowe (oleje, płyny hydrauliczne, wodę itp....)
- ▮ Może być używany do dwóch celów: absorpcji i wycierania
- ▮ Wymiar pojedynczej maty: 40x45 cm

Art-Nr. 51579

499,00 zł



Podkładka pod wtryskiwacze Common Rail - Bosch

▮ Materiał: miedź

Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Grubość	Cena /100 szt.
200250	7 mm	15 mm	1,5 mm	295,00 zł
200248	7 mm	15 mm	1,56 mm	255,00 zł
200249	7 mm	15 mm	1,76 mm	960,00 zł



Podkładka pod wtryskiwacze Common Rail - Siemens

▮ Materiał: miedź

Nr art.	Ø wewn.	Ø zewn.	Grubość	Cena /100 szt.
200262	7 mm	15,5 mm	2,5 mm	425,00 zł
200247	7,7 mm	15,5 mm	2,5 mm	455,00 zł

ELEKTROINSTALACJE

Żarówka H7 24 V, 70 W Standard

Trzonek PX 26d

Przy 1 szt. - nr art.: 105499-10

9,90 /szt.



Przy 30 szt. - nr art.: 105499-30

8,90 /szt.



Przy 50 szt. - nr art.: 105499-50

7,90 /szt.



Żarówka H7, 24 V, 70 W

Trzonek PX 26d

Art-Nr. 121420-10



Przy 10 szt.

15,00 /szt.

Żarówka H7, 24 V, 70 W, HDLL

Trzonek PX 26d

Art-Nr. 172043-10



Przy 10 szt.

19,00 /szt.

Żarówka migacza/hamulce 24 V, 21 W

Trzonek BA 15s

Art-Nr. 181650-10



Przy 10 szt.

1,40 /szt.

Żarówka kulista, 24 V, 5 W

Trzonek BA 15s

Art-Nr. 180025-10



Przy 10 szt.

1,30 /szt.

Żarówka H7, 24 V, 70 W **PREMIUm**line

Trzonek PX 26d



Nr art.	Wersja	Cena
112475	-	13,50 zł
112477	HDLL	18,50 zł

Żarówka H7 24 V, 70 W, HD **TOP**line

Trzonek PX 26d



Nr art.	Wersja	Cena
16563	HD	15,50 zł

ELEMENTY MONTAŻOWE



BS 3022 pierścienie uszczelniające, aluminiowe

- 17 rozmiarów
- 1300 części

Art-Nr. 235261

375,00 zł



BS 3152 pierścienie uszczelniające, miedziane

- 14 rozmiarów
- 825 części

Art-Nr. 414131

499,00 zł



BS 3025 uszczelki, miedziane pierścienie uszczelniające

- 15 rodzajów
- 1025 części

Art-Nr. 260908

599,00 zł



Nakrętka sześciokątna stal, cynkowany, DIN 934

- Typ: nakrętka sześciokątna
- Materiał: stal
- Ochrona powierzchni: cynkowany

Nr art.	Gwint	Szerokość klucza	Cena /100 szt.
4375	M 8 x 1,25 mm	13 mm	18,00 zł
4448	M 10 x 1,5 mm	17 mm	37,90 zł



Podkładka DIN 125-1 stal, cynkowany, kształt A

- Rodzaj tarcz/pierścienia: podkładka

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn. x Ø zewn.	Grubość	Cena / 100 szt.
7463	M 8	8,4 x 16 mm	1,6 mm	13,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE

Wkład z kompletem kluczy nasadowych I-Socket 1/4" + 1/2" 151 elem.

- ▶ Każde narzędzie ma swoje miejsce
- ▶ Wyjątkowo odporne na wilgoć i działanie związków chemicznych (oleje, kwasy, związki zasadowe), wilgoć
- ▶ Nie odkształcają się

Art-Nr. 198481

999,00 zł



Komplet I-Socket 1/2" wkład + Box iSocket

- ▶ Do śrub z łbem 6-kątnym, 12-kątnym, stalowym oraz TX
- ▶ Do pracy w miejscach trudnodostępnych (grzechotka z 72 zębami = 5°)

Art-Nr. 165050

490,00 zł



Krótkie wybijaki na stojaku, 6 szt.

- ▶ Najczęściej używane rozmiary
- ▶ Lepsza odporność na korozję
- ▶ Czarne wykończenie
- ▶ Dostarczane na stojaku
- ▶ Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x12

Art-Nr. 372287

99,00 zł



Drut tnący czworokątny

- ▶ Do bezproblemowego usuwania klejonych szyb przednich, tylnych lub bocznych
- ▶ Długość: 50 m

Art-Nr. 54026

79,00 zł

Oslony przegubów Unifit do samochodów osobowych

- ▶ Elastyczne i rozciągliwe osłony do łatwego montażu
- ▶ Średnica łożyska: 95 mm
- ▶ Grubość materiału: ok. 2,3 mm
- ▶ Rozciągliwość: 600%

Zakres dostawy:

- ▶ 1 x osłona do przegubów
- ▶ 1 x smar do przegubów
- ▶ 1 x opaska do przegubów mała
- ▶ 1 x opaska do przegubów duża

Art-Nr. 157620

55,00 zł



NARZĘDZIA RĘCZNE

HIT CENOWY



Młotek ślusarski z rękojeścią 3K

- Stylisko wykonane jest z nieprzerwanego rdzenia z włókna szklanego pokrytego tworzywem sztucznym
- Specjalne gumowe wstawki zapewniają pewny chwyt nawet mokrymi lub pobrudzonymi olejem rękami
- Specjalna gumowa osłona pod obuchem chroni stylisko przed uderzeniem i uszkodzeniem trzpienia
- Obuch wykonany wg normy DIN 1041, test VPA/GS ze kutej stali hartowanej C45, malowanej proszkowo

Nr art.	Dł.calk.	Waga	Cena
333677	300 mm	300 g	49,00 zł
333682	320 mm	500 g	59,00 zł
333683	350 mm	800 g	75,00 zł
333674	360 mm	1000 g	85,00 zł
333675	380 mm	1500 g	99,00 zł



Przecinak płaski

- Długość: 240 mm
- Szerokość ostrza: 28 mm
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
- Pokrycie: lakierowany

Art-Nr. 372160

49,00 zł



Młotek ślusarski

- Obuch: DIN 1041
- Stylisko: jedion, DIN 5111

Nr art.	Waga obucha	Dł. całk.	Dł. obucha	Cena
244579	300 g	300 mm	105 mm	46,50 zł
244581	500 g	320 mm	118 mm	49,00 zł
244584	1000 g	360 mm	135 mm	79,00 zł
244585	1500 g	380 mm	145 mm	89,00 zł
244586	2000 g	400 mm	155 mm	99,00 zł



Przecinak do metalu

- Norma: DIN 6453
- Materiał: stal chromowo-wanadowa
- Pokrycie: lakierowany

Nr art.	Szerokość ostrza	Długość	Ø trzonka	Cena
372162	15 mm	100 mm	14 mm	27,00 zł
372164	18 mm	150 mm	17 mm	32,00 zł
372167	25 mm	250 mm	23 mm	59,00 zł
372168	26 mm	300 mm	23 mm	69,00 zł



Wkład z kompletem młotków i przecinaków

- 1 x młotek Topline 500 g
- 1 x młotek plastikowy 350 g
- 1 x przecinak płaski
- 1 x punktak 8-kt 12 mm x 120 mm
- po 1 x wybijaku 3, 4, 5, 6 mm

Art-Nr. 39716

242,00 zł

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Zestaw do lutowania 30 W z akumulatorem litowym

- ▶ Nie jest wymagane stałe podłączenie do sieci elektrycznej
- Może pracować niezależnie od sieci elektrycznej
- ▶ Nie jest potrzebny gaz, który trzeba by stałe kupować i przechowywać
- ▶ Prosta obsługa, grot lutowniczy nagrzewa się w ciągu kilku sekund
- ▶ Lutownica bardzo dobrze leży w dłoni
- Ergonomiczna konstrukcja
- ▶ Lutownica może być używana w prawie każdym środowisku
- ▶ Można ją ładować przy użyciu dowolnego kabla micro USB

Art-Nr. 411325

599,00 zł



NOWOŚĆ

Bezprzewodowe, podwójne latarki na szyję, 360°

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 700 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 2 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 3 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 150 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 30 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux @ 0.5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux @ 0.5 m
- ▶ Temperatura barwowa: 5300 K - 6700 K
- ▶ Moc: 2 W
- ▶ Rodzaj diod LED: SMD
- ▶ Klasa ochrony: IP65
- ▶ Typ złącza: bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 248 x 149 x 57 mm

Art-Nr. 412562

199,00 zł



Lampa bezprzewodowa X-LUX

Dane techniczne:

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 2600 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 3 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 4,5 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 400 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 40 lm
- ▶ Strumień świetlny źródła punktowego: 300 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia światło dodatkowe: 850 Lux @ 0,5 m
- ▶ Moc: 5 W
- ▶ Rodzaj diod LED: COB
- ▶ Klasa ochrony: IP67
- ▶ Typ złącza: Bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 250 x 55 x 37 mm

Art-Nr. 367171

245,00 zł




Podwójna ładowarka indukcyjna z ładowarką sieciową 2A i kablem USB

- ▶ Możliwe ładowanie 2 urządzeń bezprzewodowych w tym samym czasie: np. 1 lampa + 1 smartfon lub 2 lampy

Art-Nr. 367167

239,00 zł

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

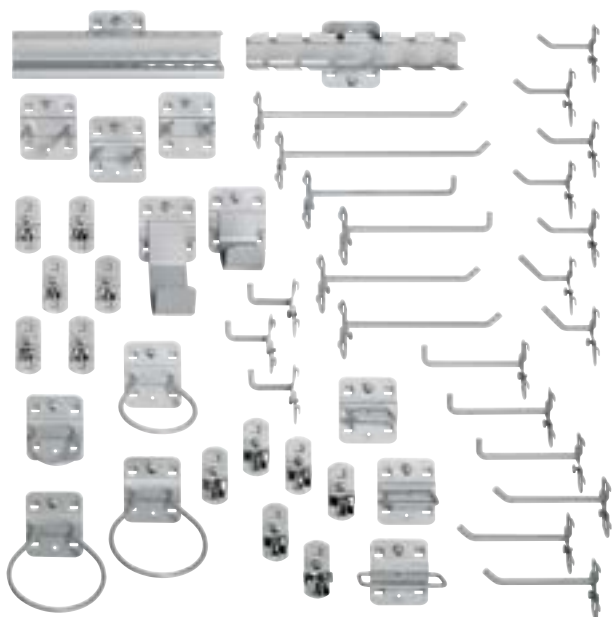

Komplet wieszaków 49-częściowy


Art-Nr. 195600

449,00 zł

Płyty perforowane

- ▶ Płyty w 4 rozmiarach wykonane ze specjalnej wytrzymałej stali
- ▶ Doskonała pomoc przy porządkowaniu obszaru roboczego
- ▶ Kwadratowe otwory umożliwiają montaż elementów zarówno w pionie, jak i w poziomie, co zapewnia lepsze wykorzystanie powierzchni
- ▶ Zagięte krawędzie blachy oraz specjalne wzmocnienia gwarantują wytrzymałość nawet na bardzo duże obciążenia

Nr art.	Długość	Szerokość	Dziurkowanie	Odl. otworów środ.-środ.	Cena
266230	500 mm	450 mm	10 mm	38 mm	259,00 zł
195812	1000 mm	450 mm	10 mm	38 mm	399,00 zł
197017	1500 mm	450 mm	10 mm	38 mm	569,00 zł
194883	2000 mm	450 mm	10 mm	38 mm	629,00 zł

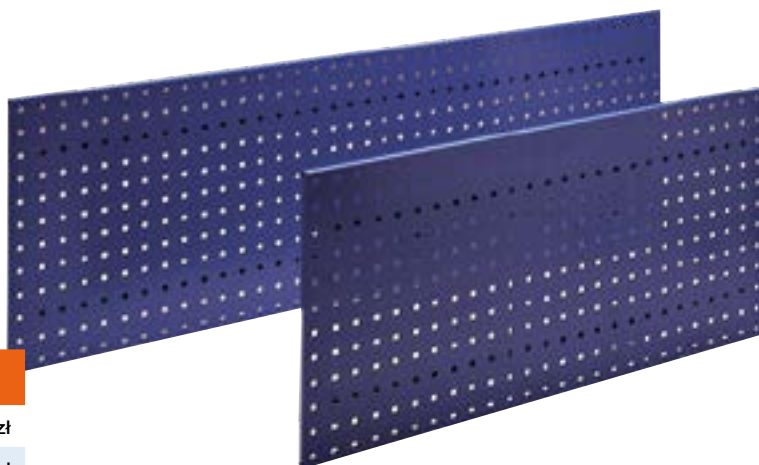

Polerka pneumatyczna do usuwania folii BPT-ATR, 2600 r/min

Art-Nr. 201147*

279,00 zł

*Produkt dostępny od 01.2024



Krażek roboczy do usuwania folii, 90x15 mm

- ▶ Do usuwania pozostałości kleju lub naklejek na lakierowanych lub powlekanych powierzchniach metalowych

Art-Nr. 201148

35,00 zł

RĘKAWICE



Rękawice dzianinowe szare

- Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej i na końcach palców
- Optymalne dopasowanie zapewnia doskonały chwyt i czucie
- Doskonale nadają się do prac wymagających precyzji
- Normy: EN 420, EN 388
- Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: nylon powlekany PU

Nr art.	Rozmiar	Cena /para
23113	7	5,00 zł
23113-12		4,00 zł
170342	8	5,00 zł
170342-12		4,00 zł
170343	9	5,00 zł
170343-12		4,00 zł
170344	10	5,00 zł
170344-12		4,00 zł

Nr art.	Rozmiar	Cena /para
155950	9	25,00 zł
155950-6		19,90 zł
156353	10	25,00 zł
156353-6		19,90 zł
156370	11	25,00 zł
156370-6		19,90 zł

Rękawice robocze Flexus Winter

- Podwójna powłoka nitylowa zapewnia doskonałe warunki pracy (na sucho i mokro)
- Miękka i oddychająca tkanina akrylowa utrzymuje ciepło
- Ergonomiczny kształt
- W pełni pokryte kciuki zapewniają lepszą ochronę
- Oddychające i nieprzepuszczalne dla wody pokrycie
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 1.2.3.2
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Normy: EN 420, EN 388, EN 511



Rękawiczki jednorazowe nitylowe, czarne 80 sztuk

- Wysokiej jakości rękawiczki jednorazowe bez lateksu
- Wykonane z czarnego nitrilu
- Niezawodna ochrona przed brudem i wilgocią
- Dobra odporność na rozdarcie i świetny chwyt dzięki ustrukturyzowanym opuszkom palców
- Łatwość zakładania

Nr art.	Rozmiar	Cena
104567	L	79,00 zł

NARZĘDZIA AKU



Bezprzewodowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-2 18 V BL, 5 Ah, 135 N/m, Bera-Clic

- 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 369783

2090,00 zł



Numer artykułu: 409011 Bezprzewodowa szlifierka kątowna X-Lock BACAGXB 18 V, 4,0 Ah Li-ion, 11000 r/min

Art-Nr. 409011

1399,00 zł



- System X-Lock, pozwala błyskawicznie zmieniać akcesoria
- Mocny i niezawodny 4-szczotkowy silnik prądu stałego
- Elektroniczna ochrona silnika
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po zaniku zasilania
- Uchwyt antywibracyjny redukuje drgania nawet o 70%
- Zabezpieczona przed obrotem samoczynnie blokująca się osłona dla ochrony w razie pęknięcia tarczy
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

NIE ZAPOMNIJ O:



**Tarcza tnąca
INOXline
Top, X-LOCK
125x1,0x22 T**

Art-Nr. 399422

CIĘCIE



Tarcza do cięcia metalu **METAL**line Top prosta

Do cięcia kształtowników stalowych, żeliwa, blach stalowych, rur, elementów konstrukcji stalowych

Nr art.	Wymiar	Cena	Cena za 25 szt.
222062	50 x 2 x 6 mm	6,50 zł	6,50 zł
189391	60 x 2 x 6 mm	7,20 zł	7,20 zł
38269		8,50 zł	
38269-25	65 x 1.2 x 6 mm		6,00 zł



Szlifierka prosta krótka BPTDGS

- Prędkość obrotowa, maks.: 25000 r/min
- Zalecana średnica przewodu: 10 mm
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Mocowanie środka szlifierskiego: łączony śrubowo
- Średnica trzonka napinającego: 6 mm
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Średnie zużycie powietrza: 260 l/min
- Maksymalne zużycie powietrza: 415 l/min
- Waga: 400 g
- Długość: 178 mm

Art-Nr. 201144

199,00 zł



Wrzeciono ustalające, Ø 6 mm

- Szybkie mocowanie minitarczy
- Mocne trzymanie zapewniające bezpieczne cięcie
- Tylko dwa elementy zmniejszają ryzyko zgubienia części

Art-Nr. 423531

42,00 zł

GWINTOWANIE



Narzynki DIN 223 zwykłe

- Do gwintowania ręcznego i maszynowego
- Przeznaczone do stali (max. 700 N/mm²)
- Zapewnia dobre odprowadzanie wiórów
- Spełnia wymagania normy DIN 223 / EN 22568
- Forma B
- Materiał: Stal HSS

Nr art.	Wym.nom.	Skok	Ø zewn.	Cena
46396	M 4	0,7 mm	20 mm	28,50 zł
46400	M 5	0,8 mm	20 mm	29,50 zł
46418	M 6	1 mm	20 mm	30,50 zł
46434	M 8	1,25 mm	25 mm	37,50 zł
46469	M 12	1,75 mm	38 mm	49,50 zł



Narzynki nakrętkowe Cut Nut drobnozwojne

- Narzynka M8x1
- Narzynka M10x1,25
- Narzynka M12x1,5
- Narzynka M14x1,5

Art-Nr. 32535

379,00 zł

Gwintowniki ręczne DIN 352 komplet 3 sztuk

- Do otworów przelotowych i ślepych
- Do stali i metali kolorowych o wytrzymałości do 700 N/mm²
- Do gwintów metrycznych zwykłych
- Materiał: Stal HSS

Nr art.	Wym.nom.	Skok	Długość	Śr.otw.rdzenia	Cena/kpl.
45730	M 3	0,5 mm	40 mm	2,5 mm	33,50 zł
45748	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm	33,50 zł
45756	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm	33,50 zł
45764	M 6	1 mm	50 mm	5 mm	34,50 zł
45780	M 8	1,25 mm	56 mm	6,8 mm	35,00 zł
45802	M 10	1,5 mm	70 mm	8,5 mm	43,00 zł
45810	M 12	1,75 mm	75 mm	10,2 mm	55,00 zł
45829	M 14	2 mm	80 mm	12 mm	85,00 zł
45837	M 16	2 mm	80 mm	14 mm	89,00 zł



 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.12.2023-31.01.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

A man with a mustache and safety glasses, wearing a white t-shirt and blue overalls, is focused on using a pneumatic drill to work on a metal piece. The background is a blurred industrial workshop. The image is framed by large, overlapping geometric shapes in orange, black, and light blue.

MÓJ BERNER MAGAZYN

OBRÓBKA METALU

Nowości i promocje - grudzień 2023 / styczeń 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

400 zł



Rękawiczki dotykowe

Art-Nr. 1004637

400 zł



**Nóż trapezowy
z magazynkiem
na ostrza**

Art-Nr. 405741

700 zł



Sekretna puszką Lindt

Art-Nr. 1004640

700 zł



**Szczypce uniwersalne 3K
Combimax, 180 mm**

Art-Nr. 100534

1000 zł



**Pistolet ręczny
do kartuszy**

Art-Nr. 332191

1000 zł



Zegarek QUARZ

Art-Nr. 1000309

1500 zł



Kufer narzędziowy

Art-Nr. 111058

1500 zł



**Zestaw wykrętek
do uszkodzonych gniazd
TORX, 7 elem.**

Art-Nr. 1000087

2000 zł



**Zestaw z grzechotką
1/4", 26 elem.**

Art-Nr. 186337

3000 zł



Głośnik JBL GO 3

Art-Nr. 1004643

4000 zł



**Loop Ratchet
Smart-box
40 elem.**

Art-Nr. 48374

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

ZIMA

Środek do usuwania gołoledzi, 25 kg

- Do usuwania gołoledzi z ulic, chodników, parkingów i podjazdów
- Nie zawiera sodu
- Natychmiastowe działanie
- Min. temperatura pracy -40°C
- Przyjazny dla środowiska

Art-Nr. 150906

149,00 zł **HIT CENOWY**



Spray do zamków 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębenków zamykających w zamkach

Art-Nr. 146700



Środek wspomagający rozruch silnika spray, 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434

Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne

Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- ▶ Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- ▶ Nadaje się do dysz wachlarzowych
- ▶ Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość
416267	Butelka	1 l
424506	Kanister	5 l
401234	Kanister	25 l



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- ▶ Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- ▶ Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
- ▶ Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

*Produkt dostępny od: 01.2024

NARZĘDZIA RĘCZNE




HIT CENOWY

Młotek ślusarski z rękojeścią 3K

- Stylisko wykonane jest z nieprzerwanego rdzenia z włókna szklanego pokrytego tworzywem sztucznym. Takie rozwiązanie zapewnia przeniesienie maksymalnej siły podczas uderzania oraz zapewnia optymalną amortyzację
- Specjalne gumowe wstawki zapewniają pewny chwyt nawet mokrymi lub pobrudzonymi olejem rękami
- Specjalna gumowa osłona pod obuchem chroni stylisko przed uderzeniem i uszkodzeniem trzpienia
- Obuch wykonany wg normy DIN 1041, test VPA/GS ze kutej stali hartowanej C45, malowanej proszkowo

Nr art.	Dł. całk.	Waga	Cena
333677	300 mm	300 g	49,00 zł
333682	320 mm	500 g	59,00 zł
333683	350 mm	800 g	75,00 zł
333674	360 mm	1000 g	85,00 zł
333675	380 mm	1500 g	99,00 zł

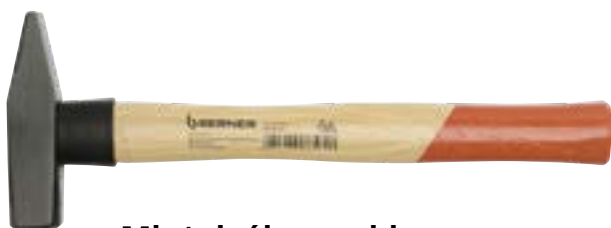

Młotek ślusarski

- Obuch: DIN 1041
- Stylisko: jedion, DIN 5111

Nr art.	Waga obucha	Dł. całk.	Dł. obucha
244579	300 g	300 mm	105 mm
244581	500 g	320 mm	118 mm
244584	1000 g	360 mm	135 mm
244585	1500 g	380 mm	145 mm
244586	2000 g	400 mm	155 mm



Młotek z obuchem z tw. szt.

- Do delikatnego pobijania w różnych materiałach
- Nie pozostawia śladów podczas użycia z materiałami takimi jak metal lub tworzywo sztuczne
- Materiał styliska: jesion

Nr art.	Ø główki	Waga obucha
244613	27 mm	235 g
244614	32 mm	350 g



HIT CENOWY

Młotek nylonowy bezodrzurowy

- Materiał styliska: rura stalowa

Nr art.	Ø główki	Waga całk.	Długość	Cena
244622	30 mm	600 g	290 mm	119,00 zł
244624	40 mm	800 g	300 mm	159,00 zł



Wkład z kompletem młotków i przecinaków

- 1 x młotek Topline 500 g
- 1 x młotek plastikowy 350 g
- 1 x przecinak płaski
- 1 x punktak 8-kt 12 mm x 120 mm
- po 1 x wybijaku 3, 4, 5, 6 mm

Art-Nr. 39716

NARZĘDZIA RĘCZNE

Wkład z kompletem kluczy nasadowych I-Socket 1/4" + 1/2" 151 elem.

- ▶ Każde narzędzie ma swoje miejsce
- ▶ Wyjątkowo odporne na wilgoć i działanie związków chemicznych (oleje, kwasy, związki zasadowe), wilgoć
- ▶ Nie odkształcają się

Art-Nr. 198481



Komplet I-Socket 1/2" wkład + Box iSocket

- ▶ Do śrub z łbem 6-kątnym, 12-kątnym, stalowym oraz TX
- ▶ Do pracy w miejscach trudnodostępnych (grzechotka z 72 zębami = 5°)

Art-Nr. 165050



Krótkie wybijaki na stojaku, 6 szt.

- ▶ Najczęściej używane rozmiary
- ▶ Lepsza odporność na korozję
- ▶ Czarne wykończenie
- ▶ Dostarczane na stojaku
- ▶ Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x12

Art-Nr. 372287



Punktak automatyczny czarny

- ▶ Automacyjny - do użytku bez młotka
- ▶ Regulowana siła uderzenia - możliwość dostosowania mocy do materiału
- ▶ Długość: 160 mm
- ▶ Średnica końcówki: 4 mm
- ▶ Średnica trzonka: 16 mm

Art-Nr. 372244



Przecinak do metalu

- ▶ Norma: DIN 6453
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Pokrycie: lakierowany



Przecinak płaski

- ▶ Długość: 240 mm
- ▶ Szerokość ostrza: 28 mm
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Pokrycie: lakierowany

Art-Nr. 372160

Nr art.	Szerokość ostrza	Długość	Ø trzonka
372162	15 mm	100 mm	14 mm
372164	18 mm	150 mm	17 mm
372167	25 mm	250 mm	23 mm
372168	26 mm	300 mm	23 mm



Punktak

- ▶ Długość: 120 mm
- ▶ Średnica końcówki: 5 mm
- ▶ Średnica trzonka: 12 mm
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Pokrycie: czarny

Art-Nr. 372243

NARZĘDZIA RĘCZNE



Szczypce do rur „Cobra“

- ▶ Szybkie i dokładne dopasowanie poprzez naciśnięcie przycisk bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
- ▶ Brak poślizgu na przedmiocie obrabianym oraz siła docisku nie wymaga dużego wysiłku
- ▶ Uniwersalne zastosowanie ze względu na dużą rozpiętość roboczą otworu
- ▶ Niskie zużycie części roboczej ze względu na specjalne hartowanie materiału

Nr art.	Długość	Szer. klucza do/max.
170124	180 mm	30 mm
170125	250 mm	46 mm
81745	300 mm	60 mm
81747	400 mm	95 mm
81746	560 mm	120 mm



Szczypce 3K zestaw 3 elem.

- ▶ Płynne działanie dzięki długiej dźwigni
- ▶ Konstrukcja 3-elementowa z miękką częścią chwytną
- ▶ Duża szerokość szczęki na narzędziu tnącym - do 10 mm
- ▶ Krawędzie tnące także są hartowane indukcyjnie
- ▶ Szczypce 3K wydłużone proste: 205 mm
- ▶ Szczypce Combi-Max 3K: 180 mm
- ▶ Szczypce tnące 3K boczne: 160 mm

Art-Nr. 100542

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Zestaw do lutowania 30 W z akumulatorem litowym

- ▶ Nie jest wymagane stałe podłączenie do sieci elektrycznej
- Może pracować niezależnie od sieci elektrycznej
- ▶ Nie jest potrzebny gaz, który trzeba by stałe kupować i przechowywać
- ▶ Prosta obsługa, grzałka lutownicza nagrzewa się w ciągu kilku sekund
- ▶ Lutownica bardzo dobrze leży w dłoni
- Ergonomiczna konstrukcja
- ▶ Lutownica może być używana w prawie każdym środowisku
- ▶ Można ją ładować przy użyciu dowolnego kabla micro USB

Art-Nr. 411325

599,00 zł



NOWOŚĆ

Bezprzewodowe, podwójne latarki na szyję, 360°

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 700 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 2 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 3 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 150 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 30 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux @ 0.5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux @ 0.5 m
- ▶ Temperatura barwowa: 5300 K - 6700 K
- ▶ Moc: 2 W
- ▶ Rodzaj diod LED: SMD
- ▶ Klasa ochrony: IP65
- ▶ Typ złącza: bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 248 x 149 x 57 mm

Art-Nr. 412562



Podwójna ładowarka indukcyjna z ładowarką sieciową 2A i kablem USB

- ▶ Możliwe ładowanie 2 urządzeń bezprzewodowych w tym samym czasie: np. 1 lampa + 1 smartfon lub 2 lampy

Art-Nr. 367167



Lampa bezprzewodowa X-LUX

Dane techniczne:

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 2600 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 3 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 4,5 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 400 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 40 lm
- ▶ Strumień świetlny źródła punktowego: 300 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia światło dodatkowe: 850 Lux @ 0,5 m
- ▶ Moc: 5 W
- ▶ Rodzaj diod LED: COB
- ▶ Klasa ochrony: IP67
- ▶ Typ złącza: Bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 250 x 55 x 37 mm

Art-Nr. 367171



Maska do pyłów drobnoziarnistych FFP 2 bez zaworu wydechowego

- ▶ Norma: EN 149
- ▶ Klasa filtra: FFP2
- ▶ Kategoria ochrony: 3 - wysokie ryzyko

Art-Nr. 519395

RĘKAWICE



Rękawice dzianinowe szare

- Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej i na końcach palców
- Optymalne dopasowanie zapewnia doskonały chwyt i czucie
- Doskonale nadają się do prac wymagających precyzji
- Normy: EN 420, EN 388
- Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: nylon powlekany PU

Nr art.	Rozmiar	Cena /para
23113	7	5,00 zł
23113-12		4,00 zł
170342	8	5,00 zł
170342-12		4,00 zł
170343	9	5,00 zł
170343-12		4,00 zł
170344	10	5,00 zł
170344-12		4,00 zł

Rękawice robocze Flexus Winter

Nr art.	Rozmiar	Cena /para
155950	9	25,00 zł
155950-6		19,90 zł
156353	10	25,00 zł
156353-6		19,90 zł
156370	11	25,00 zł
156370-6		19,90 zł

- Podwójna powłoka nitylowa zapewnia doskonałe warunki pracy (na sucho i mokro)
- Miękka i oddychająca tkanina akrylowa utrzymuje ciepło
- Ergonomiczny kształt
- W pełni pokryte kciuki zapewniają lepszą ochronę
- Oddychające i nieprzepuszczalne dla wody pokrycie
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 1.2.3.2
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Normy: EN 420, EN 388, EN 511



Rękawiczki jednorazowe nitylowe, czarne 80 sztuk



- Wysokiej jakości rękawiczki jednorazowe bez lateksu
- Wykonane z czarnego nitrilu
- Niezawodna ochrona przed brudem i wilgocią
- Dobra odporność na rozdarcie i świetny chwyt dzięki ustrukturyzowanym opuszkom palców
- Łatwość zakładania

Nr art.	Rozmiar
104567	L

CIĘCIE, SZLIFOWANIE



Tarcza tnąca **INOXline** 230x1.9x22.23

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm
- ▶ Wiele różnych średnic i grubości
- ▶ Bez utleniania podczas cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Bez żelaza, siarki i chloru

Przy 1 szt. - nr art.: 159956

11,90 /szt.



Przy 25 szt. - nr art.: 159956-25

9,90 /szt.



Tarcza tnąca **INOXline**

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art.	Wymiar	Rodzaj
159957	180 x 1.6 x 22.23 mm	wygięty
178209	230 x 3 x 22.23 mm	prosty



Tarcza do szlifowania Bentex SSM **INOXline** 125 x 6 x 22.22 mm

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne
- ▶ Bez utleniania podczas szlifowania stali nierdzewnej
- ▶ Bez żelaza, siarki i chloru
- ▶ Wykonane z dobrych komponentów

Art-Nr. 679534

NARZĘDZIA AKU



Bezprzewodowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-2 18 V BL, 5 Ah, 135 N/m, Bera-Clic

- 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 369783



Numer artykułu: 409011 Bezprzewodowa szlifierka kątowa X-Lock BACAGXB 18 V, 4,0 Ah Li-ion, 11000 r/min

Art-Nr. 409011



- System X-Lock, pozwala błyskawicznie zmieniać akcesoria
- Mocny i niezawodny 4-szczotkowy silnik prądu stałego
- Elektroniczna ochrona silnika
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po zaniku zasilania
- Uchwyt antywibracyjny redukuje drgania nawet o 70%
- Zabezpieczona przed obrotem samoczynnie blokująca się osłona dla ochrony w razie pęknięcia tarczy
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

NIE ZAPOMNIJ O:



Tarcza tnąca **INOXline** Top, X-LOCK 125x1,0x22 T

Art-Nr. 399422

WIERCENIE, GWINTOWANIE



Zestaw bitów uniwersalnych 1/4" 31 elem.

- Nadaje się do zastosowań ręcznych jak i maszynowych
- Precyzyjna końcówka o zmniejszonym zużyciu i optymalnym przeniesieniu momentu obrotowego
- Dobra odporność na zużycie, a tym samym długą żywotność

Zakres dostawy:

- LS: 5,5; 6,5 mm
- PH: 1; 2; 3
- PZ: 1; 2; 3
- TX: 10; 15; 20; 25; 30; 40
- INBUS: 4; 5; 6 mm
- Uchwyt do bitów

Art-Nr. 219188



Zestaw gwintowników M3-M12, 32 elem.

- Po 1 kpl. gwintowników DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - Wiertła spiralne DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2
 - Uchwyt grzechotkowy do gwintowników
 - 2 uchwyty ręczne do gwintowników - rozmiar 1 i 2
 - Grzebyk do gwintów metrycznych
- Art-Nr. 187110

Narzynki DIN 223 zwykłe

- Do gwintowania ręcznego i maszynowego
- Przeznaczone do stali (max. 700 N/mm²)
- Zapewnia dobre odprowadzanie wiórów
- Spełnia wymagania normy DIN 223 / EN 22568
- Forma B
- Materiał: Stal HSS



Narzynki nakrętkowe Cut Nut drobnozwojne

- Narzynka M8x1
- Narzynka M10x1,25
- Narzynka M12x1,5
- Narzynka M14x1,5

Art-Nr. 32535

Nr art.	Wym. nom.	Skok	Ø zewn.
46396	M 4	0,7 mm	20 mm
46400	M 5	0,8 mm	20 mm
46418	M 6	1 mm	20 mm
46434	M 8	1,25 mm	25 mm
46469	M 12	1,75 mm	38 mm

WIERCENIE, GWINTOWANIE

Gwintowniki ręczne DIN 352 komplet 3 sztuk

- Do otworów przelotowych i ślepych
- Do stali i metali kolorowych o wytrzymałości do 700 N/mm²
- Do gwintów metrycznych zwykłych
- Materiał: Stal HSS

Nr art.	Wym.nom.	Skok	Długość	Śr.otw.rdzenia
45730	M 3	0,5 mm	40 mm	2,5 mm
45748	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm
45756	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm
45764	M 6	1 mm	50 mm	5 mm
45780	M 8	1,25 mm	56 mm	6,8 mm
45802	M 10	1,5 mm	70 mm	8,5 mm
45810	M 12	1,75 mm	75 mm	10,2 mm
45829	M 14	2 mm	80 mm	12 mm
45837	M 16	2 mm	80 mm	14 mm



Wiertła **TOPline** DIN 338 Ø 6,2 x 101 mm

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Art-Nr. 131291

Wiertła udarowe do betonu

ROCKbeaver II SDS+ Ø 6 x 315 mm

- Do przebić w budynkach (beton, kamień, cegła)
- Wysoka prędkość wiercenia i niski poziom hałasu
- Mniejsze ryzyko zaklinowania się wiertła
- Kieł centrujący umożliwiający dokładne nawiercanie
- Powierzchnia utwardzona strumieniowo zwiększa wytrzymałość redukuje zużycie wiertła
- Specjalna technologia lutowania dopasowana do średnicy wiertła
- Zgodność wiertel z wymaganiami Instytutu Techniki Budowlanej dla wiertel z płytkami z twardych stopów

Art-Nr. 213468



3-ostrzowe



Bardzo szybko odprowadzanie urobku



Konstrukcja wiertła dużo bardziej odporna na wycieranie spirali



Made in Germany

KLEJENIE



Klej cyjanoakrylowy NSF P1, 5 g

- Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skóry oraz tworzyw szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 243446

13,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 243446-10

10,90 /szt.



Klej cyjanoakrylowy, 20 g

- Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skór oraz tworzyw szt.
- Uniwersalny klej o niskiej lepkości
- Twardnieje po kilku sekundach

Przy 1 szt. - nr art.: 244680

23,00 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 244680-12

20,00 /szt.



Superklej w żelu, 20 g

- Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skóry oraz tworzyw sztucznych
- Do szczelin o szerokości do 0,25 mm
- Uniwersalny klej błyskawiczny o wysokiej lepkości
- Wyjątkowa stabilność dzięki konsystencji żelu
- Nie kapanie. Idealny do klejenia na powierzchniach porysowanych
- Szczególnie szybkie utwardzenie

Art-Nr. 243426-5

Przy 5 szt.

27,00 /szt.



Superklej, 2 g

- Uniwersalny klej o niskiej lepkości
- Twardnieje po kilku sekundach
- Dostępne również w 2 g tubkach do jednorazowego wykorzystania

Art-Nr. 244313-12

Przy 12 szt.

2,90 /szt.



Klej strukturalny 2K, 250 ml

- Elastyczny klej do mocnego, strukturalnego klejenia elementów metalowych (stal, aluminium, miedź) oraz szkła, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopodobnych, betonu, itp.
- Nadaje się do klejenia PUR, PCV i twardej pianki polistyrenowej

Art-Nr. 407601



Kit plastyczny, 115 g

- Do szybkiej naprawy elementów wykonanych z metalu, aluminium, twardego plastiku i wielu innych materiałów
- Utwardza się w ciągu kilku minut
- Obróbka (wiercenie, szlifowanie, piłowanie) możliwe po 20 minutach
- Nadaje się do malowania
- Odporność na wysoką temperaturę (krótkotrwała do 300°C)
- Skład chemiczny: Epoksyd
- Odporność na temp.: od -50°C do +180°C

Art-Nr. 338987

USZCZELNIANIE



Silikon oksymowy Plus Premium NO-MEKO, 310 ml

- Do uszczelniania spoin i szczelin dylatacyjnych między różnymi materiałami konstrukcyjnymi - elastyczne uszczelnienia odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV)
- Uszczelnienia i połączenia szklarskie w produkcji okien (między drewnem i aluminium, również pokrytym powłokami malarskimi, PCV, UPVC a szkłem)
- Do uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych
- Doskonała przyczepność zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do drewna, szkła, powierzchni szklawionych, aluminium, PCV, betonu, kamienia, muru, cegły

Nr art.	Kolor	Cena / szt.
411081		18,99 zł
411081-24	transparentny	18,00 zł
411081-120		17,00 zł
411079		18,99 zł
411079-24	biały, RAL 9003	18,00 zł
411088		18,99 zł
411088-24	czarny, RAL 9005	18,00 zł



Silikon sanitarny Premium, szary, 310 ml

- Uszczelnianie spoin narażonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach sanitarnych i kuchennych
- Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. połączeń między oszkleniem a konstrukcją nośną (rama, rygle, słupy)
- Uszczelniacz w 100% silikonowy
 - Bez wypełniaczy
 - Bez rozpuszczalników
 - Szczeliwo z czystego silikonu
- Najwyższa wydajność
 - Bez skurczu
 - Doskonale przylega do szkła, płytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego lub malowanego drewna i niektórych tworzyw sztucznych
 - Najwyższa odporność na pleśń
 - Wysoka łatwość nakładania i wygładzania

Art-Nr. 367609



Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Ergonomiczny uchwyt
- Solidne wykonanie
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191

SMAROWANIE

Kup 13 smarów syntetycznych w cenie 23 zł/szt., a 2 kolejne możesz kupić za 1 zł/szt!

Syntetyczny smar penetrujący, 500 ml

- Smarowanie elementów narażonych na wysokie ciśnienie i wibracje, takich jak linka sprzęgła, linka przepustnicy, linka gazu, zawiasy, rygle drzwi, koła zębate, koła łańcuchowe, wrzeciona, płyty tylne itp.
- Dobre właściwości smarne zmniejszają tarcie i zużycie
- Bardzo dobra przyczepność i odporność na wysokie ciśnienie
- Bardzo dobre właściwości pełzania
- Skuteczna ochrona przed korozją
- Zakres temperatur: od -35°C do +200°C
- Wartość VKA: 1500 N

Art-Nr. 207824-15



Cena za 15 szt.

301,00



Smar grafitowy 400 g

- Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- Odporny na działanie wody
- Odporny na utlenianie
- NLGI Klasa 2
- Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

17,90 zł

HIT CENOWY

KOTWY, DYBLE

- Nowoczesna, bezstyrenowa hybrydowa masa kotwiąca z dopuszczalną temperaturą stosowania do -5°C
- Stosowanie do -15°C poza aprobatą
- Zredukowany czas twardnienia umożliwia szybszy montaż końcowy w niskich temperaturach

1005105

1099,00

Masa kotwiąca
MULTICOMPOUND system
Uni Plus Winter, 410 ml, **24 szt.**



x24

x24

x1

Mieszadło **24 szt.** + pistolet **1 szt.**



Masa kotwiąca MCS BRICK II
MULTICOMPOUND system
410 ml

- Do mocowania średnich i ciężkich obciążeń w betonie, murze i kamieniu naturalnym, gdzie nie jest wymagane zatwierdzenie aprobatą
- Może być używana jako wypełniacz lub zaprawa

Art-Nr. 245353



MCS przedłużacz
MULTICOMPOUND system
Ø 9 mm x 1000 mm

Art-Nr. 143402



Szczotka walcowa, stal 14

- Długość całkowita: 300 mm
- Długość robocza: 90 mm

Art-Nr. 528560



Dyble **FLASHfix II**

- Szybki i prosty montaż łat, stelaży konstrukcyjnych, boazerii, kanałów kablowych, profili, ram oraz listw w materiałach pełnych
- Wysoka jakość montażu dzięki systemowi który zapobiega rozprężaniu dybla podczas wbijania
- Specjalny profil żeberek gwarantuje wysoką odporność na wyrywanie
- Wykonane z wysokojakościowego poliamidu (nylon), odporne na zwietrzenie, starzenie, butwienie i wpływ czynników chemicznych
- Wypustki u wierzchołka dybla zapewniają dokładne osadzenie w otworze

Nr art.	Ø x dług.	Gniazdo
215668	6 x 40 mm	PZ 2

WKRETY



Śruba **BETO**fix do ram, z łbem soczewkowym, TX 30

- Mocowanie ościeżnic okiennych/drzwiowych w drewnie, betonie i murze
- Łączenie elementów okiennych
- Bezpośrednie mocowanie wsporników, konsoli i listew w różnych materiałach podłoża
- Szybkie i bezpieczne mocowania
 - Zdarność do obciążenia natychmiast po montażu
 - Montaż bez naprężeń i większa nośność
 - Połączenie kształtowe na całym pełnym gwincie (głębokość osadzenia)
 - Optymalna nośność w podłożu z litego muru i drewna
 - Parametry mocowania potwierdzone przez instytut ift Rosenheim: w oknach z tworzywa szt. i murze z cegieł perforowanych (cykle ssania i temperatury)
- Praktyczna i wszechstronna
- Łeb walcowy o dużej powierzchni nośnej, idealne dopasowanie do ramy
- Atrakcyjny wygląd widocznych mocowań

Nr art.	Wymiar	Ø główki
336717*	7,5 x 212 mm	12,5 mm

*Inne rozmiary na zamówienie



Wkręt samowiercący z końcówką skrzydełkową, z żeberkami, TX 30

- Mocowanie materiałów drewnianych do podkonstrukcji metalowych
- Montaż w pomieszczeniach lub w suchych obszarach pomieszczeń mokrych
- Na zewnątrz bez bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych
- Zoptymalizowany samoblokujący
 - Gwint UNC dla optymalnej siły napinania wstępnego (blacha)
- Szybkie i ekonomiczne skręcanie
 - (Wstępne) wiercenie, formowanie gwintów i wkręcanie w jednym kroku roboczym dzięki końcówce wiertła i specjalnej geometrii gwintu
- Łatwa obróbka drewna na stalowych ramach
 - Skrzydełka powiększają otwór w drewnie, dzięki czemu gwint wkrętu może przejść przez drewno bez wiązania go. Skrzydełka odrywają się po uderzeniu w stal, co pozwala na pełne złapanie gwintu

Nr art.	Wymiar	Ø główki
147593*	6.3 x 80 mm	12 mm

*Inne rozmiary na zamówienie

INSTALATORZY



Obejmy Doppel z EPDM stal ocynkowana galwanicznie

- ▮ Stabilna i uniwersalna
- Spawana, długa nakrętka samohamowna M8/M10 do bezpiecznego i stabilnego montażu
- ▮ Idealne dopasowanie elementów
- Mechanizm przegubowy ze śrubą uniwersalną z łbem z gniazdkiem krzyżowym
- ▮ Szybka w montażu i łatwa w użyciu
- Przegubowa obejma do rur z mechanizmem zatraskowym
- ▮ Odporność na korozję
- Wykonanie ocynkowane zapewniające długotrwałą ochronę
- ▮ Doskonale właściwości tłumiące hałas
- Dźwiękochłonna wkładka z gumy EPDM (zgodność z normą DIN 4109)

Nr art.	Pasuje do Ø rury	Połączenie gwint. od - do
338663	12 - 14 mm	M 8 / M 10
155715	15 - 19 mm	M 8 / M 10
155714	21 - 23 mm	M 8 / M 10
155712	26 - 28 mm	M 8 / M 10
158203	32 - 35 mm	M 8 / M 10
158205	40 - 43 mm	M 8 / M 10
158197	44 - 49 mm	M 8 / M 10
155710	50 - 55 mm	M 8 / M 10
155709	57 - 61 mm	M 8 / M 10
155708	63 - 67 mm	M 8 / M 10
158199	70 - 73 mm	M 8 / M 10
155703	74 - 80 mm	M 8 / M 10
367721	88 - 96 mm	M 8 / M 10
158200	101 - 106 mm	M 8 / M 10
155706	108 - 114 mm	M 8 / M 10
155702	115 - 116 mm	M 8 / M 10
155711	124 - 128 mm	M 8 / M 10
155717	131 - 139 mm	M 10
158201	159 - 169 mm	M 10



Pręt gwintowany Din 976-1 4.8

- ▮ Typ: drążek gwintowany
- ▮ Norma: DIN 976-1
- ▮ Materiał: stal
- ▮ Klasa wytrzymałości, śruba: 4.8
- ▮ Ochrona powierzchni: cynkowany

Nr art.	Gwint	Długość
165689	M 8	1 m
165697	M 10	1 m
592668	M 8	2 m



Nakrętka sześciokątna stal, cynkowany, DIN 934

- ▮ Typ: nakrętka sześciokątna
- ▮ Materiał: stal
- ▮ Ochrona powierzchni: cynkowany

Nr art.	Gwint	Szerokość klucza
4375	M 8 x 1,25 mm	13 mm
4448	M 10 x 1,5 mm	17 mm



Podkładka DIN 125-1 stal, cynkowany, kształt A

- ▮ Rodzaj tarcz/pierścienia: podkładka

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn. x Ø zewn.	Grubość
7463	M 8	8,4 x 16 mm	1,6 mm

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.12.2023-31.01.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



MÓJ BERNER MAGAZYN

PRZEMYSŁ

Nowości i promocje - grudzień 2023 / styczeń 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

400 zł



Rękawiczki dotykowe

Art-Nr. 1004637

400 zł



**Nóż trapezowy
z magazynkiem
na ostrza**

Art-Nr. 405741

700 zł



Sekretna puszka Lindt

Art-Nr. 1004640

700 zł



**Szczypce uniwersalne 3K
Combimax, 180 mm**

Art-Nr. 100534

1000 zł



**Pistolet ręczny
do kartuszy**

Art-Nr. 332191

1000 zł



Zegarek QUARZ

Art-Nr. 1000309

1500 zł



Kufer narzędziowy

Art-Nr. 111058

1500 zł



**Zestaw wykrętek
do uszkodzonych gniazd
TORX, 7 elem.**

Art-Nr. 1000087

2000 zł



**Zestaw z grzechotką
1/4", 26 elem.**

Art-Nr. 186337

3000 zł



Głośnik JBL GO 3

Art-Nr. 1004643

4000 zł



**Loop Ratchet
Smart-box
40 elem.**

Art-Nr. 48374

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

ZIMA

Środek do usuwania gołoledzi, 25 kg

- Do usuwania gołoledzi z ulic, chodników, parkingów i podjazdów
- Nie zawiera sodu
- Natychmiastowe działanie
- Min. temperatura pracy -40°C
- Przyjazny dla środowiska

Art-Nr. 150906

149,00 zł **HIT CENOWY**



Spray do zamków 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębenków zamykających w zamkach

Art-Nr. 146700



Środek wspomagający rozruch silnika spray, 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434

Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne

Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- ▶ Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- ▶ Nadaje się do dysz wachlarzowych
- ▶ Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość
416267	Butelka	1 l
424506	Kanister	5 l
401234	Kanister	25 l



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- ▶ Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- ▶ Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
- ▶ Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

*Produkt dostępny od: 01.2024

NARZĘDZIA RĘCZNE




HIT CENOWY

Młotek ślusarski z rękojeścią 3K

- Stylisko wykonane jest z nieprzerwanego rdzenia z włókna szklanego pokrytego tworzywem sztucznym. Takie rozwiązanie zapewnia przeniesienie maksymalnej siły podczas uderzania oraz zapewnia optymalną amortyzację
- Specjalne gumowe wstawki zapewniają pewny chwyt nawet mokrymi lub pobrudzonymi olejem rękami
- Specjalna gumowa osłona pod obuchem chroni stylisko przed uderzeniem i uszkodzeniem trzpienia
- Obuch wykonany wg normy DIN 1041, test VPA/GS ze kutej stali hartowanej C45, malowanej proszkowo

Nr art.	Dł. całk.	Waga	Cena
333677	300 mm	300 g	49,00 zł
333682	320 mm	500 g	59,00 zł
333683	350 mm	800 g	75,00 zł
333674	360 mm	1000 g	85,00 zł
333675	380 mm	1500 g	99,00 zł

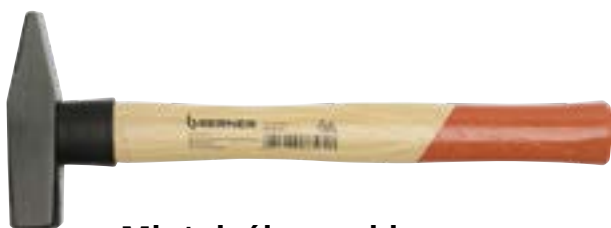

Młotek ślusarski

- Obuch: DIN 1041
- Stylisko: jedion, DIN 5111

Nr art.	Waga obucha	Dł. całk.	Dł. obucha
244579	300 g	300 mm	105 mm
244581	500 g	320 mm	118 mm
244584	1000 g	360 mm	135 mm
244585	1500 g	380 mm	145 mm
244586	2000 g	400 mm	155 mm



Młotek z obuchem z tw. szt.

- Do delikatnego pobijania w różnych materiałach
- Nie pozostawia śladów podczas użycia z materiałami takimi jak metal lub tworzywo sztuczne
- Materiał styliska: jesion

Nr art.	Ø główki	Waga obucha
244613	27 mm	235 g
244614	32 mm	350 g



HIT CENOWY

Młotek nylonowy bezodrzutowy

- Materiał styliska: rura stalowa

Nr art.	Ø główki	Waga całk.	Długość	Cena
244622	30 mm	600 g	290 mm	119,00 zł
244624	40 mm	800 g	300 mm	159,00 zł



Wkład z kompletem młotków i przecinaków

- 1 x młotek Topline 500 g
- 1 x młotek plastikowy 350 g
- 1 x przecinak płaski
- 1 x punktak 8-kt 12 mm x 120 mm
- po 1 x wybijaku 3, 4, 5, 6 mm

Art-Nr. 39716

NARZĘDZIA RĘCZNE

Wkład z kompletem kluczy nasadowych I-Socket 1/4" + 1/2" 151 elem.

- ▶ Każde narzędzie ma swoje miejsce
- ▶ Wyjątkowo odporne na wilgoć i działanie związków chemicznych (oleje, kwasy, związki zasadowe), wilgoć
- ▶ Nie odkształcają się

Art-Nr. 198481



Komplet I-Socket 1/2" wkład + Box iSocket

- ▶ Do śrub z łbem 6-kątnym, 12-kątnym, stalowym oraz TX
- ▶ Do pracy w miejscach trudnodostępnych (grzechotka z 72 zębami = 5°)

Art-Nr. 165050

Krótkie wybijaki na stojaku, 6 szt.

- ▶ Najczęściej używane rozmiary
- ▶ Lepsza odporność na korozję
- ▶ Czarne wykończenie
- ▶ Dostarczane na stojaku
- ▶ Rozmiary: 150x3x10, 150x4x10, 150x5x10, 150x6x10, 150x7x10, 150x8x12

Art-Nr. 372287



Przecinak do metalu

- ▶ Norma: DIN 6453
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Pokrycie: lakierowany

Nr art.	Szerokość ostrza	Długość	Ø trzonka
372162	15 mm	100 mm	14 mm
372164	18 mm	150 mm	17 mm
372167	25 mm	250 mm	23 mm
372168	26 mm	300 mm	23 mm



Przecinak płaski

- ▶ Długość: 240 mm
- ▶ Szerokość ostrza: 28 mm
- ▶ Materiał: stal chromowo-wanadowa
- ▶ Pokrycie: lakierowany

Art-Nr. 372160



Punktak automatyczny czarny

- ▶ Automacyjny - do użytku bez młotka
- ▶ Regulowana siła uderzenia - możliwość dostosowania mocy do materiału
- ▶ Długość: 160 mm
- ▶ Średnica końcówki: 4 mm
- ▶ Średnica trzonka: 16 mm

Art-Nr. 372244

NARZĘDZIA RĘCZNE



Szczypce do rur „Cobra“

- ▶ Szybkie i dokładne dopasowanie poprzez naciśnięcie przycisk bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
- ▶ Brak poślizgu na przedmiocie obrabianym oraz siła docisku nie wymaga dużego wysiłku
- ▶ Uniwersalne zastosowanie ze względu na dużą rozpiętość roboczą otworu
- ▶ Niskie zużycie części roboczej ze względu na specjalne hartowanie materiału

Nr art.	Długość	Szer. klucza do/max.
170124	180 mm	30 mm
170125	250 mm	46 mm
81745	300 mm	60 mm
81747	400 mm	95 mm
81746	560 mm	120 mm



Szczypce 3K zestaw 3 elem.

- ▶ Płynne działanie dzięki długiej dźwigni
- ▶ Konstrukcja 3-elementowa z miękką częścią chwytłą
- ▶ Duża szerokość szczęki na narzędziu tnącym - do 10 mm
- ▶ Krawędzie tnące także są hartowane indukcyjnie
- ▶ Szczypce 3K wydłużone proste: 205 mm
- ▶ Szczypce Combi-Max 3K: 180 mm
- ▶ Szczypce tnące 3K boczne: 160 mm

Art-Nr. 100542

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Zestaw do lutowania 30 W z akumulatorem litowym

- ▶ Nie jest wymagane stałe podłączenie do sieci elektrycznej
- Może pracować niezależnie od sieci elektrycznej
- ▶ Nie jest potrzebny gaz, który trzeba by stale kupować i przechowywać
- ▶ Prosta obsługa, grot lutowniczy nagrzewa się w ciągu kilku sekund
- ▶ Lutownica bardzo dobrze leży w dłoni
- Ergonomiczna konstrukcja
- ▶ Lutownica może być używana w prawie każdym środowisku
- ▶ Można ją ładować przy użyciu dowolnego kabla micro USB

Art-Nr. 411325

599,00 zł



Bezprzewodowe, podwójne latarki na szyję, 360°

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 700 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 2 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 3 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 150 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 30 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 500 Lux @ 0.5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 100 Lux @ 0.5 m
- ▶ Temperatura barwowa: 5300 K - 6700 K
- ▶ Moc: 2 W
- ▶ Rodzaj diod LED: SMD
- ▶ Klasa ochrony: IP65
- ▶ Typ złącza: bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 248 x 149 x 57 mm

Art-Nr. 412562



Lampa bezprzewodowa X-LUX

Dane techniczne:

- ▶ Napięcie akumulatora: 3.7 V
- ▶ Pojemność baterii: 2600 mAh
- ▶ Czas pracy 1 poziom: 3 h
- ▶ Czas pracy 2 poziom: 8 h
- ▶ Czas ładowania: 4,5 h
- ▶ Strumień świetlny 1 poziom: 400 lm
- ▶ Strumień świetlny 2 poziom: 40 lm
- ▶ Strumień świetlny źródła punktowego: 300 lm
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux
- ▶ Natężenie oświetlenia 1 poziom: 600 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia 2 poziom: 65 Lux @ 0,5 m
- ▶ Natężenie oświetlenia światło dodatkowe: 850 Lux @ 0,5 m
- ▶ Moc: 5 W
- ▶ Rodzaj diod LED: COB
- ▶ Klasa ochrony: IP67
- ▶ Typ złącza: Bezprzewodowe
- ▶ Długość x szerokość x grubość: 250 x 55 x 37 mm

Art-Nr. 367171


Podwójna ładowarka indukcyjna z ładowarką sieciową 2A i kablem USB

- ▶ Możliwe ładowanie 2 urządzeń bezprzewodowych w tym samym czasie: np. 1 lampa + 1 smartfon lub 2 lampy

Art-Nr. 367167



WYPOSAŻENIE WARSZTATU

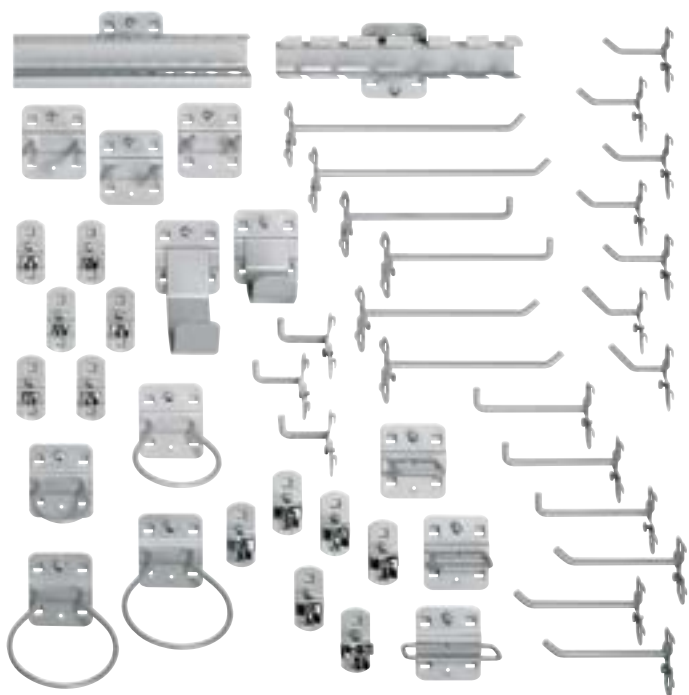

Komplet wieszaków 49-częściowy


Art-Nr. 195600



Komplet wieszaków 10-częściowy

- 2x wieszak 1-hak HL 1/100 45°
- 6x wieszak 1-hak HL 1/200 45°
- 2x wieszak J HL 1/50 45°

Art-Nr. 343013

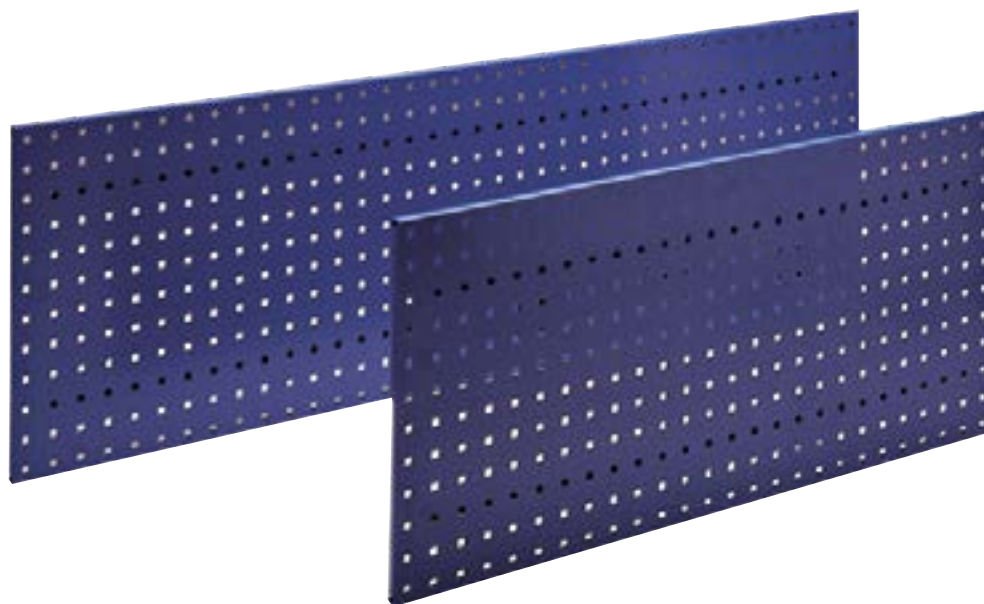


Nr art.	Długość	Szerokość	Dziurkowanie	Odl. otworów śród.-środ.
266230	500 mm	450 mm	10 mm	38 mm
195812	1000 mm	450 mm	10 mm	38 mm
197017	1500 mm	450 mm	10 mm	38 mm
194883	2000 mm	450 mm	10 mm	38 mm

Płyty perforowane

- Płyty w 4 rozmiarach wykonane ze specjalnej wytrzymałej stali
- Doskonała pomoc przy porządkowaniu obszaru roboczego
- Kwadratowe otwory umożliwiają montaż elementów zarówno w pionie, jak i w poziomie, co zapewnia lepsze wykorzystanie powierzchni
- Zagięte krawędzie blachy oraz specjalne wzmocnienia gwarantują wytrzymałość nawet na bardzo duże obciążenia

TAŚMY

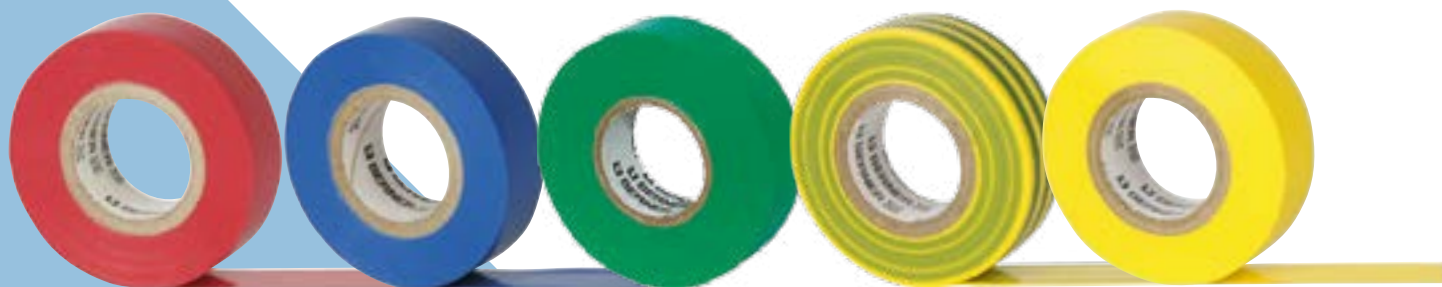


Taśmy izolacyjne

- ✔ Zgodna z VDE
- ✔ Elastyczna
- ✔ Wykonana z miękkiego PCV
- ✔ Odporna na przecieranie, korozję i wilgoć
- ✔ Odporna na temperatury od -10°C do +80°C
- ✔ **Zabezpieczenie złączy kablowych niskiego i średniego napięcia do 7,8 kV**

1,89 zł

Nr art.	Kolor	Długość	Szerokość
49598	czerwony	10 m	15 mm
49584	niebieski	10 m	15 mm
49596	zielony	10 m	15 mm
49594	zielony / żółty	10 m	15 mm
49593	żółty	10 m	15 mm

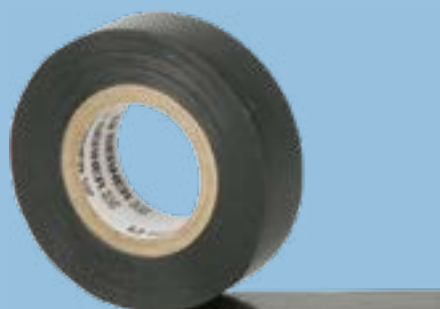

Taśma izolacyjna Premium, 20 m

- ✔ Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
- ✔ Doskonała wytrzymałość dielektryczna i ochrona mechaniczna
- ✔ Taśmę można nakładać w niskiej temperaturze (do -10°C)

Art-Nr. 49574

7,90 zł



Taśma naprawcza samowulkanizująca Multi-strech, 25 mm x 3 m

- ✔ Odporność na ciśnienie: 12 bar
- ✔ Wytrzymałość izolacji dla napięć do: 8000 V
- ✔ Odporność na temperatury od -65°C do 260°C

39,00 zł

Nr art.	Kolor
249810	Transparentny
244677	Czarny

ELEMENTY MONTAŻOWE



BS 3022
pierścienie uszczelniające,
aluminiowe

- 17 rozmiarów
- 1300 części

Art-Nr. 235261



BS 3152
pierścienie uszczelniające,
miedziane

- 14 rozmiarów
- 825 części

Art-Nr. 414131



BS 3025 uszczelki, miedziane
pierścienie uszczelniające

- 15 rodzajów
- 1025 części

Art-Nr. 260908

KLEJENIE



Plast-o-Fix 90 czarny podwójny kartusz, 50 ml

- ▶ Szybkie utwardzanie z korzystnym czasem dopasowywania
- ▶ Uniwersalne zastosowanie do różnego rodzaju zastosowań i podłoży

Przy 1 szt. - nr art.: 409517

46,50 /szt.



Przy 4 szt. - nr art.: 409517-4

41,50 /szt.



Końcówka do mieszania do klejów o poj. 50 ml

Art-Nr. 103480



Pistolet do kleju 2K Plast-O-Fix

- ▶ Do wyciskania podwójnych kartuszy z klejem uniwersalnym Speed lub klejem epoksydowym 2K

Art-Nr. 103481

NIE ZAPOMNIJ O:



Klej cyjanoakrylowy NSF P1, 5 g

- ▶ Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skóry oraz tworzyw szt.

Przy 1 szt. - nr art.: 243446

13,50 /szt.

Przy 10 szt. - nr art.: 243446-10

10,90 /szt.



Klej cyjanoakrylowy, 20 g

- ▶ Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skór oraz tworzyw szt.
- ▶ Uniwersalny klej o niskiej lepkości
- ▶ Twardnieje po kilku sekundach

Przy 1 szt. - nr art.: 244680

23,00 /szt.

Przy 12 szt. - nr art.: 244680-12

20,00 /szt.

KLEJENIE



Superklej w żelu, 20 g

- ▶ Klej cyjanoakrylowy do szybkiego klejenia gumy, metali, porcelany, ceramiki, skóry oraz tworzyw sztucznych
- ▶ Do szczelin o szerokości do 0,25 mm
- ▶ Uniwersalny klej błyskawiczny o wysokiej lepkości
- ▶ Wyjątkowa stabilność dzięki konsystencji żelu
- ▶ Nie kapanie. Idealny do klejenia na powierzchniach pionowych
- ▶ Szczególnie szybkie utwardzenie

Art-Nr. 243426-5

Przy 5 szt.

27,00 /szt.

Superklej, 2 g

- ▶ Uniwersalny klej o niskiej lepkości
- ▶ Twardnieje po kilku sekundach
- ▶ Dostępne również w 2 g tubkach do jednorazowego wykorzystania

Art-Nr. 244313-12



Przy 12 szt.

2,90 /szt.



Klej strukturalny 2K, 250 ml

- ▶ Elastyczny klej do mocnego, strukturalnego klejenia elementów metalowych (stal, aluminium, miedź) oraz szkła, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopodobnych, betonu, itp.
- ▶ Nadaje się do klejenia PUR, PCV i twardej pianki polistyrenowej

Art-Nr. 407601



Kit plastyczny, 115 g

- ▶ Do szybkiej naprawy elementów wykonanych z metalu, aluminium, twardego plastiku i wielu innych materiałów
- ▶ Utwardza się w ciągu kilku minut
- ▶ Obróbka (wiercenie, szlifowanie, piłowanie) możliwe po 20 minutach
- ▶ Nadaje się do malowania
- ▶ Odporność na wysoką temperaturę (krótkotrwała do 300°C)
- ▶ Skład chemiczny: Epoksyd
- ▶ Odporność na temp.: od -50°C do +180°C

Art-Nr. 338987

USZCZELNIANIE

Kup 3 szczeliwa w cenie 59 zł/szt., a 4-te możesz kupić za 1 zł!



- ▶ Nie kurczy się, nie pęka, nie odkształca się, nie wymaga ponownego dociśnięcia
- ▶ Wysokoodporny na nacisk i wibracje
- ▶ Odporny chemicznie
- ▶ Posiada certyfikat ANSI/ NSF 61 do stosowania w kontakcie z wodą pitną do +82°C
- ▶ Posiada certyfikat NSF-P1 do użycia w zakładach przemysłu spożywczego

Cena za 1 szt.

59,00

Cena za 4 szt.

178,00

Szczeliwo do płaszczyzn NSF P1

pomarańczowe, 50 ml

Art-Nr. 243442-4



Szczeliwo do płaszczyzn NSF P1

zielone, 50 ml

Art-Nr. 243443-4



Silikon oksymowy Plus Premium NO-MEKO, 310 ml

- ▶ Do uszczelniania spoin i szczelin dylatacyjnych między różnymi materiałami konstrukcyjnymi - elastyczne uszczelnienia odporne na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV)
- ▶ Uszczelnienia i połączenia szklarskie w produkcji okien (między drewnem i aluminium, również pokrytym powłokami malarskimi, PCV, UPVC a szkłem)
- ▶ Do uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych
- ▶ Doskonała przyczepność zarówno do podłoża porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do drewna, szkła, powierzchni szklwionych, aluminium, PCV, betonu, kamienia, muru, cegły

Nr art.	Kolor	Cena / szt.
411081		18,99 zł
411081-24	transparentny	18,00 zł
411081-120		17,00 zł
411079		18,99 zł
411079-24	biały, RAL 9003	18,00 zł
411088		18,99 zł
411088-24	czarny, RAL 9005	18,00 zł



Smar grafitowy, 400 g

- ▶ Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
- ▶ Przeznaczony do smarowania części ruchomych
- ▶ Smar na bazie związków litu z dodatkiem grafitu
- ▶ Odporny na działanie wody
- ▶ Odporny na utlenianie
- ▶ NLGI Klasa 2
- ▶ Wartość VKA: 2400N

Art-Nr. 215898

Pistolet ręczny do kartuszy

- ▶ Automatyczne cofanie tłoczka
- ▶ Ergonomiczny uchwyt
- ▶ Solidne wykonanie
- ▶ Obracana ramka z metalu
- ▶ Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- ▶ Max. siła wyciskania: 6000 N
- ▶ Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191



Silikon sanitarny Premium, szary, 310 ml

- ▶ Uszczelnianie spoin narażonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach sanitarnych i kuchennych
- ▶ Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. połączeń między oszkleniem a konstrukcją nośną (rama, rygle, słupy)
- ▶ Uszczelniacz w 100% silikonowy
- Bez wypełniaczy
- Bez rozpuszczalników
- Szczeliwo z czystego silikonu
- ▶ Najwyższa wydajność
- Bez skurczu
- Doskonale przylega do szkła, płytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego lub malowanego drewna i niektórych tworzyw sztucznych
- Najwyższa odporność na pleśń
- Wysoka łatwość nakładania i wygładzania

Art-Nr. 367609

SMAROWANIE

Kup 13 smarów białych w cenie 43 zł/szt., a 2 kolejne możesz kupić za 1 zł/szt!

Smar biały NSF H1 spray, 500 ml

- Do smarowania armatury, zawiasów, prowadnic
- Odporny na działanie zimnej i gorącej wody, pary wodnej oraz kwasnych i zasadowych środków dezynfekujących i czyszczących stosowanych w przemyśle spożywczym
- Dobre przyleganie i właściwości pełzające
- Zarejestrowany NSF H1, odpowiada USDA H1
- Preparat ten został dopuszczony do stosowania jako środek smarny z możliwością okazjonalnego kontaktu z żywnością (H1) w miejscach przetwarzania żywności lub w pobliżu takich miejsc
- Odporny na utlenianie i starzenie się
- Zakres temperatur pracy: od -10°C do +120°C
- VKA=1100N

Art-Nr. 213965-15

Cena za 15 szt.

561,00



Kup 13 sprayów silikonowych w cenie 24 zł/szt., a 2 kolejne możesz kupić za 1 zł/szt!



Spray silikonowy NSF H1, 400 ml

- Posiada certyfikat NSF H1- do okazjonalnego kontaktu z żywnością
- Skuteczny film ochronny-100% czystego silikonu
- Eliminuje i zapobiega piskom, tarcii i skrzypieniu
- Chroni przed przedwczesnym starzeniem się materiału, zapobiega zamarzaniu
- Zabezpiecza przed korozją

Cena za 15 szt.

314,00

- Zapobiega przepięciom elektrycznym
- Odporność na temp.: od -30°C do 200°C

Art-Nr. 201035-15*

*Promocja ważna od 01.2024

Kup 13 smarów syntetycznych w cenie 23 zł/szt., a 2 kolejne możesz kupić za 1 zł/szt!

Syntetyczny smar penetrujący 500 ml

- Smarowanie elementów narażonych na wysokie ciśnienie i wibracje, takich jak linka sprężgła, linka przepustnicy, linka gazu, zawiasy, rygle drzwi, koła zębate, koła łańcuchowe, wrzeciona, płyty tylnie itp.
- Dłuższe okresy między przeglądami
- Dobre właściwości smarne zmniejszają tarcie i zużycie
- Wysokopolimerowy, syntetyczny smar o długim działaniu
- Bardzo dobra przyczepność i odporność na wysokie ciśnienie
- Zapewnia dokładne smarowanie
- Bardzo dobre właściwości pełzania
- Skuteczna ochrona przed korozją
- Zakres temperatur: od -35°C do +200°C
- Wartość VKA: 1500 N

Art-Nr. 207824-15

Cena za 15 szt.

301,00



WIERCENIE, GWINTOWANIE

Gwintowniki ręczne DIN 352 komplet 3 sztuk

- Do otworów przelotowych i ślepych
- Do stali i metali kolorowych o wytrzymałości do 700 N/mm²
- Do gwintów metrycznych zwykłych
- Materiał: Stal HSS

Nr art.	Wym.nom.	Skok	Długość	Śr.otw.rdzenia
45730	M 3	0,5 mm	40 mm	2,5 mm
45748	M 4	0,7 mm	45 mm	3,3 mm
45756	M 5	0,8 mm	50 mm	4,2 mm
45764	M 6	1 mm	50 mm	5 mm
45780	M 8	1,25 mm	56 mm	6,8 mm
45802	M 10	1,5 mm	70 mm	8,5 mm
45810	M 12	1,75 mm	75 mm	10,2 mm
45829	M 14	2 mm	80 mm	12 mm
45837	M 16	2 mm	80 mm	14 mm



Wiertła **TOPline** DIN 338 Ø 6,2 x 101 mm

- Uniwersalne zastosowanie do wiertarek ręcznych, stacjonarnych, tokarek i automatów
- Do wiercenia w stali zbrojeniowej, stali ulepszonej oraz stali narzędziowej o wytrzymałości do 1000 N/mm²

Art-Nr. 131291

Wiertła udarowe do betonu

ROCKbeaver II SDS+ Ø 6 x 315 mm

- Do przebić w budynkach (beton, kamień, cegła)
- Wysoka prędkość wiercenia i niski poziom hałasu
- Mniejsze ryzyko zaklinowania się wiertła
- Kieł centrujący umożliwiający dokładne nawiercanie
- Powierzchnia utwardzona strumieniowo zwiększa wytrzymałość redukuje zużycie wiertła
- Specjalna technologia lutowania dopasowana do średnicy wiertła
- Zgodność wiertel z wymaganiami Instytutu Techniki Budowlanej dla wiertel z płytkami z twardych stopów

Art-Nr. 213468



3-ostrzowe



Bardzo szybko odprowadzanie urobku



Konstrukcja wiertła dużo bardziej odporna na wycieranie spirali



Made in Germany

WIERCENIE, GWINTOWANIE



Zestaw bitów uniwersalnych 1/4" 31 elem.

- Nadaje się do zastosowań ręcznych jak i maszynowych
- Precyzyjna końcówka o zmniejszonym zużyciu i optymalnym przeniesieniu momentu obrotowego
- Dobra odporność na zużycie, a tym samym długą żywotność

Zakres dostawy:

- LS: 5,5; 6,5 mm
- PH: 1; 2; 3
- PZ: 1; 2; 3
- TX: 10; 15; 20; 25; 30; 40
- INBUS: 4; 5; 6 mm
- Uchwyt do bitów

Art-Nr. 219188



Zestaw gwintowników M3-M12, 32 elem.

- Po 1 kpl. gwintowników DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - Wiertła spiralne DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2
 - Uchwyt grzechotkowy do gwintowników
 - 2 uchwyty ręczne do gwintowników - rozmiar 1 i 2
 - Grzebyk do gwintów metrycznych
- Art-Nr. 187110

Narzynki DIN 223 zwykłe

- Do gwintowania ręcznego i maszynowego
- Przeznaczone do stali (max. 700 N/mm²)
- Zapewnia dobre odprowadzanie wiórów
- Spełnia wymagania normy DIN 223 / EN 22568
- Forma B
- Materiał: Stal HSS



Narzynki nakrętkowe Cut Nut drobnozwojne

- Narzynka M8x1
- Narzynka M10x1,25
- Narzynka M12x1,5
- Narzynka M14x1,5

Art-Nr. 32535

Nr art.	Wym. nom.	Skok	Ø zewn.
46396	M 4	0,7 mm	20 mm
46400	M 5	0,8 mm	20 mm
46418	M 6	1 mm	20 mm
46434	M 8	1,25 mm	25 mm
46469	M 12	1,75 mm	38 mm

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.12.2023-31.01.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



MÓJ BERNER MAGAZYN

BUDOWNICTWO I OBRÓBKA DREWNA
Nowości i promocje - grudzień 2023 / styczeń 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

400 zł



Rękawiczki dotykowe

Art-Nr. 1004637

400 zł



**Nóż trapezowy
z magazynkiem
na ostrza**

Art-Nr. 405741

700 zł



Sekretna puszka Lindt

Art-Nr. 1004640

700 zł



**Szczypce uniwersalne 3K
Combimax, 180 mm**

Art-Nr. 100534

1000 zł



**Pistolet ręczny
do kartuszy**

Art-Nr. 332191

1000 zł



Zegarek QUARZ

Art-Nr. 1000309

1500 zł



Kufer narzędziowy

Art-Nr. 111058

1500 zł



**Zestaw wykrętek
do uszkodzonych gniazd
TORX, 7 elem.**

Art-Nr. 1000087

2000 zł



**Zestaw z grzechotką
1/4", 26 elem.**

Art-Nr. 186337

3000 zł



Głośnik JBL GO 3

Art-Nr. 1004643

4000 zł



**Loop Ratchet
Smart-box
40 elem.**

Art-Nr. 48374

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

ZIMA



Środek wspomagający rozruch silnika spray 400 ml

- Do wspomagania rozruchu silników benzynowych i wysokoprężnych
- Ułatwia rozruch w okresie jesienno-zimowym (wilgoć, niska temp.) lub przy niedoładowanym akumulatorze

Art-Nr. 148434



Spray do zamków 50 ml

- Do smarowania i konserwacji zamków
- Zapewnia płynne działanie bębneków zamykających w zamkach

Art-Nr. 146700



Środek do usuwania gołoledzi, 25 kg

- Do usuwania gołoledzi z ulic, chodników, parkingów i podjazdów
- Nie zawiera sodu
- Natychmiastowe działanie
- Min. temperatura pracy -40°C
- Przyjazny dla środowiska

Art-Nr. 150906

149,00 zł

HIT CENOWY



Płyn zimowy do spryskiwaczy Fresh koncentrat Cleanstar

- Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy
- Nadaje się do dysz wachlarzowych
- Nadaje się do szyb z poliwęglanów i szyb podgrzewanych

Nr art.	Opakowanie	Zawartość
416267	Butelka	1 l
424506	Kanister	5 l
401234	Kanister	25 l



X-in-1 Cleanstar Magic 5 l

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczanie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelnacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

*Produkt dostępny od: 01.2024



Przy 1 szt. - nr art.: 1003474

28,50 /szt.

Odmrażacz do szyb 500 ml

- Do szyb i zamków
- Zapobiega zamarzaniu szyb
- Uszczelki gumowe oraz ramki pozostają elastyczne

Przy 10 szt. - nr art.: 1003474-10

25,50 /szt.



NARZĘDZIA RĘCZNE



Młotek ciesielski stalowy

- Obuch i stylisko wykute z jednego kawałka stali
- Wytrzymałe na pęknięcia połączenie rączki, trzonka i łba
- Silny magnes do chwytania gwoździ
- Obuch szorstkowany
- Obuch: DIN 7239
- Waga obucha: 600 g
- Długość całkowita: 340 mm
- Długość obucha: 175 mm

Art-Nr. 344



Młotek z obuchem z tw. szt.

- Do delikatnego pobijania w różnych materiałach
- Nie pozostawia śladów podczas użycia z materiałami takimi jak metal lub tworzywo sztuczne
- Materiał styliska: jesion

Nr art.	Ø główki	Waga obucha
244613	27 mm	235 g
244614	32 mm	350 g



HIT CENOWY

Młotek nylonowy bezodrzutowy

- Materiał styliska: rura stalowa

Nr art.	Ø główki	Waga całk.	Długość	Cena
244622	30 mm	600 g	290 mm	119,00 zł
244624	40 mm	800 g	300 mm	159,00 zł



Szczypce do rur „Cobra“

- Szybkie i dokładne dopasowanie poprzez naciśnięcie przycisk bezpośrednio na obrabianym przedmiocie
- Brak poślizgu na przedmiocie obrabianym oraz siła docisku nie wymaga dużego wysiłku
- Uniwersalne zastosowanie ze względu na dużą rozpiętość roboczą otworu
- Niskie zużycie części roboczej ze względu na specjalne hartowanie materiału

Nr art.	Długość	Szer. klucza do/max.
170124	180 mm	30 mm
170125	250 mm	46 mm
81745	300 mm	60 mm
81747	400 mm	95 mm
81746	560 mm	120 mm

NARZĘDZIA RĘCZNE



Bity Toko 1/4", TX 25 25 mm

- ▶ Optymalne trzymanie bitu we wkręcie dzięki specjalnej geometrii
- ▶ Produkowany z zachowaniem najmniejszych tolerancji
- Bit sam trzyma się wkrętu
- Umożliwia wkręcanie jedną ręką
- ▶ Szczególnie pasuje do śrub do drewna Berner Easy Fast Wave

Art-Nr. 405142



Brzeszczot do wyrzynarek **WOODline** HCS 4,0/ 75 ST Standard

- ▶ Ostrze do zgrubnego cięcia kilku gatunków drewna: sklejka, płyta wiórowa, drewno miękkie i twarde
- ▶ Nadaje się do materiału od grubości od 5 do 50 mm

Art-Nr. 409000



Otwornica do dużych obciążeń z węgla spiekane szybko wymienna, 60 mm

Art-Nr. 371697



Komplet wkrętek Top LS/PH/PZ, 7 elem.

- ▶ PH 1x80, PH 2x100
- ▶ PZ 1x80, PZ 2x100
- ▶ LS 4,0, LS 5,5, LS 6,5

Art-Nr. 240296



Wiertło spiralne Cobra DIN 338 **STANDARDline** HSS 118° 1,5, 40 mm

- ▶ Innowacyjne wiertło do metalu z nową geometrią stopni i wiertłem prowadzącym do łatwego samocentrowania na rurach
- ▶ Szybsze wiercenie dzięki idealnie okrągłym otworom
- ▶ Bez poślizgów w uchwycie wiertarskim

Art-Nr. 1000663



WYPOSAŻENIE WARSZTATU

Zestaw do lutowania 30 W z akumulatorem litowym

- ▶ Nie jest wymagane stałe podłączenie do sieci elektrycznej
 - Może pracować niezależnie od sieci elektrycznej
- ▶ Nie jest potrzebny gaz, który trzeba by stałe kupować i przechowywać
- ▶ Prosta obsługa, grot lutowniczy nagrzewa się w ciągu kilku sekund
- ▶ Lutownica bardzo dobrze leży w dłoni
 - Ergonomiczna konstrukcja
- ▶ Lutownica może być używana w prawie każdym środowisku
- ▶ Można ją ładować przy użyciu dowolnego kabla micro USB

Art-Nr. 411325

599,00 zł

NOWOŚĆ



Środek czyszczący PREMIUMline 500 ml

- ▶ Montażowy i serwisowy środek czyszczący służący do naprawy i konserwacji
- ▶ Doskonała skuteczność czyszczenia
 - Usuwa uporczywe zabrudzenia, pył hamulcowy i sprzęgłowy, a także resztki żywicy, oleju i brudu z (czystych) metali (np. części hamulca/przekładni/silnika, klocków hamulcowych, sprzęgieł itp.)
- ▶ Doskonała funkcjonalność
 - Szybko wietrzeje i nie pozostawia nalotu
- ▶ Sprawdzona jakość
 - Testowany przez Niemiecki Narodowy Instytut Metrologii (PTB) w Braunschweig
 - Sprawdzone zachowanie podczas wybuchu i pożaru
 - Zgodność z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy NMBG (niemiecka organizacja Norddeutsche Metall-BG)

Art-Nr. 52683



Maska do pyłów drobnoziarnistych FFP 2, bez zaworu wydechowego

- ▶ Norma: EN 149
- ▶ Klasa filtra: FFP2
- ▶ Kategoria ochrony: 3 - wysokie ryzyko

Art-Nr. 519395



Kreda do znakowania, 120 mm

- ▶ Do znakowania na powierzchniach z metalu, kamienia, betonu, drewna, kartonu
- ▶ Odporne na wysokie temperatury

Nr art.	Kolor
82735-12	Czerwony
82495-12	Biały
82599-12	Żółty

Przy 1 sztuce

2,90 /szt.

Przy 12 sztukach

2,25 /szt.

RĘKAWICE



Rękawice dzianinowe szare

- Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej i na końcach palców
- Optymalne dopasowanie zapewnia doskonały chwyt i czucie
- Doskonale nadają się do prac wymagających precyzji
- Normy: EN 420, EN 388
- Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: nylon powlekany PU

Nr art.	Rozmiar	Cena /para
23113	7	5,00 zł
23113-12		4,00 zł
170342	8	5,00 zł
170342-12		4,00 zł
170343	9	5,00 zł
170343-12		4,00 zł
170344	10	5,00 zł
170344-12		4,00 zł

Rękawice robocze Flexus Winter

- Podwójna powłoka nitylowa zapewnia doskonałe warunki pracy (na sucho i mokro)
- Miękka i oddychająca tkanina akrylowa utrzymuje ciepło
- Ergonomiczny kształt
- W pełni pokryte kciuki zapewniają lepszą ochronę
- Oddychające i nieprzepuszczalne dla wody pokrycie
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 1.2.3.2
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Normy: EN 420, EN 388, EN 511



Nr art.	Rozmiar	Cena /para
155950	9	25,00 zł
155950-6		19,90 zł
156353	10	25,00 zł
156353-6		19,90 zł
156370	11	25,00 zł
156370-6		19,90 zł

Rękawiczki jednorazowe nitylowe, czarne 80 sztuk

- Wysokiej jakości rękawiczki jednorazowe bez lateksu
- Wykonane z czarnego nitrilu
- Niezawodna ochrona przed brudem i wilgocią
- Dobra odporność na rozdarcie i świetny chwyt dzięki ustrukturyzowanym opuszkom palców
- Łatwość zakładania



Nr art.	Rozmiar
104567	L

TARCZE DIAMENTOWE




Tarcza diamentowa Premium Matrix Fast Cut, do cięcia na sucho

- ▶ Beton, beton zbrojony, dachówki betonowe, odsłonięty beton kruszywowy, cegła, materiały budowlane, granit, stary beton
- ▶ Bardzo szybkie i czyste cięcie przy zachowaniu wymaganej prędkości od początku do końca
- ▶ Technologia siatki MATRIX zapewnia równomierny rozkład diamentów
- ▶ Bardzo długa żywotność
- ▶ Samodzielne chłodzenie
- ▶ Perforowane ostrze stalowe
- ▶ Idealna do intensywnych zadań
- ▶ Szczeliny dylatacyjne pochłaniają naprężenia podczas cięcia




Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys.segm.
419621	300 mm	25.4 mm	12 mm
419624	400 mm	20.0 mm	12 mm
419625	400 mm	25.4 mm	12 mm
419626	450 mm	25.4 mm	12 mm

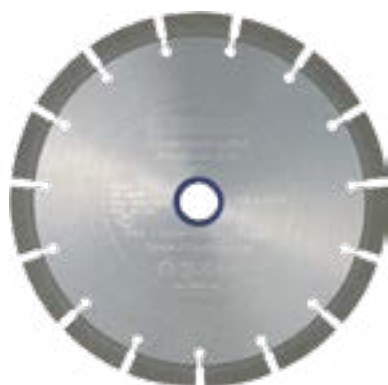

Tarcza DIA Construction Premium

- ▶ Beton, beton zbrojony, materiały budowlane, granit, kamień naturalny
- ▶ Bardziej agresywne cięcie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości diamentów przemysłowych i wstępnie zaostrzonych segmentów
- ▶ Wydajne i dłuższe użytkowanie dzięki segmentom o wysokości 13 mm
- ▶ Specjalny stalowy rdzeń tarczy zapobiega odkształceniom i zapewnia precyzyjne prowadzenie podczas cięcia
- ▶ Brak wibracji i cichsza praca dzięki zastosowaniu segmentów z nacięciem trapezowym Detenso Core
- ▶ Wydłużone nacięcia bardziej pochłaniają naprężenia i zapewniają wyższą odporność na obciążenie
- ▶ Kute segmenty

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys.segm.
102452	350 mm	20 mm	13 mm
102453	350 mm	25.4 mm	13 mm

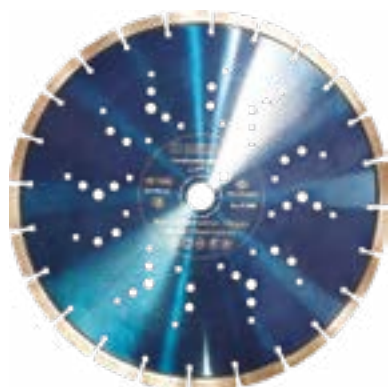

Diamentowa tarcza tnąca **CONSTRUCTION line TOP**

- ▶ Stary beton, rury betonowe, beton zbrojony, wylewka, odsłonięty beton kruszywowy, brukarstwo, płytki, dachówki betonowe
- ▶ Szybkie cięcie
- Wysoka koncentracja i dobra jakość diamentu
- ▶ Redukcja hałasu i optymalne chłodzenie
- Perforowany stalowy dysk

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys.segm.
411663	300 mm	25.4 mm	11 mm




Tarcza z kutymi segmentami

- ▶ Oparta na opatentowanym procesie produkcyjnym
- ▶ Optymalne stężenie wysokiej jakości diamentów oraz specjalny proces spawania segmentów
- ▶ Wysoka odporność na pęknięcie segmentów
- ▶ Tarcza poprzez równomierne zużycie od początku do końca zapewnia zrównoważoną pracę narzędzia co powoduje zwiększenie żywotności narzędzi
- ▶ Odsysanie pyłu następuje dokładnie tam, gdzie ściągają się segmenty, zapewnia to większą żywotność tarczy

Art-Nr. P151333*

*Produkt niedostępny w sklepie on-line

TARCZE DIAMENTOWE

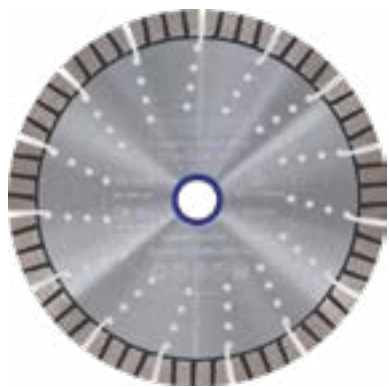

Diamentowa tarcza tnąca **CONSTRUCTION**line Excelium S17

- ▶ Beton, beton zbrojony, beton płukany, materiały budowlane, murarstwo, cegła, wapień, granit, kamień naturalny
- ▶ Szybkie cięcie i bardzo wysoka wydajność w najtwardszych materiałach: betonie i granicie
- ▶ Nowa technologia z kutymi segmentami, która umożliwia stosowanie diamentów i spoiw o wysokiej twardości
- ▶ Rowkowane segmenty i wentylowany arkusz

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu
P128411*	350 mm	20 mm
P128410*	350 mm	25.4 mm

*Produkt niedostępny w sklepie on-line



Tarcza dia FireBlade dry 350 x 25.4 mm

- ▶ Granit, twardy kamień, beton, żelbet, czerwona cegła
- ▶ Doskonała jakość i wydajność
- ▶ Rdzeń ze stali perforowanej
- ▶ Specjalny profil segmentu
- ▶ Miękkie wiązanie
- ▶ Wysokość segmentu 14 mm
- ▶ Do cięcia na sucho i na mokro

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu
P02232*	350 mm	25.4 mm

*Produkt niedostępny w sklepie on-line




Diamentowa tarcza tnąca **SPECIAL**line Top do fliz

- ▶ Płytki, ceramika, kamionka szlachetna, marmur, cienki granit, cegły
- ▶ Bardzo precyzyjne i czyste cięcie
- ▶ Całkowicie zamknięty segment
- ▶ Ilość segmentów: 1 ST
- ▶ Wysokość segmentu: 8 mm

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu
35240	125 mm	22.2 mm

*Inne rozmiary na zamówienie



Diamentowa tarcza tnąca **CONSTRUCTION**line TOP

- ▶ Stary beton, rury betonowe, beton zbrojony, wylewka, odsłonięty beton kruszywowy, brukarstwo, płytki, dachówki betonowe
- ▶ Ø zewn.: 125 mm
- ▶ Ø otworu: 22.2 mm
- ▶ Ilość segmentów: 10 ST
- ▶ Wysokość segmentu: 10 mm

Przy 1 szt. - nr art.: 411658

79,00 /szt.

Przy 5 szt. - nr art.: 411658-5

69,00 /szt.

CIĘCIE, SZLIFOWANIE



Tarcza tnąca **INOXline** 230x1.9x22.23

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm
- ▶ Wiele różnych średnic i grubości
- ▶ Bez utleniania podczas cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Bez żelaza, siarki i chloru

Przy 1 szt. - nr art.: 159956

11,90 /szt.



Przy 25 szt. - nr art.: 159956-25

9,90 /szt.



Tarcza tnąca **INOXline**

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksiglas do 4 mm

Nr art.	Wymiar	Rodzaj
159957	180 x 1.6 x 22.23 mm	wygięty
178209	230 x 3 x 22.23 mm	prosty



Tarcza do szlifowania Bentex SSM **INOXline** 125 x 6 x 22.22 mm

- ▶ Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne
- ▶ Bez utleniania podczas szlifowania stali nierdzewnej
- ▶ Bez żelaza, siarki i chloru
- ▶ Wykonane z dobrych komponentów

Art-Nr. 679534

NARZĘDZIA AKU



Bezprzewodowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BACHDD-2 18 V BL, 5 Ah, 135 N/m, Bera-Clic

- 2-biegowy silnik bezszczotkowy o momencie 135 Nm
- Długość tylko 175 mm i niewielka masa 2,1 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 369783



Numer artykułu: 409011 Bezprzewodowa szlifierka kątowna X-Lock BACAGXB 18 V, 4,0 Ah Li-ion, 11000 r/min

Art-Nr. 409011



- System X-Lock, pozwala błyskawicznie zmieniać akcesoria
- Mocny i niezawodny 4-szczotkowy silnik prądu stałego
- Elektroniczna ochrona silnika
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny po zaniku zasilania
- Uchwyt antywibracyjny redukuje drgania nawet o 70%
- Zabezpieczona przed obrotem samoczynnie blokująca się osłona dla ochrony w razie pęknięcia tarczy
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

NIE ZAPOMNIJ O:



Tarcza tnąca **INOXline** Top, X-LOCK 125x1,0x22 T

Art-Nr. 399422

KOTWY, DYBLE

- Nowoczesna, bezstyrenowa hybrydowa masa kotwiąca z dopuszczalną temperaturą stosowania do -5°C
- Stosowanie do -15°C poza aprobatą
- Zredukowany czas twardnienia umożliwia szybszy montaż końcowy w niskich temperaturach

1005105

1099,00

Masa kotwiąca
MULTICOMPOUND system
Uni Plus Winter, 410 ml, **24 szt.**



x24



x24

x1

Mieszadło **24 szt.** + pistolet **1 szt.**



Masa kotwiąca MCS BRICK II
MULTICOMPOUND system
410 ml

- Do mocowania średnich i ciężkich obciążeń w betonie, murze i kamieniu naturalnym, gdzie nie jest wymagane zatwierdzenie aprobatą
- Może być używana jako wypełniacz lub zaprawa

Art-Nr. 245353



MCS przedłużacz
MULTICOMPOUND system
Ø 9 mm x 1000 mm

Art-Nr. 143402



Szczotka walcowa, stal 14

- Długość całkowita: 300 mm
- Długość robocza: 90 mm

Art-Nr. 528560



Dyble **FLASHfix II**

- Szybki i prosty montaż łat, stelaży konstrukcyjnych, boazerii, kanałów kablowych, profili, ram oraz listw w materiałach pełnych
- Wysoka jakość montażu dzięki systemowi który zapobiega rozprężaniu dybla podczas wbijania
- Specjalny profil żeberek gwarantuje wysoką odporność na wyrywanie
- Wykonane z wysokojakościowego poliamidu (nylon), odporne na zwietrzenie, starzenie, butwienie i wpływ czynników chemicznych
- Wypustki u wierzchołka dybla zapewniają dokładne osadzenie w otworze

Nr art.	Ø x dług.	Gniazdo
215668	6 x 40 mm	PZ 2

WKRETY



Śruba **BETOfix** do ram z łbem soczewkowym, TX30

- Mocowanie ościeżnic okiennych/drzwiowych w drewnie, betonie i murze
- Łączenie elementów okiennych
- Bezpośrednie mocowanie wsporników, konsoli i listew w różnych materiałach podłoża


Nr art.	Wymiar	Ø główki
336717	7,5 x 212 mm	12,5 mm



Wkręty do płyt wiórowych TX stal, OC

- Łeb stożkowy z frezowanymi kieszeniami: łatwe i czyste pogłębianie
- Idealny do powlekanych materiałów drewnianych i płyt wiórowych, nie powoduje zniszczenia powierzchni
- Gniazdo zapewnia maksymalne przeniesienie mocy
- Zgodne z: ETA 12/0197
- Dzięki gwintowaniu dolnemu skręcane elementy są optymalnie dociskane

Nr art.	Długość	Długość gwintu
332297	35 mm	15 mm
332298	40 mm	23 mm
332299	50 mm	23 mm

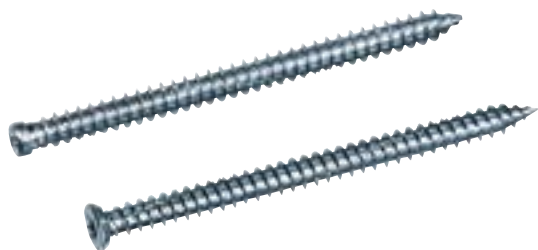

Wkręt **BETOfix** OC

- Do mocowania okien i drzwi z drewna, aluminium i tw. szt.
- Zmniejszony czas montażu, bez użycia dybli
- Optymalne mocowanie w kamieniu i drewnie
- Kształt łba przystosowany do montażu zaślepek ozdobnych

Nr art.	Wymiar	Ø główki	Gniazdo
169885	7,5 x 100 mm	7 mm	TX 25
169893	7,5 x 100 mm	11 mm	TX 30



Wkręt **EASYclassic** PZD łeb stożkowy, pełny gwint

- Stolarze/cieśle: produkcja mebli, wyposażenie wnętrz
- Mocowanie drewna twardego i miękkiego, płyt wiórowych i płyt OSB, drewna laminowanego, materiałów drewnianych
- Szybkie połączenia wkręcane

Nr art.	Srednica	Długość	Gniazdo	Ø główki
86583	3,5 mm	40 mm	PZ 2	7 mm
86592	4 mm	25 mm	PZ 2	7,5 mm



Wkręt **EASYclassic** łeb stożkowy, pełny gwint, TX

- Mocowanie drewna twardego i miękkiego, płyt wiórowych i płyt OSB, drewna laminowanego, materiałów drewnianych
- Szybkie połączenia wkręcane

Nr art.	Wymiar	Ø główki	Gniazdo
86786	4 x 60 mm	7,5 mm	TX 20
86808	5 x 80 mm	9,5 mm	TX 20



Wkręt do drewna **EASYfast** WAVE Torx, pełny gwint, stal, OC

- Stolarze/cieśle, firmy budowlane wykonujące konstrukcje z drewna (prefabrykatów) itp.: wyroby meblowe, elementy wykończeniowe, szalunki, szkielety drewniane / konstrukcje klatek schodowych itp.
- Łeb z kieszonkami frezującymi nadaje się również do stosowania w kątownikach i elementach wykończeniowych

Nr art.	Wymiar	Ø główki	Gniazdo
188729	3 x 40 mm	5,7 mm	TX10

INSTALATORZY



Obejmy Doppel z EPDM stal ocynkowana galwanicznie

- ▮ Stabilna i uniwersalna
- Spawana, długa nakrętka samohamowna M8/M10 do bezpiecznego i stabilnego montażu
- ▮ Idealne dopasowanie elementów
- Mechanizm przegubowy ze śrubą uniwersalną z łbem z gniazdkiem krzyżowym
- ▮ Szybka w montażu i łatwa w użyciu
- Przegubowa obejma do rur z mechanizmem zatraskowym
- ▮ Odporność na korozję
- Wykonanie ocynkowane zapewniające długotrwałą ochronę
- ▮ Doskonale właściwości tłumiące hałas
- Dźwiękochłonna wkładka z gumy EPDM (zgodność z normą DIN 4109)

Nr art.	Pasuje do Ø rury	Połączenie gwint. od - do
338663	12 - 14 mm	M 8 / M 10
155715	15 - 19 mm	M 8 / M 10
155714	21 - 23 mm	M 8 / M 10
155712	26 - 28 mm	M 8 / M 10
158203	32 - 35 mm	M 8 / M 10
158205	40 - 43 mm	M 8 / M 10
158197	44 - 49 mm	M 8 / M 10
155710	50 - 55 mm	M 8 / M 10
155709	57 - 61 mm	M 8 / M 10
155708	63 - 67 mm	M 8 / M 10
158199	70 - 73 mm	M 8 / M 10
155703	74 - 80 mm	M 8 / M 10
367721	88 - 96 mm	M 8 / M 10
158200	101 - 106 mm	M 8 / M 10
155706	108 - 114 mm	M 8 / M 10
155702	115 - 116 mm	M 8 / M 10
155711	124 - 128 mm	M 8 / M 10
155717	131 - 139 mm	M 10
158201	159 - 169 mm	M 10



Pręt gwintowany Din 976-1 4.8

- ▮ Typ: drążek gwintowany
- ▮ Norma: DIN 976-1
- ▮ Materiał: stal
- ▮ Klasa wytrzymałości, śruba: 4.8
- ▮ Ochrona powierzchni: cynkowany

Nr art.	Gwint	Długość
165689	M 8	1 m
165697	M 10	1 m
592668	M 8	2 m



Nakrętka sześciokątna stal, cynkowany, DIN 934

- ▮ Typ: nakrętka sześciokątna
- ▮ Materiał: stal
- ▮ Ochrona powierzchni: cynkowany

Nr art.	Gwint	Szerokość kłucza
4375	M 8 x 1,25 mm	13 mm
4448	M 10 x 1,5 mm	17 mm



Podkładka DIN 125-1 stal, cynkowany, kształt A

- ▮ Rodzaj tarcz/pierścienia: podkładka

Nr art.	Ø wkręta	Ø wewn. x Ø zewn.	Grubość
7463	M 8	8,4 x 16 mm	1,6 mm

KLEJENIE

Klej strukturalny 2K, 250 ml

- ▶ Elastyczny klej do mocnego, strukturalnego klejenia elementów metalowych (stal, aluminium, miedź) oraz szkła, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, drewna, materiałów drewnopodobnych, betonu, itp.
- ▶ Nadaje się do klejenia PUR, PCV i twardej pianki polistyrenowej
- ▶ Doskonała ochrona przed korozją
- ▶ Można pokrywać lakierem, nie zawiera silikonu

Art-Nr. 407601



USZCZELNIANIE

Masa uszczelniająca na bazie gumy syntetycznej transparentna, 300 ml

- ▶ Do uszczelniania spoin i szczelin dylatacyjnych między różnymi materiałami konstrukcyjnymi w obrębie fasad, dachów, pomieszczeń sanitarnych
- ▶ Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
- ▶ Gwarantowana doskonała przyczepność do podłoży takich jak: tynk, beton, drewno, metal, szkło, miedź, na materiałach ocynkowanych, bitumicznych i do wielu tworzyw sztucznych

Art-Nr. 137370

26,00 zł

HIT CENOWY



Silikon alkoksy Standard biały 9003, 310 ml

- ▶ Niska intensywność zapachu i bardzo niska emisja
- ▶ Neutralny silikon na bazie alkoksy bez MEKO
- ▶ Do uszczelniania połączeń obwodowych w elewacji o niskim ruchu: 12,5%
- ▶ Odporność na promieniowanie UV
- ▶ Dobra przyczepność do większości podłoży

Art-Nr. 371121



Akrylowa masa uszczelniająca 12,5 Premium, szary 7004 310 ml

- ▶ Do połączeń o dużym ruchu do 12,5%
- ▶ Na większości porowatych powierzchni budynków
- ▶ Nie powoduje korozji metali

Art-Nr. 372998



Bernerfix biały 9003 290 ml

- ▶ Uniwersalne szczeliwo i klej
- ▶ Przetestowany pod kątem uszczelniania i klejenia elewacji, szkła, a także w pomieszczeniach sanitarnych i do podłóg
- ▶ Posiada certyfikat ISEGA
- ▶ Zatwierdzony do uszczelniania i klejenia powierzchni mających kontakt z żywnością

Art-Nr. 44185

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.12.2023-31.01.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.