



# AUFLIEGER- WARTUNG

Fordere die Straßen heraus,  
nicht die Fahrzeuge - KEEP  
IT ROLLING!

# INHALTSVERZEICHNIS

Jede Minute, in der die Anhänger nicht auf der Straße sind, kostet Zeit, Geld und Nerven. Und die Gründe dafür lauern an jeder Ecke. Manches davon lässt sich nicht vermeiden, anderes schon – mit uns ganz effektiv!

Reifenpanne? Korrosion? Unzureichende Ladungssicherung? All das gehört der Vergangenheit an. Ob für deine Kunden oder deine Flotte: Wir sorgen dafür, dass deine Auflieger rollen und dein Geschäft läuft.

<b>1</b>	<b>REIFEN- &amp; BREMSENCHECK</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>WARNNARKIERUNG</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>FAHRZEUGELEKTRIK</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>LADUNGSSICHERUNG &amp; PLANENREPARATUR</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>WARTUNG</b>	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>REINIGUNG</b>	<b>32</b>

# WIR HALTEN DICHT

NEU



## Hochleistungsreifen- dichtmittel

- ▶ Vorbeugendes Dichtmittel
  - Schnelles Schließen von Durchstichen während der Fahrt
  - Selbstheilungseigenschaften
- ▶ Verbesserte Verkehrssicherheit
  - Langfristiger Schutz bei hoher Geschwindigkeit
  - Verhindert Reifenpannen
- ▶ Verbesserte Reifenleistung
  - Verbessert den Rollwiderstand
  - Reduziert Druckverlust, Vibrationen und Geräusche
  - Reduziert den Kraftstoffverbrauch

25 l

Art.-Nr. 1003093

5 l

Art.-Nr. 1003094



# REIFEN- & BREMSENCHECK

Damit dein Unternehmen am Laufen bleibt, muss vor allem eines rollen: die Reifen! Mit BERNER muss sich niemand über eine schleichende Reifenpanne, lose Felgen oder geplatzte Reifen Sorgen machen. Wir bieten intelligente und präventive Lösungen, welche dich auch dann nicht aufhalten, wenn der Reifen bereits leicht beschädigt ist - egal ob es bei der Fahrt ist oder ein Anhänger über einen längeren Zeitraum stillsteht.



## Druckluft-Schlag-schrauber 3/4" Hybrid

- Mehr Leistung: 2.600 Nm maximales Lösemoment
- Niedriger Geräuschpegel: 88,4 dB(A)

Art.-Nr. 414276



## Druckluft-Schlagschrauber 1" lang

- Twin Hammer Schlagwerk mit Aluminium Gehäuse
- Umschaltung mit einem Drehknopf für Anzug- und Lösemoment

Art.-Nr. 217687



Bezeichnung	Kraft-Steckschlüssel-Satz 3/4", 6-teilig	Kraft-Steckschlüssel-Satz 1", 7-teilig
Art.-Nr.	168433	140717
Spezifikation	3/4", 6-kant	1"
Schlüsselweiten	SW 24 – 27 – 30 – 32 – 33 – 36 mm	SW 24 – 27 – 30 – 32 – 33 – 36 – 41 mm



## Drehmomentvervielfacher 1“

- Übersetzungsverhältnis 1:56

Art.-Nr. 100739



## Drehmomentschlüssel 150 – 750 Nm 3/4“, Länge 123,6 cm

- Großes Sichtfenster mit Lupeneffekt und deutlich lesbarer Skaleneinteilung (Nm - lbf - ft)
- Klar ersichtliche Mikrometerskala in Nm für eine genaue und feine Einstellung

Art.-Nr. 120351

## Radmutteranzeiger

- Schnelle und einfache Sichtprüfung der Radmutternbewegung, mit einer Schutzkappe kombiniert

Zeiger unten



Art.-Nr.	Antrieb	Ø Abdeckkappe
186455	6KT	33 mm
186456	6KT	32 mm

Zeiger oben



Art.-Nr.	Antrieb	Ø Abdeckkappe
186457	6KT	33 mm
186458	6KT	32 mm

# EXPERTEN-TIPP

Mit unseren neuen Sicherheitsradmuttern gehören lose Radmuttern der Vergangenheit an. Mit den TÜV-geprüften Keilnuttscheiben, wird die Flächenpressung erhöht und gleichzeitig die Selbstsicherung der Mutter verstärkt.

NEU



## Sicherheitsradmutter

- Garantierte Sicherheit durch nachgewiesene Keilsicherungsfunktion
- Festigkeitsklasse 10
- Hoher Korrosionsschutz

Art.-Nr.	Gewinde	Schlüsselweite
1000074	M 16	24,0 mm
1000075	M 18	27,0 mm
1000076	M 20	30,0 mm
1000078	M 22	32,0 mm
1000079	M 24	36,0 mm

## Radmutter



- Ähnlich DIN 74361,
- Feingewinde, Stahl 10, schwarz
- Phosphatiert
- SW 32 22 x 1.5 blank

Art.-Nr. 259004

## Metallventile



Produkt	36 MS	TR 18A	53 MS
Art.-Nr.	368817	368818	368819
Schlüsselweite	14 mm	14 mm	14 mm
Länge	36 mm	51 mm	Teillänge A: 25 mm
Reifendruck (max.)	14 bar	14 bar	14 bar
Ø Felgenloch	9,7 mm	15,7 mm	9,7 mm

## Ausgleichgewichte

- Hochwertige Ausgleichgewichte für professionelle Werkstätten
- Hergestellt in Deutschland



Typ 527



Typ 530

Art.-Nr.	Gewicht	Art.-Nr.	Gewicht
368731	50 g	274127	250 g
368732	75 g	067377	50 g
368733	100 g	067393	75 g
368734	150 g	067814	100 g
368735	200 g	067822	150 g
368736	250 g	068101	200 g
368737	300 g	068110	300 g



## Auswuchtpulver, Typ 504

- Pulverisiertes Auswuchtmaterial ist resistent gegen Feuchtigkeit im Reifen
- Für TPMS-Systeme geeignet
- Auswuchtpulver arbeitet während des Fahrbetriebs, Zentrifugalkraft bewirkt eine gleichmäßige Verteilung des Auswuchtpulvers an der Reifeninnenseite

Art.-Nr. 421974



## LKW-Reifenmontagepaste, 4 kg

- Für extra große Reifen von LKWs und schwer beladenen Land- und Baumaschinen optimiert
- Langsame Trocknung für längere Handhabungszeit, auch in warmen oder heißen Umgebungen
- Transparente Trocknung auf Felge und Reifen

Art.-Nr. 333535



## Ausgleichgewichtszange 9980

- Montage und Demontage von Ausgleichgewichten
- Auch zum Aufweiten und Zusammenpressen der Haltefeder geeignet

Art.-Nr. 070009



## Pinzel für Reifenmontagepaste

Art.-Nr. 319236



Produkt	Rostlöser MoS <sub>2</sub>	Bremsen-servicespray	Hochleistungsschmierstoff Premium	Leckfinder -15 °C
<b>Art.-Nr.</b>	Art.-Nr. 415332, 400 ml Art.-Nr. 415339, 5 L	Art.-Nr. 209237, 400 ml	Art.-Nr. 408461, 500 ml	Art.-Nr. 333617, 400 ml
<b>Chemische Basis</b>	Wirkstoffmischung und MoS <sub>2</sub> -Additive	Mischung aus Keramik- und Aluminiumadditiven in Lösungsmitteln in solvents	Mineralöl	Wasser basierend
<b>Farbe</b>	grau/grün	aluminiumgrau	bräunlich	farblos
<b>Einsatzbereich</b>				
	Lösen von verrosteten Schraubverbindungen und Harzablagerungen	Für Inspektions- und Reparaturarbeiten an allen Bremssystemen wie ABS-, ASR- und ESP-Systemen	Schmierung von Bauteilen, die sehr hohen Drücken, Stößen und Vibrationen bei hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind	Lecksucher zur Erkennung feinsten Risse und Undichtigkeiten in Kunststoff- und Metallkabeln
<b>Eigenschaften</b>				
Rostentfernung	••	-	-	-
Schmierfähigkeit	••	••	••	-
VKA-Wert	1.300 N	1.500 N	2.400 N	-
Kriechfähigkeit	•••	•	•••	-
Korrosionsschutz	••	•••	•••	-
Druckbeständigkeit	•	••	•••	-
Temperaturbeständigkeit	-40 °C – +150 °C	-30 °C – +150 °C	-30 °C – +250 °C	-
Silikonfrei	✓	✓	✓	✓

• geeignet •• empfohlen ••• Ideal geeignet - nein ✓ ja

## Reifenprofiliefenmessgerät digital

- Große LCD-Anzeige
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch

Art.-Nr. 184463



Höhe: 650 - 1.100 mm

Höhe: 410 - 640 mm



## Achsen-Unterstellbock

- Stabile Konstruktion mit sicherem Stand
- Einstellbar auf 5 Höhen
- Sicher fixierbarer

12 t

20 t

Art.-Nr. 170098

Art.-Nr. 368975

## Lufthydraulischer Wagenheber für schwere Fahrzeuge

- Automatisches Einfahren der Kolben
- Zwei Absenkventile
- Maximale Tragfähigkeit: 60-30-18 t

Art.-Nr. 368961



## Reifenfüller

- Entspricht der europäischen Norm 86/217/EC und AFNOR EN 12645

Art.-Nr. 023948



## Reifenkreide

- Umweltfreundlich
- Paraffinölbasis und hochwertige Pigmente

VPE 12

Art.-Nr. 159282



## Druckluft Schlauchaufroller SAFETY+

- Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse
- Schlauchstopper individuell einstellbar
- Der Abroller kann durch den stabilen Metallbügel schwenkend, bis zu 150°, an der Wand montiert werden

Art.-Nr. 405109





### Druckluft-Wendelleitung



Art.-Nr.	Farbe	Anschlussgewinde	Ø Wendel außen	Max. Arbeitslänge
024168	rot	M 18 x 1,5 mm	110 mm	4 m
024169	gelb	M 18 x 1,5 mm	110 mm	4 m

### Kupplungskopf Lkw




Art.-Nr.	Farbe	Gewinde	Referenz Wabco
111889	rot	M 16 x 1,5	9522002210
111890	rot	M 22 x 1,5	4522002110
111891	gelb	M 16 x 1,5	9522002220
111892	gelb	M 22 x 1,5	4522002120

### Kupplungskopf für Anhänger

Art.-Nr.	Farbe	Gewinde	Referenz Wabco
111895	rot	M 22 x 1,5	4522000110
111896	rot	M 16 x 1,5	9522000210
111893	gelb	M 22 x 1,5	4522000120
111894	gelb	M 16 x 1,5	9522000220

### Handgriffe für Wendelleitungen



 Einfacheres An- und Abkuppeln der Bremsdruckluft-Wendelleitungen

Art.-Nr. 014776



### PA-Leitungen für Druckluftbremse

Art.-Nr.	Außen-Ø x Wandstärke	Innen Ø
111795	11 x 1,5	8 mm
111796	12 x 1,5	9 mm

### ABC-Sortiment

Art.-Nr. 136970



Erfahre mehr über unser umfangreiches ABC-Sortiment in unserem Webshop



### Gummidichtung für Anhänger- kupplungsköpfe

Art.-Nr. 111897



### ABC-Demontagewerkzeug Standard-Set

Art.-Nr. 136969

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



## Gehörschutzkapsel Top, 30 dB

- Hoher Tragekomfort durch weiche Tragepolster und optimale Anpassung
- Schallschutz für über 90 % aller Lärmbereiche

Art.-Nr. 199821

Weitere Varianten  
verfügbar



## Schutzbrille „Cool-Man“

- Sehr elegantes, leichtes und modernes Design
- Perfekte Passform und hoher Tragekomfort
- Hochwertige Schutzbeschichtung gegen Kratzer und UV-Strahlung

Art.-Nr. 169131



## Montage- Lederhandschuhe

- Angenehmer Tragekomfort und perfekter Sitz
- Hohe Flexibilität sorgt für gutes Tastgefühl
- Hochwertiges, weiches und glattes Leder



## Einweghandschuhe Orange-Grip

- Einzigartiges Rautengriffmuster sorgt für herausragende Griffigkeit
- Extrem reißfest
- Wirksamer Schutz gegen Öle, Säuren und andere Chemikalien



## Arbeitshandschuh Flexus Wave

- Sehr gute Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort
- Höchster Schutz und Komfort mit maximaler Griffigkeit
- Einfache Größenerkennung durch einheitliche Farbcodierung

Art.-Nr.	Größe
023811	8
023812	9
023814	10
054283	11

Art.-Nr.	Größe
339159	M
339158	L
339157	XL

Art.-Nr.	Größe
339352	7
339351	8
339350	9
339349	10
339348	11



# WARNTAFELN

Sicherheit geht vor. Nicht nur, wenn Fahrzeuge mit Anhänger auf der Straße unterwegs sind und andere über die Art der Ladung informiert sind, sondern vor allem, wenn es um professionelle und sichere Kennzeichnung geht. Bei uns erhältst du das gesamte Zubehör von Warntafeln und Markierungen. So ist nicht nur die allgemeine Verkehrssicherheit gegeben, sondern auch der Gesetzgeber zufrieden – eine Sorge weniger.

## Warnmarkierungsfolien für Fahrzeuge mit Sonderrechten

- ▬ Länge: 9 m
- ▬ Breite: 141 mm

Art.-Nr. 164761 rechtsweisend  
Art.-Nr. 164761 linksweisend



## Warntafel für Fahrzeuge mit Überbreite

Art.-Nr. 161393



## Warnmarkierung für Container

Art.-Nr. 146589





### Warnschilder ECE 70-01-RF

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Breite
015874	Halbmarkierung	565 mm	197 mm
015876	Vollmarkierung	1.132 mm	197 mm



### Warnschilder ECE 70-01-RF

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Breite
015908	Halbmarkierung	565 mm	132 mm

### Reflektierendes Markierungsband



#### für LKW-Planen

Art.-Nr.	Länge	Breite	Farbe
156820	50 m	50 mm	gelb
156821	50 m	50 mm	weiß
156822	12.5 m	50 mm	rot



#### für Festaufbauten

Art.-Nr.	Länge	Breite	Farbe
156813	50 m	50 mm	gelb
156814	50 m	50 mm	weiß
156815	12.5 m	50 mm	rot



### Reflektoren - runde Form

Art.-Nr.	Farbe	Ø	Befestigungsart
176041	weiß	60 mm	selbstklebend/Schraubloch
176039	orange	60 mm	selbstklebend/Schraubloch
176040	rot	60 mm	selbstklebend/Schraubloch



### Reflektoren - rechteckige Form

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Befestigungsart
112406	weiß	95 mm	44 mm	selbstklebend
112407	orange	95 mm	44 mm	selbstklebend
112408	rot	95 mm	44 mm	selbstklebend

# FAHRZEUGELEKTRIK

Von der einfachen Beleuchtung, bis hin zu extra geschützten Kabelverteilerkästen und allen notwendigen Verbindungskabeln vom Zugfahrzeug zum Anhänger haben wir das, was dein Unternehmen auf der Straße hält. Und noch ein bisschen mehr, denn mit unseren chemischen Lösungen können alle Kontakte und Kabel ganz einfach vor Korrosion und anderen Schäden geschützt werden - jetzt noch schneller und einfacher mit unserem neuen Sprühgummi.



## Elektronikspray 400 ml

- Verhindert und beseitigt Kriechströme dauerhaft
- Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit
- Reinigt und schützt

Art.-Nr. 022509



## Druckluftspray 400 ml

- Kraftvolle Druckluft zum mühelosen Entfernen von Staub und Schmutz bei Service- und Wartungsarbeiten
- Reines und trockenes Druckgas ohne Lösungsmittel hinterlässt keine Rückstände
- Dose bei Gebrauch bis zu 30° neigbar

Art.-Nr. 144239



## Kontaktschutzspray 400 ml

- Sehr effiziente Wasserverdrängung
- Einsetzbar in ALLE Richtungen mit 360°-Sprühkopf
- Korrosionsschutzwirkung

Art.-Nr. 420556



## Sprühgummi 400 ml

- Hochwertige Gummibeschichtung für einen Langzeitschutz
- Geeignet zum Schutz für Schalter, Steckverbindungen, Sensoren, Abzweigdosen, etc.

Art.-Nr. 1001275

## 24 V Lampen für Nutzfahrzeuge



### 24 V Signalisierung und Innenbeleuchtung

BAY 15d		BA 15s		BAU 15s		BA 15s		BA 9s	
Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.
21/5 W	369187	21 W	181650	21 W	150655	5 W	180025	2 W	179881
21/5 W HD	4282	21 W HD	251534	21 W HD	4283	5 W HD	154130	4 W	179990
						10 W	180017	4 W HD	251569
						10 W HD	154123		



SV 7		SV 8.5		W 2 x 4.6d		W 2.1 x 9.5d	
Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.	Version	Art.-Nr.
3 W / 38 mm	161202	5 W / 38 mm	179965	1.2 W	184055	3 W	154180
		5 W / 44 mm	119353	2 W	171358	5 W	154199
		10 W / 44 mm	340596				
		18 W / 44 mm	279841				



### Entriegelungswerkzeug DEUTSCH-DT Steckverbinder

Mehrzweckwerkzeug zum Entriegeln der Kontakte, der orangenen und grünen Keilschlösser in DEUTSCH-DT Steckverbindern

Art.-Nr. 367085



### Buchse ADR Jäger

Gemäß ISO 12098

Art.-Nr. 113222



### Digitalmultimeter TRMS 600 V

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr. 419697

# WENDELLEITUNG



Produkt	24 V EBS Wendelleitung ADR	24 V EBS Wendelleitung ADR Jäger	24 V EBS Wendelleitung ADR	24 V 7PS Wendelleitung Standard	24 V 7PS Wendelleitung Kunststoff	24 V 7PS Wendelleitung Premium
Art.-Nr.	421207	165403	421206	421210	421213	421211
Anzahl Pole	7	7	7	7	7	7
Länge	4 m	4 m	3,5 m	3,5 m	4 m	3,5 m
Kabeldicke	52 mm	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Knickschutz	✓	✓	✓	-	-	✓
ADR zugelassen	✓	✓	✓	-	-	✓
ABS/EBS kompatibel	ABS and EBS	ABS and EBS	ABS and EBS	-	-	-
ISO	ISO 7638-1 und ISO 6723	ISO 7638-1 und ISO 6722	ISO 7638-1 und ISO 6723	ISO 37331-TypS und ISO 6722	ISO 37331-TypS und ISO 6722	ISO 37331-TypS und ISO 6722

- nein ✓ ja



Produkt	24 V 7PN Wendelleitung Kunststoff	24 V 7PN Wendelleitung Standard	24 V 7PN Wendelleitung Premium	24 V 15P Wendelleitung ADR	24 V 15/2x7P Wendelleitung Standard	24 V 15/2 x 7P Wendelleitung Jäger	24 V 15/2 x 7P Wendelleitung Premium
Art.-Nr.	421212	421208	421209	421214	421215	056327	421216
Anzahl Pole	7	7	7	15	15 / 2 x 7	15	15 / 2 x 7
Länge	4 m	3,5 m	3,5 m	3,5 m	4 m	4 m	4 m
Kabeldicke	40 mm	40 mm	40 mm	57 mm	40 mm	50 mm	40 mm
Knickschutz	-	-	✓	✓	-	✓	✓
ADR zugel.	-	-	✓	✓	-	✓	-
ABS/EBS kompatibel	-	-	-	✓	-	-	-
ISO	ISO 1185 - Typ N und ISO 6722	ISO 1185 - Typ N und ISO 6723	ISO 1185 - Typ N und ISO 6723	ISO 12098 und ISO 6722	ISO 12098 und ISO 1185 + 3711 und ISO 6722	ISO 12098 und ISO 6723	ISO 12098 und ISO 1185 + 3711 und ISO 6723

- nein ✓ ja





9 Komponenten  
360 Einzelteile

### Sortiment DEUTSCH-DT Verbinder

Art.-Nr. 422675



11 Komponenten  
560 Einzelteile

### Sortiment Superseal AMP 1.5 Verbinder

Art.-Nr. 422677



6 Komponenten  
30 Teile

### Sortiment Superseal AMP 1.5 vorverdrahtet

Art.-Nr. 422678



### Kfz-Mehrleiterkabel FLRYY, 1- bis 7-adrig

Art.-Nr. 011540



### Fahrzeugleitung FLRY

Art.-Nr. 187053

Weitere Varianten  
findest du unter  
[shop.berner.eu](http://shop.berner.eu)



### Chassisklemme

➤ Zur schnellen Befestigung von Kabeln  
und Leitungen am Fahrzeugrahmen

Art.-Nr. 013226

### ADR-Wellrohr

➤ Geeignet für Fahrzeuge, die gefährliche  
Güter transportieren



Art.-Nr.	Nennweite	Länge	Außen-Ø	Innen-Ø
414065	10 mm	10 m	13,0 mm	9,9 mm
414066	10 mm	50 m	13,0 mm	9,9 mm
414067	13 mm	10 m	15,8 mm	12,7 mm
414068	13 mm	50 m	15,8 mm	12,7 mm
414070	17 mm	10 m	21,2 mm	16,6 mm
414071	17 mm	50 m	21,2 mm	16,6 mm
414072	22 mm	10 m	25,4 mm	21,3 mm



### Kabelverteilerdose mit 8 PG-Verschraubungen für ADR

- Zahlreiche Anschlusspunkte für Verbindungskabel
- Geeignet für Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren

Art.-Nr. 170809



### Kabelverbindungsdose inkl. 4 Kabeltüllen

- Zahlreiche Anschlusspunkte für Verbindungskabel

Art.-Nr. 170807

### Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch



Art.-Nr.	336815	041601	041603
Leiterquerschnitt	0,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 – 6,0 mm <sup>2</sup>
Farbe	rot	blau	gelb

Weitere Varianten findest du unter [shop.berner.eu](http://shop.berner.eu)



### Lötendverbinder

- Hohe Zeitersparnis
- Löten, Isolieren und Abdichten in einem Arbeitsgang
- Hoher Zuverlässigkeitsgrad

Art.-Nr. 086551



### Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch

- Wasserdichte elektrische Verbindung
- Hochfeste Zugentlastung
- Hoher Zuverlässigkeitsgrad

Art.-Nr. 170093



### Wärmeschrumpfschlauch auf Rolle in Schachtel

- Verbindungen, Drähte und Kontakte isolieren, schützen und bündeln

Art.-Nr.	Ø	Innen-Ø geschrumpft	Materialstärke	Länge
411543	2,4 mm	1,2 mm	0,35 mm	10 m
411544	3,2 mm	1,6 mm	0,40 mm	10 m
411545	4,8 mm	2,4 mm	0,50 mm	10 m
411546	6,4 mm	3,2 mm	0,55 mm	5 mm
411547	9,5 mm	4,8 mm	0,60 mm	5 mm
411548	12,7 mm	6,4 mm	0,65 mm	5 mm
411549	19,0 mm	9,5 mm	0,80 mm	5 mm
411550	25,4 mm	12,7 mm	0,90 mm	5 mm



## PVC-Isolierband Premium

- Äußerst beständig gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit und hervorragender mechanischer Schutz
- Das Isolierband kann bei niedriger Temperatur (bis -10 °C) angebracht werden

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Stärke
049574	schwarz	20 m	19 mm	0,18 mm
362772	schwarz	20 m	30 mm	0,18 mm
049577	blau	20 m	19 mm	0,18 mm
049580	braun	20 m	19 mm	0,18 mm
025751	grau	20 m	19 mm	0,18 mm
049578	rot	20 m	19 mm	0,18 mm
025759	weiß	20 m	19 mm	0,18 mm
049581	schwarz	20 m	25mm	0,18 mm
049582	schwarz	20 m	50 mm	0,18 mm



## Reparaturband Multistretch 3 m x 25 mm

- Funktioniert unter extremen Witterungsbedingungen
- Saubere und einfache Anwendung sowie Entfernung
- Schnelle Behebung von Leckagen

Art.-Nr. 244677, schwarz

Art.-Nr. 249810, weiß

# LADUNGSSICHERUNG & PLANENREPARATUR

Reifen, Schutzausrüstung und die Fahrzeugelektrik sind jetzt für jede Herausforderung gerüstet. Und der Rest? Unzureichende Ladungssicherung und kaputte Planen können schnell zum Zeitfresser werden. Mit BERNER gehst du auf Nummer sicher! Du hast die Kraft und das Wissen, wir haben ein breites Sortiment an Ladungssicherungsprodukten und Reparatur-Sets. So bist du im Handumdrehen wieder auf Kurs.



Set

Art.-Nr.	RAL Nr.	Farbe
059863	5002	ultramarinblau
059862	7038	achatgrau
059861	9016	verkehrsweiß

## Planenreparatur „Easy-Patch“

- Einfach, schnell und dauerhaft
- In der Werkstatt oder unterwegs anwendbar
- Klebstoff, Heißluftgebläse oder andere Werkzeuge sind nicht erforderlich



Rolle

Art.-Nr.	RAL Nr.	Farbe
120471	7038	achatgrau
120470	9005	tiefschwarz
120472	3002	kaminrot
214827	2011	tieforange
214824	9006	aluminiumweiß
120475	9016	Verkehrsweiß
120474	6026	opalgrün
120473	5002	ultramarinblau
214826	1003	signalgelb





## Heißluftgebläse BHAB 2300E-1

- Neu entwickeltes Heißluftgebläse mit Luftstrom- und Temperaturregulierung
- Liefert Heißluft zwischen 80 und 650 °C
- LCD-Anzeige in 10 °C-Schritten mit einstellbaren Programmen

Art.-Nr. 412195



Akku muss separat dazu bestellt werden

## Akku-Heißluftpistole BACHG 18 V, ohne Akku

- Hervorragend geeignet zum Heißschrumpfen, Entfrostern, Formen von Plastikteilen, Entfernen von Aufklebern oder Farbe usw.
- Leistungsstark, erhitzt die Luft auf bis zu 470 °C

Art.-Nr. 366357



## Container-Abdeckung 8 x 4 m

- Qualitativ hochwertige Abdeckung
- Sicherer Transport von losen Gütern

Art.-Nr. 061485



## Breitband-Andruckrolle, 45 mm

Art.-Nr. 366846






## Abdecknetz

- Robuste, geknüpft ausgeführt mit Kantenspannung
- Optimale Sicherheit

Art.-Nr.	Länge x Breite
371290	2,5 m x 3,5 m
371291	2,5 m x 4 m

# LADUNGSSICHERUNG

## Zurrgut mit losem Ende

-  Ersatzgurt mit Spitzhaken für BERNER Ratschenzurrgurte
-  GS-geprüft
-  Entspricht EN 12195-2



Art.-Nr.	Zulässige Zugkraft (direkter Spannung)	Zulässige Tragkraft	Länge	Breite
184451	2.000 daN	4.000 daN	7,5 m	50 mm
184452	2.500 daN	5.000 daN	7,5 m	50 mm



**Ratschenzurrgurt, zweiteilig mit Langhebel-Zugratsche und Spitzhaken**

Art.-Nr. 184448



**Ratschenzurrgurt zweiteilig, mit Spitzhaken**

Art.-Nr. 371747



**Kantenschutzwinkel XXL, 150 x 220 mm, schwarz**

Art.-Nr. 248606



**Kantenschutzwinkel XL, 150 x 200 mm, schwarz**

Art.-Nr. 248609



**Kantenschutzwinkel, 135 x 100 mm, schwarz**

Art.-Nr. 248610



### Antirutschmatte, 5.000 x 250 x 8 mm, schwarz

- Beschleunigt das Beladen, da aufgrund des erhöhten Reibungskoeffizienten weniger Zurrgurte erforderlich sind
- Wiederverwendbares Premium-Produkt

Art.-Nr. 399476



### Automatik-Ratschenzurrgurt

Ideal zur Ladungssicherung in Pkw und Kleintransportern sowie auf Pritschenwagen und Anhängern/Aufliegern

- EN 12195-2
- Durch Drücken des roten Knopfes wird der Gurt in Sekundenschnelle in das Gurtmagazin gezogen und aufgerollt

Art.-Nr. 111724

### Rundschlingen

- GS-geprüft
- Entspricht EN 1492-2



NEU

Art.-Nr.	Zulässige Zugkraft	Zulässige Tragfähigkeit (U-Form)	Nutzlänge	Länge	Farbe
1002325	1.000 daN	2.000 daN	2,5 m	5 m	lila
1002326	2.000 daN	4.000 daN	2,5 m	5 m	grün
1002327	4.000 daN	8.000 daN	1,5 m	3 m	grau
1002328	5.000 daN	10.000 daN	1,5 m	3 m	rot

### Hebegurte

- GS-geprüft
- Entspricht EN 1492-1






NEU

Art.-Nr.	Zulässige Zugkraft	Zulässige Tragfähigkeit	Nutzlänge	Länge	Farbe
1002329	5.000 daN	10.000 daN	2 m	150 mm	rot
1002330	5.000 daN	10.000 daN	3 m	150 mm	rot
1002332	5.000 daN	10.000 daN	5 m	150 mm	rot






**Silikonentferner,  
5 l**

-  Entfernt Silikon-, Öl-, Fett- und Wachsrückstände
-  Geruchsmild, nicht korrosiv und frei von Aceton und Aromaten
-  Gut verträglich mit Metall, Buntmetall und Kunststoffen

Art.-Nr. 136300





**Servicespray PTFE,  
400 ml**

-  Ideal für sich langsam bewegende Anwendungen mit hohem Druck
-  Gute Trockenlaufschmierung
-  Sehr gute Durchdringung kleinster Spalten

Art.-Nr. 038110






**Trockengleitspray PTFE,  
400 ml**

-  Ideal für sich langsam unter hohem Druck bewegende Teile
-  Schmiermittel für staubige Umgebungen, zieht keinen Schmutz an

Art.-Nr. 413120






**Etikettenlöser NSF K3,  
500 ml**

-  NSF-K3-registriert als Lösungsmittel-reiniger und Klebstoffentferner
-  Schnelles Lösen und Entfernen der Klebstoffreste von Klebebändern, Aufklebern, Etiketten, Preisschildern, Folienbeschriftungen
-  Gute Löseeigenschaft von Kaugummi, Wachs und Beschichtungen

Art.-Nr. 367947






**Warnweste**

-  Mit Klettverschluss
-  Extrem leicht
-  Universalgröße

Art.-Nr.	Farbe
007534	neongelb
137358	neonorange






**Textilklebeband**

-  Universell anwendbar
-  Sehr hohe Klebekraft
-  Hochfestes Spezialgewebe



**Gewebe-Allzweckband**

-  Gute Haftung bei hoher Anschmiegsamkeit
-  Wasserbeständig
-  Widerstandsfähig

Art.-Nr.	Länge	Breite	Farbe
1001899	50 m	50 mm	silber
1001900	50 m	25 mm	schwarz
1001901	50 m	50 mm	schwarz

Art.-Nr.	Länge	Breite	Farbe
365919	25 m	50 mm	silber
365920	50 m	50 mm	silber







# WARTUNG

Schäden am Anhängerchassis können im Arbeitsalltag schnell passieren. Aber du musst nicht viel Zeit mit der Reparatur verschwenden: Unsere Premium-Korrosionsschutzlacke passen nicht nur perfekt zu jeder Original-Herstellerfarbe, sondern sie benötigen auch keine Grundierung, sind widerstandsfähiger als andere auf dem Markt und schützen effektiv vor Rost. Zeit und Mühe gespart – mit dem kleinen Extra von BERNER.

## Korrosionsschutz-Lackspray, 400 ml

NEU



Farbe	tiefschwarz RAL 9005	graphitschwarz RAL 9011	reinweiß RAL 9010	verkehrsweiß RAL 9016	aluminiumweiß RAL 9006	signalweiß RAL 9003	anthrazitgrau RAL 7016
Art.-Nr.	1000491 matt 1000492 glänzend 1000493 seidenmatt	1000505	1000494 glänzend 1000495 matt	1000496	1000507	1000516	1000497
Farbe	lichtgrau RAL 7035	schwarzgrau RAL 7021	silbergrau RAL 7001	verkehrsgrau RAL 7043	novagrau MB 7350	actrosgrau MB 7329	ivecograu IC 444
Art.-Nr.	1000508	1000501	1000514	1000522	1000499	1000506	1000519
Farbe	feuerrot RAL 3000	verkehrsrot RAL 3020	karminrot RAL 3002	moosgrün RAL 6005	enzianblau RAL 5010	ultramarinblau RAL 5002	verkehrsblau RAL 5017
Art.-Nr.	1000498	1000500	1000502	1000503	1000504	1000509	1000510
Farbe	himmelblau RAL 5015	capriblau RAL 5019	blutorange RAL 2002	reinorange RAL 2004	tieforange RAL 2011	signalgelb RAL 1003	hellelfenbein RAL 1015
Art.-Nr.	1000512	1000520	1000511	1000517	1000521	1000513	1000515
Farbe	gelb	lederbraun RAL 8027	bronzegrün RAL 6031				
Art.-Nr.	1000518	1000523 Stumpfmatt	1000524 Stumpfmatt				






### Abdeckband Gold, 48 mm

- Für Abklebungen bei Maler- und Lackierarbeiten
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe

Art.-Nr. 244986



### Malerkreppband, 60° 50 m x 30 mm

- Hohe Anfangsklebekraft
- Ohne Kleberrückstände zu entfernen

Art.-Nr. 100627

Weitere Varianten  
findest du unter  
[shop.berner.eu](http://shop.berner.eu)



### Abdeckband

- Abkleben bei Lackierarbeiten und Befestigen von Lackierfolien und Abdeckpapier
- Reißfest

Art.-Nr.	Länge	Breite
299964	50 m	19 mm
299966	50 m	25 mm
299968	50 m	50 mm



### Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®

Art.-Nr. 129309



### Handhebelfettpresse, 300 mm

Art.-Nr. 186058



### Fettpressen-Füllgerät

Art.-Nr. 153073



### Sicherheitsmundstück

Das Mundstück wird dank des Verriegelungssystems automatisch am Schmiernippel gehalten

Art.-Nr.	Länge	Gewinde
408939	32 mm	M 10 x 1,00
408940	81 mm	M 10 x 1,00

# SCHMIERPRODUKTE



Produkt-Bezeichnung	Mehrzweckfett	Mehrzweckfett Graphit	Hochleistungsfett
<b>Art.-Nr. / Inhalt</b>	215891 (Lube-Shuttle®, 400 g), 216044 (25 kg), 215649 (Lube-Shuttle®, 400 g)	215751 (Lube-Shuttle®, 400 g), 215895 (400 g)	215901 (400 g) 216043 (25 kg)
<b>Basis</b>	Mineralöl, lithiumverdickt	Mineralöl, lithiumverdickt	Mineralöl, Lithiumkomplex verdickt
<b>Zusätze*</b>	Korrosionsschutz-Inhibitoren	3 % Graphit, EP-Zusatz, Korrosionsschutzmittel	AW-Additiv, EP-Additiv, Korrosions- schutzmittel, Antioxidationsmittel, PTFE-Partikel
<b>Farbe</b>	bräunlich	schwarz	beige
<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmierung einer breiten Palette von Gleit-, Kugel- und Rollenlagern unter normaler Belastung</li> <li>• Industrie- und Automobilanwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmierung eines breiten Spektrums von Gleit-, Kugel- und Wälzlagern unter erhöhter Belastung</li> <li>• Anwendungen mit schwingender Bewegung</li> <li>• Industrie- und Automobilanwendungen</li> </ul>	
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universelles Mehrzweckfett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrzweckfett für erhöhte Drücke</li> <li>• Nicht für Lager mit hohen Drehzahlen geeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochleistungs-Mehrzweckfett für erhöhte Belastungen</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>			
Belastbarkeit	• •	• •	• • •
Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen	-	• •	• • •
Schwingende Bewegungen	-	✓	✓
Korrosionsschutz	• •	• •	• •
Feuchte Umgebungen	-	-	✓
Einsatz im Außen-Bereich	-	-	-
Einsatz im Marine-Bereich	-	-	-
Erhöhte Temperaturen	-	-	-
Klassifizierung DIN 51 502	K2K-30	KPF2K-30	KPF3G-20
NLGI-Klasse ASTM D217 D217	2	2	3
VKA-Wert	2.000 N	3.000 N	2.800 N
Tropfpunkt, IP 396	+180 °C	+180 °C	+220 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C – +120 °C	-30 °C – +120 °C	-20 °C – +100 °C
Wasserbeständigkeit	1	0	1
EMCOR-Test (Korrosionsschutz)	0 – 0 (destilliertes Wasser)	0 – 0 (destilliertes Wasser)	2 – 3 (Salzwasser)

• geeignet •• empfohlen ••• Ideal geeignet - nein ✓ ja








Produkt-Bezeichnung	NFZ-Hochleistungsfett	Schwerlastfett	LKW-Fließfett
<b>Art.-Nr. / Inhalt</b>	415676 (Lube-Shuttle®, 400 g) 415673 (400 g)	415682 (Lube-Shuttle®, 400 g) 415679 (400 g)	216042 (25 kg)
<b>Basis</b>	Mineralöl, Polymer, Lithium-Calcium verdickt	Mineralöl, Kalziumsulfonat-komplex verdickt	Mineralöl mit niedriger Viskosität, mit Lithium verdickt
<b>Zusätze*</b>	AW-Additiv, EP-Additiv, Korrosionsinhibitor, Antioxidans	AW-Zusatz und EP-Zusatz ersetzt durch funktionelle Verdickungsmittel, Korrosionsinhibitor, Antioxidans	AW-Additive, Korrosionsinhibitor, Antioxidans
<b>Farbe</b>	grün	braun	hellgrün
<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungstarkes Produkt für schwere landwirtschaftliche und Bauanwendungen</li> <li>Geeignet für Schwerlastfahrzeuge im Freien unter nassen schmutzigen Bedingungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leistungstarkes Produkt für Offroad-, Marine- und Industrieanwendungen</li> <li>Stark belastete Anwendungen in heißen oder nassen und korrosiven Umgebungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schmierfett für Zentralschmieranlagen</li> <li>Systeme in industriellen und Automobilanwendungen</li> <li>Geeignet für den Einsatz in Schmier-systemen, die ein halbflüssiges bis flüssiges Schmierfett benötigen</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochleistungsfett für hohe Belastungen</li> <li>Hervorragende Adhäsion</li> <li>Erhöhte Wasserbeständigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochleistungsfett für extreme Belastungen</li> <li>Hervorragende Adhäsion</li> <li>Erhöhte Wasserbeständigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochleistungsfett für extreme Belastungen</li> <li>Hervorragende Adhäsion</li> <li>Erhöhte Wasserbeständigkeit</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>			
Belastbarkeit	• • •	• • • •	-
Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen	• •	• • •	-
Schwingende Bewegungen	✓	✓	-
Korrosionsschutz	• • •	• • • •	• •
Feuchte Umgebungen	✓	✓	-
Einsatz im Außen-Bereich	✓	✓	-
Einsatz im Marine-Bereich	-	✓	-
Erhöhte Temperaturen	-	✓	-
Klassifizierung DIN 51 502	KP2K-30	KP2N-30	KP00K-50
NLGI-Klasse ASTM D217 D217	2	2	0
VKA-Wert	3.400 N	6.500 N	2.000 N
Tropfpunkt, IP 396	+180 °C	+280 °C	+160 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C – +120 °C	-30 °C – +140 °C	-50 °C – +120 °C
Wasserbeständigkeit	1	1	1
EMCOR-Test (Korrosionsschutz)	< 2 – 2 (Salzwasser)	< 1 – 1 (Salzwasser)	< 2 – 2 (Salzwasser)

• geeignet •• empfohlen ••• Ideal geeignet - nein ✓ ja

## Rippschraube und -mutter zinklamellenbeschichtet, mit Flansch

-  Zinklamellenbeschichtung für beste Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Montageeigenschaften durch Schmiermittel in der Deckschicht
-  Dauerhafte und sichere Befestigung durch Sicherungsrippen unter dem Flansch und gehärtete Oberfläche
-  Materialoberfläche wird durch abgerundete Sicherungsrippen kaum beschädigt






### Rippschraube Stahl, 100

Art.-Nr.	Länge	Schlüsselweite
218354	M 8 x 16	13 mm
218355	M 8 x 20	13 mm
218356	M 8 x 25	13 mm
218357	M 8 x 30	13 mm
218358	M 8 x 40	13 mm
218359	M 8 x 45	13 mm
218312	M 10 x 16	15 mm
218313	M 10 x 20	15 mm
218314	M 10 x 25	15 mm
218315	M 10 x 30	15 mm
218316	M 10 x 35	15 mm
218317	M 10 x 40	15 mm
218318	M 10 x 50	15 mm
218319	M 12 x 20	17 mm
218320	M 12 x 25	17 mm
218321	M 12 x 30	17 mm
218322	M 12 x 35	17 mm
218323	M 12 x 40	17 mm
218324	M 12 x 45	17 mm
218325	M 12 x 50	17 mm
218326	M 12 x 60	17 mm
218327	M 12 x 75	17 mm

### Rippmutter Stahl, 10

Art.-Nr.	Gewinde	Gewinde- steigung	Höhe Mutter	Schlüssel- weite	Bund-Ø
218304	M 10	1,5 mm	8,5 mm	15 mm	21 mm
218305	M 12	1,75 mm	10 mm	17 mm	24 mm
218311	M 8	1,25 mm	7 mm	13 mm	18,2 mm

### Schraubensicherung

-  Schraubensicherung Medium kann mit Handwerkzeug gelöst werden
-  Schraubensicherung hochfest kann nur durch Hitze bei hoher Temperatur (> 200 °C) gelockert werden
-  Einfaches Dosieren und präzises Arbeiten




Art.-Nr.	Eigenschaft	Farbe	Gebinde	Inhalt
243190	hochfest	grün	Flasche	60 g
243193	mittelfest	tiefblau	Flasche	60 g
243191	hochfest	grün	Flakon	24 g
243192	mittelfest	tiefblau	Flakon	24 g

# BERNER APP ÜBERALL UND JEDERZEIT

Die ganze BERNER Onlinewelt immer dabei. Du kannst über die App ganz bequem auf das komplette Produktportfolio und die wichtigsten Funktionen des BERNER Onlineshops zugreifen.

Mit der BERNER App gestaltest du deinen Einkauf noch einfacher: informiere dich über Produkte, prüfe die Verfügbarkeit und verwalte deine individuellen Bestellungen. Nutze die verschiedenen Scan-Funktionen: Info-, Bestell- und Bestandsscan. Zusätzlich bietet dir die BERNER App ein Rechnungsarchiv der letzten 7 Jahre. Hiermit unterstützen wir aktiv eine Digitalisierung deiner Prozesse.


Lade dir jetzt kostenlos die BERNER App herunter.



## WERKSTATTMODUS

### Einfache Bedienung


Spezielle Oberfläche zur Bedienung der App in der Werkstatt



## KATEGORIEN

### Schnelle Orientierung

Navigation über das gleiche Kategoriensystem wie im BERNER Onlineshop



## SCANNER

### Bequeme Bestellung

BERNER Produktbarcode scannen und direkt bestellen, Informationen einsehen, technische Dokumente aufrufen und Bestandslisten erstellen



## PRODUKTE

### Übersichtliche Darstellung

Alle Produktdetails und aktuelle Produktempfehlungen auf einen Blick



## BESTELHISTORIE

### Auf einen Blick

Zuvor getätigte Bestellungen anzeigen und einzelne Produkte oder die gesamte Bestellung erneut bestellen



## KUNDENMENÜ

### Personalisiertes Menü

Die wichtigsten kundenbezogenen Informationen in der Übersicht und direkte Kontaktmöglichkeit zum BERNER Service-Center



# REINIGUNG

Verschmutzte Anhänger? Kein Problem. Unser Reinigungsportfolio meistert jede Herausforderung - ob spezielle Bereiche, als praktische Komplettlösung, nachhaltig oder sogar lebensmittelecht mit NSF-Zulassung, damit nach einer professionellen Reinigung keine schädlichen Chemikalien in den Lebensmittelkreislauf gelangen. Wenn es um Fahrzeugreinigung geht, sind wir einfach die Experten schlechthin - und das schon seit über 60 Jahren.



**Lkw-Waschbürste 35 cm**

Art.-Nr. 366761



**Waschbürste Quadro 27 cm**

Art.-Nr. 119202



**Waschbürste Triple 27 cm**

Art.-Nr. 119201



**Glasfaserstiel 140 cm**

Art.-Nr. 366766





**Felgenbürste 43 cm**

Art.-Nr. 366759



**Fahrzeugschwamm**

-  Sehr weich und saugfähig
-  Für empfindliche Oberflächen

Art.-Nr. 103866



**Putzeimer**

-  Mit Messkala

Art.-Nr.	Füllmenge
032725	12 l
032728	20 l



# AUSSENREINIGUNG



Produkt-Bezeichnung	Vorreiniger Premium	Alu-/Chassis-shampoo	LKW Shampoo 2 in 1	LKW Trockner	Teerentferner	Felgenreiniger Active
Inhalt	25 l	25 l	25 l	25 l	20 l	25 l / 5 l
Art.-Nr.	363420	363421	363418	363417	368670	415753 / 214879
<b>Arbeitsschritte: Reinigung</b>						
von hartnäckigen Verschmutzungen	• • •		• • •			• • •
von Paraffinen	• • •				• • •	
von Insektenrückständen	• •		• •			
von Harzen	• • •		•			
von Klebstoffrückständen	• •				• •	
von Schmutz auf Leichtmetallfelgen	•	• • •	•			• • •
von Schmutz auf lackierten oder Stahlfelgen	• •	• •	•			• • •
von Teer- oder Bitumenrückständen	•				• • •	
von Oxidationen		• • •				
von Restschmutz auf der Karosserie	•					
<b>Hauptwäsche</b>						
Shampoo mit hoher Schaumfähigkeit			• •			
<b>Trocknung und Konservierung</b>						
Erzeugung einer wasserabweisenden und schnell trocknenden Oberfläche				• • •		

• Geignet • • Gut geeignet • • • Ideal geeignet

# LADERAUM REINIGUNG



Produkt-Bezeichnung	Universalreiniger NSF	Multientfetter NSF	Edelstahlpflege NSF	Alu-/Chassis-shampoo
<b>Inhalt</b>	25 l / 5 l	5 l	5 l	25 l
<b>Art.-Nr.</b>	367948 / 367949	367951	367945	363421
<b>Einsatzbereich</b>	Entfernt Öl, Fett, Ruß, Insektenrückstände, Nikotin, Seife, Tintenflecken usw.	Zur Entfernung von Fett, Ölteer, Harz, Silikonen, Klebstoffen und anderen Verunreinigungen	Entfernt Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Schmierfilme in einem Arbeitsgang, ohne Spuren zu hinterlassen	Speziell empfohlen zur Entfernung von Schmutz und Oxidrückständen auf Aluminiumoberflächen auf mineralischer Basis
<b>NSF-Zertifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSF-A1-registriert für den Einsatz außerhalb und innerhalb von Produktionsbereichen, wenn kein direkter Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen ist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K1/K3: Lösungsmittelreiniger für verarbeitende Flächenprodukte und Klebstoffe/Klebstoff-Entferner</li> <li>• A8: Reinigungsmittel zur Entfernung von Fett- und Kohlenstoffrückständen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NSF-A7-registriert als Reinigungsmittel für Edelstahl</li> </ul>	-
Erzeugung einer wasserabweisenden und schnell trocknenden Oberfläche			✓	
Entfernung von Oxidationen				✓
Edelstahloberflächen und Aluminiumtanks				✓

✓ Einsetzbar

# CHEMICAL SAFETY MANAGEMENT

Der Umgang mit Chemikalien kann ziemlich anstrengend sein: Hohe Verwaltungskosten aufgrund gesetzlicher Dokumentationspflichten, einen sicheren Arbeitsplatz gewährleisten, sich als verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren und gesetzeskonform handeln - all das ist notwendig, aber auch zeitaufwändig und mühsam.

Aber das muss nicht sein. Wir bieten dir eine ganzheitliche und intelligente Lösung, die alles rund um das Thema Chemikalien in deinem Unternehmen vereinfacht.



## UNSERE MISSION


- Bereitstellung eines individuellen, gebrauchsfertigen Dokumentationstools
- Praktische Unterweisungskarten für den Arbeitsplatz
- Jährliche Mitarbeiterschulung zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen
- Schneller Zugriff auf alle Informationen im Notfall via APP
- Stets aktuelle Informationen garantiert

## DEINE VORTEILE

- Entlastung von juristischem und administrativem Aufwand
- Praxisorientiertes Training in verständlicher Sprache
- Praktische Unterstützung bei der Arbeit mit Gefahrstoffen
- Als verantwortungsvoller Arbeitgeber wahrgenommen werden
- Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

## INTERESSE?

Dann wende dich an [servicemanagement@berner.de](mailto:servicemanagement@berner.de)

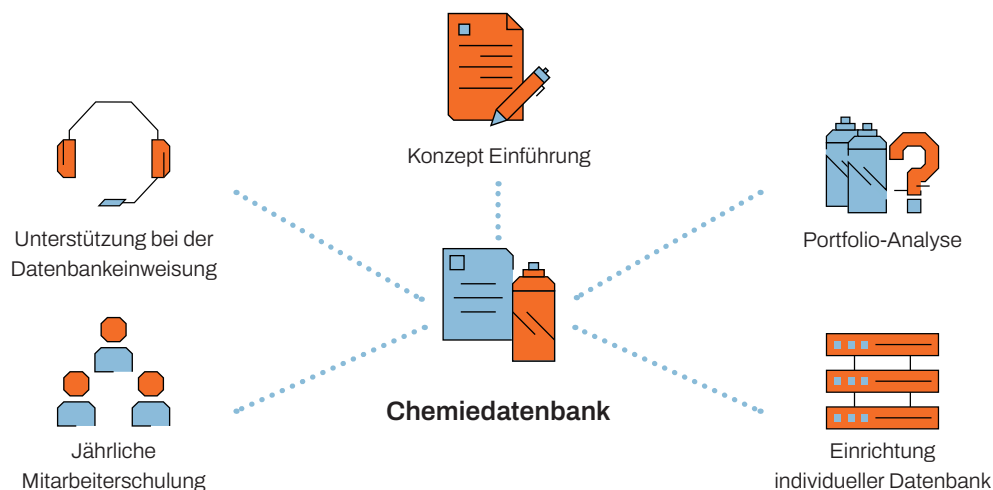

 **Albert Berner Deutschland GmbH**

Bernerstr. 4  
D-74653 Künzelsau

Kundenservice:

T +49 (0) 800 66 33 123

F +49 (0) 800 66 33 124

[info@berner.de](mailto:info@berner.de)

[shop.berner.eu](http://shop.berner.eu)

