

REGULAMIN Promocji STANDARD

- 1) Niniejszy dokument określa ogólne zasady promocji STANDARD zwanej dalej „Akcją Promocyjną” prowadzonej przez Berner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000119204, NIP 679-26-34-840 REGON 357181835.
- 2) Użyte w tym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) definicje oznaczają:
 - a) Organizator (zwany także „Sprzedającym”) – Berner Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Puszkarskiej 7j, 30-644 Kraków.
 - b) Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedającego za pośrednictwem wszystkich udostępnionych przez Sprzedającego kanałów sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B, której zasady określa odrębny Regulamin, udostępniony na stronie: <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
 - c) Klient - oznacza podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów, których definicje zawiera art. 23 Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - d) PTH – Przedstawiciel Techniczno-Handlowy reprezentujący Organizatora, pośredniczący w procesie składania zamówienia przez Klienta w ramach jednego z kanałów sprzedaży.
 - e) Dostawca – firma kurierska wykonująca na zlecenie Sprzedającego usługę dostarczenia Towaru do Klienta.
- 3) Celem Promocji STANDARD jest realizacja strategii marketingowej firmy Berner Polska Sp. z o.o., uatrakcyjnienie zakupów i zwiększenie sprzedaży w czasie trwania promocji oraz promocję marki BERNER.
- 4) Akcja promocyjna obowiązuje w okresie 01.03.2024-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów.
- 5) Akcja promocyjna obejmuje towary prezentowane w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” stanowiące załącznik do regulaminu.
- 6) Akcja Promocyjna polega na możliwości zakupu określonych przez Organizatora towarów w cenie netto zawartej w Gazecie Promocyjnej „Motoryzacja” lub „Przemysł i Budownictwo” w terminie obowiązywania promocji lub przed wyczerpaniem zapasów.

- 7) Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy klient spełniający warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
- 8) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
- 9) Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Akcji Promocyjnej.
- 10) Akcja promocyjna skierowana jest do klientów Sprzedającego.
- 11) Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Towaru.
- 12) Towary oferowane przez firmę BERNER przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- 13) Klient zobowiązuje się wykorzystywać Towary wyłącznie na własne potrzeby, a w razie ich ewentualnej odsprzedaży zapewnia, że Towary nie będą sprzedawane konsumentom ani przez niego ani przez podmioty z nim powiązane. Klient deklaruje, że w razie ww. odsprzedaży zobowiąże swoich klientów, aby nie odsprzedawali Towarów konsumentom.
- 14) Klient zamawia wybrany Towar na podstawie zamówienia ustnego złożonego w obecności PTH, telefonicznie lub poprzez platformę zamówień elektronicznych www.berner.pl lub w innej formie udostępnionej przez Sprzedającego.
- 15) Klient zapewnia, że osoba składająca zamówienia jest uprawniona do reprezentowania Klienta w zakresie zawierania i zmian umów zakupu Towarów, także w ramach akcji promocyjnych.
- 16) Towar zostanie dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy w dni robocze w godz. 09:00 – 17:00.
- 17) Złożenie zamówienie w ramach Akcji Promocyjnej oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
- 18) Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej, mogą być zgłaszane w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Towarów. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni, a o ich wynikach Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym.

- 19) Uczestnicy poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
- a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży)
- przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych Organizatora, na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz działań marketingowych z nią związanych.
- 20) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
- 21) Administratorem danych osobowych związanych z procesem dostaw produktów jest Berner Polska sp. o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puskarskiej 7J.
- 22) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Berner Polska, e-mail: dpc@berner.pl
- 23) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
- 24) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone firmom zapewniającym obsługę IT.
- 25) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
- 26) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 27) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 28) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i tym samym przystąpienia do Akcji Promocyjnej.

- 29) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 30) Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.
- 31) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki umowy sprzedaży dostępne na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 32) Sprzedający może dokonać zmian Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia umieszczenia ich na stronie <https://shop.berner.eu/pl-pl/>
- 33) Uczestnicy Promocji mogą zapoznać się z tekstem Regulaminu w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej <https://shop.berner.eu/pl-pl/>



BERNER

MÓJ BERNER MAGAZYN

MOTORYZACJA

Nowości i promocje - marzec 2024


Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

WYMIANA OPON



300 zł

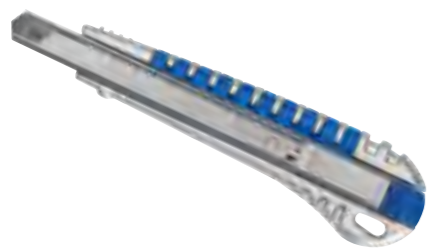

Nóż alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

600 zł



Szczypce do usuwania
izolacji Super 5

Art-Nr. 12998



Klucz udarowy krótki 1/2"
hybrydowy, 9500 r/min, 1200 N/m

- Moment zwolnienia, maks.: 1200 N/m
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Prędkość obrotowa, maks.: 9500 r/min
- Waga: 1,3 kg

Art-Nr. 414274

689,00 zł

1000 zł



Komplet wkrętek Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

2000 zł



Szlifierka prosta krótka
BPTDGS

Art-Nr. 201144



Akumulatorowy klucz udarowy
BACIW BL HP 1/2" 18 V

- Pojemność baterii: 5,0 Ah
- Czas ładowania: 59 min
- Moment dociągający, maks.: 1356 N/m
- Moment zwolnienia, maks.: 1898 N/m
- Ilość poziomów regulacji momentu: 4
- Prędkość obrotowa, maks.: 1750 r/min
- Waga (wraz z akumulatorem): 3,3 kg
- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 366314

2279,00 zł



3000 zł



Szlifierka kątowna 90°
BPT-DGA

Art-Nr. 201146

3500 zł



Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley

Art-Nr. 341703



Akumulatorowy klucz udarowy
BACIW BL HP 1/2"
bez osprzętu

- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 366313

1290,00 zł



Akumulator
zapasowy Li-ion
18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915

499,00 zł



Szybka ładowarka
BBCF

14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795

289,00 zł

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

WYMIANA OPON



Pokrowiec na siedzenie

- Chroni siedzenie przed zabrudzeniami
- Nadzwyczajnie wytrzymałe i odporne na zużycie
- Wodoodporne
- Pasują do niemal wszystkich pojazdów
- Możliwość prania (do +30 °C)
- Materiał: skóra syntetyczna
- Kolor: niebieski

Art-Nr. 161193

93,00 zł



Pokrowce na siedzenia 820 x 1350 mm 500 sztuk

- Zapewnia czystość po naprawie
- Świetnie chroni przed brudem, wodą i tłuszczem
- Odpowiedni do różnych siedzeń
- Zatwierdzony do użytku w przypadku siedzeń z poduszką powietrzną

Art-Nr. 677299

349,00 zł



Miska prostokątna ze stali A2

- Długość: 240 mm
- Szerokość: 140 mm
- Głębokość: 30 mm

Art-Nr. 19620

69,00 zł



Kreda do opon

- Średnica: 12 mm
- Długość: 120 mm

3,90 zł

Nr art.	Ø główki
81614	Biała
81615	Żółta



Kreda do opon żółta okrągła

- Odporna na temperaturę

Art-Nr. 159282

4,99 zł



Miernik głębokości bieżnika

- Zakres pomiarowy: 0 - 30 mm
- Noniusz: 0,10 mm

Art-Nr. 174044

29,90 zł



Skrobak do usuwania ciężarków klejonych

- Do usuwania przyklejanych ciężarków wyważających z felg z lekkich stopów
- Długość całk.: 307 mm
- Ostrze: ca. 150 mm

Art-Nr. 1529

19,90 zł

WYMIANA OPON



Pasta do montażu opon, 5 kg

- Montaż i demontaż opon samochodowych oraz motocyklowych
- Odpowiedni do opon typu run-flat i zgodny z systemami monitorowania ciśnienia w oponach
- Chroni opony, kołnierz felgi i maszyny
- Dobre smarowanie zapobiega uszkodzeniom montażowym opon
- Zmniejsza zużycie maszyny
- Szybka i łatwa praca
- Krótki czas schnięcia
- Bardzo łatwy montaż
- Brak konieczności wyrzucania wadliwych materiałów
- Czas przechowywania do 60 miesięcy
- Odporność na temperaturę: -15°C - 50°C
- Wartość pH: ~ 8

49,90 zł

Nr art.	Kolor
337833	Biała
337831	Czarna



Pędzel do pasty do montażu opon 50 mm

Art-Nr. 319236

65,00 zł



Spray do montażu/demontażu opon, 400 ml

- Nie pozostawia nalotu na feldzie i oponie
- Ekonomiczne zastosowanie
- Własności pełzające i poślizgowe
- Do nowoczesnych opon Run-flat
- Do opon UHP (Ultra-High-Performance) o ekstremalnej szerokości i dopuszczalnej prędkości 240 km/h

Art-Nr. 249576

32,50 zł



Środek do czyszczenia felg Premium, 500 ml

- Specjalny skład produktu szybko usuwa bród, olej i pył hamulcowy
- Produkt zmienia kolor z niebieskiego na fioletowy gdy maksymalny efekt czyszczący został osiągnięty
- Biodegradowalny i rozpuszczalny wg normy B5105

Art-Nr. 415197

34,00 zł




Ciężarki klejone FE rolka 1000 sztuk x 5 g

- Waga: 5 kg
- Szerokość: 19 mm
- Wysokość, wraz z taśmą klejącą: 3,8 mm

Art-Nr. 87789

169,00 zł



Paski wyważające naklejane stal - 100 sztuk

- Wysokość łącznie z taśmą klejącą: 3,8 mm
- Szerokość: 19 mm
- Długość: 152 mm

Art-Nr. 60123

139,00 zł

SERWIS HAMULCÓW



Ceramiczny spray serwisowy do hamulców 400 ml

- Do stosowania w obszarach narażonych na wysoką temperaturę np. do połączeń ze stali nierdzewnej, jako pasta montażowa zapobiegająca zatarciom
- Do naprawy układów hamulcowych i połączeń wymagających wysokich temperatur takich jak sondy lambda, układy wydechowe, turbiny itp.
- Silnie przylegający smar ceramiczno-aluminiowy do hamulców zawierający pigment smarny
- Nadaje się do systemów ABS, TCS, ESP
- Chroni przed korozją i utlenianiem
- Eliminuje i zapobiega piskom
- Zapobiega zapiekaniu połączeń śrubowych, kołków, szpilek
- Zakres temperatur: od -30°C do +1500°C
- Wartość VKA: 1500 N

Przy 15 szt. - nr art.: 209239-15

24,80 /szt.



Pasta do konserwacji hamulców Silence 200 ml

- Specjalistyczna pasta hamulcowa kompatybilna z e-mobilnością
- Uniknij długotrwałego, irytującego pischczenia
- Odporność na wysoką temperaturę i nacisk

Art-Nr. 415510

59,00 zł



Płyn hamulcowy Dot 4

- Do wszystkich hydraulicznych systemów hamulcowych i sprzęgieł z czynnikiem syntetycznym
- Optymalne właściwości ABS
- Brak oddziaływania na elementy układów
- Mieszalny z innymi płynami i jednakowych parametrach

Nr art.	Pojemność	Cena
60737	1 l	39,00 zł
60738	5 l	189,00 zł



UKŁAD WYDECHOWY I CHŁODNICZY

Pasta do montażu układu wydechowego, 140 g

- Pasta do uszczelniania miejsc połączeń w obszarze układów wydechowych, takich jak tuleje, obejmy, obejmy itp.
- Idealnie nadaje się do montażu lub wymiany elementów układu wydechowego oraz do uszczelniania miejsc połączeń
- Nie wymaga spawania
- Staje się twardy jak metal pod wpływem ciepła spalin
- Odporny na wysokie temperatury do ok. 700°C
- Odporny na wstrząsy i wibracje
- Nie podatny na rdzę

Art. nr: 405239

19,90 zł



Lakier do układów wydechowych, 400 ml

- Malowanie powierzchni i części narażonych na bardzo wysokie temperatury: spalin, kotłów, rur, części maszyn budowlanych, obudów silników, pieców i wiele innych
- Wytrzymuje ekstremalne temperatury
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra przyczepność
- Doskonałe pokrycie
- Chroni przed korozją
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +650°C
- Pełne wyschnięcie: 24 godziny

Nr art.	Kolor	Cena za szt.	Cena za szt. przy zakupie 15 szt.
366306	Srebrny	32,90 zł	-
410477	Czarny	31,90 zł	-
410477-15		-	29,00 zł



Zmywacz do układów chłodniczych 250 ml

- Preparat do czyszczenia obiegu czynnika chłodzącego w silnikach spalinowych
- Usuwa zanieczyszczenia, takie jak: osad, kamień czy rdza
- Neutralny wobec metali, węży gumowych i tworzyw szt.
- Zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pracy silnika

Art. nr: 22366

18,90 zł



Środek do uszczelniania chłodnic, 300 ml

- Do uszczelniania drobnych wycieków i nieszczelności w układzie chłodzenia
- Nadaje się do stosowania z wodą, chłodziwami i środkami przeciw zamarzaniu
- Trwale uszczelnia mikropęknięcia w systemie chłodniczym
- Nadaje się również do nieszczelności w pompach wody, uszczelki głowicy
- Chroni i smaruje pompę wody

Art. nr: 242701

23,00 zł




Glikomat do badania płynu chłodniczego

- Samoczynna korekcja temperatury
- Pomiar w dowolnym położeniu, dzięki wahadłowemu wskaźnikowi
- Zawór zapobiegający wyciekowi resztek płynu
- Temperatura pracy od +15°C do +70°C

Art-Nr. 140089

79,00 zł

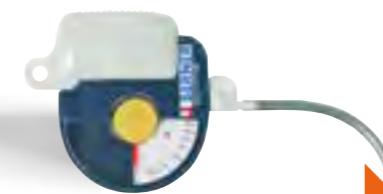

KLEJE DO SZYB



Klej do szyb TOP 310 ml

- Stosowany w montażu szyb przednich w samochodach
- 1-składnikowy klej poliuretanowy (PU)
- Gotowość do jazdy z poduszką powietrzną po 3 godzinach od zamontowania przedniej szyby samochodu

Art-Nr. 363511

x12

363511-12-M-P*
325,00

Multiprimer 100 ml

Art-Nr. 363520



x1

Pędzelek do nanoszenia multiprimer'u

Art. nr: 401226



x12

*Zestaw niedostępny w sklepie on-line

KLEJE DO SZYB



Klej do szyb TOP, 400 ml

- Stosowany w montażu szyb przednich w samochodach
- Jednoskładnikowy klej poliuretanowy (PU)
- Gotowość do jazdy z poduszką powietrzną po 3 godz. od zamontowania przedniej szyby samochodu
- Wysoki moduł sprężystości
- Doskonała przyczepność do lakierowanych powierzchni

Art-Nr. 358552

31,90 zł

- Bezzapachowy
- Niskie przewodnictwo
- Wysoka elastyczność
- Odporny na starzenie i warunki atmosferyczne
- Zatwierdzony przez OEM
- Zatwierdzony po testach zderzeniowych przez TÜV z certyfikatem FMVSS 212

NIE ZAPOMNIJ O:



Pistolet ręczny 18:1 310 ml / 400 ml

Art. nr: 368212

Multiprimer

Multiprimer to podkład do krawędzi ceramicznych, aktywator do rantu karoserii, ochrona przed promieniowaniem UV i ochrona przed korozją w jednym.
Krótki czas odparowania wynoszący tylko 5 minut.
Bezpieczny na wszystkich powierzchniach, np. szkło, ceramika, ubytki w lakierze.
Wysokiej jakości podkład zwiększający przyczepność.



Nr art.	Pojemność	Cena
363513	10 ml	19,90 zł
363517	30 ml	32,00 zł

Klej do szyb Speed, 310 ml

- Nadaje się do karoserii aluminiowych, magnezowych i hybrydowych
- Najszybsze utwardzenie jazda możliwa 90 minut po zamontowaniu przedniej szyby samochodu
- Zatwierdzony test zderzeniowy wg. FMVSS 212
- Zatwierdzony przez OEM
- Wysoka plastyczność
- Wysoka elastyczność
- Niskoprzewodzący materiał odpowiedni do anten

Art-Nr. 363508

31,90 zł

Masa uszczelniająca do szyb, 310 ml

- Do uszczelniania szyb umieszczonych w profilach gumowych
- Do sklejanie elementów gumowych i szkła oraz elementów gumowych i karoserii
- Odporność na temperaturę: od -30°C do 80°C

Art. nr: 147202

49,00 zł



Klej do szyb TOP 310 ml zestaw

- 1 szyft podkładu Multiprimer 10 ml z gąbką
- 1 intensywny środek czyszczący SK 30 ml
- 1 wkład z klejem do szyb Top 310 ml
- 1 dysza

Art. nr: 366031

69,00 zł



Klej do szyb SPEED, 310 ml zestaw

- 1 szyft podkładu Multiprimer 10 ml z gąbką
- 1 intensywny środek czyszczący SK 30 ml
- 1 wkład z klejem do szyb Speed 310 ml
- 1 dysza

Art. nr: 367575

69,00 zł



Pistolet ręczny do kartuszy 18:1, Premium

- Obrotowy korpus
- Zabezpieczenie przed kapieniem
- Zaczepek do drabiny

Art-Nr. 343034

129,00 zł



Super klej 20 g czarny

- Łączenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu
- Klej odporny na wstrząsy i temperaturę: -50°C – +120°C
- Niewidoczne łączenie ciemnych podłoży
- Klej o średniej lepkości
- Szybkie utwardzanie <60 s (w zależności od podłoża)
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421176

23,00 zł

Bezpieczny, mocny i elastyczny super klej 20 g, transparentny

- Uniwersalny klej błyskawiczny do łączenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
- Bez czyszczenia po zastosowaniu
- Bez efektu kwitnienia
- Zachowuje elastyczność
- Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zależności od podłoża)
- Wytrzymałość: 20 N/mm²
- Bezpieczny w użyciu
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421180

29,00 zł



Odrdzewiacz MoS₂, 400 ml

- Luzowanie zardzewiałych połączeń śrubowych i osadów żywicy
- Nie zawiera żywicy, silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nr art.: 415338-15

13,00 /szt.



Odrdzewiacz Premium ICE 400 ml

- Schładza do -39°C powodując mikropęknięcia, co ułatwia i przyspiesza działanie odrdzewiacza
- Ruchoma głowica natryskowa umożliwia precyzyjne natryskiwanie preparatu
- Nie reaguje z gumą

Przy 5 szt. - nr art.: 341628-5

29,00 /szt.



Pasta do usuwania rdzy, Premium, 1 kg

- Skuteczne usuwanie rdzy
- Działa idealnie, bez kąpienia na pionowych powierzchniach
- Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401

62,00 zł



X-in-1 Cleanstar Magic

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczanie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelniacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466

39,00 zł



Super klej Primer PP/PE, 20 g

- Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikon i teflon nie mogą być klejone bez wstępnej obróbki
- Podkład Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepność na wszystkich materiałach poliolefinowych, takich jak poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikon i inne trudne do sklejenia materiały
- Zapewnia przyczepność na trudnych do sklejenia podłożach
- Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikon i teflon
- Dołączony pędzelek
- Niska lepkość ułatwiająca nakładanie
- Przyspiesza utwardzanie
- Wytrzymałość użytkowa po 1-2 minutach
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie po 24 godzinach
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 424137

18,00 zł



Środek ochronny do podwozia czarny, 1000 ml

- Do długotrwałej ochrony podwozi samochodów
- Szybkoschnący
- Chroni przed korozją
- Odporny na działanie wody i soli
- Podczas rozpylania nie tworzy kropeł i mgły
- Bitumiczny

Przy 12 szt. - nr art.: 405380-12

27,00 /szt.



Wosk do profili zamkniętych bezbarwny, 1000 ml

- Może być stosowany w samochodach we wszystkich wnękach nadwozia
- Doskonała penetracja
- Doskonałe zdolności penetracyjne
- Długotrwała ochrona przed korozją

Art-Nr. 370370

39,90 zł

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


Ekstremalna moc.
Ekstremalna odpowiedzialność.
Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 l) - **159,00 zł**

Art. 1001705 (20 l) - **499,00 zł**



Zalety produktu




Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, **PĘDZEL ZA: 1 zł**



Okrągły pędzel

Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, **ROZPYLACZ ZA: 1 zł**



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131

RĘKAWICE



Rękawice Flexus Wave

- Delikatna, miękka tkanina nylonowa zapewnia komfort noszenia
- Specjalne wypustki w kształcie fal „Wave Grip” ułatwiają chwyt i zapewniają doskonałą przyczepność
- Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawicy
- Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni
- Normy: EN 420, EN 388
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

Nr art.	Rozmiar	Cena	Cena za parę przy zakupie 12 par
339352	7	11,90 zł	-
339351	8	11,90 zł	-
339350-12	9	-	9,90 zł
339349-12	10	-	9,90 zł
339348	11	11,90 zł	-

TAŚMY



Taśma izolacyjna Duct Tape, srebrna

- Taśma ogólnego przeznaczenia odpowiednia do średnio i trudnych zastosowań, ze średnią przyczepnością do wiązania, uszczelniania, łączenia, napraw, trzymania, hydrauliki i hydroizolacji

Nr art.	Dł. x szer.	Grubość	Cena
365919	25 m x 50 mm	0,2 mm	14,00 zł
365920	50 m x 50 mm	0,2 mm	24,00 zł



Taśma klejąca z tkaniny 19 mm x 25 m

- Samoklejąca taśma na bazie tkaniny o uniwersalnym zastosowaniu
- Przeznaczona do ręcznego łączenia przewodów w wiązki
- Elastyczna
- Dobra przyczepność
- Łatwa do odrywania rękami
- Odporna na korozję

Art-Nr. 215105

19,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd 6-kt, 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086

199,00 zł



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd 6-kt uszkodzonych nawet w 85%
- Może być również stosowany do nowych gniazd 6-kt
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd TORX uszkodzonych
- Może być również stosowany do nowych gniazd TORX
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd TORX, 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30,

Art-Nr. 1000087

169,00 zł



Bity udarowe, zestaw 1/4" MIX, 8 elem., 29 mm

- Najwyższej jakości pudełko z bitami udarowymi, dobrze nadające się do stosowania w wkrętarkach udarowych o dużej mocy, zwłaszcza do wkrętek twardych z różnymi gniazdami

Zakres dostawy:

- Bit udarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58

Art. nr. 218916

129,00 zł

NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętak 2K Premium PH

- Okrągły grot i sześciokąt
- Możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza
- Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania
- Grot z chromu satynowanego
- Optymalna ochrona przed korozją
- Black point
- Grot powlekany brązem zapewnia dokładne dopasowanie

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość	Cena
218409	PH 2	100 mm	215 mm	22,00 zł
218410	PH 3	150 mm	275 mm	29,00 zł



Wkrętaki 2K Premium - LS

- Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową
- Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miękkiej i twardej gumy, dla lepszego dopasowania do dłoni
- Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
- Czworokątne ścięcie uchwyty zapobiega przemieszczaniu się wkrętaka w leżącej
- Specjalna nakrętka sześciokątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów
- Nadruk rozmiaru na główce uchwyty ułatwia identyfikację np. w torbie narzędziowej

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość	Cena
218400	LS 3.5 x 0.6 mm	75 mm	170 mm	19,00 zł
218401	LS 4.5 x 0.8 mm	90 mm	195 mm	20,00 zł
218402	LS 5.5 x 1.0 mm	100 mm	205 mm	21,00 zł
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm	22,00 zł
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm	28,00 zł



Wkrętaki 2K Premium Force, 7 elem.

- Pełne przeniesienie siły za pomocą dodatkowego uchwyty
- Do ciężkich zastosowań

Zakres dostawy:

- PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
- LS 4,5; LS 5,5; LS 7,0; LS 8,0

Art-Nr. 240280

229,00 zł



Komplet wkrętek 2K premium LS/PH/PZ 7 elem.

- Okrągły grot i sześciokątny element pozwalający zwiększyć siłę skrętu

Zakres dostawy:

- LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
- PH 1x80; 2x100
- PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285

129,00 zł



Chwytek magnetyczny

- Elastyczny z silnym magnesem
- Siła magnetyczna: 900 g
- Długość: 480 mm
- Magnes Ø: 6 mm

Art-Nr. 304921

79,00 zł



Pincety precyzyjne zestaw 4 sztuk

- 1 x szpiczasta
- 1 x szeroka
- 1 x katowa
- 1 x szpiczasta samozaciskowa

Art. nr. 336013

49,00 zł



Łapka do demontażu

- Do demontażu tapicerki samochodowej, kołków montażowych, korków spustowych, zaślepek, listew itp.
- Zaostrzone końcówki
- Szerokość: 22 mm
- Długość: 270 mm

Art-Nr. 147312

19,90 zł

POJAZDY UŻYTKOWE



NOWOŚĆ




Smar do siodła

- ▶ Smar do siodła i sworzni zwrotnicy w naczepach
- ▶ Do smarowania łożysk mocno obciążonych oraz pracujących w warunkach wysokiej wilgotności i występowania korozji
- ▶ Dwusiarczek molibdenu (MoS2) i grafit zapewniają dodatkową ochronę wolnoobrotowych lub oscylujących łożysk
- ▶ Dłuższe interwały dotyczące serwisowania siodła
- ▶ Na bazie oleju mineralnego i polimeru
- ▶ Zagęszczony wapniem
- ▶ Dodatki przeciwzużyciowe (AW) i przeciw działaniu ekstremalnego ciśnienia (EP)
- ▶ Zawiera inhibitory korozji i przeciwutleniające
- ▶ Wysoka ochrona przed korozją
- ▶ Doskonała przyczepność
- ▶ Niski poziom wypłukiwania przez wodę, doskonały do pracy w środowiskach mokrych
- ▶ Smary zawierające dwusiarczek molibdenu lub grafit nie nadają się do łożysk tocznych pracujących z dużą prędkością

Nr art.	Pojemność	Cena
1003476	5 kg	189,00 zł
1003475	25 kg	855,00 zł

POJAZDY UŻYTKOWE

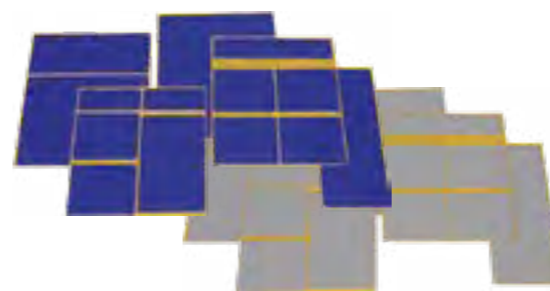

Zestaw do naprawy plandek „Easy-Patch”

- ▶ Do naprawy przeciętych/rozerwanych plandek samochodów i naczep
- ▶ Do szybkiego i trwałego remontu plandek w ciężarówkach lub namiotów podróży
- ▶ Stosowanie bez dodatkowych narzędzi takich jak opalarka, pędzle, klej

Nr art.	Ø główki	Cena
59863	Ultramaryna, RAL 5002	599,00 zł
59862	Szary agat, RAL 7038	599,00 zł



Spinki do plandeki stal ocynk

- ▶ Do oczek okrągłych Ø 36 mm i Ø 40 mm
- ▶ Do oczek owalnych 40x10 mm i 42x22 mm
- ▶ Do oczek prostokątnych 38x8 mm

Art. nr: 366250
2,50 zł



Hak typu „S”

- ▶ Szerokość: 11 mm
- ▶ Grubość: 3,8 mm
- ▶ Długość: 40 mm
- ▶ Materiał: stal
- ▶ Ochrona powierzchni: cynkowany

Art. nr: 200062
1,00 zł




Taśma do naprawy plandeki Easy-Patch żółta, 100 mm x 2,5 m

- ▶ Do naprawy uszkodzonych lub naciętych plandek lub folii
- ▶ Specjalna folia samoprzylepna do natychmiastowej i trwałej naprawy plandeki od ciężarówki
- ▶ Łatwe zastosowanie do wykonania trwałej naprawy także podczas podróży
- ▶ Nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi jak np. pistoletu na gorące powietrze, pędzla albo kleju

Art. nr: 214826

215,00 zł



Hak mocujący do plandek

- ▶ Szerokość: 20 mm
- ▶ Długość: 64 mm
- ▶ Odl. pomiędzy otworami
- ▶ Ø otworu: 4,9 mm

Art-Nr. 366382
2,50 zł



Aluminiowe haki do zacisku hamulcowego, 2 szt.

- ▶ Do bezpiecznego zawieszania zacisku hamulca w różnych pozycjach
- ▶ Elastyczne haki aluminiowe z gumową powłoką
- ▶ Długość - 215 mm

Art-Nr. 413154
36,00 zł



Siatka osłonowa na przyczepę

- ▶ Osłona pełnych przyczep i ciężarówek platformowych
- ▶ Zgodność z VDI 2700, arkusz 3.3
- ▶ Wytrzymała, węzłowa konstrukcja z wywinięciem krawędzi
- ▶ Obciążenie niszczące siatki 200 daN, wytrzymałość węzła 74 kg
- ▶ D x S: 2,5 x 3,5 m
- ▶ Szerokość oczka: 45 mm
- ▶ Grubość: 3 mm

Art. nr: 371290

149,00 zł

ELEKTROINSTALACJE

Żarówka halogenowa H7
12 V, 55 W

Trzonek PX 26d



Nr art.	Wersja żarówki	Cena /1 szt.	Cena za szt. przy 10/szt.	Cena za szt. przy 50/szt.
108038-10	Standard	-	7,90 zł	-
108038-50	Standard	-	-	6,90 zł
161243	+ 50%	12,00 zł	-	-
98188	PREMIUmline	9,00 zł	-	-
215760	+ 100% PREMIUM	25,00 zł	-	-
98189	Longlife PREMIUmline	11,00 zł	-	-
38547-10	Longlife	-	9,90 zł	-



BS 3068 zaślepki kablowe

- 6 rozmiarów
- 345 części

Art. nr: 235423

399,00 zł

Nr art.	Dł. x szer.	Ø wiązki	Cena /100 szt.
369943	2.5 x 100 mm	2 - 24 mm	3,00 zł
369945	2.5 x 200 mm	2 - 55 mm	7,00 zł
369947	3.5 x 140 mm	3 - 36 mm	7,00 zł
369954	3.5 x 200 mm	3 - 55 mm	9,50 zł
369957	3.5 x 280 mm	3 - 80 mm	13,00 zł
369959	4.5 x 200 mm	3 - 51 mm	12,00 zł
369962	4.5 x 250 mm	5 - 68 mm	14,50 zł
369964	4.5 x 280 mm	5 - 76 mm	16,50 zł
369973	4.5 x 300 mm	5 - 80 mm	19,00 zł
369974	4.5 x 360 mm	5 - 101 mm	24,00 zł
369976	4.5 x 380 mm	5 - 110 mm	32,50 zł
369978	4.5 x 430 mm	5 - 123 mm	36,00 zł
369980	7.5 x 200 mm	5 - 48 mm	29,00 zł
369983	7.5 x 280 mm	5 - 76 mm	36,00 zł
369986	7.5 x 360 mm	5 - 101 mm	42,50 zł
369988	7.5 x 450 mm	20 - 130 mm	72,00 zł
369990	7.5 x 540 mm	20 - 160 mm	95,50 zł
369992	9.0 x 430 mm	20 - 118 mm	92,00 zł
369995	9.0 x 550 mm	20 - 160 mm	109,50 zł
369998	9.0 x 780 mm	20 - 235 mm	163,50 zł
369999	12.5 x 500 mm	10 - 140 mm	151,00 zł
370000	12.5 x 1000 mm	40 - 300 mm	282,00 zł

Opaski zaciskowe z zamknięciem nylonowym 3,5 x 200 mm, czarne

- Materiał: Poliamid 6.6 nie zawiera silikonu
- Zakres temperatur: -40°C do +85°C
- Aprobata: UL, MIL
- Palność: UL 94 V-2

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Skrzynka narzędziowa 650, Premium

- Wyjmowana taca na narzędzia pozwala zwiększyć pojemność
- Zamykana na kłódkę
- Wyciągana rączka
- Miara na górze pokrywy
- Dł. x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm

Art-Nr. 341702

239,00 zł



Skrzynia narzędziowa „8245”

- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi
- Stabilny uchwyt, 5 przegródek
- Dł. x szer. x wys.: 530 x 200 x 200 mm

Art. nr: 915335

390,00 zł



BS 3026 podkładki karoseryjne

- 10 rozmiarów
- 850 części

Nr art.: 198812

319,00 zł

AKCESORIA MOTORYZACYJNE

Kołki rozporowe z kapeluszem

Nr art.	Rozmiar	Cena za 100 szt.
180662	6,6x10 K18 S	189,00 zł
200710	6,9x8 K18 S	139,00 zł
14696	8,5x10,5 K18 S	149,00 zł
200718	9x28 K18 S	169,00 zł
180658	14x6 L10	279,00 zł



SZLIFOWANIE

- Połączenie: żywica syntetyczna antystatyczna
- Podkład ścierny: folia poliesterowa
- Rodzaj ziarna: korund o doskonałej jakości krawędzi tnącej

Tarcza ścierna na rzep FINISHline Premium

- Szlifowanie lakierów samochodowych
- Szlifowanie pośrednie podkładu, szpachli i lakieru
- Nadaje się również do metali nieżelaznych, plastików i kompozytów

- Szybkie usuwanie zbędnego materiału
- Wysokiej jakości ostre ziarno ścierny z korundu
- Bardzo dobra elastyczność idealna do krawędzi i konturów
- Perfekcyjne wykończenie bez przeróbek oraz straty czasu
- Specjalna powłoka redukuje ciepło, aby zapobiegać przywieraniu przy zachowaniu agresywności
- Równomierne usuwanie zbędnego materiału podczas całego okresu eksploatacji
- Brak przebarwień dzięki przezroczystej powłoce: powierzchnia obrabianego przedmiotu nie jest zanieczyszczana kolorowymi pigmentami
- Przystosowanie do zoptymalizowanego odciągania pyłu
- 15 otworów redukuje efekt przywierania
- Uniwersalny układ otworów
- 15 otworów dopasowanych do prawie wszystkich szlifierek mimośrodowych
- Idealna do przywierających materiałów
- Półotwarty nasyp od gradacji P240
- Bardzo długa żywotność
- Mocny nośnik z folii pozwalający na utrzymanie ilości zdzieranego materiału na stałym poziomie przy zużyciu mniejszej liczby tarcz
- Elastyczność i idealna gładkość dla doskonałego wykończenia
- Wysoka odporność krawędzi w porównaniu z podłożem papierowym
- Wszechstronność
- Jeden pełny zakres od ziarnistości 80 do 2000 obejmujący prawie wszystkie zadania
- Nadaje się do wielu różnych materiałów, takich jak lakier, farba, podkład, kit, plastik, kompozyty, metale nieżelazne, żelkoty
- Nadaje się do szlifowania na mokro przy wysokiej ziarnistości

Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Rozproszenie	Cena
424706		P 80	otwarty, sterowany	
424707		P 100	otwarty, sterowany	
424708		P 120	otwarty, sterowany	
424709		P 150	otwarty, sterowany	
424710		P 180	otwarty, sterowany	
424711		P 220	otwarty, sterowany	
424712		P 240	półotwarty, sterowany	
424713	150 mm	P 320	półotwarty, sterowany	169,00 zł
424714		P 400	półotwarty, sterowany	
424715		P 500	półotwarty, sterowany	
424716		P 600	półotwarty, sterowany	
424717		P 800	półotwarty, sterowany	
424718		P 1000	półotwarty, sterowany	
424719		P 1200	półotwarty, sterowany	
424720		P 1500	półotwarty, sterowany	
424721		P 2000	półotwarty, sterowany	



Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna 150 mm RC

- Prędkość obrotowa, maks.: 1000 r/min
- Długość: 205 mm
- Typ: DI szlifierka mimośrodowa
- Mocowanie środka szlifiernego: rzep
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe: G
- Maksymalne zużycie powietrza: 550 l/min
- Średnie zużycie powietrza: 450 l/min
- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Mimośród: 5 mm
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Poziom hałas: 86,1 dB(A)
- Wibracje, maks: 1,2 m/s²
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Waga: 850 g

Art-Nr. 422610

779,00 zł

WIERCENIE



Zestaw wiertel stopniowych HSS, 3-częściowy

- Przeznaczone do obróbki blach
- Do płynnego wiercenia otworów w materiale o grubości do 4 mm

- Zakres dostawy:**
- 1 wiertło HSS: 4-12 mm (631930)
 - 1 wiertło HSS: 4-20 mm (881163)
 - 1 wiertło HSS: 6-30 mm (881180)

Art-Nr. 219314

459,00 zł



Wierćta stopniowe HSS

- Nadaje się do formowania blach metalowych
- Do wiercenia cylindrycznych otworów w materiale do 4 mm bez zadziórów
- Obszar ukosowania umożliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do następnej dostępnej średnicy bez zmiany narzędzi
- Spiralny żłób na wióry zmniejsza zmęczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przepływ wiórów oraz niewielkie ślady poślizgu na lakierowanych arkuszach
- Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadziórów
- Metale nieżelazne: 0,1-4,0 mm
- Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm
- Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm
- Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm
- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm



Nr art.	Zakres wiercenia	Długość całkowita	Ø trzonka	Ilość otworów	Cena
631930	4 - 12 mm	54 mm	6 mm	9 ST	79,00 zł
881163	4 - 20 mm	67 mm	8 mm	9 ST	99,00 zł
881180	6 - 30 mm	96 mm	10 mm	13 ST	179,00 zł

SPÓJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WÓZKI...

WÓZEK WARSZTATOWY EVOLUTION



Powierzchnia robocza wyłożona gumą



Dużo miejsca dzięki 6 (lub 8) szufladom o wymiarach wewnętrznych 565 x 338 x 57 mm, 1 dużej szufladzie o wymiarach 565 x 338 x wys. 135 mm



Ergonomiczny, gumowy uchwyt na obie dłonie

Zamykany na centralny zamek – chroni Twoje narzędzia przed nieuprawnionym dostępem. Zamek zatrzaskowy zapobiega niezamierzonemu otwarciu zamkniętych szuflad podczas ruchu wózka

Pogłębione perforowane ścianki boczne i tylny panel umożliwiają montaż różnych akcesoriów

4 kółka Ø 125 mm, 2 kółka wielokierunkowe z hamulcami



• Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite podczas ruchu do 300 kg
• Możliwe statyczne obciążenie całkowite do 500 kg
• Maksymalne obciążenie każdej szuflady 25 kg

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad

Art.	Liczba szuflad	Opis
1000954	7	BASICline

... TERAZ JUŻ W NOWYCH KOLORACH

WÓZEK WARSZTATOWY REVOLUTION



Bardzo duża powierzchnia robocza 850 x 535 mm z 10 okrągłymi wgłębieniami (Ø 17 mm) i jednym otworem szczelinowym (17 x 100 mm) do mocowania wkrętaków, przedłużek itp.



Niezwykle dużo miejsca przy wymiarach zewnętrznych 955 x 1075 x 540 mm, 5 lub 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych 690 x 390 x 65 mm, 2 duże szuflady o wymiarach 690 x 390 x 140 mm (szer. x wys. x gł.)

Art.	Liczba szuflad
1002421	8
1002420	7



Centralny zamek z kluczykiem składanym (zmniejsza ryzyko obrażeń) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice po bokach i na tylnej ścianie do zawieszania akcesoriów

Pełna odporność na przechylenie dzięki ogranicznikom wysuwu: jednocześnie można otworzyć tylko jedną szufladę



Kółka z łożyskami kulkowymi, łatwe w prowadzeniu (2 kółka skrętne z hamulcami i 2 kółka sztywne)



Trwały, stalowy korpus chroniący części z tworzywa sztucznego, o wysokiej odporności na uderzenia, zadrapania i chemikalia, co zapewnia długą żywotność. Otaczająca ochrona przeciwkolidyjna z góry i z dołu zapobiega uszkodzeniom na skutek uderzeń.

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad
- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite do 600 kg rozłożone na płycie bazowej
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 35 kg



Nadstawka narzędziowa Revolution

- Możliwość użycia jako nadstawka na wózek warsztatowy Revolution lub jako pojedyncza szafka narzędziowa
- Ładowność jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

A construction worker in a high-visibility yellow jacket, white helmet, and respirator mask is applying a substance to a metal surface with a trowel. The background shows a corrugated metal roof structure. The image is framed by large, overlapping geometric shapes in orange, blue, and black.

MÓJ BERNER MAGAZYN


OBRÓBKA METALU
Nowości i promocje - marzec 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

CHEMIA

300 zł

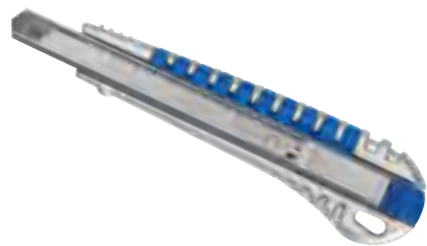

Nóż alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

600 zł



Szczypce do usuwania
izolacji Super 5

Art-Nr. 12998

1000 zł



Komplet wkrętek Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

2000 zł



Szlifierka prosta krótka
BPTDGS

Art-Nr. 201144

3000 zł



Szlifierka kątowna 90°
BPT-DGA

Art-Nr. 201146

3500 zł



Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley

Art-Nr. 341703



Super klej 20 g
czarny

- Łączenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu
- Klej odporny na wstrząsy i temperaturę: -50°C – +120°C
- Niewidoczne łączenie ciemnych podłoży
- Klej o średniej lepkości
- Szybkie utwardzanie <60 s (w zależności od podłoża)
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421176



Bezpieczny, mocny i elastyczny
super klej 20 g, transparentny

- Uniwersalny klej błyskawiczny do łączenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
- Bez czyszczenia po zastosowaniu
- Bez efektu kwitnienia
- Zachowuje elastyczność
- Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zależności od podłoża)
- Wytrzymałość: 20 N/mm²
- Bezpieczny w użyciu
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421180



Super klej Primer PP/PE, 20 g

- Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikon i teflon nie mogą być klejone bez wstępnej obróbki
- Podkład Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepność na wszystkich materiałach poliolefinowych, takich jak poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikon i inne trudne do sklejenia materiały
- Zapewnia przyczepność na trudnych do sklejenia podłożach
- Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikon i teflon
- Dołączony pędzelek
- Niska lepkość ułatwiająca nakładanie
- Przyspiesza utwardzanie
- Wytrzymałość użytkowa po 1-2 minutach
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie po 24 godzinach
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 424137

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

CHEMIA



Odrdzewiacz MoS₂, 400 ml

- Luzowanie zardzewiałych połączeń śrubowych i osadów żywicy
- Nie zawiera żywicy, silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nr art.: 415338-15

13,00 /szt.



Odrdzewiacz Premium ICE 400 ml

- Schładza do -39°C powodując mikropęknięcia, co ułatwia i przyspiesza działanie odrdzewiacza
- Ruchoma głowica natryskowa umożliwia precyzyjne natryskiwanie preparatu
- Nie reaguje z gumą

Przy 5 szt. - nr art.: 341628-5

29,00 /szt.



Pasta do usuwania rdzy, Premium, 1 kg

- Skuteczne usuwanie rdzy
- Działa idealnie, bez kapania na pionowych powierzchniach
- Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401



X-in-1 Cleanstar Magic

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelnacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466



Chusteczki czyszczące Profi Clean 72 szt.

- Usuwiają zabrudzenia z piany
- Nawilżone chusteczki gotowe do użycia
- Nie wymagają dodatkowego użycia wody
- Zawierają silny środek do czyszczenia rąk

Art. nr: 22387

Lakier do układów wydechowych, 400 ml

- Do wykańczania uchwytów meblarskich
- Malowanie powierzchni i części narażonych na bardzo wysokie temperatury: spalin, kotłów, rur, części maszyn budowlanych
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra przyczepność
- Doskonałe pokrycie
- Chroni przed korozją
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +650°C
- Pełne wyschnięcie: 24 godziny

Nr art.	Kolor	Cena za szt. za szt.	Cena za szt. przy zakupie 15 szt.
410477		31,90 zł	-
410477-15	Czarny	-	29,00 zł

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


Ekstremalna moc. Ekstremalna odpowiedzialność. Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 l)

Art. 1001705 (20 l)



Zalety produktu



Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, **PĘDZEL ZA: 1 zł**



Okrągły pędzel
Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, **ROZPYLACZ ZA: 1 zł**



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131

BERNERFIX



Bernerfix Speed, 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R
- Natychmiast przywiera do klejonego materiału
- Materiał pozostaje na miejscu od samego początku
- W fazie utwardzania nie jest wymagane dodatkowe mocowanie
- Klej hybrydowy o bardzo wysokiej przyczepności początkowej
- Jeden produkt do wszystkich warunków i materiałów
- Doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni, nawet wilgotnych
- Nie powoduje korozji metali
- Nadaje się także do luster
- Można go malować farbami na bazie wody



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy zakupie 12 szt.
44197			31,90 zł	-
44197-12	Biały	9003	-	28,50 zł
44198			31,90 zł	-
44198-12	Czarny	9005	-	28,50 zł

SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

- Idealny do połączeń i dylatacji w łazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach
- Doskonała przyczepność do szkła, płytek, ceramiki, emalii, płytek glazurowanych i klinkieru, drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektórych tworzyw sztucznych
- Wysoka odporność na pleśń
- Niskie właściwości kurcziwe podczas utwardzania: 7%
- Łatwy w aplikacji i wygładzaniu
- Zapewnia trwałe elastyczne połączenia
- Szybki czas wiązania
- Długi okres trwałości: 24 miesiące
- Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)
- LZO: Niska emisja związków lotnych EC1 Plus i A+
- Skład chemiczny: Silikon
- Czas kożuszenia: 20 minuty
- Czas utwardzania: 3-4 mm/dzień
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,7 N/mm²
- Temperatura obróbki: od +5°C do +40°C



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367148-12	Biały	RAL 9003	-	15,90 zł
367501-12	Czarny	RAL 9005	-	15,90 zł
367138-12	Transparentny	-	-	15,90 zł
367160	Jasnoszary	RAL 7035	19,90 zł	-



Silikon sanitarny Premium, 310 ml

- Uszczelnianie spoin narażonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach sanitarnych i kuchennych
- Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. połączeń między oszkleniem, a konstrukcją nośną (rama, rygle, słupy)
- Uszczelniacz w 100% silikonowy
- Bez wypełniaczy
- Bez rozpuszczalników
- Szczeliwo z czystego silikonu
- Najwyższa wydajność
- Bez skurczu
- Doskonale przylega do szkła, płytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego lub malowanego drewna i niektórych tworzyw sztucznych
- Najwyższa odporność na pleśń
- Wysoka łatwość nakładania i wygładzania



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367680	Antracyt	7016	17,90 zł	-
367606	Biały	9016	18,90 zł	-
367635	Transparentny		16,90 zł	-
367609-12	Szary	7004	-	15,90 zł



HIT CENOWY

Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191



WIERCENIE



Zestaw wiertel stopniowych HSS, 3-częściowy

- Przeznaczone do obróbki blach
- Do płynnego wiercenia otworów w materiale o grubości do 4 mm

Zakres dostawy:

- 1 wiertło HSS: 4-12 mm (631930)
- 1 wiertło HSS: 4-20 mm (881163)
- 1 wiertło HSS: 6-30 mm (881180)

Art-Nr. 219314



Wiertła stopniowe HSS

- Nadaje się do formowania blach metalowych
- Do wiercenia cylindrycznych otworów w materiale do 4 mm bez zadziórów
- Obszar ukosowania umożliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do następnej dostępnej średnicy bez zmiany narzędzi
- Spiralny żłób na wióry zmniejsza zmęczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przepływ wiórów oraz niewielkie ślady poślizgu na lakierowanych arkuszach
- Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadziórów
- Metale nieżelazne: 0,1-4,0 mm
- Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm
- Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm
- Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm
- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

Nr art.	Zakres wiercenia	Długość całkowita	Ø trzonka	Ilość otworów
631930	4 - 12 mm	54 mm	6 mm	9 ST
881163	4 - 20 mm	67 mm	8 mm	9 ST
881180	6 - 30 mm	96 mm	10 mm	13 ST

BHP



Rękawice Flexus Wave

- Delikatna, miękka tkanina nylonowa zapewnia komfort noszenia
- Specjalne wypustki w kształcie fal „Wave Grip” ułatwiają chwyt i zapewniają doskonałą przyczepność
- Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawicy
- Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni
- Normy: EN 420, EN 388
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

Nr art.	Rozmiar	Cena	Cena za parę przy zakupie 12 par
339352	7	11,90 zł	-
339351	8	11,90 zł	-
339350-12	9	-	9,90 zł
339349-12	10	-	9,90 zł
339348	11	11,90 zł	-

CIĘCIE

Tarcza tnąca INOXline 230x1.9x22.23 mm

- Stale stopowe, wysokostopowe i nierdzewne, stal nierdzewna, stal zwykła, blacha metalowa, pleksioglas do 4 mm



Przy 1 szt. - nr art.: 38503

9,90 /szt.

Przy 25 szt. - nr art.: 38503-25

8,90 /szt.



Półmaska przeciwpyłowa FFP 2

- Idealne i szczelne dopasowanie
- Formowana konstrukcja, regulowany zacisk na nos i wewnętrzne uszczelnienie nosa
- Dobra kompatybilność z okularami ochronnymi firmy BERNER

Art-Nr. 519397

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd 6-kt, 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086

- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd 6-kt uszkodzonych nawet w 85%
- Może być również stosowany do nowych gniazd 6-kt
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętek 2K Premium PH

- Okrągły grot i sześciokąt
- Możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza
- Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania
- Grot z chromu satynowanego
- Optymalna ochrona przed korozją
- Black point
- Grot powlekany brązem zapewnia dokładne dopasowanie

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość
218409	PH 2	100 mm	215 mm
218410	PH 3	150 mm	275 mm



Wkrętki 2K Premium - LS

- Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową
- Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miękkiej i twardej gumy, dla lepszego dopasowania do dłoni
- Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
- Czworokątne ścięcie uchwyty zapobiega przemieszczaniu się wkrętaka w pozycji leżącej
- Specjalna nakrętka sześciokątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu na grot w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów
- Nadruk rozmiaru na główce uchwyty ułatwia identyfikację np. w torbie narzędziowej

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość
218400	LS 3.5 x 0.6 mm	75 mm	170 mm
218401	LS 4.5 x 0.8 mm	90 mm	195 mm
218402	LS 5.5 x 1.0 mm	100 mm	205 mm
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd TORX uszkodzonych
- Może być również stosowany do nowych gniazd TORX
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd TORX, 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Art-Nr. 1000087



Wkrętki VDE 2K LS/PH zestaw 7 elem.

- Do prac pod napięciem do 1000V (AC) przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem zabezpieczeń
- PH1, PH2, LS2,5; 4,0; 5,5; 6,5
- Próbnik napięcia

Art-Nr. 240306

99,00 zł

HIT CENOWY



Bity udarowe, zestaw 1/4" MIX, 8 elem., 29 mm

- Najwyższej jakości pudełko z bitami udarowymi, dobrze nadające się do stosowania w wkrętarkach udarowych o dużej mocy, zwłaszcza do wkrętów twardych z różnymi gniazdami

Zakres dostawy:

- Bit udarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58

Art. nr. 218916



Wkrętki 2K Premium Force, 7 elem.

- Pełne przeniesienie siły za pomocą dodatkowego uchwyty
- Do ciężkich zastosowań

Zakres dostawy:

- PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
- LS 4,5; LS 5,5; LS 7,0; LS 8,0

Art-Nr. 240280



Komplet wkrętek 2K premium LS/PH/PZ 7 elem.

- Okrągły grot i sześciokątny element pozwalający zwiększyć siłę skrętu

Zakres dostawy:

- LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
- PH 1x80; 2x100
- PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285

TAŚMY



Taśma izolacyjna Duct Tape srebrna

- ▶ Taśma ogólnego przeznaczenia odpowiednia do średnio i trudnych zastosowań, ze średnią przyczepnością do wiązania, uszczelniania, łączenia, napraw, trzymania, hydrauliki i hydroizolacji
- ▶ Dobra odporność na ścieranie
- ▶ Wygodna siatka i struktura folii
- ▶ Dobra elastyczność i przyczepność
- ▶ Łatwa regulacja i kształtowanie taśmy
- ▶ Wysoka przyczepność
- ▶ Do użytku poza pomieszczeniami
- ▶ Dobra odporność na wodę
- ▶ Łatwe odrywanie ręką

Nr art.	Dł. x szer.	Grubość
365919	25 m x 50 mm	0,2 mm
365920	50 m x 50 mm	0,2 mm



Taśmy montażowe ocynkowane, 10 m

- ▶ Do wykonywania podpór i mocowań w instalacjach sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i przemysłowych
- ▶ Bezpieczna i stabilna
- Wykonana z perforowanej stali
- ▶ Zawsze odpowiednia długość
- Można ją optymalnie zmontować bez odpadów
- ▶ Do wielu zastosowań
- Montaż kanałów i elementów systemów grzewczych, mocowanie okablowania elektrycznego i łączenie elementów konstrukcyjnych

Nr art.	Grubość	Szerokość
519160	0,75 mm	12 mm
42854	0,75 mm	17 mm

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Skrzynka narzędziowa 650, Premium

- ▶ Wyjmowana taca na narzędzia pozwala zwiększyć pojemność
- ▶ Zamykana na kłódkę
- ▶ Wyciągana rączka
- ▶ Miara na górze pokrywy
- ▶ Dł. x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm

Art-Nr. 341702



Skrzynia narzędziowa „8245”

- ▶ Do bezpiecznego przechowywania narzędzi
- ▶ Stabilny uchwyt, 5 przegródek
- ▶ Dł. x szer. x wys.: 530 x 200 x 200 mm

Art. nr: 915335



Akumulatorowy klucz udarowy BACIW BL HP 1/2” bez osprzętu

- ▶ Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 366313



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915



Szybka ładowarka BBCF 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795

SPÓJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WÓZKI...

WÓZEK WARSZTATOWY EVOLUTION



Powierzchnia robocza wyłożona gumą



Dużo miejsca dzięki 6 (lub 8) szufladom o wymiarach wewnętrznych 565 x 338 x 57 mm, 1 dużej szufladzie o wymiarach 565 x 338 x wys. 135 mm



Ergonomiczny, gumowy uchwyt na obie dłonie



Zamykany na centralny zamek – chroni Twoje narzędzia przed nieuprawnionym dostępem. Zamek zatrzaskowy zapobiega niezamierzonemu otwarciu zamkniętych szuflad podczas ruchu wózka

Pogłębione perforowane ścianki boczne i tylny panel umożliwiają montaż różnych akcesoriów



4 kółka Ø 125 mm, 2 kółka wielokierunkowe z hamulcami



- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite podczas ruchu do 300 kg
- Możliwe statyczne obciążenie całkowite do 500 kg
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 25 kg

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad

Art.	Liczba szuflad	Opis
1000954	7	BASICline

... TERAZ JUŻ W NOWYCH KOLORACH

WÓZEK WARSZTATOWY REVOLUTION



Bardzo duża powierzchnia robocza 850 x 535 mm z 10 okrągłymi wgłębieniami (Ø 17 mm) i jednym otworem szczelinowym (17 x 100 mm) do mocowania wkrętaków, przedłużek itp.



Niezwykle dużo miejsca przy wymiarach zewnętrznych 955 x 1075 x 540 mm, 5 lub 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych 690 x 390 x 65 mm, 2 duże szuflady o wymiarach 690 x 390 x 140 mm (szer. x wys. x gł.)

Art.	Liczba szuflad
1002421	8
1002420	7



Centralny zamek z kluczykiem składanym (zmniejsza ryzyko obrażeń) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice po bokach i na tylnej ścianie do zawieszania akcesoriów



Pełna odporność na przechylenie dzięki ogranicznikom wysuwu: jednocześnie można otworzyć tylko jedną szufladę



Kółka z łożyskami kulkowymi, łatwe w prowadzeniu (2 kółka skrętne z hamulcami i 2 kółka sztywne)



Trwały, stalowy korpus chroniący części z tworzywa sztucznego, o wysokiej odporności na uderzenia, zadrapania i chemikalia, co zapewnia długą żywotność. Otaczająca ochrona przeciwkolidyjna z góry i z dołu zapobiega uszkodzeniom na skutek uderzeń.

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad
- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite do 600 kg rozłożone na płycie bazowej
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 35 kg



Nadstawka narzędziowa Revolution

- Możliwość użycia jako nadstawka na wózek warsztatowy Revolution lub jako pojedyncza szafka narzędziowa
- Ładowność jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.



MÓJ BERNER MAGAZYN

PRZEMYSŁ


Nowości i promocje - marzec 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

CHEMIA

300 zł

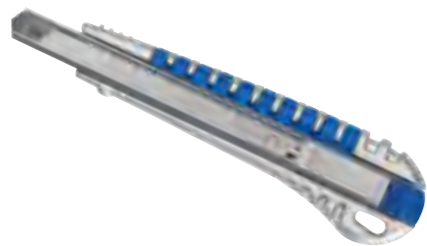

Nóż alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

600 zł



Szczypce do usuwania
izolacji Super 5

Art-Nr. 12998

1000 zł



Komplet wkrętek Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

2000 zł



Szlifierka prosta krótka
BPTDGS

Art-Nr. 201144

3000 zł



Szlifierka kątowna 90°
BPT-DGA

Art-Nr. 201146

3500 zł



Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley

Art-Nr. 341703



Super klej 20 g
czarny

- Łączenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu
- Klej odporny na wstrząsy i temperaturę: -50°C – +120°C
- Niewidoczne łączenie ciemnych podłoży
- Klej o średniej lepkości
- Szybkie utwardzanie <60 s (w zależności od podłoża)
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421176



Bezpieczny, mocny i elastyczny
super klej 20 g, transparentny

- Uniwersalny klej błyskawiczny do łączenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
- Bez czyszczenia po zastosowaniu
- Bez efektu kwitnienia
- Zachowuje elastyczność
- Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zależności od podłoża)
- Wytrzymałość: 20 N/mm²
- Bezpieczny w użyciu
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421180



Super klej Primer PP/PE, 20 g

- Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikon i teflon nie mogą być klejone bez wstępnej obróbki
- Podkład Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepność na wszystkich materiałach poliolefinowych, takich jak poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikon i inne trudne do sklejenia materiały
- Zapewnia przyczepność na trudnych do sklejenia podłożach
- Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikon i teflon
- Dołączony pędzelek
- Niska lepkość ułatwiająca nakładanie
- Przyspiesza utwardzanie
- Wytrzymałość użytkowa po 1-2 minutach
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie po 24 godzinach
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 424137

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

CHEMIA



Odrdzewiacz MoS₂, 400 ml

- Luzowanie zardzewiałych połączeń śrubowych i osadów żywicy
- Nie zawiera żywicy, silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nr art.: 415338-15

13,00 /szt.



Odrdzewiacz Premium ICE 400 ml

- Schładza do -39°C powodując mikropęknięcia, co ułatwia i przyspiesza działanie odrdzewiacza
- Ruchoma głowica natryskowa umożliwia precyzyjne natryskiwanie preparatu
- Nie reaguje z gumą

Przy 5 szt. - nr art.: 341628-5

29,00 /szt.



Pasta do usuwania rdzy, Premium, 1 kg

- Skuteczne usuwanie rdzy
- Działa idealnie, bez kąpienia na pionowych powierzchniach
- Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401



X-in-1 Cleanstar Magic

- Jednoczesne czyszczenie i zabezpieczenie przedniej szyby
- Dobra widoczność dzięki efektowi uszczelnacza
- Odpowiednie na każdą porę roku

Art-Nr. 420466



Lakier do układów wydechowych, 400 ml

- Do wykańczania uchwytów meblarskich
- Malowanie powierzchni i części narażonych na bardzo wysokie temperatury: spalin, kotłów, rur, części maszyn budowlą
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra przyczepność
- Doskonałe pokrycie
- Chroni przed korozją
- Odporność na temperaturę: od -30°C do + 650°C
- Pełne wyschnięcie: 24 godziny

Nr art.	Kolor	Cena za szt. za szt.	Cena za szt. przy zakupie 15 szt.
410477		31,90 zł	-
410477-15	Czarny	-	29,00 zł



Wosk do profili zamkniętych bezbarwny, 1000 ml

- Może być stosowany w samochodach we wszystkich wnękach nadwozia
- Doskonała penetracja
- Doskonale zdolności pelzania
- Długotrwała ochrona przed korozją

Art-Nr. 370370

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI X-TREME PARTS CLEANER


Ekstremalna moc. Ekstremalna odpowiedzialność. Po prostu ekstremalnie dobry.

Art. 1001701 (5 l)

Art. 1001705 (20 l)



Zalety produktu



Mocne i superszybkie czyszczenie

- Wysoka skuteczność nawet w przypadku spalonego i zaschniętego oleju



Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań

- Do natryskiwania, kąpieli lub czyszczenia ultradźwiękowego
- Mocno skoncentrowany do bezpośredniego zastosowania lub czyszczenia po rozcieńczeniu



Na bazie surowców odnawialnych

- Bez rozpuszczalników organicznych: bez LZO
- Szybko biodegradowalny
- Doskonała kompatybilność praktycznie ze wszystkimi materiałami

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 5 L, PĘDZEL ZA: 1 ZŁ



Okrągły pędzel

Art-Nr. 408656

PRZY ZAKUPIE ŚRODKA X-TREME 20 L, ROZPYLACZ ZA: 1 ZŁ



Rozpylacz do środków czyszczących, 1,25 l

Art-Nr. 104131

SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

- Idealny do połączeń i dylatacji w łazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach
- Doskonała przyczepność do szkła, płytek, ceramiki, emalii, płytek glazurowanych i klinkieru, drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektórych tworzyw sztucznych
- Wysoka odporność na pleśń
- Niskie właściwości kurcziwe podczas utwardzania: 7%
- Łatwy w aplikacji i wygładzaniu
- Zapewnia trwale elastyczne połączenia
- Szybki czas wiązania
- Długi okres trwałości: 24 miesiące
- Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)
- LZO: Niska emisja związków lotnych EC1 Plus i A+
- Skład chemiczny: Silikon
- Czas kożuszenia: 20 minuty
- Czas utwardzania: 3-4 mm/dzień
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,7 N/mm²
- Temperatura obróbki: od +5°C do +40°C



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367148-12	Biały	RAL 9003	-	15,90 zł
367501-12	Czarny	RAL 9005	-	15,90 zł
367138-12	Transparentny	-	-	15,90 zł
367160	Jasnoszary	RAL 7035	19,90 zł	-

Silikon sanitarny Premium, 310 ml

- Uszczelnianie spoin narażonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach sanitarnych i kuchennych
- Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. połączeń między oszkleniem, a konstrukcją nośną (rama, rygle, słupy)
- Uszczelniając w 100% silikonowy
- Bez wypełniaczy
- Bez rozpuszczalników
- Szczeliwo z czystego silikonu
- Najwyższa wydajność
- Bez skurczu
- Doskonale przylega do szkła, płytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego lub malowanego drewna i niektórych tworzyw sztucznych
- Najwyższa odporność na pleśń
- Wysoka łatwość nakładania i wygładzania



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367680	Antracyt	7016	17,90 zł	-
367606	Biały	9016	18,90 zł	-
367635	Transparentny	-	16,90 zł	-
367609-12	Szary	7004	-	15,90 zł

HIT CENOWY

Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191



6

WYPOSAŻENIE WARSZTATU



Skrzynka narzędziowa 650, Premium

- Wyjmowana taca na narzędzia pozwala zwiększyć pojemność
- Zamykana na kłódkę
- Wyciągana rączka
- Miara na górze pokrywy
- Dł. x Szer. x Wys: 650 x 300 x 295 mm

Art-Nr. 341702



Skrzynia narzędziowa „8245”

- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi
- Stabilny uchwyt, 5 przegródek
- Dł. x szer. x wys.: 530 x 200 x 200 mm

Art. nr: 915335



Akumulatorowy klucz udarowy BACIW BL HP 1/2” bez osprzętu

- Element platformy bezprzewodowej Berner 18V - wszystkie urządzenia zasilane bateriami litowo-jonowymi 18 V z 2, 3, 4, 5 lub 9 Ah

Art-Nr. 366313



Akumulator zapasowy Li-ion 18 V, 5.0 Ah

Art-Nr. 241915



Szybka ładowarka BBCF 14,4 - 18,0 V

Art-Nr. 250795

7

PRZEMYSŁ




Uchwyt magnetyczny do bitów 1/4" 58 mm

- Do dokładnego dopasowania bitów zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego
- Mocne trzymanie bitów za pomocą magnesu trwałego

Przy 10 szt. - nr art.: 51730-10

9,90 /szt.

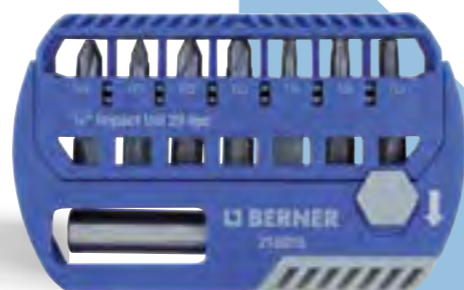

Bity udarowe, zestaw 1/4" MIX, 8 elem., 29 mm

- Najwyższej jakości pudełko z bitami udarowymi, dobrze nadające się do stosowania w wkrętarkach udarowych o dużej mocy, zwłaszcza do wkrętów twardych z różnymi gniazdami

Zakres dostawy:

- Bit udarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58

Art. nr: 218916



Zestaw pogłębiaczy stożkowych DIN 335 HSS-E

- Rozmiary: 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5

Art-Nr. 218883



Szczotka garnkowa

- Do usuwania rdzy i powłok lakierniczych
- Do szlifierek, szlifierek kątowych, szlifierek pneumatycznych i urządzeń stacjonarnych
- Uchwyt: 14 mm
- Szerokość użytkowa: 43 mm
- Wysokość użytkowa: 20 mm
- Średnica drutu: 0,5 mm
- Średnica: 65 mm
- Maks. prędkość obr.: 12500 r/min

Art. nr: 137630

Zestaw pogłębiacz 90° 6-kątny

- Po 1 szt. Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

Art-Nr. 543748



Szczotka okrągła warkoczowa, stal pleciona

- Usuwanie rdzy i lakieru
- Do użytku na szlifierekach kątowych z przystawką M14
- Uchwyt: 14 mm
- Szerokość użytkowa: 24 mm
- Wysokość użytkowa: 12 mm
- Średnica drutu: 0,5 mm
- Średnica: 115 mm
- Maks. prędkość obr.: 12500 r/min

Art-Nr. 286346

SZLIFOWANIE



Tarcza ścierna do rzepów FINISHline Premium Ø 150 mm 15 otworów, P120

- Szlifowanie pośrednie podkładu, szpachli, lakieru, farby, wypełniacza
- Nadaje się również do metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i kompozytów
- Bardzo długa żywotność dzięki mocnemu wsparciu folii
- Wysoka wydajność usuwania materiału dzięki wysokiej jakości ostrym ziarnom tlenku aluminium
- Doskonale wykończenie bez konieczności przerabiania
- Powłoka antyzatykowa pozwalająca na zmniejszenie ciepła i efektu zatykania
- Wszechstronne zastosowanie: jeden asortyment obejmujący prawie wszystkie prace i materiały



Szlifierka mimośrodowa pneumatyczna 150 mm RC

- Prędkość obrotowa, maks.: 1000 r/min
- Długość: 205 mm
- Typ: Dł szlifierka mimośrodowa
- Mocowanie środka szlifierskiego: rzep
- Przyłącze powietrza, oznaczenie literowe: G
- Maksymalne zużycie powietrza: 550 l/min
- Średnie zużycie powietrza: 450 l/min

Art-Nr. 422610

- Maks. ciśnienie powietrza: 6,3 bar
- Talerz ścierny, średnica: 150 mm
- Mimośród: 5 mm
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Poziom hałas: 86,1 dB(A)
- Wibracje, maks: 1,2 m/s²
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Waga: 850 g

OPASKI

Opaski zaciskowe z zamknięciem nylonowym 3,5 x 200 mm, czarne

- Materiał: Polyamid 6.6 nie zawiera silikonu
- Zakres temperatur: -40°C do +85°C
- Aprobata: UL, MIL
- Palność: UL 94 V-2



Nr art.	Ø zewn.	Gradacja	Rozproszenie
424706	150 mm	P 80	otwarty, sterowany
424707	150 mm	P 100	otwarty, sterowany
424708	150 mm	P 120	otwarty, sterowany
424709	150 mm	P 150	otwarty, sterowany
424710	150 mm	P 180	otwarty, sterowany
424711	150 mm	P 220	otwarty, sterowany
424712	150 mm	P 240	półotwarty, sterowany
424713	150 mm	P 320	półotwarty, sterowany
424714	150 mm	P 400	półotwarty, sterowany
424716	150 mm	P 600	półotwarty, sterowany
424717	150 mm	P 800	półotwarty, sterowany
424718	150 mm	P 1000	półotwarty, sterowany
424719	150 mm	P 1200	półotwarty, sterowany
424720	150 mm	P 1500	półotwarty, sterowany
424721	150 mm	P 2000	półotwarty, sterowany

Nr art.	Dł. x szer.	Ø wiązki
369943	2.5 x 100 mm	2 - 24 mm
369945	2.5 x 200 mm	2 - 55 mm
369947	3.5 x 140 mm	3 - 36 mm
369954	3.5 x 200 mm	3 - 55 mm
369957	3.5 x 280 mm	3 - 80 mm
369959	4.5 x 200 mm	3 - 51 mm
369962	4.5 x 250 mm	5 - 68 mm
369964	4.5 x 280 mm	5 - 76 mm
369973	4.5 x 300 mm	5 - 80 mm
369974	4.5 x 360 mm	5 - 101 mm
369976	4.5 x 380 mm	5 - 110 mm
369978	4.5 x 430 mm	5 - 123 mm
369980	7.5 x 200 mm	5 - 48 mm
369983	7.5 x 280 mm	5 - 76 mm
369986	7.5 x 360 mm	5 - 101 mm
369988	7.5 x 450 mm	20 - 130 mm
369990	7.5 x 540 mm	20 - 160 mm
369992	9.0 x 430 mm	20 - 118 mm
369995	9.0 x 550 mm	20 - 160 mm
369998	9.0 x 780 mm	20 - 235 mm
369999	12.5 x 500 mm	10 - 140 mm
370000	12.5 x 1000 mm	40 - 300 mm

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd 6-kt, 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd 6-kt uszkodzonych nawet w 85%
- Może być również stosowany do nowych gniazd 6-kt
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd TORX uszkodzonych
- Może być również stosowany do nowych gniazd TORX
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd TORX, 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Art-Nr. 1000087

NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętek 2K Premium PH

- Okrągły grot i sześciokąt
- Możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza
- Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania
- Grot z chromu satynowanego
- Optymalna ochrona przed korozją
- Black point
- Grot powlekany brązem zapewnia dokładne dopasowanie

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość
218409	PH 2	100 mm	215 mm
218410	PH 3	150 mm	275 mm



Wkrętaki 2K Premium - LS

- Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową
- Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miękkiej i twardej gumy, dla lepszego dopasowania do dłoni
- Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
- Czworokątne ścięcie uchwyty zapobiega przemieszczaniu się wkrętaka w pozycji leżącej
- Specjalna nakrętka sześciokątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu na grot w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów
- Nadruk rozmiaru na główce uchwyty ułatwia identyfikację np. w torbie narzędziowej

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość
218400	LS 3.5 x 0.6 mm	75 mm	170 mm
218401	LS 4.5 x 0.8 mm	90 mm	195 mm
218402	LS 5.5 x 1.0 mm	100 mm	205 mm
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm



Wkrętaki VDE 2K LS/PH zestaw 7 elem.

- Do prac pod napięciem do 1000V (AC) przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem zabezpieczeń
- PH1, PH2, LS2,5; 4,0; 5,5; 6,5
- Próbnik napięcia

Art-Nr. 240306

99,00 zł

HIT CENOWY



Wkrętaki 2K Premium Force, 7 elem.

- Pełne przeniesienie siły za pomocą dodatkowego uchwyty
- Do ciężkich zastosowań

Zakres dostawy:

- PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
- LS 4,5; LS 5,5; LS 7,0; LS 8,0

Art-Nr. 240280



Komplet wkrętek 2K premium LS/PH/PZ 7 elem.

- Okrągły grot i sześciokątny element pozwalający zwiększyć siłę skrętu

Zakres dostawy:

- LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
- PH 1x80; 2x100
- PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285



Chwytek magnetyczny

- Elastyczny z silnym magnesem
- Siła magnetyczna: 900 g
- Długość: 480 mm
- Magnes Ø: 6 mm


Art-Nr. 304921



Pincety precyzyjne zestaw 4 sztuk

- 1 x szpiczasta
- 1 x szeroka
- 1 x kątowa
- 1 x szpiczasta samozaciskowa

Art. nr: 336013

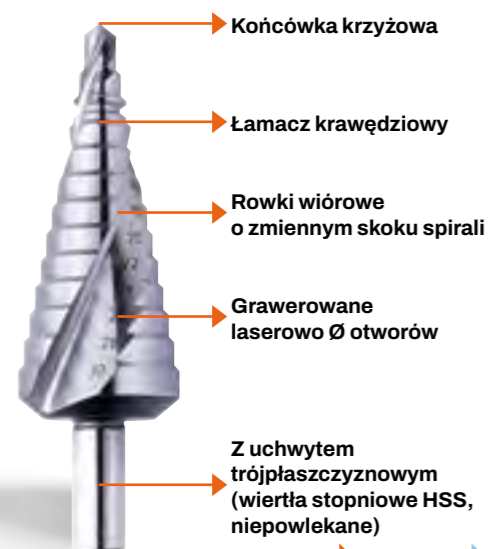

- Końcówka krzyżowa
- Łamacz krawędziowy
- Rowki wiórowe o zmiennym skoku spirali
- Grawerowane laserowo \varnothing otworów
- Z uchwytem trójplaszczynowym (wierćta stopniowe HSS, niepowlekane)

Zestaw wiertel stopniowych HSS, 3-częściowy

- Przeznaczone do obróbki blach
- Do płynnego wiercenia otworów w materiale o grubości do 4 mm

- Zakres dostawy:**
- 1 wiertło HSS: 4-12 mm (631930)
 - 1 wiertło HSS: 4-20 mm (881163)
 - 1 wiertło HSS: 6-30 mm (881180)

Art-Nr. 219314



Wierćta stopniowe HSS

- Nadaje się do formowania blach metalowych
- Do wiercenia cylindrycznych otworów w materiale do 4 mm bez zadziorów
- Obszar ukosowania umożliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do następnej dostępnej średnicy bez zmiany narzędzi
- Spiralny żłób na wióry zmniejsza zmęczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przepływ wiórów oraz niewielkie ślady poślizgu na lakierowanych arkuszach
- Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadziorów
- Metale nieżelazne: 0,1-4,0 mm
- Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm
- Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm
- Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm
- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

Nr art.	Zakres wiercenia	Długość całkowita	\varnothing trzonka	Ilość otworów
631930	4 - 12 mm	54 mm	6 mm	9 ST
881163	4 - 20 mm	67 mm	8 mm	9 ST
881180	6 - 30 mm	96 mm	10 mm	13 ST

Rękawice Flexus Wave

- Delikatna, miękka tkanina nylonowa zapewni komfort noszenia
- Specjalne wypustki w kształcie fal „Wave Grip” ułatwiają chwyt i zapewniają doskonałą przyczepność
- Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawicy
- Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni
- Normy: EN 420, EN 388
- Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko

Nr art.	Rozmiar	Cena	Cena za parę przy zakupie 12 par
339352	7	11,90 zł	-
339351	8	11,90 zł	-
339350-12	9	-	9,90 zł
339349-12	10	-	9,90 zł
339348	11	11,90 zł	-



Półmaska przeciwpyłowa FFP 2

- Idealne i szczelne dopasowanie
- Formowana konstrukcja, regulowany zacisk na nos i wewnętrzne uszczelnienie nosa
- Dobra kompatybilność z okularami ochronnymi firmy BERNER

Art-Nr. 519397

SPÓJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WÓZKI...

WÓZEK WARSZTATOWY EVOLUTION



Powierzchnia robocza wyłożona gumą



Dużo miejsca dzięki 6 (lub 8) szufladom o wymiarach wewnętrznych 565 x 338 x 57 mm, 1 dużej szufladzie o wymiarach 565 x 338 x wys. 135 mm



Ergonomiczny, gumowy uchwyt na obie dłonie

Zamykany na centralny zamek – chroni Twoje narzędzia przed nieuprawnionym dostępem. Zamek zatrzaskowy zapobiega niezamierzonemu otwarciu zamkniętych szuflad podczas ruchu wózka

Pogłębione perforowane ścianki boczne i tylny panel umożliwiają montaż różnych akcesoriów



4 kółka Ø 125 mm, 2 kółka wielokierunkowe z hamulcami



- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite podczas ruchu do 300 kg
- Możliwe statyczne obciążenie całkowite do 500 kg
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 25 kg

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad

Art.	Liczba szuflad	Opis
1000954	7	BASICline

... TERAZ JUŻ W NOWYCH KOLORACH

WÓZEK WARSZTATOWY REVOLUTION



Bardzo duża powierzchnia robocza 850 x 535 mm z 10 okrągłymi wgłębieniami (Ø 17 mm) i jednym otworem szczelinowym (17 x 100 mm) do mocowania wkrętaków, przedłużeń itp.



Niezwykle dużo miejsca przy wymiarach zewnętrznych 955 x 1075 x 540 mm, 5 lub 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych 690 x 390 x 65 mm, 2 duże szuflady o wymiarach 690 x 390 x 140 mm (szer. x wys. x gł.)

Art.	Liczba szuflad
1002421	8
1002420	7



Centralny zamek z kluczykiem składanym (zmniejsza ryzyko obrażeń) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice po bokach i na tylnej ścianie do zawieszania akcesoriów

Pełna odporność na przechylenie dzięki ogranicznikom wysuwu: jednocześnie można otworzyć tylko jedną szufladę



Kółka z łożyskami kulkowymi, łatwe w prowadzeniu (2 kółka skrętne z hamulcami i 2 kółka sztywne)



Trwały, stalowy korpus chroniący części z tworzywa sztucznego, o wysokiej odporności na uderzenia, zadrapania i chemikalia, co zapewnia długą żywotność. Otaczająca ochrona przeciwkolidyjna z góry i z dołu zapobiega uszkodzeniom na skutek uderzeń.

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad
- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite do 600 kg rozłożone na płycie bazowej
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 35 kg



Nadstawka narzędziowa Revolution

- Możliwość użycia jako nadstawka na wózek warsztatowy Revolution lub jako pojedyncza szafka narzędziowa
- Ładowność jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.

MÓJ BERNER MAGAZYN


BUDOWNICTWO I OBRÓBKA DREWNA
Nowości i promocje - marzec 2024

Zrealizuj zamówienie za min. kwotę w sklepie online,
a wybrany produkt* z oferty promocyjnej, otrzymasz za:

1 zł

SZALUNKI

300 zł

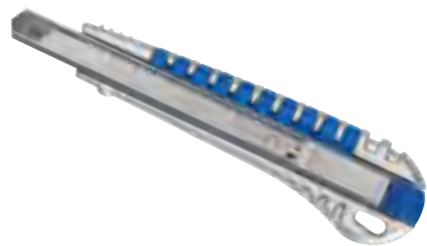

Nóż alu z gumowanym
uchwytem, 100x18 mm

Art-Nr. 405732

600 zł



Szczypce do usuwania
izolacji Super 5

Art-Nr. 12998

1000 zł



Komplet wkrętek Top
LS/PH/PZ, 8 elem.

Art. nr: 240302

2000 zł



Szlifierka prosta krótka
BPTDGS

Art-Nr. 201144

3000 zł



Szlifierka kąтова 90°
BPT-DGA

Art-Nr. 201146

3500 zł



Skrzynka
narzędziowa
Tower Trolley

Art-Nr. 341703

Środek adhezyjny do szalunków

- Nadaje się do stosowania na szalunku przed wylaniem betonu, zapewnia bezresztkowe oddzielenie szalunku od betonu
- Środek antyadhezyjny do wszystkich rodzajów szalunków

Nr art.: 1004924

365,00 zł

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Środek antyadhezyjny do szalunków Premium

- Nadaje się do stosowania na szalunku przed wylaniem betonu, zapewnia bezresztkowe oddzielenie szalunku od betonu
- Biodegradowalny środek antyadhezyjny do wszystkich rodzajów szalunków
- Szczególnie dobrze nadaje się do wysokiej jakości betonu elewacyjnego

Nr art.: 1004906

430,00 zł

Wiertła do szalunków i prac instalacyjnych z uchwytem SDS-plus

- Do wiercenia przy budowie szalunków, w płytach gipsowo-kartonowych, belkach i deskach
- Skręcane i zabezpieczone klejem połączenie części roboczej z uchwytem zapewnia dokładność pracy i minimalizuje ryzyko złamania
- Wykonanie ze stali wysokojakościowej o dużej żywotności
- Wiertła spełniają wymagania normy DIN 7490

Nr art.	Średnica	Dł. rob.	Dł. całk.
112520	18 mm	100 mm	600 mm
112521	20 mm	100 mm	600 mm

*Wybrany produkt dodaj do koszyka przy zamówieniu. Promocje nie łączą się. Zastrzegamy możliwość zmiany produktów promocyjnych znajdujących się w ofercie. **Promocja trwa do wyczerpania zapasów.** Akcja obejmuje wszystkie towary dostępne w sklepie online, z wyłączeniem produktów wyszczególnionych w regulaminie promocji. Artykuły te nie wliczają się do wartości zamówienia uprawniającej do skorzystania z promocji.

Szczegóły dostępne na: <https://shop.berner.eu/pl-pl/regulamin>

SZALUNKI



Młotek ciesielski, stalowy

- Obuch i stylisko wykute z jednego kawałka stali
- Wytrzymałe na pęknięcia połączenie rączki, trzonka i łba
- Silny magnes do chwytania gwoździ
- Obuch szorstkowany
- Długość całkowita: 340 mm
- Długość obucha: 175 mm
- Waga obucha: 600 g

Art-Nr. 344



Młotek ciesielski, stalowy

- Obuch: kuta, hartowana stal z precyzyjnym szlifowaniem
- Obuch szorstkowany
- Silny magnes do chwytania gwoździ
- Pazur i szpic są dodatkowo hartowane indukcyjnie i odpowiednio wyprofilowane
- Wytrzymałe i elastyczne stylisko
- Specjalny dysk chroni rurę styliska przed uderzeniami
- Uchwyt wykonany ze specjalnego tworzywa tłumiącego drgania
- Długość: 330 mm
- Waga obucha: 600 g

Art. nr: 244658



Tarcza do szlifowania **SPECIALline**

- Beton, jastyrych, ogólne materiały budowlane
- Dobra jakość do prostych prac szlifierskich
- Podwójny rząd segmentów diamentowych
- Ø zewn.: 125 mm
- II. segm.: 20 ST
- Wys. segm.: 5 mm
- Ø otworu: 22.2 mm

Art-Nr. 213960



Tarcza dia garnkowa beton 12 5x22,2/9

- Segment (dł.x szer. x wys.): 35 x 7.5 x 5 mm
- Grubość segmentu: 7,5 mm
- Ø zewn.: 125 mm
- Ø otworu: 22,2 mm
- Ilość segmentów: 20 szt.
- Szerokość: 5 mm

Art. nr: 120494

Przy 12 parach - nr art.: 170344-12

3,99 /parę



Rękawice dzianinowe szare, rozm. 10

- Rękawice dziane bez szwów, z poliamidu z powłoką z poliuretanu na stronie chwytnej i na końcach palców
- Optymalne dopasowanie zapewnia doskonały chwyt i czucie
- Doskonale nadają się do prac wymagających precyzji
- Normy: EN 420, EN 388
- Ochrona mechaniczna: 4.1.3.1
- Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko
- Materiał: nylon powlekany PU

4



BUDOWNICTWO/DREWNO



Klej do drewna PUR HLM D4, 0,5 kg

- Uniwersalny klej do drewna - do klejenia materiałów budowlanych, betonu, okien, drzwi, przegubów i pianek izolacyjnych

Art. nr: 370458



Pianoklej X-Treme B3 750 ml

- Uniwersalna budowlana pianka klejąca o wysokiej przyczepności do wielu materiałów i podłoży
- Uniwersalne rozwiązanie, które można stosować do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych
- Szybsza, tańsza, łatwiejsza i czystsza w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami

Przy 1 szt. - nr art.: 420663

Przy 12 szt. - nr art.: 420663-12

39,90 /szt.

34,10 /szt.



Pistolet do pianki ECO 3

- Gwint przyłącza przystawki: M14 x 1,5
- Materiał korpusu: aluminium
- W zestawie 2 przedłużenia stożkowe 50 mm oraz 2 przedłużenia cylindryczne 200 mm

Art-Nr. 365905



Ścisk automatyczny HD 0-150 mm

- Bardzo duża siła docisku
- Stalowy, wytrzymały uchwyt z metalu
- Duża powierzchnia ścisku
- Specjalne nakładki ochronne
- Specjalny mechanizm blokowania
- Łatwe luzowanie ścisku

Art-Nr. 198698



Chusteczki czyszczące Profi Clean 72 szt.

- Usuwać zabrudzenia z piany
- Nawilżone chusteczki gotowe do użycia
- Nie wymagają dodatkowego użycia wody
- Zawierają silny środek do czyszczenia rąk

Art. nr: 22387



Brzeszczot do wyrzynarek **WOODline HCS** 1.2-4.0/75 Top

- Szybkie, zgrubne cięcie drewna i PCV
- Cięcie po łuku

Przy 5 szt. - nr art.: 372353-5

4,90 /szt.



Brzeszczot do pił szablanych **WOODline bimetal** 3.6-5.1/150 Top

- Szybkie, zgrubne cięcie drewna, PCV, włókna szklanego
- Cięcie po łuku

Przy 5 szt. - nr art.: 372387-5

8,90 /szt.



Brzeszczot do wyrzynarek **WOODline Bimetal** 2.2 Xc/92 Premium

- Bardzo precyzyjne cięcie drewna, laminatu, parkietu, sklejk

Przy 5 szt. - nr art.: 372365-5

11,90 /szt.



Skorzystaj z naszego
Doradcy ds. wyboru
brzeszczotów - ONLINE

5


TARCZE DIAMENTOWE

Diametrowa tarcza tnąca CONSTRUCTIONline TOP

- Tarcza diamentowa do betonu, starego betonu, rur betonowych, żelbetu, kostki brukowej, betonu komórkowego i cegieł
- Szybkie cięcie
- Wysoka koncentracja i dobra jakość diamentu
- Redukcja hałasu i samodzielne chłodzenie tarczy
- Perforowany dysk stalowy
- Możliwość obsługi dużego obciążenia pracą
- Szczeliny wentylacyjne
- Silne mocowanie segmentów zapobiegające ich utracie
- Spawanie laserowe
- Trwała tarcza bez skręcania podczas wysiłku
- Hartowany korpus



Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Il. segm.	Dł. segm.	Gr. segm.	Wys. segm.
411662	300 mm	20 mm	20 ST	40 mm	2,8 mm	11 mm
411663	300 mm	25,4 mm	20 ST	40 mm	2,8 mm	11 mm
411664	350 mm	20 mm	24 ST	40 mm	3 mm	11 mm
411665	350 mm	25,4 mm	24 ST	40 mm	3 mm	11 mm
411666	400 mm	20 mm	26 ST	40 mm	3,2 mm	11 mm
411667	400 mm	25,4 mm	26 ST	40 mm	3,2 mm	11 mm

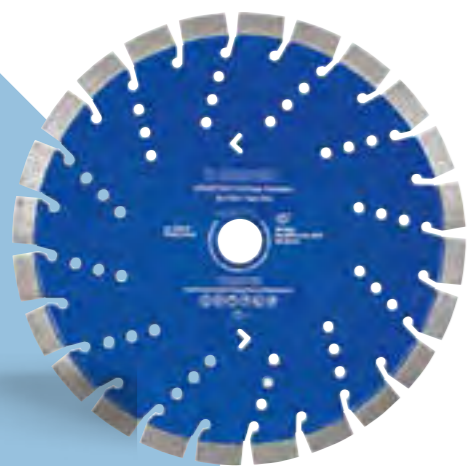

Tarcza diamentowa Premium Matrix Fast Cut, do cięcia na sucho


- Beton, beton zbrojony, dachówki betonowe, odsłonięty beton kruszywowy, cegła, materiały budowlane, granit, stary beton
- Bardzo szybkie i czyste cięcie przy zachowaniu wymaganej prędkości od początku do końca
- Technologia siatki MATRIX zapewnia równomierny rozkład diamentów

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys. segm.
419619	230 mm	22.23 mm	12 mm
419622	350 mm	20.0 mm	12 mm
419623	350 mm	25.4 mm	12 mm


Tarcza diamentowa Basic-1 CONSTRUCTIONline

- Tarcza uniwersalna do obróbki betonu
- Duża prędkość cięcia i wysoka żywotność dzięki zastosowaniu diamentów przemysłowych wysokiej jakości

Nr art.	Ø zewn.	Ø otworu	Wys. segm.
147438	230 mm	22.2 mm	10 mm
147435	350 mm	20 mm	10 mm
147427	350 mm	25.4 mm	10 mm

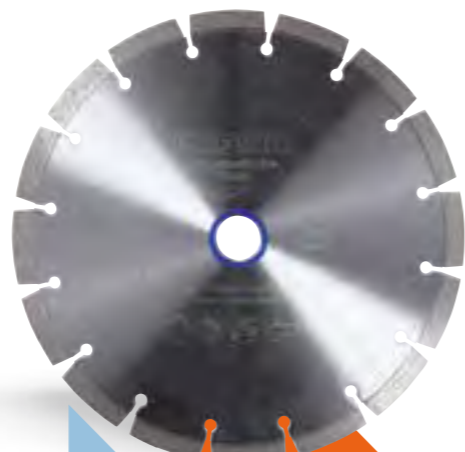

WIERCENIE

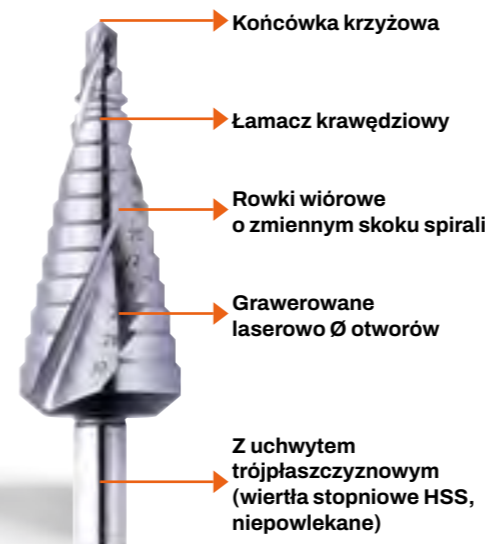

Końcówka krzyżowa

Łamacz krawędziowy

Rowki wiórowe o zmiennym skoku spirali

Grawerowane laserowo Ø otworów

Z uchwytem trójpłaszczyznowym (wierćta stopniowe HSS, niepowlekane)

Zestaw wiertel stopniowych HSS, 3-częściowy

- Przeznaczone do obróbki blach
- Do płynnego wiercenia otworów w materiale o grubości do 4 mm

Zakres dostawy:

- 1 wiertło HSS: 4-12 mm (631930)
- 1 wiertło HSS: 4-20 mm (881163)
- 1 wiertło HSS: 6-30 mm (881180)

Art-Nr. 219314



Wierćta stopniowe HSS

- Nadaje się do formowania blach metalowych
- Do wiercenia cylindrycznych otworów w materiale do 4 mm bez zadziorów
- Obszar ukosowania umożliwia nawiercanie i wzajemne rozwiercanie do następnej dostępnej średnicy bez zmiany narzędzi
- Spiralny żłób na wióry zmniejsza zmęczenie, zapewnia czyste skrawanie, szybki przepływ wiórow oraz niewielkie ślady poślizgu na lakierowanych arkuszach
- Automatyczne ukosowanie i usuwanie zadziorów
- Metale nieżelazne: 0,1-4,0 mm
- Blachy stalowe: 0,1-4,0 mm
- Blachy ze stali nierdzewnej: 0,1-2,0 mm
- Tworzywa sztuczne: do 4,0 mm
- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne i tworzywa termoplastyczne: do 4,0 mm

Nr art.	Zakres wiercenia	Długość całkowita	Ø trzonka	Ilość otworów
631930	4 - 12 mm	54 mm	6 mm	9 ST
881163	4 - 20 mm	67 mm	8 mm	9 ST
881180	6 - 30 mm	96 mm	10 mm	13 ST

CHEMIA



Super klej 20 g czarny

- Łączenie tworzyw sztucznych, gumy i metalu
- Klej odporny na wstrząsy i temperaturę: -50°C – +120°C
- Niewidoczne łączenie ciemnych podłoży
- Klej o średniej lepkości
- Szybkie utwardzanie <60 s (w zależności od podłoża)
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421176



Bezpieczny, mocny i elastyczny super klej 20 g, transparentny

- Uniwersalny klej błyskawiczny do łączenia metalu, plastiku, gumy, drewna i papieru
- Bez czyszczenia po zastosowaniu
- Bez efektu kwitnienia
- Zachowuje elastyczność
- Szybkie utwardzanie <35 sekund (w zależności od podłoża)
- Wytrzymałość: 20 N/mm²
- Bezpieczny w użyciu
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 421180

CHEMIA



Odrzewiacz MoS₂, 400 ml

- Luzowanie zardzewiałych połączeń śrubowych i osadów żywicy
- Nie zawiera żywicy, silikonu ani kwasu

Przy 15 szt. - nr art.: 415338-15

13,00 /szt.



Odrzewiacz Premium ICE 400 ml

- Schładza do -39°C powodując mikropęknięcia, co ułatwia i przyspiesza działanie odrzewiacza
- Ruchoma głowica natryskowa umożliwia precyzyjne natryskiwanie preparatu
- Nie reaguje z gumą

Przy 5 szt. - nr art.: 341628-5

29,00 /szt.

Pasta do usuwania rdzy Premium, 1 kg

- Skuteczne usuwanie rdzy
- Działa idealnie, bez kapania na pionowych powierzchniach
- Produkt biodegradowalny

Art-Nr. 424401



Super klej Primer PP/PE, 20 g

- Powierzchnie plastikowe, takie jak PP, PE, silikon i teflon nie mogą być klejone bez wstępnej obróbki
- Podkład Superglue Primer PE/PP poprawia przyczepność na wszystkich materiałach poliolefinowych, takich jak poliolefiny, polietylen, polipropylen i kauczuki termoplastyczne, EPDM, teflon, silikon i inne trudne do sklejenia materiały
- Zapewnia przyczepność na trudnych do sklejenia podłożach
- Specjalnie do poliolefin, takich jak PP, PE, silikon i teflon
- Dołączony pędzelek
- Niska lepkość ułatwiająca nakładanie
- Przyspiesza utwardzanie
- Wytrzymałość użytkowa po 1-2 minutach
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie po 24 godzinach
- Elementy przeznaczone do klejenia muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu

Nr art.: 424137

BERNERFIX



Bernerfix Speed, 290 ml

- Klej o ekstremalnie wysokiej przyczepności początkowej do szybkiego klejenia na powierzchniach pionowych
- Produkt bezpieczny dla zdrowia o bardzo niskiej emisji, posiada certyfikat EC1 PLUS R
- Natychmiast przywiera do klejonego materiału
- Materiał pozostaje na miejscu od samego początku
- W fazie utwardzania nie jest wymagane dodatkowe mocowanie
- Klej hybrydowy o bardzo wysokiej przyczepności początkowej
- Jeden produkt do wszystkich warunków i materiałów
- Doskonała przyczepność do wszystkich powierzchni, nawet wilgotnych
- Nie powoduje korozji metali
- Nadaje się także do luster
- Można go malować farbami na bazie wody



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy zakupie 12 szt.
44197			31,90 zł	-
44197-12	Biały	9003	-	28,50 zł
44198			31,90 zł	-
44198-12	Czarny	9005	-	28,50 zł

SILIKON SANITARNY

Silikon sanitarny, 310 ml

- Idealny do połączeń i dylatacji w łazienkach, prysznicach, zlewach, umywalkach
- Doskonała przyczepność do szkła, płytek, ceramiki, emalii, płytek glazurowanych i klinkieru, drewna bejcowanego lub lakierowanego i niektórych tworzyw sztucznych
- Wysoka odporność na pleśń
- Niskie właściwości kurcziwe podczas utwardzania: 7%
- Łatwy w aplikacji i wygładzaniu
- Zapewnia trwałe elastyczne połączenia
- Szybki czas wiązania
- Długi okres trwałości: 24 miesiące
- Dopuszczenie CE: EN 15651-1 F(EXT-INT-CC), EN 15651-2, G(CC), EN 1561-3 S (XS1)
- LZO: Niska emisja związków lotnych EC1 Plus i A+
- Skład chemiczny: Silikon
- Czas kożuszenia: 20 minuty
- Czas utwardzania: 3-4 mm/dzień
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,7 N/mm²
- Temperatura obróbki: od +5°C do +40°C



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367148-12	Biały	RAL 9003	-	15,90 zł
367501-12	Czarny	RAL 9005	-	15,90 zł
367138-12	Transparentny	-	-	15,90 zł
367160	Jasnoszary	RAL 7035	19,90 zł	-



Silikon sanitarny Premium, 310 ml

- Uszczelnianie spoin narażonych na wysoki poziom wilgoci, np. w zastosowaniach sanitarnych i kuchennych
- Do uszczelniania konstrukcji szklanych i okiennych, np. połączeń między oszkleniem, a konstrukcją nośną (rama, rygle, słupy)
- Uszczelniacz w 100% silikonowy
- Bez wypełniaczy
- Bez rozpuszczalników
- Szczeliwo z czystego silikonu
- Najwyższa wydajność
- Bez skurczu
- Doskonale przylega do szkła, płytek, ceramiki, emalii, glazury i klinkieru, lakierowanego lub malowanego drewna i niektórych tworzyw sztucznych
- Najwyższa odporność na pleśń
- Wysoka łatwość nakładania i wygładzania



Nr art.	Kolor	RAL	Cena za szt.	Cena za szt. przy 12 szt.
367680	Antracyt	7016	17,90 zł	-
367606	Biały	9016	18,90 zł	-
367635	Transparentny		16,90 zł	-
367609-12	Szary	7004	-	15,90 zł



Pistolet ręczny do kartuszy

- Automatyczne cofanie tłoczka
- Obracana ramka z metalu
- Tłok wykonany z metalu utwardzanego powierzchniowo
- Max. siła wyciskania: 6000 N
- Przełożenie: 12:1

Art-Nr. 332191



HIT CENOWY

NARZĘDZIA RĘCZNE



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd 6-kt, 8 elem.

- 6x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 2x specjalne nasadki trzpieniowe 3/8": 7, 8 mm

Art-Nr. 1000086



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd 6-kt uszkodzonych nawet w 85%
- Może być również stosowany do nowych gniazd 6-kt
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



- Idealne narzędzia do wykręcania gniazd TORX uszkodzonych
- Może być również stosowany do nowych gniazd TORX
- Stal wysokiej jakości
- Szybki i łatwy w użyciu



Zestaw wykrętek do uszkodzonych gniazd TORX, 7 elem.

- 7x specjalne nasadki trzpieniowe 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Art-Nr. 1000087



Bity udarowe, zestaw 1/4" MIX, 8 elem., 29 mm

- Najwyższej jakości pudełko z bitami udarowymi, dobrze nadające się do stosowania w wkrętarkach udarowych o dużej mocy, zwłaszcza do wkrętów twardych z różnymi gniazdami

Zakres dostawy:

- Bit udarowy PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, L58

Art. nr. 218916

NARZĘDZIA RĘCZNE



Wkrętak 2K Premium PH

- Okrągły grot i sześciokąt
- Możliwość odkręcania z większą siłą za pomocą klucza
- Dwukomponentowy uchwyt
- Dobra odporność na płyny takie jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna, smar, płyn hamulcowy, oleje mineralne
- Smukły ergonomiczny uchwyt
- Idealny do szybkiego skręcania
- Grot z chromu satynowanego
- Optymalna ochrona przed korozją
- Black point
- Grot powlekany brązem zapewnia dokładne dopasowanie

Nr art.	Gniazdo	Długość ramię	Długość
218409	PH 2	100 mm	215 mm
218410	PH 3	150 mm	275 mm



Wkrętaki 2K Premium - LS

- Końcówka grotu utwardzana i hartowana wykonana z bardzo dużą dokładnością wymiarową
- Wyprofilowany dwukomponentowy uchwyt z miękkiej i twardej gumy, dla lepszego dopasowania do dłoni
- Grot satynowany dla maksymalnej ochrony przed korozją
- Czworokątne ścięcie uchwyty zapobiega przemieszczaniu się wkrętaka w pozycji leżącej
- Specjalna nakrętka sześciokątna pomaga zwiększyć przeniesienie momentu na grot w przypadku mocno zakręconych śrub i wkrętów
- Nadruk rozmiaru na główce uchwyty ułatwia identyfikację np. w torbie narzędziowej

Nr art.	Końcówka grotu	Długość ramię	Długość
218400	LS 3.5 x 0.6 mm	75 mm	170 mm
218401	LS 4.5 x 0.8 mm	90 mm	195 mm
218402	LS 5.5 x 1.0 mm	100 mm	205 mm
218403	LS 6.5 x 1.2 mm	125 mm	240 mm
218404	LS 8 x 1.2 mm	150 mm	275 mm



Wkrętaki VDE 2K LS/PH zestaw 7 elem.

- Do prac pod napięciem do 1000V (AC) przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem zabezpieczeń
- PH1, PH2, LS2,5; 4,0; 5,5; 6,5
- Próbnik napięcia

Art-Nr. 240306

99,00 zł

HIT CENOWY



Wkrętaki 2K Premium Force, 7 elem.

- Pełne przeniesienie siły za pomocą dodatkowego uchwyty
- Do ciężkich zastosowań

Zakres dostawy:

- PH 2x100; PH 2x80; PH 3x150
- LS 4,5; LS 5,5; LS 7,0; LS 8,0

Art-Nr. 240280



Komplet wkrętek 2K premium LS/PH/PZ 7 elem.

- Okrągły grot i sześciokątny element pozwalający zwiększyć siłę skrętu

Zakres dostawy:

- LS 4,5x90; 5,5x100; 6,5x125
- PH 1x80; 2x100
- PZ 1x80; 2x100

Art-Nr. 240285

TAŚMY



Taśma izolacyjna Duct Tape srebrna

- ▶ Taśma ogólnego przeznaczenia odpowiednia do średnio i trudnych zastosowań, ze średnią przyczepnością do wiązania, uszczelniania, łączenia, napraw, trzymania, hydrauliki i hydroizolacji
- ▶ Dobra odporność na ścieranie
- ▶ Wygodna siatka i struktura folii
- ▶ Dobra elastyczność i przyczepność
- ▶ Łatwa regulacja i kształtowanie taśmy
- ▶ Wysoka przyczepność
- ▶ Do użytku poza pomieszczeniami
- ▶ Dobra odporność na wodę
- ▶ Łatwe odrywanie ręką

Nr art.	Dł. x szer.	Grubość
365919	25 m x 50 mm	0,2 mm
365920	50 m x 50 mm	0,2 mm



Taśmy montażowe ocynkowane, 10 m

- ▶ Do wykonywania podpór i mocowań w instalacjach sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i przemysłowych
- ▶ Bezpieczna i stabilna
- Wykonana z perforowanej stali
- ▶ Zawsze odpowiednia długość
- Można ją optymalnie zmontować bez odpadów
- ▶ Do wielu zastosowań
- Montaż kanałów i elementów systemów grzewczych, mocowanie okablowania elektrycznego i łączenie elementów konstrukcyjnych

Nr art.	Grubość	Szerokość
519160	0,75 mm	12 mm
42854	0,75 mm	17 mm

BHP



Rękawice Flexus Wave

- ▶ Delikatna, miękka tkanina nylonowa zapewni komfort noszenia
- ▶ Specjalne wypustki w kształcie fal „Wave Grip” ułatwiają chwyt i zapewniają doskonałą przyczepność
- ▶ Elastyczny pas na nadgarstku zapobiega zsuwaniu się rękawicy
- ▶ Oddychający materiał zapobiega poceniu się dłoni
- ▶ Normy: EN 420, EN 388
- ▶ Odporność na działanie czynników mechanicznych: 4.1.3.1
- ▶ Kategoria ochrony: 2 - średnie ryzyko



Nr art.	Rozmiar	Cena	Cena za parę przy zakupie 12 par
339352	7	11,90 zł	-
339351	8	11,90 zł	-
339350-12	9	-	9,90 zł
339349-12	10	-	9,90 zł
339348	11	11,90 zł	-



Półmaska przeciwpyłowa FFP 2

- ▶ Idealne i szczelne dopasowanie
- ▶ Formowana konstrukcja, regulowany zacisk na nos i wewnętrzne uszczelnienie nosa
- ▶ Dobra kompatybilność z okularami ochronnymi firmy BERNER

Art-Nr. 519397

SPÓJRZ JESZCZE RAZ NA NASZE WÓZKI...

WÓZEK WARSZTATOWY EVOLUTION



Powierzchnia robocza wyłożona gumą



Dużo miejsca dzięki 6 (lub 8) szufladom o wymiarach wewnętrznych 565 x 338 x 57 mm, 1 dużej szufladzie o wymiarach 565 x 338 x wys. 135 mm



Ergonomiczny, gumowy uchwyt na obie dłonie

Zamykany na centralny zamek – chroni Twoje narzędzia przed nieuprawnionym dostępem. Zamek zatrzaskowy zapobiega niezamierzonemu otwarciu zamkniętych szuflad podczas ruchu wózka

Pogłębione perforowane ścianki boczne i tylny panel umożliwiają montaż różnych akcesoriów



4 kółka Ø 125 mm, 2 kółka wielokierunkowe z hamulcami



- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite podczas ruchu do 300 kg
- Możliwe statyczne obciążenie całkowite do 500 kg
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 25 kg

- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad

Art.	Liczba szuflad	Opis
1000954	7	BASICline

... TERAZ JUŻ W NOWYCH KOLORACH

WÓZEK WARSZTATOWY REVOLUTION



Bardzo duża powierzchnia robocza 850 x 535 mm z 10 okrągłymi wgłębieniami (Ø 17 mm) i jednym otworem szczelinowym (17 x 100 mm) do mocowania wkrętaków, przedłużek itp.



Niezwykle dużo miejsca przy wymiarach zewnętrznych 955 x 1075 x 540 mm, 5 lub 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych 690 x 390 x 65 mm, 2 duże szuflady o wymiarach 690 x 390 x 140 mm (szer. x wys. x gł.)

Art.	Liczba szuflad
1002421	8
1002420	7



Centralny zamek z kluczykiem składanym (zmniejsza ryzyko obrażeń) oraz klucz zapasowy

Wpuszczone perforowane tablice po bokach i na tylnej ścianie do zawieszania akcesoriów



Pełna odporność na przechylenie dzięki ogranicznikom wysuwu: jednocześnie można otworzyć tylko jedną szufladę



Kółka z łożyskami kulkowymi, łatwe w prowadzeniu (2 kółka skrętne z hamulcami i 2 kółka sztywne)



Trwały, stalowy korpus chroniący części z tworzywa sztucznego, o wysokiej odporności na uderzenia, zadrapania i chemikalia, co zapewnia długą żywotność. Otaczająca ochrona przeciwkolizyjna z góry i z dołu zapobiega uszkodzeniom na skutek uderzeń.



- Szuflady można całkowicie wysunąć (100%)
- Prowadnice szuflad na łożyskach kulkowych zapewniają płynne przesuwanie także obciążonych szuflad
- Możliwe dynamiczne obciążenie całkowite do 600 kg rozłożone na płycie bazowej
- Maksymalne obciążenie każdej szuflady 35 kg



Nadstawka narzędziowa Revolution

- Możliwość użycia jako nadstawka na wózek warsztatowy Revolution lub jako pojedyncza szafka narzędziowa
- Ładowność jednej szuflady 35 kg

Art-Nr. 1002422

 **Berner Polska Sp. z o.o.**

ul. Puskarska 7j
30-644 Kraków

tel.: +48 12 297 62 30
e-mail: sklep@berner.pl

www.berner.pl



Okres obowiązywania promocji: 1.03-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W ramach regulaminu Promocji Standard oraz Ogólnych Warunków Umowy sprzedaży firmy BERNER POLSKA Sp. z o.o. Zastrzegamy możliwość błędów i zmian technicznych.